

Pneumatools

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB



534 416 937

www.pneumatools.pl



info@pneumatools.pl



AIRLESSCO™

MANUFACTURED BY GRACO®

BUILT TO PERFORM. BUILT TO LAST.

PROFESJONALNE URZĄDZENIA NATRYSKOWE





Dlaczego warto wybrać urządzenie natryskowe Airlessco?

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ

Pod względem czasu eksploatacji i niskich kosztów konserwacji urządzenia natryskowe Airlessco niemal nie mają sobie równych. Pompy z naszej najnowszej oferty tłoczą jeszcze więcej litrów farby, zapewniają najwyższej klasy efekty natryskiwania i pracują z niezmienną niezawodnością przy wszystkich zleceniach.

BEZKONKURENCYJNA TRWAŁOŚĆ

TRWAŁY SILNIK: Każde urządzenie natryskowe Airlessco MP/LP/SL/TS jest wyposażone w supertrwały silnik prądu stałego. Tego rodzaju silniki mają wolniejsze obroty i napędzają pompę za pomocą solidnej przekładni. Są większe i mają wyższy moment obrotowy, dzięki czemu dłużej służą i są bardziej niezawodne.

DŁUGI CZAS EKSPLOATACJI TŁOKA: Pompy Airlessco są wykonane z hartowanej stali nierdzewnej i chromu, aby zapewnić maksymalny okres eksploatacji.

REGULOWANE USZCZELNIENIA: Wyjątkowa konstrukcja pompy Pro-Duty firmy Airlessco to jedyna tego rodzaju konstrukcja, która umożliwia dokręcanie dolnego i górnego uszczelnienia pompy z zewnątrz, aby wydłużyć okres przydatności uszczelnień.

DZIAŁ SERWISU

Dla osób, które używają urządzeń natryskowych w codziennej pracy zawodowej, liczy się sprawna obsługa klienta i szybka pomoc techniczna. Dział serwisu technicznego Airlessco służy klientom natychmiastową poradą i pomocą.



Zmaksymalizuj wydajność. Zmniejsz koszty.

NOWOŚĆ!

Quick Repair Pump™

- Szybka naprawa w miejscu pracy
- Bez specjalnych narzędzi
- Eliminuje kosztowne przestoje

Pro-Duty Pump™

- Dłuższy okres eksploatacji pompy dzięki chromowanym tłokom i regulowanym uszczelnieniom

Wysoko wydajny układ napędowy

- 2-stopniowa przekładnia zapewnia niezawodność i precyzję działania napędu bez użycia paska



URZĄDZENIE NATRYSKOWE DO KAŻDEGO ZADANIA:

OBIEKTY MIESZKALNE – HVLP, seria SP i seria MP (str. 4-9)

OBIEKTY MIESZKALNE I NIEDUŻE HANDLOWE – seria LP (str. 10-11)

OBIEKTY MIESZKALNE, ŚREDNIE HANDLOWE I NIEDUŻE PRZEMYSŁOWE – seria SL (str. 12), seria GS (str. 14)

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE – seria TS (str. 13), seria HSS (str. 15)

PROFESJONALNE MALOWANIE PASÓW – seria SureStripe (str. 16-17)

AKCESORIA – (str. 18-23)



SERIA HVLP

URZĄDZENIE NATRYSKOWE DO NISKOCIŚNIENIOWEGO NATRYSKIWANIA DUŻYCH OBJĘTOŚCI (HVLP) W OBIEKTACH MIESZKALNYCH

Seria HVLP uzupełnia ofertę Airlessco o zestaw urządzeń natryskowych HVLP przeznaczonych do wykonywania dokładnych wykończeń z optymalną jakością i przy minimalnych stratach materiału. Obie turbiny są dostarczane w zestawie z najwyższej klasy pistoletem natryskowym, kubkiem o pojemności 1 litra, elastycznym węzem pneumatycznym oraz regulatorem obrotów silnika na urządzeniu.

Urządzenie HV4000Luxe jest napędzane 4-stopniową turbiną i zostało wyposażone w najnowsze funkcje, w tym m.in. automatyczne odcięcie turbiny w przypadku braku zapotrzebowania na powietrze w pistolecie.

HV3000 Comfort

ZASTOSOWANIA: Drobne dokładne prace wykończeniowe na drewnie i metalu

NATRYSK: Materiały do dokładnych wykończeń na bazie wody i rozpuszczalnika (emalie, lakiery itp.)

WYDAJNOŚĆ: Do 20 m² dziennie

- CECHY:**
- Lekka i wygodna w transporcie 3-stopniowa turbina
 - Regulacja prędkości turbiny na urządzeniu
 - Lekki pistolet z możliwością przełączania pomiędzy trybem ssącym i grawitacyjnym
 - Samoczynna regulacja proporcji powietrza i cieczy przy spuszczeniu pistoletu
 - Regulacja kierunku i strumienia natrysku przy dyszy
 - Łatwa wymiana iglicy
 - Filtracja powietrza

ZAWIERA: 6 m węża, pistolet z kubkiem o poj. 1 litra i iglicę nr 2





HV4000 Luxe

ZASTOSOWANIA: Drobne i dokładniejsze prace wykończeniowe na drewnie i metalu

NATRYSK: Materiały do dokładnych wykończeń na bazie wody i rozpuszczalnika (emalie, lakiery itp.)

WYDAJNOŚĆ: Do 50 m² dziennie

CECHY:

- Lekka i wygodna w transporcie 4-stopniowa turbina
- Regulacja prędkości turbiny na urządzeniu z diodą informacyjną LED
- **Automatyczne zatrzymanie turbiny w czasie braku zapotrzebowania na powietrze** w pistolecie
- Lekki pistolet dostarczany w zestawie z kubkiem ssącym i naczyniem grawitacyjnym
- Ręczna regulacja proporcji powietrza i cieczy zgodnie z własnymi preferencjami
- Regulacja kierunku i strumienia natrysku przy dyszy
- Łatwa wymiana iglicy
- Specjalne miejsce do przechowywania pistoletu i iglicy
- Filtracja powietrza motoryzacyjnym filtrem powietrza o wysokiej gęstości

ZAWIERA: 9 m węża, 1,2 m węża z końcówką biczową, pistolet, kubek o poj. 1 litra, naczynie grawitacyjne, iglice nr 2

DANE TECHNICZNE*	HV3000	HV4000
Model	Comfort	Luxe
Numer części 230 V	17P545	17P546
Liczba stopni turbiny	3	4
Maksymalna wydajność l/min	3000	4000
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9
Długość węża m / ft	6 / 20	9 / 30
Wąż z końcówką biczową m / ft	–	1,2 m / 4
Kubek litr / galon	1 / 0,25	1 / 0,25
Uchwyt na pistolet	–	✓
Miejsce na iglicę	–	✓
Iglica	nr 2	nr 2, nr 4
Regulacja prędkości turbiny	✓	✓ + dioda informacyjna LED
Automatyczne zatrzymanie turbiny	–	✓
Regulacja szerokości strumienia na pistolecie	–	✓
Regulacja powietrza na pistolecie	–	✓
Regulacja cieczy na pistolecie	✓	✓
Możliwość przełączenia na kubek grawitacyjny	✓	✓
Kubek grawitacyjny dostarczany razem z urządzeniem	–	✓

* Dane techniczne serii HVLP są w trakcie przygotowywania - będą dostępne wkrótce

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA HYDRODYNAMICZNE DO NATRYSKIWANIA FARB W OBIEKTACH MIESZKALNYCH

Są to podstawowe urządzenia natryskowe przeznaczone do natryskiwania różnych powłok wewnętrznych na bazie wody i rozpuszczalnika. Doskonale nadają się dla firm, która zajmują się natryskiwaniem tylko dorywczo, albo dostały jedno duże zlecenie, a także dla osób, które chcą same odmalować cały dom. Dzięki kompaktowym i lekkim pompom tłokowym urządzenia natryskowe można łatwo przenosić po całym obiekcie, a system Quick Repair Pump pozwala naprawić pompę w miejscu pracy, aby kontynuować realizację zlecenia.

SP380


ZASTOSOWANIA: Małe i średnie obiekty mieszkalne

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, akryle 100%, bejce i pokosty

WYDAJNOŚĆ: Do 750 litrów rocznie

- CECHY:**
- Pompuje bezpośrednio ze zbiornika z farbą
 - Elektryczna pompa tłokowa z funkcją QRP i długim okresem eksploatacji
 - Filtr InstaClean™ pomaga usunąć drobiny i zapobiega blokowaniu się dyszy, aby zapewnić lepsze wykończenie
 - Lekki stojak można łatwo przestawić w dowolne miejsce
 - Intuicyjne symbole pomagają w regulacji ciśnienia i ułatwiają wybór trybów pracy

ZAWIERA: wąż 1/4" x 15 m, pistolet ProLight 500 z 4-palcowym spustem i dyszę 515 Rev-Tip

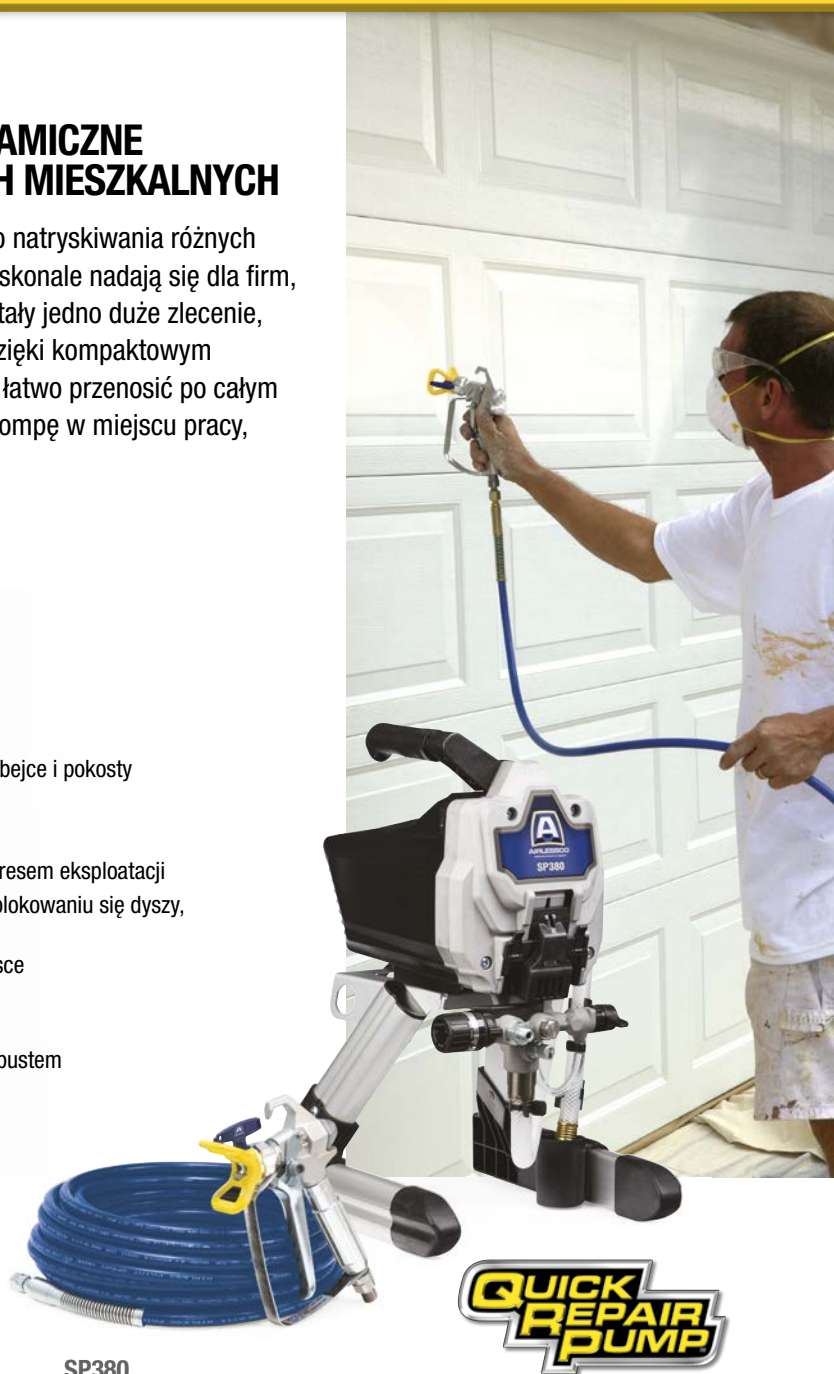

DANE TECHNICZNE

SP380

Model	Stojak
Numer części 230 V	17G185
Maks. rozmiar dyszy	0,019"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	1,4 / 0,38
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	207 / 3000
Maks. długość węża m / ft	15 / 45
Waga urządzenia kg / lb	13 / 28
Silnik	7/8 KM DC

QUICK REPAIR PUMP

SYSTEM QUICK REPAIR PUMP

Możesz uniknąć przestoju i dodatkowych kosztów oczekiwania na części zamienne, a nawet jazdy do punktu serwisowego. Airlessco dba o Twoją produktywność, oferując system Quick Repair Pump.

Dysponując zapasowym pakietem uszczelnień, możesz od ręki go wymienić, aby szybko wrócić do pracy.



**1. PRZESUŃ DRZWIČKI
DOSTĘPOWE,
ABY JE OTWORZĆ**



2. ZDEMONTUJ SEKCJĘ POMPY



**3. UŻYJ RAMY
DO ZDEMONTOWANIA
PAKIETU USZCZELNIEŃ**



**4. ZAMONTUJ NOWY PAKIET
I SKOMPLETUJ POMPĘ**

MP455

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA HYDRODYNAMICZNE DO NATRYSKIWANIA FARB W OBIEKTACH MIESZKALNYCH I NIEDUŻYCH OBIEKTACH HANDLOWYCH

Urządzenia natryskowe z **serii MP i LP** są wyposażone w mocne, kompaktowe i dobrze wyważone ramy, które chronią pompę i ułatwiają jej przenoszenie. Pompa to główny element każdego urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego, a te urządzenia zostały skonstruowane na bazie pomp Pro-Duty Quick Repair firmy Airlessco z możliwością zewnętrznej regulacji uszczelnienia, która pozwala wydłużyć czas pracy urządzenia. Chłodzony silnik prądu stałego zapewni niezawodną pracę każdego dnia.

MP455

ZASTOSOWANIA: Średnie i duże obiekty mieszkalne

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, większość wewnętrznych farb dekoracyjnych, bejce, pokosty i lakiery

WYDAJNOŚĆ: Do 1500 litrów rocznie

CECHY:

- Przemysłowy silnik prądu stałego z wysoką prędkością obrotową
- Pompa Pro-Duty z chromowanym tłokiem i cylindrem objętym dożywotnią gwarancją
- Niepowtarzalne uszczelnienia z zewnętrzną regulacją
- Płynny strumień natrysku dzięki niezawodnej regulacji ciśnienia

ZAWIERA: wąż 1/4" x 15 m, pistolet ProLight 500 z 4-palcowym spustem, zestaw dostosowania na spust na 2 palce i dyszę 517 Rev-Tip



DANE TECHNICZNE

MP455

Model	Stojak
Numer części 230 V	17M196
Maks. rozmiar dyszy	0,021"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	1,8 / 0,48
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300
Maks. długość węża m / ft	30 / 90
Waga urządzenia kg / lb	17 / 38
Silnik	5/8 KM DC

PRO-DUTY QUICK REPAIR PUMP

SYSTEM QUICK REPAIR PUMP PRO-DUTY

Airlessco dba o Twoją produktywność, oferując system Quick Repair Pump. Skróć czas przestoju i wymień pompę na miejscu – bez używania specjalnych narzędzi!



1. POLUŻUJ NAKRĘTKĘ
BLOKUJĄCĄ



2. UNIEŚ DRZWICZKI I WYJMIJ
POMPĘ



3. ODŁĄCZ WĘŻE



SERIA LP

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA HYDRODYNAMICZNE DO NATRYSKIWANIA FARB W OBIEKTACH MIESZKALNYCH I NIEDUŻYCH OBIEKTACH HANDLOWYCH



LP555

ZASTOSOWANIA: Średnie i duże obiekty mieszkalne i nieduże obiekty handlowe

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, większość wewnętrznych farb dekoracyjnych, bejce, pokosty i lakiery

WYDAJNOŚĆ: Do 1500 litrów rocznie

- CECHY:**
- Precyzyjny układ regulacji natrysku umożliwia natryskiwanie płynnym strumieniem w szerokim zakresie ciśnień
 - Wyświetlacz cyfrowy LCD
 - Przemysłowy silnik prądu stałego TEFC z wysoką prędkością obrotową
 - Pompa Pro-Duty z chromowanym tłokiem i cylindrem objętym dożywotnią gwarancją
 - Niepowtarzalne uszczelnienia z zewnętrzną regulacją

ZAWIERA: wąż 1/4" x 15 m, pistolet ProLight 500 z 4-palcowym spustem, zestaw dostosowania na spust na 2 palce i dyszę 517 Rev-Tip



DANE TECHNICZNE	LP555	LP555
Model	Stojak	Hiboy
Numer części 230 V	17M197	17M198
Numer części 110 V	17M208	17M209
Maks. rozmiar dyszy	0,023"	0,023"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	2,0 / 0,54	2,0 / 0,54
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300	227 / 3300
Maks. długość węża m / ft	45 / 135	45 / 135
Waga urządzenia kg / lb	23 / 50	30 / 67
Silnik	7/8 KM TEFC DC	7/8 KM TEFC DC



LP655

ZASTOSOWANIA: Średnie i duże obiekty mieszkalne i nieduże obiekty handlowe

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, większość wewnętrznych farb dekoracyjnych, bejce, pokosty i lakiery

WYDAJNOŚĆ: Do 2500 litrów rocznie

CECHY: Wszystkie funkcje modelu LP555

ZAWIERA: wąż 1/4" x 15 m, pistolet ProLight 500 z 4-palcowym spustem, zestaw dostosowania na spust na 2 palce i dyszę 517 Rev-Tip



DANE TECHNICZNE

	LP655	LP655
Model	Loboy	Hiboy
Numer części 230 V	17M201	17M200
Numer części 110 V	-	17M211
Maks. rozmiar dyszy	0,025"	0,025"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	2,3 / 0,60	2,3 / 0,60
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300	227 / 3300
Maks. długość węża m / ft	45 / 135	45 / 135
Waga urządzenia kg / lb	29 / 64	30 / 67
Silnik	1,0 KM TEFC DC	1,0 KM TEFC DC

SERIE SL I TS

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIA HYDRODYNAMICZNE DO NATRYSKIWANIA FARB W OBIEKTACH MIESZKALNYCH, ŚREDNICH OBIEKTACH HANDLOWYCH I NIEDUŻYCH OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Te supertrwałe elektryczne urządzenia natryskowe są przeznaczone dla firm wykonujących dużą liczbę zleceń, które poszukują maszyny z możliwością obsługi kilku pistoletów i tłoczenia najcięższych powłok, takich jak żywice epoksydowe czy elastomery. Pompa Slow Stroker została skonstruowana z myślą o dużym zasięgu i większej wydajności. Urządzenie posiada wiele cech, które wydłużają jego żywotność, jak np. przekładnia zębata o wysokiej wytrzymałości wykonana ze stali nierdzewnej. Napęd niewymagający konserwacji oraz specjalna konstrukcja wózka, wykonanego z chromowanej stali, który umożliwia płynne przemieszczanie urządzenia dzięki zastosowaniu pneumatycznych kółek.

SL1250

ZASTOSOWANIA: Do natryskiwania w dużych budynkach mieszkalnych, w obiektach handlowych i przemysłowych Doskonale do pracy z 2 pistoletami

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, farby do krycia ścian wewnętrznych i zewnętrznych, szpachle blokowe, powłoki dachowe, bejce, szczeliwa, pokosty i lakiery

WYDAJNOŚĆ: Do 3000 litrów rocznie

- CECHY:**
- Precyzyjny układ regulacji natrysku umożliwia natryskiwanie płynnym strumieniem w szerokim zakresie ciśnień
 - Wyświetlacz cyfrowy LED
 - Przemysłowy bezszczotkowy silnik prądu stałego z wysoką prędkością obrotową
 - Chromowany tłok i cylinder zapewniają długi czas eksploatacji urządzenia
 - Duży filtr wysokociśnieniowy
 - Możliwość natryskiwania 2 pistoletami

ZAWIERA: wąż 1/4" x 15 m, pistolet ProLight 500 z 4-palcowym spustem, zestaw dostosowania na spust na 2 palce i dyszę 517 Rev-Tip



DANE TECHNICZNE	SL1250
Model	Hiboy
Numer części 230 V	17M202
Numer części 110 V	17M212
Maks. rozmiar dyszy	0,031" 1 pistolet 0,019" 2 pistolety
Maksymalna wydajność l/min / gpm	3,6 / 0,95
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300
Maks. długość węża m / ft	60 / 180
Waga urządzenia kg / lb	39 / 87
Silnik	Bezczotkowy silnik prądu stałego 2,0 KM



URZĄDZENIA DO HYDRODYNAMICZNEGO MALOWANIA NATRYSKOWEGO I NAKŁADANIA MATERIAŁÓW STRUKTURALNYCH W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH

Urządzenie do hydrodynamicznego malowania natryskowego i nakładania materiałów strukturalnych jest przeznaczone do wykonywania dużej liczby zleceń i tłoczenia najcięższych materiałów. Pompa doskonale się nadaje do natryskiwania cienkiej powłoki zaprawy gipsowej na 5. poziomie wykończenia. Urządzenie TS1750 jest wyposażone w długi tłok z zaworem wlotowym umieszczonym na spodzie pompy i ma mocne ssanie, które umożliwia nakładanie ciężkich powłok. Urządzenie posiada wiele cech, które wydłużają jego żywotność, jak np. przekładnia zębata o wysokiej wytrzymałości wykonana ze stali nierdzewnej. Napęd niewymagający konserwacji oraz specjalna konstrukcja wózka, wykonanego z chromowanej stali, który umożliwia płynne przemieszczanie urządzenia dzięki zastosowaniu pneumatycznych kółek. Model wyposażony w bęben do nawijania węża, posiada również cyfrowy wyświetlacz LED z precyzyjnym odczytem wyjściowej wartości ciśnienia od 20 do 227 barów. Urządzenia o wysokiej wydajności są napędzane całkowicie zabudowanym, chłodzonym bezszczotkowym silnikiem prądu stałego klasy przemysłowej.

TS1750

ZASTOSOWANIA: Do natryskiwania w dużych budynkach mieszkalnych i w obiektach przemysłowych

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, 100% akryle, wszystkie farby do krycia ścian wewnętrznych i zewnętrznych, suche farby, mastyki, żywice epoksydowe, powłoki przeciwogniowe, uszczelnienia i zaprawy gipsowe

WYDAJNOŚĆ: Do 5000 litrów rocznie

- CECHY:**
- Precyzyjny układ regulacji natrysku umożliwia natryskiwanie płynnym strumieniem w szerokim zakresie ciśnień
 - Wyświetlacz cyfrowy LED
 - Przemysłowy silnik prądu stałego 2,8 KM z wysoką prędkością obrotową
 - Chromowany tłok i cylinder zapewniają długi czas eksploatacji urządzenia
 - Długa pompa jest zanurzona w materiale, co umożliwia natryskiwanie gęstych materiałów
 - Przekładnia o wysokiej wytrzymałości wyposażona w koła zębata wykonane ze stali hartowanej
 - Większy przepływ dzięki dużemu gniazdu wlotowemu
 - Możliwość natryskiwania 2 pistoletami

ZAWIERA: wąż 3/8" x 15 m, pistolet Mastic oraz dyszę 631 Rev-Tip



FUNKCJONALNY
WYŚWIELACZ LED

DANE TECHNICZNE	TS1750	TS1750
Model	Hiboy	Bęben do nawijania węża
Numer części 230 V	17M203	17M204
Numer części 110 V	17M213	-
Maks. rozmiar dyszy	0,037"	0,037"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300	227 / 3300
Maks. długość węża m / ft	90 / 270	90 / 270
Waga urządzenia kg / lb	54 / 118	60 / 133
Silnik	Bezczotkowy silnik prądu stałego 2,8 KM	Bezczotkowy silnik prądu stałego 2,8 KM

SERIE GS I HSS

SPALINOWE URZĄDZENIA HYDRODYNAMICZNE DO NATRYSKIWANIA FARB W OBIEKTACH MIESZKALNYCH, ŚREDNICH OBIEKTACH HANDLOWYCH I NIEDUŻYCH OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Spalinowe urządzenia hydrodynamiczne do natryskiwania farb z serii GS idealnie sprawdzają się w miejscach z utrudnionym dostępem do prądu, na przykład w nowo powstałych budynkach lub podczas wykonywania dużych zleceń wymagających ciągłego przemieszczania się. Są połączeniem pompy Pro-Duty z niezawodnym silnikiem spalinowym Vanguard®, który posiada certyfikaty CARB/EPA i jest wyposażony w alarm niskiego poziomu oleju.

GS950

ZASTOSOWANIA: Do natryskiwania w dużych budynkach mieszkalnych i handlowych oraz w obiektach przemysłowych

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, farby do krycia ścian wewnętrznych i zewnętrznych, szpachle blokowe, powłoki dachowe, bejce, szczeliwa, pokosty i lakiery

WYDAJNOŚĆ: Do 3000 litrów rocznie

- CECHY:**
- Precyzyjny układ regulacji natrysku umożliwia natryskiwanie płynnym strumieniem w szerokim zakresie ciśnień
 - Silnik Vanguard 5,5 KM z 3-letnią gwarancją i alarmem niskiego poziomu oleju
 - Pompa Pro-Duty z chromowanym tłokiem i cylindrem objętym dożywotnią gwarancją
 - Niepowtarzalne uszczelnienia z zewnętrzną regulacją
 - Powiększony filtr wysokociśnieniowy

ZAWIERA: wąż 1/4" x 15 m, pistolet ProLight 500 z 4-palcowym spustem, zestaw dostosowania na spust na 2 palce i dyszę 517 Rev-Tip



DANE TECHNICZNE

GS950

Model	Hiboy
Numer części 230 V	17M141
Maks. rozmiar dyszy	0,027"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	2,8 / 0,75
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300
Maks. długość węża m / ft	90 / 270
Waga urządzenia kg / lb	45 / 100
Silnik	Silnik Vanguard 5,5 KM



ELEKTRYCZNO-SPALINOWE URZĄDZENIA HYDRAULICZNE DO NATRYSKIWANIA FARB W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

Urządzenia z serii HSS mają wiele przydatnych funkcji i podwyższają standardowe parametry działania hydraulicznych pomp do natryskiwania farby. Firma Airlessco znacznie zwiększyła trwałość tych wszechstronnych urządzeń natryskowych, aby zoptymalizować ich wydajność oraz zmniejszyć koszty.

HSS9950

ZASTOSOWANIA: Do natryskiwania w dużych budynkach mieszkalnych i handlowych oraz w obiektach przemysłowych

NATRYSK: Powłoki na bazie wody i rozpuszczalnika, 100% akryle, wszystkie farby do krycia ścian wewnętrznych i zewnętrznych, suche farby, mastyki, żywice epoksydowe, powłoki przeciwogniowe, uszczelnienia, zaprawy gipsowe, materiały bitumiczne oraz materiały o podwyższonej lepkości


WYDAJNOŚĆ: Do 10 000 litrów rocznie

- CECHY:**
- Łatwe natryskiwanie ciężkich powłok
 - Długi czas eksploatacji dzięki powolnej pracy tłoka
 - Mniejsza częstotliwość prac konserwacyjnych zmniejsza koszty operacyjne i skraca łączny czas przestojów
 - Większy przepływ dzięki dużemu gniazdu wlotowemu
 - Długa pompa jest zanurzana w materiale, co umożliwia natryskiwanie gęstych materiałów
 - Duża pompa hydrauliczna zapewnia dłuższą żywotność
 - Zbiornik o dużej pojemności chłodzi system
 - Niższe temperatury robocze ograniczają tarcie i zmniejszają zużycie
 - Osłona pasa odchyła się, aby ułatwić wyjęcie silnika

ZAWIERA: wąż 1/2" x 15 m + wąż z końcówką biczową 3/8" x 1,2 m, pistolet Mastic oraz dyszę 631 Rev-Tip



POWOLNA PRACA TŁOKA: MNIEJSZE ZUŻYCIE,
UDOSKONALONA WYDAJNOŚĆ POMPY

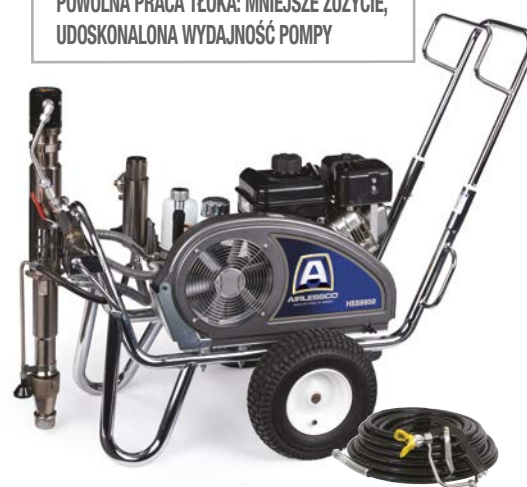

DANE TECHNICZNE	HSS9950	HSS9950
Model	ELEKTRYCZNY	SPALINOWY
Numer części 230 V	17M205	17M206
Maks. rozmiar dyszy	0,047"	0,057"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	5,9 / 1,6	8,9 / 2,35
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300	227 / 3300
Maks. długość węża m / ft	90 / 270	90 / 270
Waga urządzenia kg / lb	85 / 187	90 / 197
Silnik	elektryczny, szczotkowy	Silnik Vanguard 6,5 KM

GAZOWE URZĄDZENIA HYDRODYNAMICZNE DO PROFESJONALNEGO MALOWANIA PASÓW

Sure Stripe 3350 to doskonałe urządzenie dla firm zajmujących się odmalowywaniem pasów, które nadaje się do użycia na małych parkingach, w szkołach i w obiektach sportowych. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych podzespołów urządzenie Sure Stripe 3350 maluje wysokiej jakości linie z niezrównaną wydajnością.

Sure Stripe 3350 SP to urządzenie samobieżne, wyposażone w pokładowy silnik elektryczny, który je napędza. Prędkość można regulować ręcznie lub ustawić na stałe, aby uzyskać jednakową grubość linii.

Sure Stripe 3350 SP

DODATKOWE FUNKCJE:

- Niezależny układ napędowy
- Akumulator pokładowy 12 V, ładowanie przez silnik Vanguard
- Regulowana prędkość jazdy naprzód, załączanie jednym przyciskiem
- „Tempomat” pozwala utrzymać stałą prędkość podczas natryskiwania

Sure Stripe 3350

ZASTOSOWANIA: Malowanie pasów na małych i średnich powierzchniach

CECHY:

- Przednie koło obrotowe zapewnia maksymalną sterowność
- Ramię z pistoletem można przenieść na drugą stronę w parę sekund – w lewo, w prawo, do góry i na dół – bez żadnych narzędzi!
- Silnik Vanguard daje urządzeniu bezkonkurencyjną moc
- Elektroniczna regulacja ciśnienia zapewnia bardzo wysoką jakość malowanych pasów
- Bardzo duży filtr chroni kolektor przed zapchaniem
- Wielki uchwyt na zbiorniki bez trudu pomieści duży zbiornik z farbą o pojemności 55 litrów
- Pompa Pro-Duty z chromowanym tłokiem i hartowanym cylindrem
- Niepowtarzalne uszczelnienia z zewnętrzną regulacją



SAMOBIEŻNE



DANE TECHNICZNE	SURE STRIPE 3350 SP	SURE STRIPE 3350
Numer części	25M232	25M231
Maks. rozmiar dyszy	0,027"	0,027"
Maksymalna wydajność l/min / gpm	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300	227 / 3300
Waga urządzenia kg / lb	99 / 218	76 / 168
Silnik	Vanguard 5,5 KM	Vanguard 5,5 KM
Zastosowania	Trawa i chodnik	Trawa i chodnik

Sure Stripe 4350 to doskonałe urządzenie do malowania pasów na średnich i dużych powierzchniach. Mogą to być na przykład parkingi, skrzyżowania, ścieżki rowerowe i wiele innych miejsc, gdzie wymagana jest zwiększona wydajność. Sure Stripe 4350 to doskonałe urządzenie do codziennego malowania pasów tam, gdzie liczy się najwyższa jakość i przystępna cena.



Sure Stripe 4350

ZASTOSOWANIA: Malowanie pasów na średnich i dużych powierzchniach

CECHY:

- Przednie koło obrotowe zapewnia maksymalną sterowność
- Ramię z pistoletem można przenieść na drugą stronę w parę sekund – w lewo, w prawo, do góry i na dół – bez żadnych narzędzi!
- Silnik Vanguard daje urządzeniu bezkonkurencyjną moc
- Elektroniczna regulacja ciśnienia zapewnia bardzo wysoką jakość malowanych pasów
- Bardzo duży filtr chroni kolektor przed zapchaniem
- Wielki uchwyt na zbiorniki bez trudu pomieści duży zbiornik z farbą o pojemności 55 litrów
- Chromowany tłok i cylinder zapewniają długi czas eksploatacji urządzenia



DANE TECHNICZNE

SURE STRIPE 4350

Numer części	1 PISTOLET	25M233
	2 PISTOLETY	25M234
Maks. rozmiar dyszy	1 PISTOLET	0,035"
	2 PISTOLETY	0,025"
Maksymalna wydajność l/min / gpm		4,7 / 1,25
Maks. ciśnienie robocze bar / psi		227 / 3300
Waga urządzenia kg / lb		83 / 183
Silnik		Vanguard 5,5 KM
Zastosowania		Trawa i chodnik

PISTOLETY DO NATRYSKIWANIA HYDRODYNAMICZNEGO

Niewielka siła spustu – blokada spustu – ręczne dokręcanie bez użycia narzędzi – łatwy w czyszczeniu filtr jednokierunkowy z nylonowym wzmocnionym rdzeniem – duża kulka i gniazdo z węgliku zapewniającego trwałość – trwałe gwinty ze stali nierdzewnej do montowania dyszy – wytrzymałe uszczelnienie iglicy.

DANE TECHNICZNE PISTOLETU NATRYSKOWEGO	SERIA PROLIGHT 500	MASTIC TEXTURE
2-palcowy spust 	17N201 (4-palcowy spust z możliwością konwersji na 2-palcowy)	Nie dot.
4-palcowy spust 		24E470
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	248 / 3600	276 / 4000
Dysza i osłona w zestawie	Rev-Tip™ 517	-
Dostępny zestaw naprawczy	288817	237260

OBROTOWE USZCZELNIENIA I OSŁONA

855051	Osłona 11/16-16
855052	Osłona 7/8-14
858029	Metalowe uszczelnienie z pierścieniem o okrągłym przekroju
855026	Końcówka uszczelnienia

REDUKTOR „F” DO „G”

248248	Przejście z gwintu „F” na gwint „G”
--------	--

GWINTOWANE POŁĄCZENIE OBROTOWE „G”

7506AG (7/8" x 1/2")

ZESTAW ROZPYLACZA POWIETRZA DO PISTOLETU MASTIC BEZ WĘŻA PNEUMATYCZNEGO

244223	Minimalna znamionowa wydajność sprężarki powietrza 15 cfm w ciśnieniu 6 barów (90 psi)
--------	---



WĄŻ HYDRODYNAMICZNY

Wężę hydrodynamiczne Airlessco zapewniają większą elastyczność i trwałość. Zostały zaprojektowane z myślą o jak najlepszych efektach pracy urządzeń do hydrodynamicznego malowania natryskowego. Posiadają złączki obrotowe i osłony sprężynujące na obu końcach, które pozwalają je łączyć z innymi wężami hydrodynamicznymi. Można także dodawać wężę z końcówką biczową, aby zwiększyć elastyczność i zmniejszyć zmęczenie operatora.



**MOCNY I ELASTYCZNY WĄŻ
Z KOŃCÓWKĄ BICZOWĄ**
do urządzeń natryskowych pracujących
w ciśnieniu do 230 barów

867741	3/16" x 1,2 m
867737	1/4" x 0,9 m
867739	1/4" x 1,5 m
867742	3/8" x 1,8 m



MOCNY I ELASTYCZNY WĄŻ
do urządzeń natryskowych
pracujących w ciśnieniu
do 230 barów

865674	1/4" x 15 m
865675	3/8" x 15 m
278499	1/2" x 15 m



ZESTAWY NATRYSKOWE
zawierają pistolet z wężem
hydrodynamicznym:

865702	Zestaw natryskowy materiał strukturalny 3/8" x 15 m
--------	---

PRZEDŁUŻENIA

Narzędzia o dalszym zasięgu doskonale nadają się do użycia w obszarach trudno dostępnych, takich jak szpalety, klatki schodowe czy sufity ze sklepieniem. Pozwalają zwiększyć zasięg i wydajność natryskiwania bez drabiny i rusztowania. Dysze hydrodynamiczne i przedłużki można mocować bezpośrednio do pistoletu hydrodynamicznego, aby ich użyć do natryskiwania wystających części sufitu i podestów.



PRZEDŁUŻKI

865609	Przedłużka – 15 cm (G)
865602	Przedłużka – 30 cm (G)
865603	Przedłużka – 45 cm (G)
865604	Przedłużka – 60 cm (G)
865606	Przedłużka z obrotową głowicą – 90 cm (G)

DYSZE NATRYSKOWE

Informacje zawarte w tym poradniku mają charakter orientacyjny. Aby wybrać odpowiednią dyszę, należy najpierw się zapoznać z danymi technicznymi natryskiwanego materiału.



ARV XXX		Wskazówka	Szerokość strumienia natrysku						
Natryskiwany materiał	Wielkość	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Bejce / Pokosty	0,007"		207	307					
	0,009"		209	309	409	509	609		
Lakiery / Lakiery ochronne	0,011"	111	211	311	411	511	611		
	0,013"	113	213	313	413	513	613		
Podkłady / Farby do krycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian budynku	0,015"	115	215	315	415	515	615	715	815
	0,017"		217	317	417	517	617	717	817
	0,019"	119	219	319	419	519	619		819
	0,021"		221	321	421	521	621	721	821
Ciężka farba do krycia zewnętrznych ścian budynku / Lekka gładź szpachlowa	0,023"		223	323	423	523	623	723	
	0,025"		225	325	425	525	625	725	
	0,027"		227	327	427	527	627		827
Gładź szpachlowa / Ciężkie powłoki ochronne / Powłoki dwuskładnikowe	0,029"				429	529	629	729	
	0,031"			331	431	531	631		831
	0,033"				433	533	633		833
	0,035"		235		435	535	635	735	835
	0,037"						637		
	0,039"				439		639		
	0,041"						641		
	0,043"				443	543	643		
	0,045"						645		
	0,051"				451	551			
	0,055"				455	555	655		



AFF XXX									
Bejce / Pokosty	0,010"	110	210	310	410	510			
Lakiery / Lakiery ochronne	0,012"	112	212	312	412	512			
	0,014"		214	314	414	514			

69 XXX ST

Farby do malowania oznakowania poziomego	0,015"		215	315					
	0,017"		217	317	417				
	0,019"		219	319	419				
	0,021"			321	421		621		
	0,023"			323	423		623		
	0,025"			325	425		625		
	0,027"				427		627		
	0,029"						629		
	0,031"				431				

AKCESORIA



PŁYNY I FILTRY

Płyny i filtry firmy Airlessco chronią sprzęt i pozwalają utrzymywać najwyższe parametry pracy. Płyny Airlessco są zatwierdzone do użycia we wszystkich pompach do natrysku bezpowietrznego. MagiCLEAN™ bezpiecznie usuwa farbę z urządzeń natryskowych, węży, dysz i pistoletów. Środek zmiękczający Pump Life chroni pompy przed korozją i rdzewieniem podczas krótszego i dłuższego przechowywania. Stay Clean™ w aerozolu zapobiega przyleganiu farby do urządzenia.

PRODUKT	NUMER CZĘŚCI	ROZMIAR/ILOŚĆ	OPIS
Zestaw startowy MagiCLEAN	865657	11,3 l (3 gal) MagiCLEAN, koszyk sitkowy, tacka na odpady	Bezpiecznie usuwa farbę z urządzeń natryskowych, węży, dysz i pistoletów
MagiCLEAN do napełniania	865656	11,3 l (3 gal)	Butelka do napełniania do zestawu startowego MagiCLEAN
Środek zmiękczający Pump Life	865712 865714 865715	Zestaw butelek o poj. 25 ml 1 l (1 qt) 3,8 l (1 gal)	Chroni przed wewnętrzną korozją; smaruje zaworu kulowe, aby się nie zacięły
Olej do uszczelki gardzieli	867670 188392	0,20 l (6 oz) 1 l (1 qt)	Zapobiega wysychaniu farby na tłoku i chroni przed zniszczeniem górnego uszczelnienia
Płyn hydrauliczny	865657	11,3 l (3 gal)	Płyn poprawiający transmisję w maszynach hydraulicznych
Stay Clean	865705	0,4 l (14 oz)	Chroni przed przyleganiem farby do urządzenia natryskowego
Filtry kolektora	245571 17P388 17P389 17P390 17P314 17P315 17P316	Każdy Każdy Każdy Każdy Każdy Każdy Każdy	40 mesh InstaClean® (pasuje do modeli SP380 i MP) 30 mesh (pasuje do modeli GS i TS) 60 mesh (pasuje do modeli GS i TS) 100 mesh (pasuje do modeli GS i TS) 30 mesh (pasuje do modeli LP i SL) 60 mesh (pasuje do modeli LP i SL) 100 mesh (pasuje do modeli LP i SL)
Filtry pistoletu ProLight 500	17P312 17P313	Każdy Każdy	50 mesh 100 mesh
Filtry sitkowe do farby	867338 865663	12 szt. w opakowaniu 12 szt. w opakowaniu	Do zastosowania na koszu ssącym Filtr sitkowy 20 l
Ośłona węża	865696 867610	Jedna rolka (305 m) Sześć rolek (6 x 305 m)	Chroni wąż przed farbą i przetarciem

AKCESORIA HVLP

Airlessco oferuje bogaty wybór akcesoriów HVLP.

NUMER CZĘŚCI	OPIS
16P653	Pistolet HVLP HV3900Comfort z kubkiem i ogranicznikiem iglicy
17P484	Pistolet HVLP HV4900Luxe z kubkiem i wszystkimi elementami kontrolnymi
244132	Metalowy kubek o poj. 1 l
17P485	Zestaw płynów nr 2 (0,8 mm)
17P486	Zestaw płynów nr 3 (1,3 mm)
17P487	Zestaw płynów nr 4 (1,8 mm)
17P488	Zestaw płynów nr 5 (2,2 mm)
17P489	Zestaw płynów nr 6 (2,5 mm)
17P490	Zestaw płynów nr 7 (2,8 mm)
17P709	Głowica rozpylająca pistoletu
244136	Naczynie grawitacyjne, 0,5 litra
257159	9 m węża pneumatycznego
17R300	6 m węża pneumatycznego
17R299	1,2 m węża pneumatycznego



RÓŻNE

Airlessco oferuje bogaty wybór zestawów naprawczych i akcesoriów, które pozwolą utrzymać najwyższe parametry działania urządzeń oraz skrócą czas realizacji i zmniejszą pracochłonność każdego zlecenia.

PRODUKT	NUMER CZĘŚCI	OPIS
Złącza do pistoletów i węży 	867280	Złącze węży 1/4"
	867278	Złącze węży 3/8"
	867309	Reduktor 3/8" x 1/4"
Połączenie obrotowe pistoletu w zestawie	865707	Połączenie obrotowe do wszystkich pistoletów natryskowych z gwintem „G”
Reduktory 	032010	Nakrętka na pistolet „F”, gwint 11/16-16
	032011	Nakrętka na pistolet „G”, gwint 7/8-14
	865610	Reduktor „F do G” (7/8" m - 11/16" ż) do podłączenia dyszy Graco
Obrotowa głowica kątowa	248247	Zawiera dokręcaną ręcznie dyszę Rev-Tip [tylko gwint „G”]
Osłona węży	865696	1 rolka (305 m)
	867610	6 rolek (6 x 305 m)
Zestaw Quick Repair Pump	17J759	Model SP380 Quick Repair Pump
Pompy zamienne	17M991	Pro-Duty QRP, połączenie kołnierzowe
	17M989	Pro-Duty, połączenie gwintowane
Zasobnik na farbę	17H171	Pojemność 6 litrów (1,5 gal)
	287987	Pojemność 90 litrów
Prasa do wyciskania worków	289587	



AKCESORIA DO MALOWANIA PASÓW

Airlessco oferuje akcesoria zwiększające wydajność malowania pasów.

PRODUKT	NUMER CZĘŚCI	OPIS
Pistolet do malowania pasów	25M223	Pasuje do modeli Sure Stripe 3350, 4350; zawiera osłonę UniTip i 2 dysze
Zestaw dostosowania do 2 pistoletów	17P505	Pasuje do modelu Sure Stripe 4350; w zestawie znajduje się pistolet, węże i uchwyty
Zbiornik farby o poj. 55 l	17P698	Pasuje do modeli Sure Stripe 3350, 4350; zawiera zbiornik i przedłużkę przewodu ssącego
15-centymetrowy grawitacyjny dozownik granulatu szklanego	24Z726	Pasuje do modeli Sure Stripe 3350, 4350; zawiera dozownik 15 cm, zbiornik, osłonę przeciwwiatrową i uchwyty
30-centymetrowy grawitacyjny dozownik granulatu szklanego	24Z727	Pasuje do modeli Sure Stripe 3350, 4350; zawiera dozownik 30 cm, zbiornik, osłonę przeciwwiatrową i uchwyty
2 x 15-centymetrowy grawitacyjny dozownik granulatu szklanego	24Z728	Pasuje do modeli Sure Stripe 3350, 4350; zawiera 2 szt. dozownika 15 cm, zbiornik, osłonę przeciwwiatrową i uchwyty
Green Laser	17P784	Pasuje tylko do modelu Sure Stripe 3350 SP; zawiera wskaźnik laserowy Green Dot z zestawem, wyłącznik i przewody
Pro-Duty Pump	17M989	Pasuje do modelu Sure Stripe 3350 i 3350 SP
Pompa Endurance	277069	Pasuje do modelu Sure Stripe 4350

DANE TECHNICZNE

Model	HV3000 Comfort*	HV4000 Luxe*	SP380	MP455	LP555	LP655
Numer części 230 V	17P545	17P546	17G185 Stojak	17M196 Stojak	17M197 Stojak 17M198 Hiboy	17M201 Loboy 17M200 Hiboy
110 V	–	–	–	17M207 Stojak	17M208 Stojak 17M209 Hiboy	– 17M211 Hiboy
Numer instrukcji	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	3A4193	3A4203	3A4203
Maks. rozmiar dyszy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	0,5 / 7	0,6 / 9	207 / 3000	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300
Maks. wydajność l/min / gpm	3000	4000	1,4 / 0,38	1,8 / 0,48	2,0 / 0,54	2,3 / 0,60
Maks. długość węża m / ft	6 / 20	9 / 30	15 / 45	30 / 90	45 / 135	45 / 135
Waga urządzenia kg / lb	13 / 28	16 / 35	13 / 28	17 / 38	23 / 50 Stojak 29 / 64 Hiboy	23 / 50 Stojak 30 / 67 Loboy 29 / 64 Hiboy
Silnik	Nie dotyczy	Nie dotyczy	7/8 KM DC	Szczotkowy 5/8 KM DC	Szczotkowy 7/8 KM TEFC DC	Szczotkowy 1,0 KM TEFC DC

* Dane techniczne serii HVLP są w trakcie przygotowywania - będą dostępne wkrótce

Model	Sure Stripe 3350	Sure Stripe 3350 Samobieżny	Sure Stripe 4350
Numer części	25M231	25M232	25M233 (1 pistolet) 25M234 (2 pistolety)
Numer instrukcji	3A4619	3A4637	3A4628
Maks. rozmiar dyszy	0,027"	0,027"	0,035" (1 pistolet) 0,025" (2 pistolety)
Maksymalna wydajność l/min / gpm	2,8 / 0,75	2,8 / 0,75	4,7 / 1,25
Maks. ciśnienie robocze bar / psi	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300
Waga urządzenia kg / lb	76 / 168	99 / 218	83 / 183
Silnik	Vanguard 5,5 KM	Vanguard 5,5 KM	Vanguard 5,5 KM

SL1250	TS1750	TS1750 Bęben do nawijania węża	GS950	HSS9950	HSS9950 Spalinowy
17M202 Hiboy	17M203 Hiboy	17M204	17M141 Hiboy	17M205	17M206
17M212 Hiboy	17M213 Hiboy	-	-	-	-
3A4168	3A4168	3A4168	3A4108	3A4102	3A4102
0,031"	0,037"	0,037"	0,027"	0,047"	0,057"
227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300	227 / 3300
3,6 / 0,95	5,1 / 1,35	5,1 / 1,35	2,8 / 0,75	5,4 / 1,6	8,9 / 2,35
60 / 180	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270	90 / 270
39 / 87	54 / 118	60 / 133	45 / 100	85 / 157	90 / 187
Bezszczotkowy 2,0 KM TEFC DC	Bezszczotkowy 2,8 KM TEFC DC	Bezszczotkowy 2,8 KM TEFC DC	Vanguard 5,5 KM	Szczotkowy 3 KM	Vanguard 6,5 KM



GWARANCJE AIRLESSCO:

1 ROK STANDARDOWEJ GWARANCJI *

W okresie 1 roku od daty zakupu naprawimy wszystkie wadliwe elementy pierwszemu nabywcy/użytkownikowi urządzenie do hydrodynamicznego malowania natryskowego firmy Airlessco.

2 LATA WYDŁUŻONEJ GWARANCJI

Airlessco oferuje gwarancję wydłużoną na okres 2 lat, która obejmuje części i płyty elektryczne, turbiny i sprzęgła.

5 LAT GWARANCJI PREMIUM

Airlessco oferuje 5-letnią gwarancję PREMIUM na wózki chromowane, 2-stopniową przekładnię, twarde części silnika hydraulicznego i silniki elektryczne.

* Dostęp do części zamiennych wymaga uprzedniej rejestracji.
Pełna informacja na temat gwarancji znajduje się w instrukcji obsługi.



airlessco.com

PRODUKTY I AKCESORIA

Informacje na temat oferty produktów

GDZIE KUPIĆ

Informacje o dystrybutorach na całym świecie

WYDAWNICTWA

Informacje o dostępnej literaturze
w wybranym języku

FIRMA

Informacje o firmie

OBŚŁUGA KLIENTA

W tym miejscu można podać
swoje dane teleadresowe do kontaktu

