



Mechanizm TWIN HAMMER doskonale sprawdza się podczas długich cykli pracy. Budowa tego mechanizmu pozwala na osiągnięcie ogromnego momentu obrotowego w ciągu pierwszych obrotów wirnika. Spowodowane jest to uderzeniami obu młotów jednocześnie z obu stron. Dodatkowym atutem systemu udarowego TWIN HAMMER jest mała ilość elementów, z których się on składa. Pozwala to także na łatwy serwis. Klucze udarowe z tym system najczęściej stosowane są w przemyśle oraz na liniach produkcyjnych.

1/2"

GP - 1700BX

Japoński klucz udarowy marki Vessel idealny do prac montażowych. Wyposażony w precyzyjny przełącznik mocy i obrotów.

4-stopniowy przełącznik mocy. Prawe-lewe obroty

VESSEL




3/4"

SP - 1156TR

Najpopularniejszy pneumatyczny klucz udarowy 3/4" Shinano SP. Sprawdzona i niezawodna konstrukcja, prosta obsługa. Mechanizm udarowy typu Pin Clutch.

SP
SP AIR

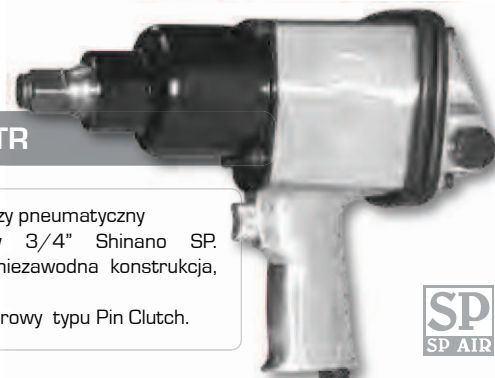

1"

KI - 1838 - 6

ULTRA LEKKI
8,3 kg

KUANI



Klucz udarowy 2712Nm o masie zaledwie 8,3kg! Zastosowany w kluczu mechanizm udarowy typu Twin-Hammer zapewnia maksimum mocy. Rękojeści narzędzia pokryte są elastomerem, który zmniejsza wibracje i znacznie poprawia ergonomię pracy. KI-1838-6 posiada 3 stopniową regulację siły w obu kierunkach.

3/4"

KI - 1636

Precyzyjna regulacja mocy. Wygodna, ergonomiczna rękojeść.

ULTRA LEKKI
3,89 kg

KUANI



MODEL	OBROTY (PRAWO/LEWO) 	WRZĘCONO 	MAX.MOMENT 	DŁUGOŚĆ 	MASA 	WEJŚCIE ZASŁAJĄCE 	POZIOM WIBRACJI 	POZIOM HAŁASU 	MAX. CIŚNIENIE PRACY
GB-1700BX	8000	1/2	950	192	2,2	1/4	3	95	6,3
SP-1156TR	4600	3/4	1170	280	5,4	1/4	5	94	6,3
KI-1636	6500	3/4	1626	225	3,89	3/8	4,7	99,1	6,3
KI-1838-6	5000	1	2712	487	8,3	1/2	18,3	98	6,3



Klucze udarowe Kuani KI charakteryzują się wysokim stosunkiem mocy do masy. Konstrukcja kluczy KI jest zwarta co znacznie ułatwia operowanie nimi w trudno dostępnych miejscach.

Przeznaczenie: obsługa flot pojazdów ciężarowych, montaż elementów konstrukcji stalowych (również górniczych z wyłączeniem prac w strefach zagrożenia wybuchem) etc.

1"

KI - 1837

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



wylot powietrza

1"

KI - 1837 - 6

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.




regulacja obrotów



1 1/2"

KI - 55

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.

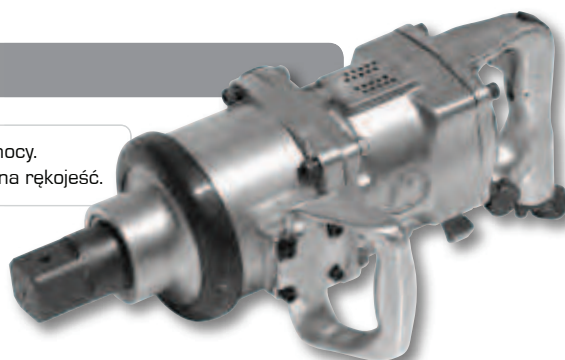

Regulacja obrotów



MODEL	OBROTY (PRAWO/LEWO) min ⁻¹	WRZECIENO Inch ^{3/4} mm	MAX.MOMENT Nm	DLUGOŚĆ mm	MASA Kg	ZUŻYCI POWIETRZA l/min	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch ^{1/2} mm	POZIOM WIBRACJI m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
KI-1837	4000	1	2439	315	11,44	255	1/2	3,5	86	6,3
KI-1837-6	4000	1	2439	495	12,5	255	1/2	3,5	86	6,3
KI-55	3000	1 1/2	4065	450	19,7	453	1/2	2,5	90	6,3