



3/4"

KI - 1636



ULTRA LEKKI
3,89 kg

Super profesjonalny klucz udarowy cenionej marki Kuan. Wyposażony w precyzyjny przełącznik zmiany obrotów i mocy. Lekki i ergonomiczny! Na dokręcaniu:

- 0-800 Nm
- 0-1500 Nm
- 0-1800 Nm



Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



MODEL	OBROT (PRĄDOWO)	WZDŁOŻNO	MAX.MOMENT	DŁUGOŚĆ	MAŁA	WĘZKI ZASADZAJE	POZIOM WIBRACJE	POZIOM HAŁASU	MAX. CIŚNIENIE PRACY
KI-1636	6500	3/4	1626	225	3,89	3/8	4,7	99,1	6,3

3/4"

GT - 2500 PF

VESSEL

Profesjonalny japoński klucz o solidnej konstrukcji przeznaczony do prac przemysłowych. Maksymalna moc 962 Nm.




MODEL	OBROT (PRĄDOWO)	WZDŁOŻNO	MAX.MOMENT	DŁUGOŚĆ	MAŁA	WĘZKI ZASADZAJE	POZIOM WIBRACJE	POZIOM HAŁASU	MAX. CIŚNIENIE PRACY
GT-2500 PF	3200	3/4"	147 - 961	242	6,2	1/2	-	-	6,3

1"

GT - S55R

MAX MOMENT
OBROTOWY
3500 Nm

• Posiada system udarowy PIN - LOCK.
Montażowy klucz dużej mocy 3500 Nm.
PRZEZNACZONY DO POŁĄCZEŃ
SRUBOWYCH 52mm

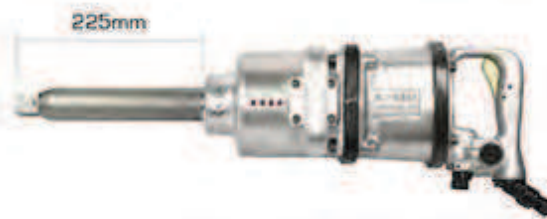

- Prawe-lewe obroty
- 4 - stopniowa regulacja momentu obrotowego

1"

KI - 1838 - 6



ULTRA LEKKI
8,3 kg

Klucz udarowy 2712Nm o masie zaledwie 8.3kg!
Zastosowany w kluczu mechanizm udarowy typu Twin-Hammer zapewnia maksimum mocy.
Rękojeści narzędzia pokryte są elastomerem, który zmniejsza wibracje i znacznie poprawia ergonomię pracy.
KI-1838-6 posiada 3 stopniową regulację siły w obu kierunkach.



KUANI

MODEL	OBROTY (PRAWO-LEWO) min	WZRĘCOWO Inch mm	MAX. MOMENT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MAŁA Kg	ZUŻYCI POWIETRZA l/min	WŁOSI ZASILAJĄCE Inch mm	POZIOM WIBRACJE m/s ²	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
GT-S55R	2800	1	490 - 2450	610	17,0	1200	1/2	-	-	6,3
KI-1838-6	5000	1	2712	487	8,3	-	1/2	18,3	98	6,3



Klucze udarowe Kuani KI charakteryzują się wysokim stosunkiem mocy do masy.
Konstrukcja kluczy KI jest zwarta co znacznie ułatwia operowanie nimi w trudno dostępnych miejscach.

Przeznaczenie: obsługa flot pojazdów ciężarowych, montaż elementów konstrukcji stalowych (również górniczych z wyłączeniem prac w strefach zagrożenia wybuchem) etc.

1"

KI - 1837

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



wylot powietrza

1"

KI - 1837 - 6

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



regulacja obrotów

1 1/2"

KI - 1055

Precyzyjna regulacja mocy.
Wygodna, ergonomiczna rękojeść.



regulacja obrotów



MODEL	OBROTÓW PRZEMIEŃCOWO min ⁻¹	WZDROGOWO Inch ²	MAKSYMONT Nm	DŁUGOŚĆ mm	MASSA Kg	ZUŻYCIE POWIERZACHA l/min	WIELKOŚĆ ZAKŁADKÓW Inch ²	POZIOM WYŁĄCZ m/s ²	POZIOM HŁASZ dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
KI-1837	4000	1	2439	315	11,44	255	1/2	3,5	86	6,3
KI-1837-6	4000	1	2439	495	12,5	255	1/2	3,5	86	6,3
KI-1055	3000	1 1/2	4065	450	19,7	453	1/2	2,5	90	6,3