



German Engineering

Pistolety lakiernicze | Zbiorniki | Maski | Filtracja | Akcesoria



Pneumatools

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB



534 416 937

www.pneumatools.pl



info@pneumatools.pl

Spis treści

Wskazówki specjalne	3
Zastosowanie pistoletów lakierniczych I	4
Zastosowanie pistoletów lakierniczych II	5
Model wycinany SATAjet X 5500	6
Zalecany system zbiorników	7
Zalecane maski do ochrony dróg oddechowych	8
Zastosowanie techniki filtrowania	9
Zalecenia do stosowania osprzętu	10
Pistolety lakiernicze	11
SATAjet® X 5500 RP®/HVLP	12
SATAjet® X 5500 RP®/HVLP	14
Części zamienne SATAjet X 5500	15
SATAjet® 5000 B RP®/HVLP PHASER	16
Części zamienne do SATAjet® 5000 B PHASER	17
SATAjet® 5000 B RP®/HVLP	18
Części zamienne do SATAjet® 5000 B	19
SATAjet® 3000 K RP®/HVLP	20
Części zamienne do SATAjet® 3000 K	21
SATAjet® 4800 K spray mix	22
Części zamienne do SATAjet® 4800 K spray mix	23
SATAjet® 3000 K spray mix	24
Części zamienne do SATAjet® 3000 K spray mix	25
SATAjet® 1000 B RP®/HVLP	26
Części zamienne SATAjet® 1000 B	27
SATAjet® 1000 B RP®, HVLP LIGNUM 2	28
Części zamienne do SATAjet® 1000 B LIGNUM 2	29
SATAjet® 1000 K RP®/HVLP	30
Części zamienne do SATAjet® 1000 K	31
SATAjet® 1000 H RP®	32
Części zamienne SATAjet® 1000 H	33
SATAjet® 100 B F RP®/HVLP, B P	34
Części zamienne do SATAjet® 100 B	35
SATAmijniet® 4400 B RP®/HVLP	36
Części zamienne SATAmijniet® 4400 B	37
SATAmijniet® 1000 K RP®/HVLP	38
Części zamienne SATAmijniet® 1000 K	39
SATAjet® B / SATAjet® GR	40
SATAjet® B / SATAjet® GR	41
SATAjet® H	42
Części zamienne SATAjet® H	43
SATA® spray master RP®	44
Części zamienne SATA® spray master RP®	45
SATAjet® 20 B	46
Części zamienne SATAjet® 20 B	47
SATAglyph™ 1/3/4	48
Części zamienne do SATAglyph™ 1/3/4	49
Przedłużenia SATAjet® B RP®	50
Przedłużenia SATAjet® 1000 K RP®	51
Podłączenie materiałowe i powietrzne	52
Przylącze powietrzne oraz materiałowe SATAmijniet® 1000 K	53
Dysze do pistoletów już nieprodukowanych	55
Zestawy dysz do starszych modeli pistoletów	55
SATA adam 2, SATA adam 2 black	56
Cyfrowy/Analogowy pomiar ciśnienia z firmą SATA	57
Części zamienne do pistoletów lakierniczych SATA ze zbiornikiem I58	59
Części zamienne do Pistoletów lakierniczych SATA ze zbiornikiem II	59
Akcesoria do pistoletów, Część I	60
Akcesoria do pistoletów, Część II	61

Mycie i konserwacja pistoletów lakierniczych część I	62
Mycie i konserwacja pistoletów lakierniczych część II	63

Systemy zbiorników	65
System kubków o wielu zastosowaniach SATA® RPS®	66
Części zamienne do SATA® RPS®	67
Akcesoria do SATA® RPS®	68
Zbiorniki do pistoletów lakierniczych	70
RPS® Adapter do pistoletów lakierniczych SATA	71
RPS® Adapter do pistoletów innych marek	72
SATA® Zbiornik górny z mieszadłem	73
SATA® BVD™	74

Ochrona dróg oddechowych	75
Ochrona dróg oddechowych z filtrem węglowym na ścianie	76
Ochrona dróg oddechowych z filtrem węglowym na pasku	77
SATA® air vision™ 5000	78
Części zamienne do SATA® air vision™ 5000	80
SATA® vision™ 2000	82
Części zamienne do SATA® vision™ 2000	83
SATA® air star C	84
Części zamienne do SATA® air star C	85
Akcesoria do SATA vision 2000/SATA air star C	86
Części zamienne SATA® top air™/SATA® air warmer™	87
SATA® air star® F	88
Części zamienne do SATA® air star® F	89

Technika filtrowania	91
SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™	92
Części zamienne SATA® filter 103 prep™	93
SATA® filter 414™/424™/434™/464™	94
Części zamienne SATA® filter 424™/464™	95
SATA® filter 444™/474™/484™	96
Części zamienne SATA® filter 444™/ 474™/ 484™	97
Akcesoria do SATA® Filtry	98

Akcesoria	99
SATA® mini set™ 2	100
Części zamienne SATA® mini set™ 2	101
SATA® paint set™ 10	102
Części zamienne SATA® paint set™ 10	103
SATA® Zbiornik ciśnieniowy 24 l / 48 l	104
Części zamienne SATA® Zbiornik ciśnieniowy 24 l / 48 l	105
SATA® vario top spray™	106
Części zamienne SATA® vario top spray™	107
Części zamienne SATA® vario top spray™ Pompy	108
Części zamienne do regulatora ciśnienia materiału	109
Piaskowanie / Pistolety do przedmuchu	110
Części zamienne technika piaskowania	111
Ochrona antykorozyjna	112
Części zamienne do SATA® HRS™	113
Urządzenia myjące SATA	114
SATA® clean RCS™ (compact, micro), SATA® multi clean™ 2	115
SATA® trueSun™	116
SATA® dry jet 2™	117
SATA® Węże, Część I	118
SATA® Węże, Część II, Szybkozłączki	119
SATA® Kombinezony lakiernicze	120

Wskazówki specjalne

■ Wskazówki Techniczne

Do większości pistoletów lakierniczych SATA dołączane są końcówki G 1/4, z możliwością podłączenia węża wyposażonego w szybkozłączkę

■ Serwis

Firma Fama prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wyrobów SATA.

Zastrzegamy prawo do pomyłek, zmian technicznych i błędów w druku.

SATAJet 5000 B RP STANDARD / DIGITAL

① Dysza	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,3 cc	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5
---------	-----	-----	-----	-------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego ②

Nr art. ③	-	-	209627	209635	209643	1005041	209650	209668	-	-	-
-----------	---	---	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---	---	---

Pomiar z regulacją ciśnienia

211540 ③	② SATA adam 2 >bar< do serii SATAJet 5000	
-------------	---	---


Legenda

①	Wielkości dysz	③	Numer artykułu
②	Nazwa artykułu		


Klasyfikacja artykułów w grupach cenowych (GC)

(0)	Artykuły specjalne
(1)	Pistolety lakiernicze, filtracja, pistolety do przedmuchu i konserwacja podwozi
(2)	Ochrona dróg oddechowych
(3)	Części, akcesoria i części zamienne z grupy 1 np. dysze, zbiorniki itd.
(4)	Części, akcesoria i części zamienne z grupy 2 i 5
(5)	Pompy, zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia zabezpieczające przed korozją, pistolety automatyczne, systemy suszenia, urządzenia myjące oraz systemy dozowania materiału
(6)	Pozostałe urządzenia, serwis
(7)	Produkty przemysłowe

Zastosowanie pistoletów lakierniczych I


Typ pistoletu	Obszary zastosowań	Sposób funkcjonowania
SATAjet X 5500 RP/HVLP str. 14 15 	Aplikacja lakierów nawierzchniowych uwzględniająca wysoką jakość lakierowanej powierzchni (połysk oraz tonacja koloru). Zastosowanie w lakiernictwie samochodowym oraz w przemyśle meblarskim	- Atomizacja technologią HVLP niskociśnieniową lub zoptymalizowaną RP wysokociśnieniową każdorazowo przy użyciu dwóch różnych systemów dysz - Dysze I zapewniają kontrolowaną technikę aplikacji - Dysze O zapewniają szybką technikę aplikacji - Regulacja R/B - Regulacja ilości materiału - Mikrometr sprężonego powietrza - Pojemnik wielokrotnego użytku z szybkołączką QCC lub pojemnik o wielu zastosowaniach RPS - Opcjonalnie: zintegrowany cyfrowy ciśnieniomierz
SATAjet 5000 B RP/HVLP PHASER str. 16 17 SATAjet 5000 B RP/HVLP strona 18 19 	Aplikacja lakierów nawierzchniowych uwzględniająca wysoką jakość lakierowanej powierzchni (połysk oraz tonacja koloru). Zastosowanie w lakiernictwie samochodowym oraz w przemyśle meblarskim	- Atomizacja technologią HVLP niskociśnieniową lub zoptymalizowaną RP wysokociśnieniową - R/B-regulacja szerokości strumienia - Śruba regulacyjna iglicy - Reduktor ciśnieniowy - Pojemnik wielokrotnego użytku z szybkołączką QCC lub pojemnik o wielu zastosowaniach RPS - Wersja: z wbudowanym cyfrowym manometrem ciśnieniowym digital
SATAjet 1000 B RP/HVLP str. 26 27 SATAjet 1000 B RP/HVLP LIGNUM 2 str. 28 29 SATAjet 1000 H RP strona 32 33 	Aplikacje różnorodnych materiałów od gruntów, lakierów poprzez kleje i podkłady w rzemiośle i przemyśle. Pistolet lakierniczy z licznymi dodatkami, takimi jak przedłużki z różnymi kątami natrysku i dyszami szczelinowymi.	- Atomizacja technologią HVLP niskociśnieniową lub zoptymalizowaną RP wysokociśnieniową - R/B-regulacja szerokości strumienia - Śruba regulacyjna iglicy - Reduktor ciśnieniowy - Zbiornik wielokrotnego użytku z podłączeniem bagnetowym QCC
SATAjet 3000 K RP/HVLP str. 20 21 	Zakres zastosowania przystosowany do lakierowania dużych powierzchni, np. lakierowanie samochodów dostawczych lub aplikacji wymagających wysokiej jakości	- Zastosowanie - współpraca ze zbiornikami ciśnieniowymi lub pompami niskociśnieniowymi, np. vario top spray - Atomizacja technologią HVLP niskociśnieniową lub zoptymalizowaną RP wysokociśnieniową - Osiowa regulacja szerokości strumienia - Śruba regulacyjna iglicy - Opcjonalnie: cyfrowy pomiar ciśnienia wejściowego
SATAjet 4800K spray mix str. 22 23 	Lakierowanie wielopowierzchniowe w przemyśle drzewnym i obróbce metali w systemie airless i airmix	- Zasilany sprężonym powietrzem do 250 barów w połączeniu z odpowiednim systemem pomp. - Reduktor ciśnieniowy - Przegub obrotowy na przyłączy materiału
SATAjet 3000 K spray mix str. 24 25 	Lakierowanie dużych powierzchni w przemyśle stolarskim oraz metalowym	- Ciśnienie do 250 barów w połączeniu z pompami wysokociśnieniowymi - R/B-regulacja szerokości strumienia - Reduktor ciśnieniowy

Zastosowanie pistoletów lakierniczych II

Typ pistoletu	Obszary zastosowań	Sposób funkcjonowania
SATAjet 1000 K RP/HVLP str. 30 31 	patrz SATAjet 3000 K	Zastosowanie - współpraca ze zbiornikami ciśnieniowymi lub pompami niskociśnieniowymi, np. vario top spray
SATAjet 100 B F RP/HVLP Strona 34/35 	Zastosowanie do podkładów i wypełniaczy w rzemiośle oraz w przemyśle	- Atomizacja technologią HVLP niskociśnieniową lub zoptymalizowaną RP wysokociśnieniową - R/B-regulacja szerokości strumienia - Śruba regulacyjna iglicy - Reduktor ciśnieniowy - Zbiornik PCV z podłączeniem QCC
SATAjet 100 B P Strona 34/35 	Praca ze szpachlą natryskową	- Pistolet ze skróconymi rogami w głowicy powietrznej, bez regulacji ciśnienia - Obsługa pistoletu taka jak w SATAjet 100 B, natomiast bez regulacji ciśnienia
SATAminijet 4400 B RP/HVLP str. 36 37 	Pistolety lakiernicze do lakierowania małych powierzchni i trudno dostępnych miejsc w rzemiośle i przemyśle. Także najlepiej nadające się do nanoszenia środków przeciwprzyczepnych. Specjalne dysze SR do drobnych prac naprawczych (smart repair) przy lakierowaniu samochodów.	- Atomizacja technologią HVLP niskociśnieniową lub zoptymalizowaną RP wysokociśnieniową - R/B-regulacja szerokości strumienia - Śruba regulacyjna iglicy - Reduktor ciśnieniowy - Pojemnik wielokrotnego użytku z szybkozłączką QCC lub pojemnik o wielu zastosowaniach RPS - Specjalne dysze HVLP SR, jak również RP SR
SATAminijet 1000 K RP/HVLP Strony 38 40 	Pistolet lakierniczy do ręcznego lakierowania w produkcji, małych i delikatnych części. Zastosowanie również w lakierowaniu dekoracyjnym np. w przemyśle zabawkowym i kosmetycznym. Przydatny do nanoszenia środków antyadhezyjnych i smarów	- Atomizacja technologią HVLP niskociśnieniową lub zoptymalizowaną RP wysokociśnieniową - Zasilane ciśnieniowo w połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi, np. SATA mini set 2 - Warianty kubkowe w połączeniu z pojemnikami o wielu zastosowaniach RPS
SATAjet 20 B Strona 46 47 	Pistolet lakierniczy do lakierowania dekoracyjnego w rzemiośle oraz w przemyśle.	- Dysze o strumieniu okrągłym - Zbiorniki PCV
SATA graph 1/3/4 Strona 48/49 	Pistolet lakierniczy aerograf do prac artystycznych (airbrush) w rzemiośle oraz w przemyśle.	- Aerograf ze zbiorniczkiem górnym lub dolnym - Dysze o strumieniu okrągłym - Częściowo z funkcją Double-Action
SATAspray master RP str. 44 45 	Zastosowanie do materiałów o wysokich lepkościach	- Optymalny wysokociśnieniowy RP - Zbiornik górny ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa
SATA Pistolety automatyczne 	Katalog przemysłowy proszę zamawiać pod info@sata.com	

Model wycinany SATAjet X 5500

Model wycinany SATAjet X 5500

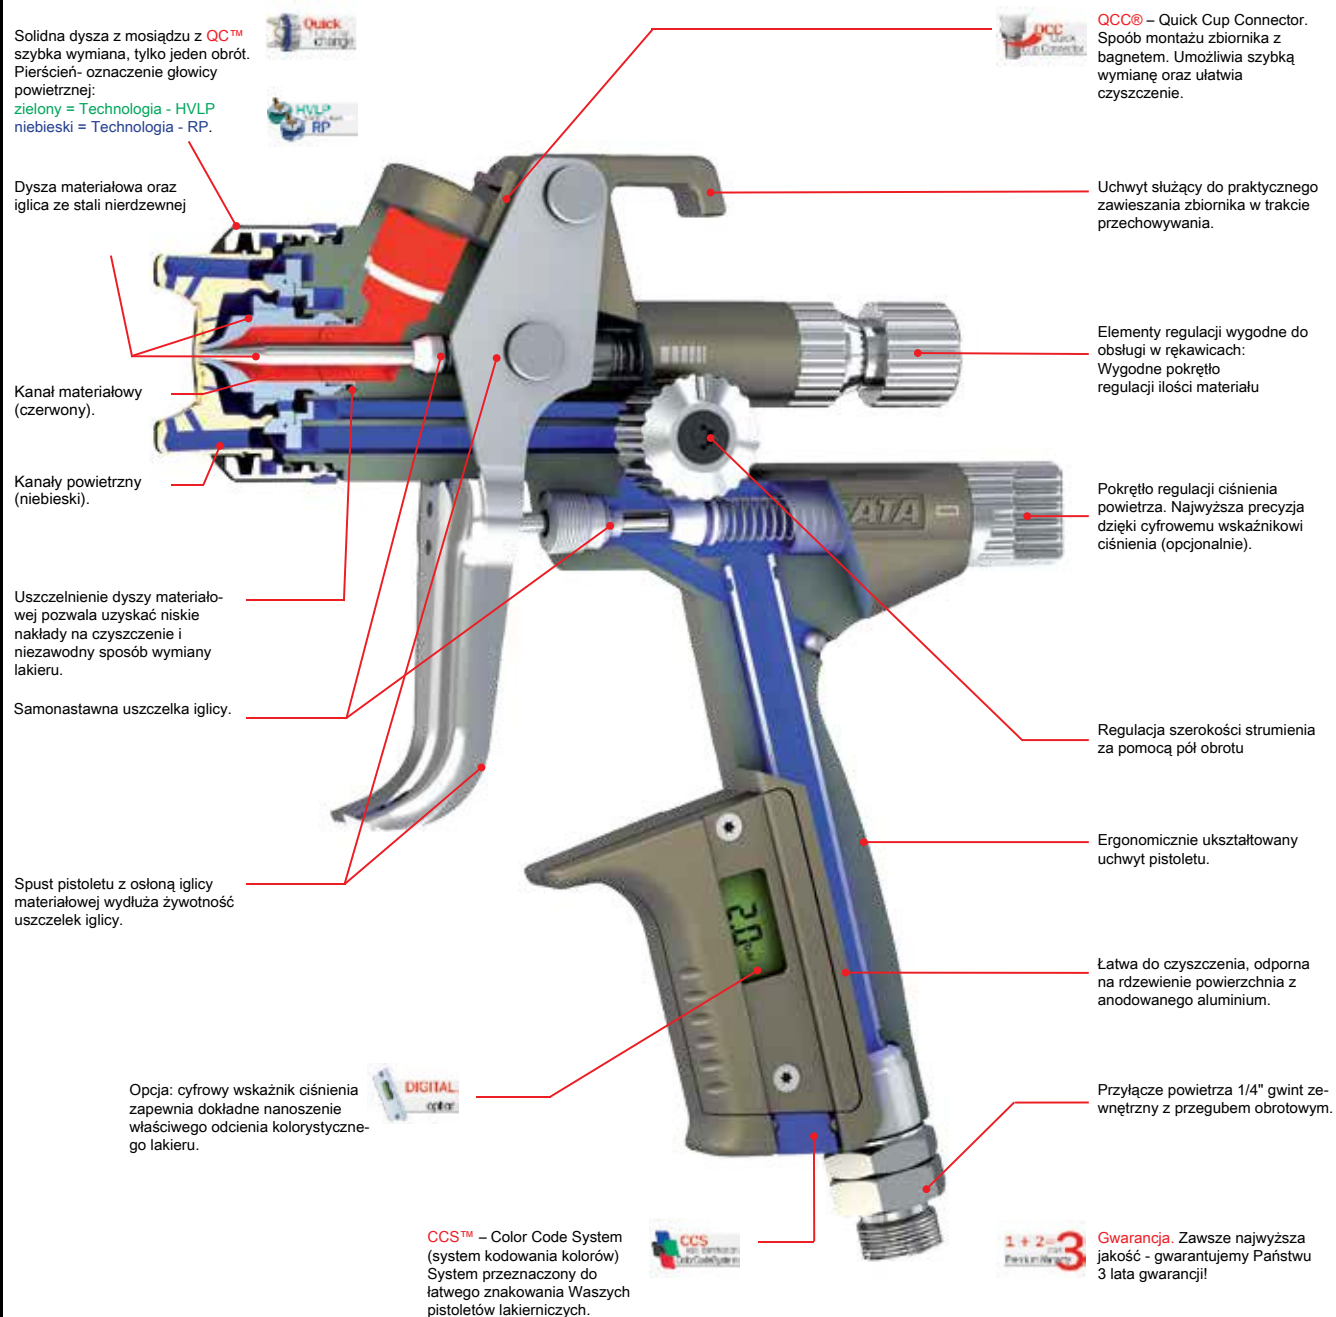

Zalecany system zbiorników

Typy zbiorników / pojemności	Obszary zastosowań	Przylącze
SATA RPS kubki o wielu zastosowaniach 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l Strony 66/70 	Zbiornik jednorazowy z filterkiem. Do mieszania, lakierowania i przechowywania lakieru. Pasuje do aktualnie produkowanych pistoletów SATA	- Opcjonalnie z połączeniem bagnetowym szybkiego montażu QCC i gwintem zewnętrznym - Adapter do starszych modeli pistoletów SATA oraz pistoletów innych firm
SATA zbiornik z PCV 0,125 l / 0,15 l / 0,3 l / 0,6 l / 0,75 l / 1,0 l str. 70 	Zbiornik wielokrotnego użytku z PCV lub aluminium dla pistoletów lakierniczych SATA	Opcjonalnie z połączeniem bagnetowym szybkiego montażu QCC i gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym do starszych pistoletów SATA
SATA Zbiornik z mieszadłem 0,7 l Strona 73 	Zbiornik aluminiowy z wbudowanym mieszadłem, do materiałów rozwarstwiających się. Mieszadło z regulatorem powietrza do regulacji obrotów.	Opcjonalnie z połączeniem bagnetowym szybkiego montażu QCC i gwintem zewnętrznym
SATA BVD zestaw do montażu 0,7 l Strona 74 	Zbiornik ciśnieniowy wielokrotnego użytku z aluminium do materiałów o wysokich lepkościach	Opcjonalnie z połączeniem bagnetowym szybkiego montażu QCC i gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym do starszych pistoletów SATA

Zalecane maski do ochrony dróg oddechowych

Rodzaje masek	Obszary zastosowań/funkcjonalność
SATA air vision 5000 Strony od 76 do 81	Maska z hełmem zasilana powietrzem z instalacji . Ochrona całego obszaru głowy podczas pracy. Należy przestrzegać ustawowych przepisów użytkowania.
SATA vision 2000 Strona 82 83	Maska z hełmem chroniąca całą głowę / niezależnie od otaczającego powietrza /zasilana z instalacji zewnętrznej.
SATA air star C Strona 84 85	Półmaska chroniąca część twarzową / niezależnie od otaczającego powietrza . Zalecane są okulary ochronne.
SATA air star Strona 88 89	Półmaska chroniąca część twarzową. Pobór powietrza z otoczenia. Zalecane są okulary ochronne.

Przekrój modelu SATA air vision 5000

Płótno maski
Chusta ochronna na rzep; ognioodporna, materiał oddychający, odporny na rozcieńczalniki.

Taśma Komfort
W celu zapewnienia higieny. Wykonana z zamszu - mikrofibry, testowana dermatologicznie; szybka wymiana; powlekana pianką dla wygodnego noszenia.

SATA CCS-Disks
Do indywidualnego oznakowania i uniknięcia pomyłek; dostępne w 4 kolorach

Śruba regulująca
do ustawiania przyłbicy.

Uszczelnienie przy twarzy
dla optymalnego dostosowania się do konturu twarzy.

Wąż powietrzny
doprowadzający świeże powietrze.

Akustyczne urządzenie ostrzegawcze
w przypadku spadku ciśnienia.

Wlot powietrza

Blok wylotowy
Rozprowadzenie powietrza redukuje hałas powietrza na 64 dB (A) przy 2,5 bar ciśnienie na wejściu.

Obudowa maski
Ochrona przed uderzeniem dla bezpiecznego użytkowania, również w trudno dostępnych miejscach.

Opaska na głowę
Posiada 4 możliwości regulacji dla idealnego dopasowania.

Przyłbica
Duże pole widzenia

Specjalna folia ochronna, umożliwia widzenie bez refleksów i zarysowań oraz przekłamań kolorystycznych



☐ **SATAair regulator belt™** / plus szeroki i wyścielany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie oraz rozszerzanie o dalsze moduły



☐ **SATA@air regulator™** Regulator powietrza przy pasku można ustawić pod kątem +/- 45°.



☐ **SATA@air humidifier™** Nawilżacz powietrza do oddychania może podwyższyć wilgotność powietrza do 30%



☐ **SATA@air carbon regulator™** Regulator dopływu powietrza szczególnie przy podłączonych systemach filtrów bez węgla aktywnego zapewnia maksimum bezpieczeństwa. Można go ustawiać na pasku pod kątem +/- 45°



SATA@air cooler™
SATA@air warmer™
schładza / ogrzewa powietrze do oddychania w koniecznym zakresie. Przy czym temperatura może być indywidualnie regulowana.



☐ **SATA@air warmer carbon** Ogrzewacz powietrza reguluje temperaturę powietrza do oddychania w zależności od potrzeb i warunków zewnętrznych pomiędzy 4 °C a 20 °C.

Zastosowanie techniki filtrowania

Typy filtrów	Obszary zastosowań/funkcjonalność
Filtry SATA 100 prep i SATA 103 prep Strona 92 93 	Niedrogie zestawy filtrów, np. do prac przygotowawczych lub właściwych w temperaturze otoczenia < 50 °C - Konfiguracja 1, 2 oraz 3 modułowa z filtrem węglowym - Najwyższe wymagania co do jakości powietrza przy pracy - Przepływ powietrza: ok. 800 NI/min przy ciśnieniu 6 barów
Filtry SATA 414 /424 / 434 /444 /464 / 474 / 484 Strony od 94 do 98 	Filtry do zastosowania wewnątrz kabiny - Temperatura otoczenia: do max. 120 °C, do max. 60 °C przy zastosowaniu węgla aktywnego (3.stopień) - Konfiguracja 1, 2 oraz 3 modułowa z filtrem węglowym - Najwyższa jakość powietrza (100% czyste powietrze techniczne) - Przepływ powietrza: ok 3.600 NI/min przy ciśnieniu 6 barów

Model przekrojowy SATA filter 484



Zalecenia do stosowania osprzętu

Rodzaj urządzenia	Obszary zastosowań/funkcjonalność
Zbiornik ciśnieniowy materiałowy Strona 100 do 105 	- Oszczędność czasowa poprzez ciągłość pracy - Możliwość stosowania materiałów o wysokiej lepkości, konsystencji pasty lub materiałów tiksotropowych - Różnorodne warianty wyposażenia oraz wersje specjalne
SATA vario top spray Strony od 106 do 109 	- Bardzo wydajny system pomp membranowych gwarantujący płynne podawanie materiału i wysoką jakość lakierowanej powierzchni. - Indywidualne warianty wyposażenia pomp do zasilania i lakierowania - Najdrobniejsze rozpylenie materiałów wstępnych i lakierów nawierzchniowych w kombinacji ze sprawdzonymi, wysoko wartościowymi pistoletami lakierniczymi (np. SATAjet 3000 K i 1000 K)
SATA clean RCS SATA clean RCS compact SATA clean RCS micro Strona 116 117 	- System szybkiego przemycania pistoletów przy częstej zmianie koloru z zastosowaniem zbiorników SATA RPS - Odpowiednia do lakierów konwencjonalnych oraz wodorozcieńczalnych
SATA multi clean 2 Strona 116 	- Automatyczna myjka pistoletów z wbudowanym odsysaczem - Zalecane do lakierów wodorozcieńczalnych jak i konwencjonalnych
SATA trueSun Strona 116 	- Lampa światła dziennego do określania odcieni kolorów - Równomierne rozkładanie się światła pozwala na określenie odcienia koloru na całej oświetlanej powierzchni od środka obiektu do jego skraju - Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora - Bezstopniowa regulacja ściemniania światła - Najwyższa jakość światła dziennego od pierwszego do ostatniego momentu
SATA dry jet 2 Strona 117 	- Przyspieszony proces schnięcia lakierowanych powierzchni przy stosowaniu lakierów na bazie wody - Odpowiednie do suszenia lakierowanych elementów - Zintegrowana regulacja dopływu powietrza do ustawiania ciśnienia na wejściu
Pistolety SATA do przedmuchu Strona 110 	- Do przedmuchu - niewielkie zużycie powietrza, wysoko wydajny - Solidny i trwały - Różne rodzaje dysz
Technologia wiązki Strony od 110 do 111 	- Pistolet do piaskowania z wkładem z hartowanej stali - szybki sposób odrdzewiania - Idealny do niedostępnych miejsc - Do wyboru, zasysanie strumieniem z użyciem pistoletu - pobór z pojemnika
Ochrona przed korozją Strony od 112 do 113 	- Do dyspozycji znajdują się pistolety pod zbiorniki ciśnieniowe, do konserwacji powierzchni zamkniętych i podwozi pojazdów wszystkich typów oraz różne systemy sond do konserwacji powierzchni zamkniętych - Drobne rozpylenie również przy wysokolepkościowych materiałach, ciśnienie do 10bar

Pistolety lakiernicze



SATAjet® X 5500 RP®/HVLP

Rewolucyjny system dysz

Obiecujące systemy lakierowania i nowe zalecenia przetwarzania stwarzają nowe możliwości, jednak stawiają przed użytkownikiem także nowe wyzwania. SATAjet 5500 wraz ze swoim nowym systemem dysz X ustanawia nowy standard dla przyszłości.

System dysz jest zbudowany w sposób prosty i zrozumiały: w mocy utrzymują się obie sprawdzone technologie – mianowicie HVLP i RP –. Każda z nich posiada zestawy dysz „I” oraz „O”. Wraz z rosnącą wielkością dysz w każdej z technologii (HVLP/ RP) oraz formami strumienia („I” lub „O”) wzrasta stale zużycie materiału – co oznacza, że każda wielkość i szerokość strumienia pozostają takie same w całym spektrum. Użytkownik otrzymuje przejrzysty i logiczny system, który zapewnia mu jasne i strukturalne możliwości wyboru.

Dysze „I” mają rozciągniętą formę strumienia z krótką strefą wylewki i suchym rdzeniem strumienia, który nadaje się idealnie do wolnego tempa aplikacji i zapewniają maksymalną kontrolę podczas lakierowania. Moc krycia podczas jednej warstwy przy jednakowej wielkości dyszy w porównaniu do dyszy O jest nieco mniejsza.

- Rozciągnięta forma strumienia z większą strefą natrysku
- Ulepszona kontrola podczas aplikacji
- Zredukowane nanoszenie powłoki podczas jednej warstwy w porównaniu ze stanem dotychczasowym lub dyszą „O”

Dysze „O” mają owalną formę strumienia z dużą większą strefą natrysku, jak i mokry rdzeń strumienia, który nadaje się do dużych prędkości aplikacji, jednak dają mniejszą kontrolą podczas lakierowania. Moc krycia podczas jednej warstwy przy jednakowej wielkości dyszy w porównaniu do dyszy I jest nieco większa.

- Owalna forma strumienia z większą strefą natrysku
- Mokry rdzeń strumienia przyspiesza tempo pracy
- Nanoszenie powłoki podczas jednej warstwy jest większe, niż w przypadku dyszy „I”



SATAjet® X 5500 RP® Digital




SATAjet® X 5500 HVLP

ZALETY

- Rewolucyjny: Atomizacja dysz X ustanawia nowe kryteria
- Wyraźnie cichszy: Flüsterdüse™ dzięki zoptymalizowanej geometrii strumienia redukuje głośność w ważnych zakresach częstotliwości
- Indywidualny: Pasuje do każdego wymagania dotyczącego aplikowania, jak np. właściwości systemu lakierowania, warunków klimatycznych lub przyzwyczajenia w aplikacji (tempo pracy/kontrola)
- Precyzyjny: Optymalne rozpraszanie materiału w celu równomiernej i dokładnej atomizacji w obu wariantach strumienia
- Tani w utrzymaniu: Proste i szybkie czyszczenie możliwe dzięki braku konieczności pierścienia odprowadzania powietrza
- Logiczny: Stały wymiar strumienia przy wszystkich rozmiarach dyszy (wewnątrz każdej technologii) z równomiernie wzrastającą przepustowością materiału
- Efektywny: W przypadku takiej samej aplikacji możliwa jest znaczna oszczędność materiału

RODZAJE STRUMIENIA


Dotychczas: Przykłady strumieni

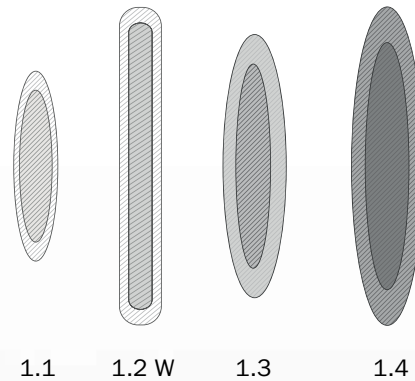

1.1 1.2 W 1.3 1.4

Nowość z SATAjet X 5500


Strumień dyszy I HVLP/RP

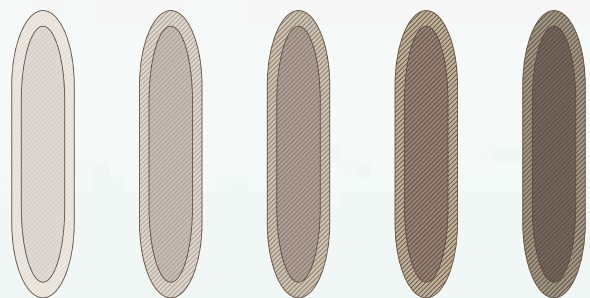

1.1 I 1.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I

(Tylko HVLP)

Strumień dyszy O HVLP/RP

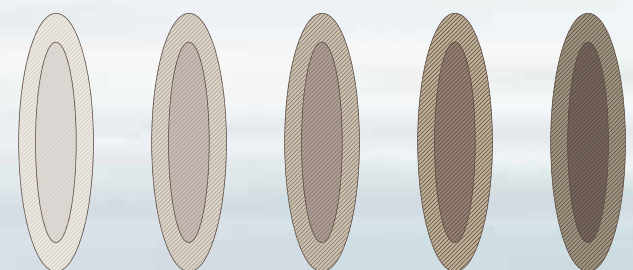

1.1 O 1.2 O 1.3 O 1.4 O 1.5 O

(Tylko HVLP)

Wybierz swoją spersonalizowaną dyszę




www.sata.com/nozzlefinder

SATAJet® X 5500 RP®/HVLP



SATAJet® X 5500 RP® STANDARD / DIGITAL


Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu
	Zakres użycia: 0,5 bar – 2,4 bar
	Zalecane: 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 290 NI/min
	Odległość od obiektu lakierowanego
	Zakres użycia: 10 cm – 21 cm
	Zalecane: 17 cm - 21 cm



Dysza	Dysza I					Dysza O				
	1.1 I	1.2 I	1.3 I	1.4 I	–	1.1 O	1.2 O	1.3 O	1.4 O	–
Standard z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym										
Nr art.	1061548	1061556	1061564	1061572	–	1061580	1061598	1061605	1061613	–
DIGITAL z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym										
Nr art.	1061621	1061647	1061697	1061712	–	1061746	1061788	1061803	1061829	–
Dysza	1.1 I	1.2 I	1.3 I	1.4 I	–	1.1 O	1.2 O	1.3 O	1.4 O	–
Zestaw dysz										
Nr art.	1063536	1063544	1063552	1063560	–	1063578	1063586	1063594	1063601	–

SATAJet® X 5500 HVLP STANDARD / DIGITAL

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu
	Zakres użycia: 0,5 bar – 2,4 bar
	Zalecane: 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 430 NI/min
	Odległość od obiektu lakierowanego
	Zakres użycia: 10 cm – 21 cm
	Zalecane: 10 cm - 15 cm




Dysza	Dysza I					Dysza O				
	1.1 I	1.2 I	1.3 I	1.4 I	1.5 I	1.1 O	1.2 O	1.3 O	1.4 O	1.5 O
Standard z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym										
Nr art.	1061895	1061902	1061887	1061910	1061928	1061936	1061944	1061952	1061960	1061978
DIGITAL z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym										
Nr art.	1061994	1061879	1062025	1062033	1062067	1062075	1062108	1062124	1062158	1062166
Dysza	1.1 I	1.2 I	1.3 I	1.4 I	1.5 I	1.1 O	1.2 O	1.3 O	1.4 O	1.5 O
Zestaw dysz										
Nr art.	1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	1063677	1063685	1063643	1063693	1063700

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamiennie SATAjet X 5500

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
16162
Przegub obrot. do pistoletów z wyświetlaczem cyf.
19745
Przegub obrotowy (wersja bez cyfrowego wyświetlacza ciśnienia w rękojeści).
86843
Trzpień tłoczka powietrza
96875
Wkład z tworzywa do pistoletów z QCC- systemem mocującym zbiorniczki
131979
Filtrak płaski 125µm, kolor: niebieski, 100 szt.
131987
Filtrak 200µm, kolor: zielony 100 szt.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
140582
Opak. 5 elementów uszczelki
211391
Wkręt zabezpieczający pokrętkę regulacji powietrza 3 szt.
211409
Opak. 4 szt. CCS-Clips, zielony, niebieski, czerwony, czarny
211433
Uchwyt spustu
211441
Rurka wewnętrzna rękojeści
211458
Spust pistoletu
211466
Pokrętko regulatora powietrza
211474
Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą
211508
Uszczelka głowicy 5 szt.
211516
Przegub z rurką
213025
Trzpień regulatora R-/B
1057323
Zestaw narzędzi
1057357
Pokrętko regulatora szerokości strumienia z wkrętem po 2 szt.
1057414
Zestaw baterii

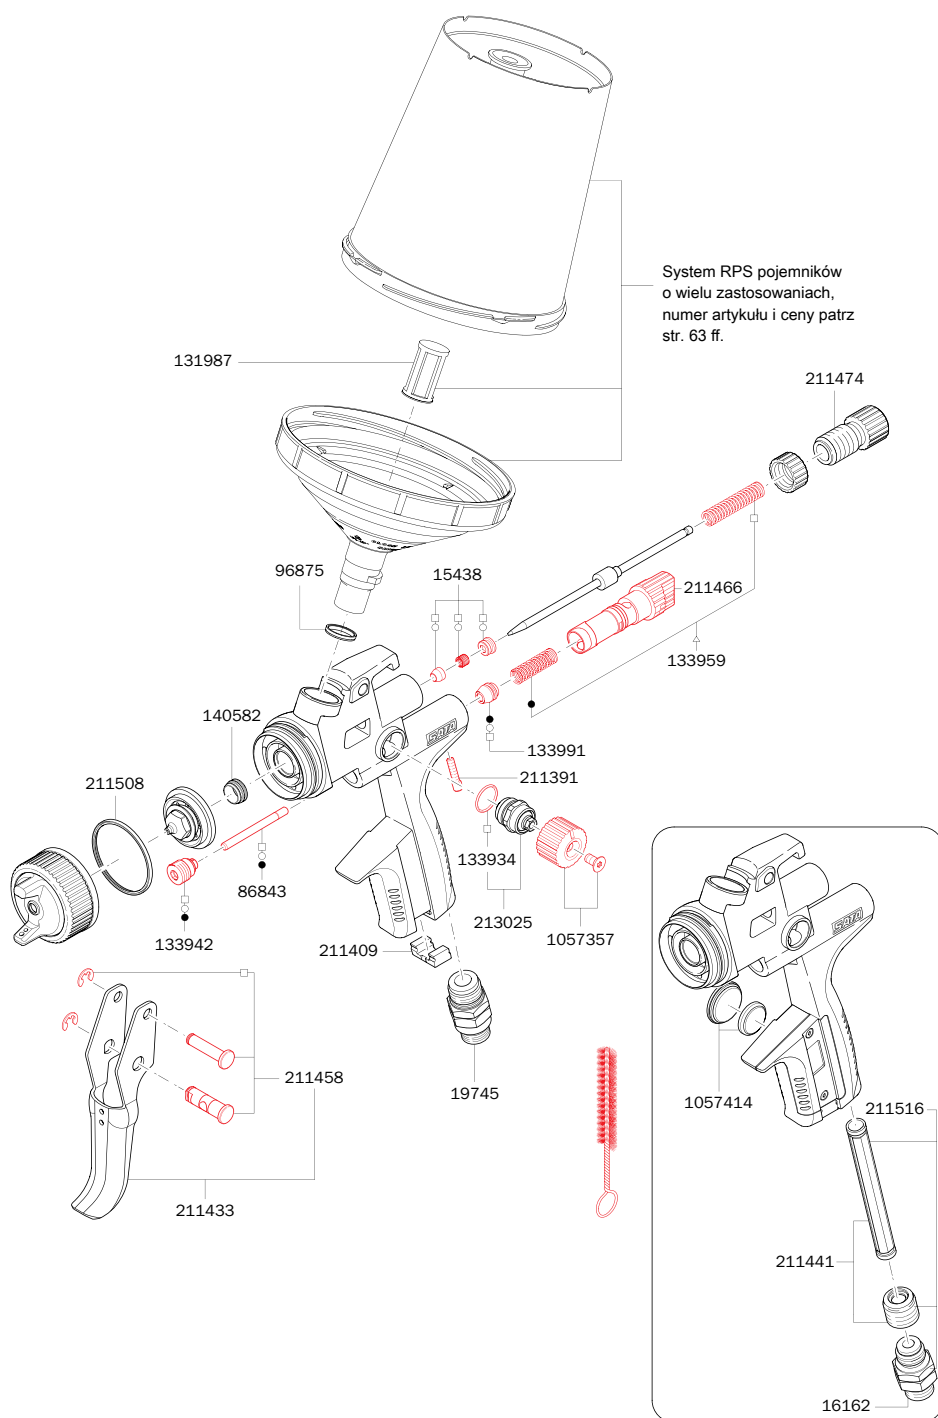

Nr Art.

1057323

- zestaw narzędzi
- Klucz nastawny
 - Kombi-Tool
 - Wycior
 - Klips CCS
 - Filtrak



Nr Art.

1047522

Zestaw naprawczy

82552

Zestaw do uszczelnienia spustu

☐ **136960**

Zestaw uszczelki

SATAjet® 5000 B RP®/HVLP PHASER



SATAjet 5000 B RP PHASER



Ciśnienie na wejściu
Zakres użycia: 0,5 bar – 2,4 bar
Zgodność: max: 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 290 NI/min

Odległość od obiektu lakierowanego
Zakres użycia: 10 cm – 21 cm
Zalecane: 17 cm - 21 cm



1,2

1,2 W

1,3

1,3 cc

Komplet z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) bez przegubu obrotowego

Nr art.	1006776	1006784	1006792	1006528
---------	---------	---------	---------	---------

Zestaw dysz

Nr art.	1006841	1006859	1006867	1006916
---------	---------	---------	---------	---------

SATAjet 5000 B HVLP PHASER



Ciśnienie na wejściu
Zakres użycia: 0,5 bar – 2,4 bar
HVLP: max: 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 430 NI/min

Odległość od obiektu lakierowanego
Zakres użycia: 10 cm – 21 cm
Zalecane: 10 cm - 15 cm



Dysza

WSB

1,3

1,4

1,5

Komplet z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) bez przegubu obrotowego

Nr art.	1006924	1006817	1006825	1006833
---------	---------	---------	---------	---------

Zestaw dysz


Nr art.	1006875	1006883	1006891	1006908
---------	---------	---------	---------	---------

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 5000 B PHASER

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
86843
Trzpień tłoczka powietrza
96875
Wkład z tworzywa do pistoletów z QCC- systemem mocującym zbiorniczki
131979
Filterek płaski 125µm, kolor: niebieski, 100 szt.
131987
Filterek 200µm, kolor: zielony 100 szt.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
140582
Opak. 5 elementów uszczelki
211391
Wkręt zabezpieczający pokręto regulacji powietrza 3 szt.
211409
Opak. 4 szt. CCS-Clips, zielony, niebieski, czerwony, czarny
211425
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
213025
Trzpień regulatora R/B
211508
Uszczelka głowicy 5 szt.
1006643
Spust kpl.
1006669
Zestaw oznakowania (niebieski, zielony, czarny - po 1 sztuce)
1006734
Mocowanie
1006742
Manometr powietrza
1006750
Nakrętką kontruującą
1006768
Śruba radełkowana (pakiet 2 sztuk)
1006932
Końcówka przyłącza powietrza, gwint zewnętrzny 1/4"
1028663
Pierścień dyszy powietrznej, komplet z pierścieniem barwnym

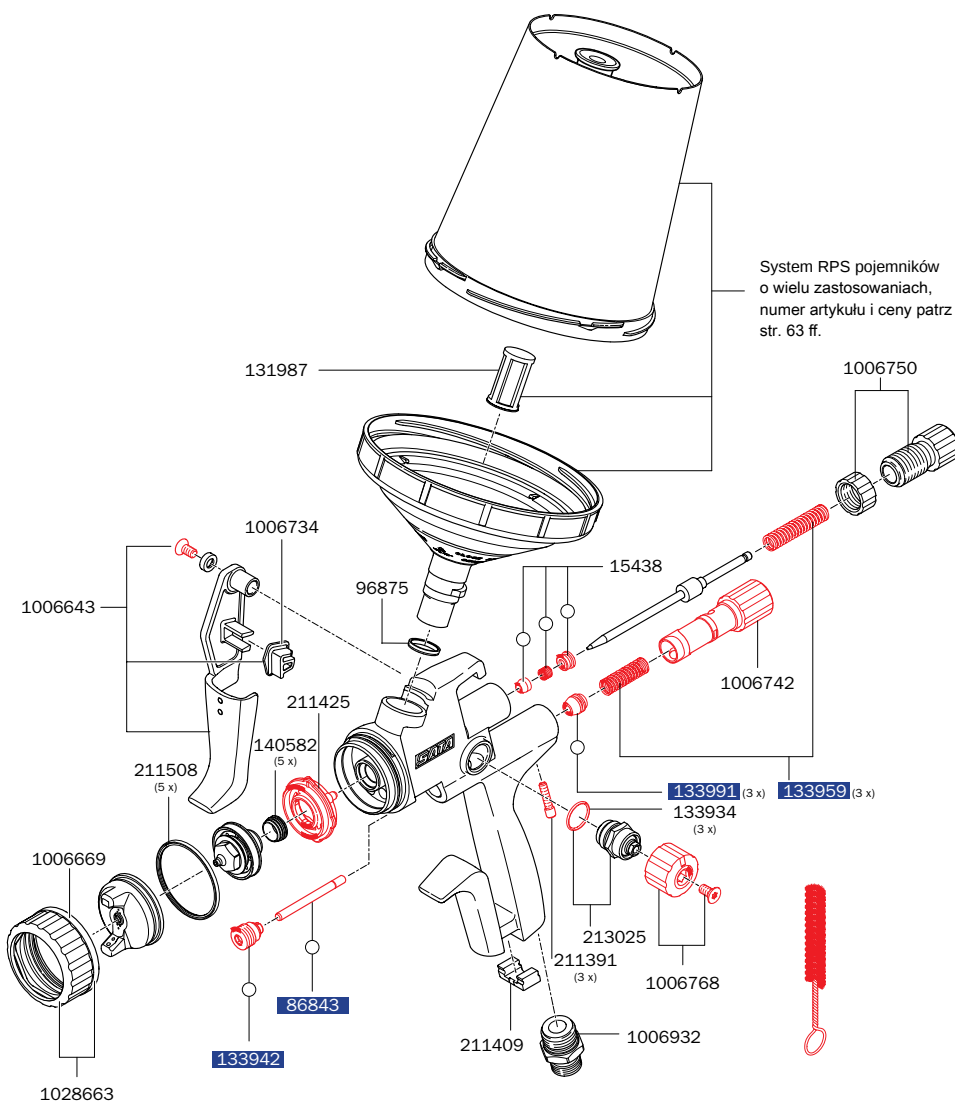

Nr Art.

211524

zestaw narzędzi

- Klucz nastawny
- Kombi-Tool
- Wycior
- Klips CCS
- Filterek
- Uchwyt do uszczelki

Nr Art.

1006809

Zestaw naprawczy

82552

Zestaw do uszczelnienia spustu

136960

Zestaw uszczelki

SATAjet® 5000 B RP®/HVLP



SATAjet 5000 B RP STANDARD / DIGITAL

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu
	Zakres użycia: 0,5 bar – 2,4 bar
	Zalecane: 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 290 NI/min
	Odległość od obiektu lakierowanego
	Zakres użycia: 10 cm – 21 cm
	Zalecane: 17 cm - 21 cm



Dysza	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,3 cc	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5
-------	-----	-----	-----	-------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego

Nr art.	-	-	209627	209635	209643	1005041	209650	209668	-	-	-	
---------	---	---	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---	---	---	--

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art.	209676	209684	209692	209700	209718	1005059	209726	209734	209742	209759	209767	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Standard z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym

Nr art.	-	-	209775	209783	209791	1005075	209809	-	-	-	-	
---------	---	---	--------	--------	--------	---------	--------	---	---	---	---	--

Dysza	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,3 cc	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5
-------	-----	-----	-----	-------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----

DIGITAL ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art.	-	-	209817	209825	209833	1005083	209841	-	-	-		
---------	---	---	--------	--------	--------	---------	--------	---	---	---	--	--

DIGITAL z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym


Nr art.	-	210070	209924	209932	209940	1005091	209957	-	-	-	-	
---------	---	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---	---	---	---	--

Zestaw dysz

Nr art.	210245	210252	210260	210278	210286	1002104	210294	210302	210310	210328	210336	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--

SATAjet 5000 B HVLP STANDARD / DIGITAL

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu
	Zakres użycia: 0,5 bar – 2,4 bar
	Zalecane: 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 430 NI/min
	Odległość od obiektu lakierowanego
	Zakres użycia: 10 cm – 21 cm
	Zalecane: 10 cm - 15 cm

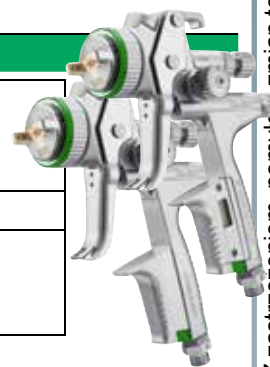

Dysza	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego

Nr art.	-	210369	210377	210385	210401	210419	-	-	-		
---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--	--

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art.	210427	210435	210443	210450	210484	210500	210518	210534	210542		
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Standard z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym

Nr art.	-	210559	210567	210575	210591	210609	-	-	-		
---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--	--

Dysza	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DIGITAL ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art.	-	210617	210625	210633	210658	210666	-	-	-		
---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--	--

DIGITAL z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (po 1 szt.) z przegubem obrotowym

Nr art.	-	210674	210682	210690	210716	210724	-	-	-		
---------	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--	--

Zestaw dysz

Nr art.	210955	210963	210971	210989	211011	211045	211052	211060	211078		
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 5000 B

Nr Art.

1826

Opak. 4 szt. korki do zbiornika PCV 0,6 l

3988

Opak 10 szt. filterków do pistoletów SATA, z wyjątkiem SATAminijet 3000

15438

Zestaw uszczelnienia iglicy

19745

Przegub obrotowy (wersja bez cyfrowego wyświetlacza ciśnienia w rękojeści).

27243

QCC zbiornik PCV 0,6 l

49395

Pokrywka nakręcana PCV do zbiornika 0,6 l z korkiem

76018

Opak. 10 x 10 szt. filterków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000

76026

Opak. 50 x 10 szt. filterków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000

86843

Trzpień tłoczka powietrza

96875

Wkład z tworzywa do pistoletów z QCC- systemem mocującym zbiorniczki

133934

Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.

133942

Uszczelnienie spustu

133959

Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.

133991

Uszczelka trzpienia spustu 3szt.

134098

Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny - bez manometra cyfrowego

140582

Opak. 5 elementów uszczelki

211391

Wkręt zabezpieczający pokrętkę regulacji powietrza 3 szt.

211409

Opak. 4 szt. CCS-Clips, zielony, niebieski, czerwony, czarny

211425

Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.

211433

Uchwyt spustu

211441

Rurka wewnętrzna rękojeści

211458

Spust pistoletu

211466

Pokrętło regulatora powietrza

211474

Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą

211482

Pokrętło regulatora szerokości strumienia z wkrętem po 2 szt.

211490

Przylącze powietrza z tuleją

211508

Uszczelka głowicy 5 szt.

211516


Przegub z rurką

213025

Trzpień regulatora R-/B

213769

Zestaw baterii

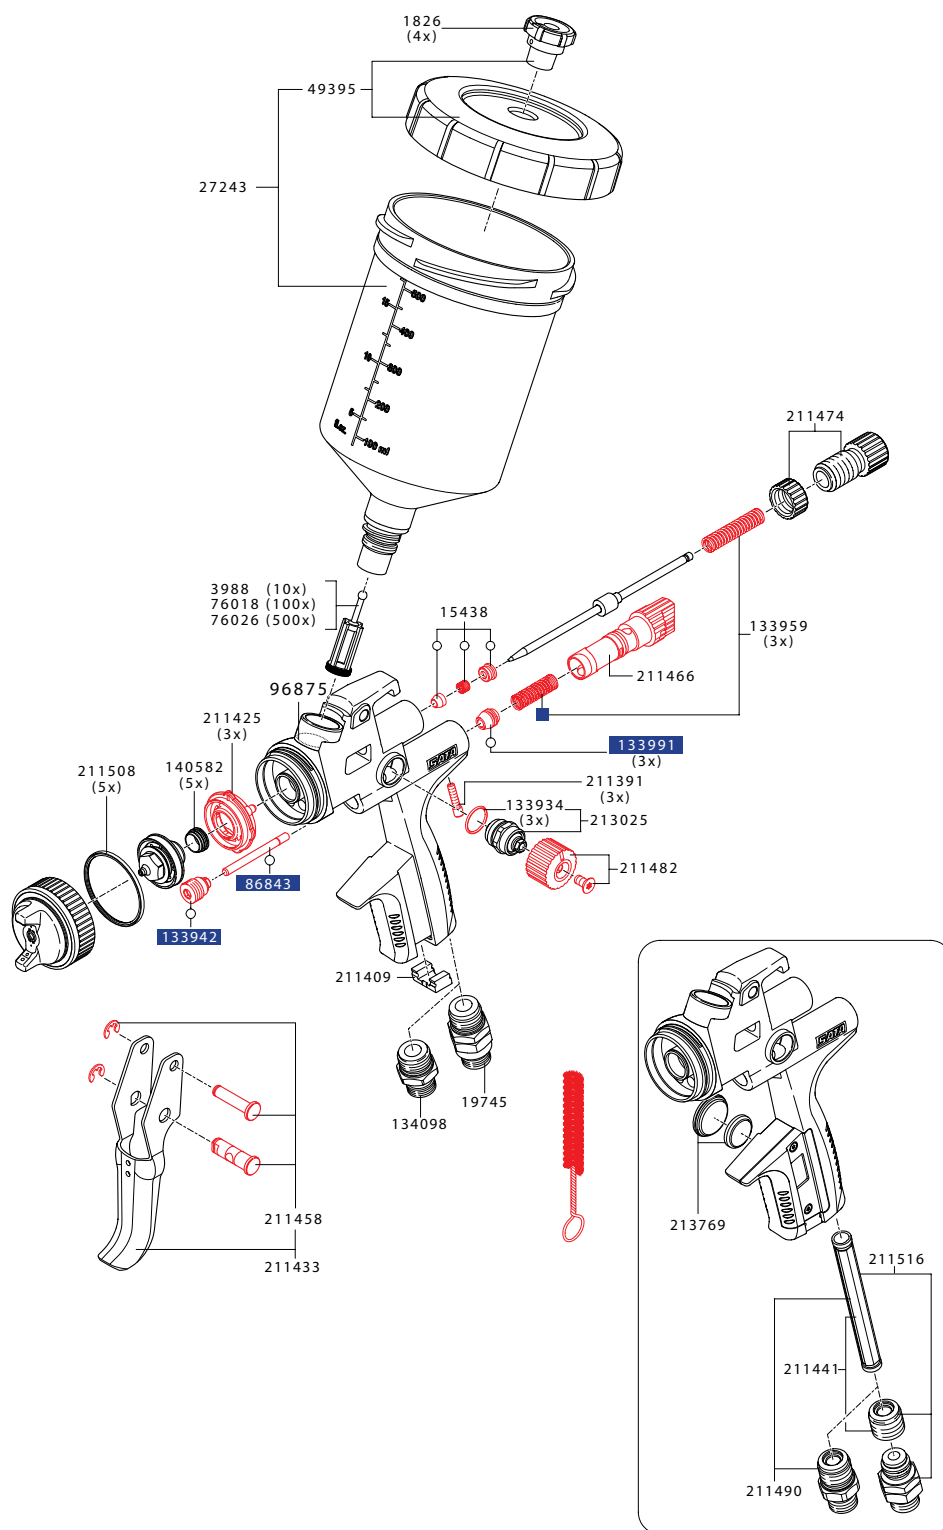

Nr Art.

211524

zestaw narzędzi

• Klucz nastawny

• Kombi-Tool

• Wycior

• Klips CCS

• Filtry

• Uchwyt do uszczelki

Nr Art.

211532

Zestaw naprawczy

82552

Zestaw do uszczelnienia spustu

136960

Zestaw uszczelki

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATAjet® 3000 K RP®/HVLP



SATAjet 3000 K RP

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu :2,5 bar – 3,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,5 bar: 430 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu:17 cm – 21 cm
	Przyłącze materiałowe: 3/8" gwint zewnętrzny



Dysza	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pistolet							
Nr art.	92932	93336	93344	93351	93369	93377	
Dysza	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	
Zestaw dysz							
Nr art.	92494	92502	92510	92528	95422	95356	

Dostępne na zapytanie

Pistolet z utwardzoną dyszą materiałową i iglicą.

SATAjet 3000 K HVLP

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar
	Zużycie powietrza przy 2,5 bar: 560 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu:10 cm – 15 cm
	Przyłącze materiałowe: 3/8" gwint zewnętrzny




Dysza	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pistolet							
Nr art.	93385	92924	93393	193656	96164	96172	
Dysza	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	
Zestaw dysz							
Nr art.	92783	92791	92809	191379	92817	92825	

Dostępne na zapytanie

Pistolet z utwardzoną dyszą materiałową i iglicą.

Akcesoria do pistoletów współpracującymi ze zbiornikami ciśnieniowymi			
92031	Rurka materiałowa G3/8i - G3/8a		
38265	Filtr materiałowy G 3/8 i - G 3/8 a, 60 msh		


Pozostałe akcesoria oraz przyłącze materiałowe i powietrzne patrz strona 52

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 3000 K

Nr Art.

6395
Opak. 4 szt. CCS klipsy (zielony, niebieski, czerwony, czarny)
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
91959
Sworzeń spustu
92056
Zestaw spustu
92619
Śruba dociskowa
92742
Regulator szerokości strumienia
93526
Przyłącze materiałowe ze stali szlachetnej
93559
Wkład ze stali szlachetnej
97824
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
133926
Sworzeń spustu kpl.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętkę regulacji powietrza do 3 szt.
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
134098
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny - bez manometra cyfrowego
139964
Pokrętło regulatora powietrza

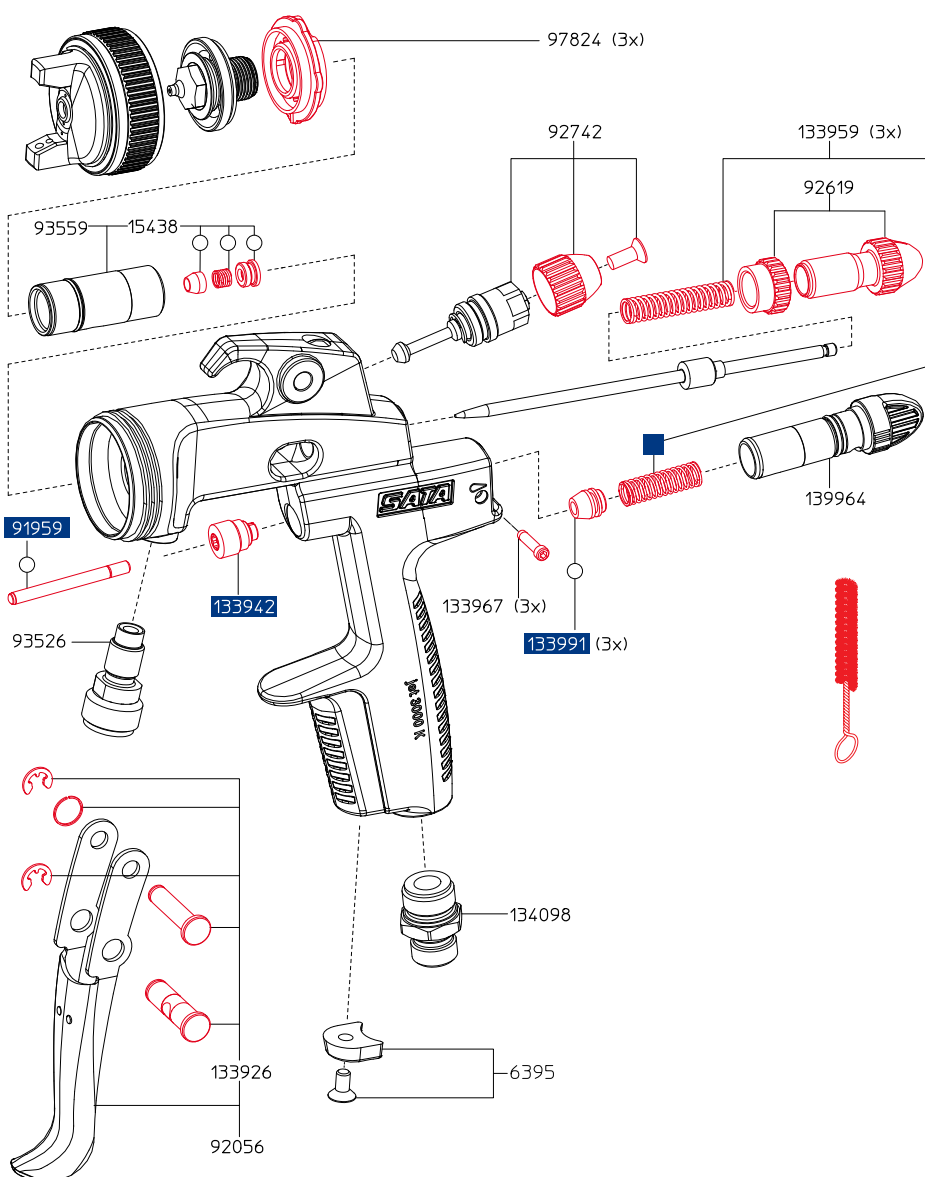

Nr Art.

9050
zestaw narzędzi
• Uchwyt do uszczelki
• Filtrerek
• Wycior
• Klucz imbusowy SW 2
• Klucz imbusowy SW 4
• Klucz nastawny




Nr Art.

92767
Zestaw naprawczy
92759
Zestaw serwisowy tłoczka powietrza
183780
Zestaw uszczelniający

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATAjet® 4800 K spray mix

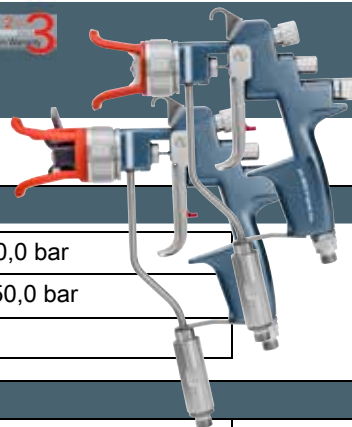

SATAjet 4800 K spray mix

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze powietrza: 10,0 bar

Maksymalne ciśnienie robocze materiału: 250,0 bar

Waga z filtrem materiałowym: 760 g



Pistolet Spray mix

1006354

SATAjet 4800 K spray mix z rurką materiałową, filtrem materiału 100 msh, bez dyszy

Pistolet Spray mix z przełącznikiem obrotowym

1006346

SATAjet 4800 K spray mix z filtrem materiału 100 msh, z przegubem obrotowym i przełącznikiem obrotowym dyszy (bez dyszy)

207530

Wyposażenie dodatkowe, włącznik zwrotny bez dyszy zwrotnej do SATAjet 3000 K spray mix

Dysze SATAjet 4800 K spray mix (dostawa nie zawiera pistoletu Spray mix)

Dysza materiałowa


Przełącznik obrotowy bez dyszy

Dane techniczne

Dysza-Nr.	Nr art.	Dysza-Nr.	Nr art.	Ø mm	Ø śred-nica	Kąt	Szerokość	l/min à 70 bar		Sitko
1840	23044*			0,18	0,007	40°	18	0,16		
2325	7328			0,23	0,009	25°	14	0,23		
2350	7435			0,23	0,009	50°	22	0,23		
2360	74922			0,23	0,009	60°	24	0,23		
		2550	207548	0,25	0,010	20°/50°	14/22	0,25	200 msh 85 µm	74856 kpl. 4 szt.
2825	16998			0,28	0,011	25°	14	0,30		
2850	50906			0,28	0,011	50°	22	0,30		
2865	13771			0,28	0,011	65°	26	0,30		
		3050	207555	0,30	0,012	20°/50°	14/22	0,38		
3325	20206			0,33	0,013	25°	14	0,45		
3350	50898			0,33	0,013	50°	23	0,45		
3365	13789			0,33	0,013	65°	28	0,45		
3375	74930			0,33	0,013	75°	32	0,45		
3390	73742			0,33	0,013	90°	40	0,45		
		3550	207563	0,35	0,014	20°/50°	14/24	0,50	100 msh 150 µm	12278 kpl. 4 szt.
3825	13797			0,38	0,015	25°	15	0,61		
3850	7344			0,38	0,015	50°	25	0,61		
3882	74948			0,38	0,015	82°	34	0,61		
		4050	207571	0,40	0,016	20°/50°	14/25	0,70		
4650	19307			0,46	0,018	50°	25	0,95		
4682	74955			0,46	0,018	82°	35	0,95		
5370	150276			0,53	0,021	70°	33	1,28		
6050	17004			0,60	0,024	50°	31	1,59	60 msh 250 µm	12260 kpl. 4 szt.

Dysza

Nr.:



Pary węży patrz strona 118.


Pozostałe akcesoria oraz przyłącza materiałowe i powietrzne patrz strona 52

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 4800 K spray mix

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
12260
Wkłady filtrujące 60 msh opak. 4 szt.
12278
Wkłady filtrujące 100 msh opak. 4 szt.
18341
Sprężynka do iglicy
19745
Przegub obrotowy (wersja bez cyfrowego wyświetlacza ciśnienia w rękojeści).
27813
Sprężynka do tłoczka powietrza
74856
Zestaw wkładów filtrujących 4 x 200 msh, 2 uchwyty filtra oraz 1 śruba do filtra materiałowego
77537
Blokada filtr
82636
"Uszczelka
97824
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
98434
Wkładka dyszy HM
98459
Dysza powietrza
98525
Uszczelka w obudowie metalowej
98541
Końcówka iglicy HM
98772
Iglica z końcówką HM
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
207522
Uszczelnienie do włącznika zwrotnego
207530
Wyposażenie dodatkowe, włącznik zwrotny bez dyszy zwrotnej
211391
Wkręt zabezpieczający pokrętkę regulacji powietrza 3 szt.
228049
Pierścień chroniący przed dotykiem
228056
Pierścień chroniący przed dotykiem
1006362
Obrotowy przełącznik, kpl.
1006370
Głowica dyszy kpl., bez filtra
1006388
Zestaw składający się z uchwyty do wieszania, pętli i 1ba śruby
1014076
Obudowa filtra, kpl. z krętlikiem
1014084
Spust kpl.
1014092
Tłok
1014109
Śruba
1014117
O-ring dyszy (10 szt)
1014125
Głowica dyszy
1014133
Manometr, kpl.

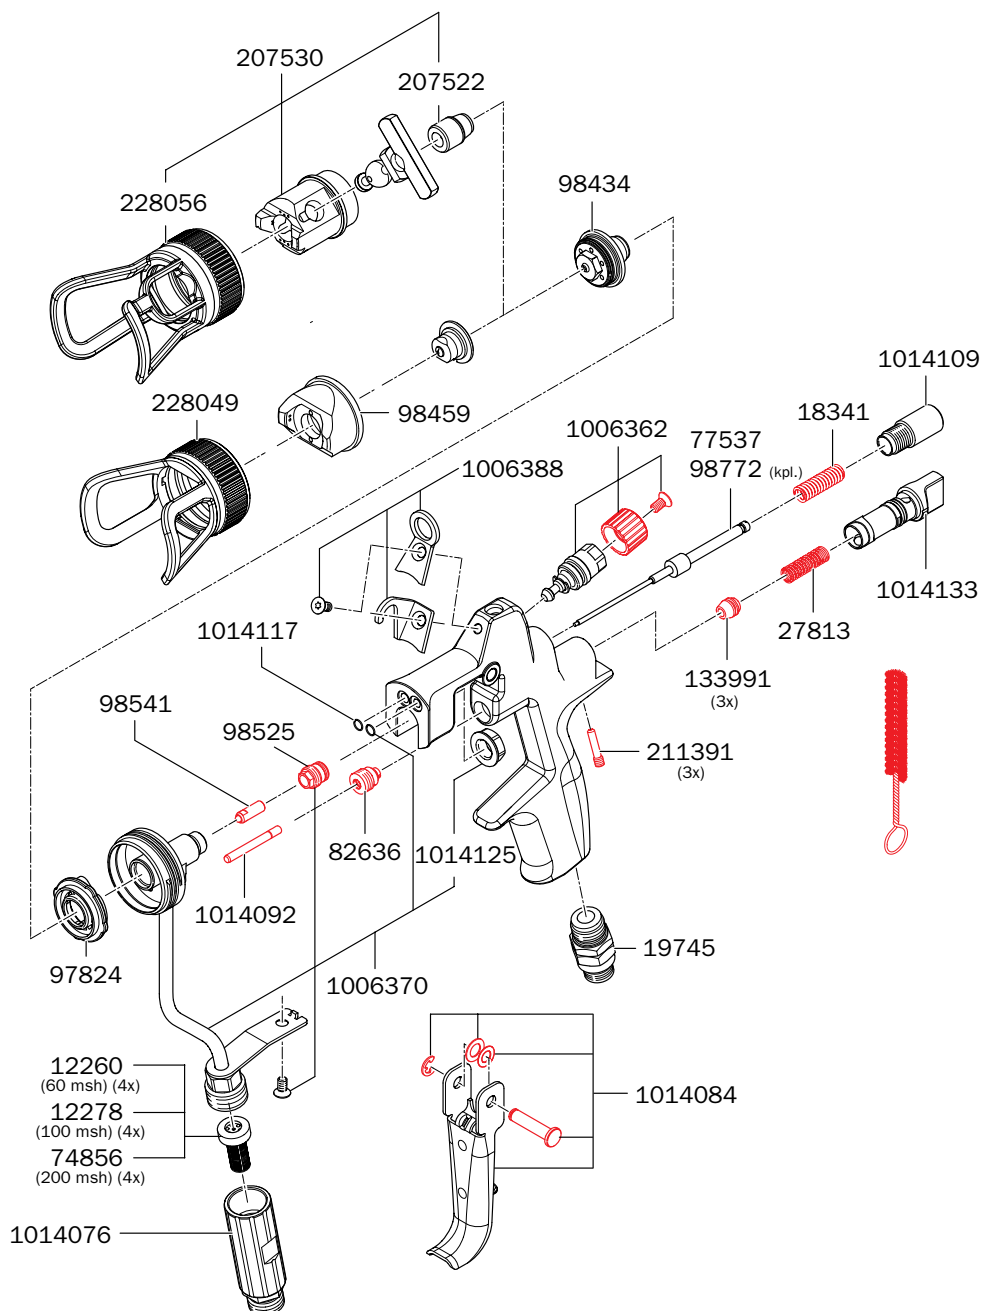

Nr Art.

1006966

zestaw narzędzi

- Klucz nastawny
- Wycior
- Uchwyt do uszczelki

Nr Art.

1006940

Zestaw naprawczy


92759

Zestaw serwisowy tłoczka powietrza

30833

Zestaw do czyszczenia dysz

SATAjet® 3000 K spray mix



SATAjet 3000 K spray mix

Dane techniczne	Maksymalne ciśnienie robocze powietrza: 10,0 bar
	Maksymalne ciśnienie robocze materiału: 250,0 bar
	Waga z filtrem materiałowym: 650 g

Pistolet Spray mix

120006	SATAjet 3000 K spray mix z rurką materiałową, filtr materiałowy 100 msh, bez dyszy materiałowej	
--------	---	--

Pistolet Spray mix z przełącznikiem obrotowym

120014	SATAjet 3000 K spray mix z rurką materiałową, filtr materiałowy 100 msh, włącznik zwrotny, bez dyszy zwrotnej	
207530	Wyposażenie dodatkowe, włącznik zwrotny bez dyszy zwrotnej do SATAjet 3000 K spray mix	

Dysza SATAjet 3000 K spray mix (dysza nie występuje razem z pistoletem Spray mix)

Dysza materiałowa		Przełącznik obrotowy bez dyszy		Dane techniczne							Sitko
Dysza-Nr.	Nr art.	Dysza-Nr.	Nr art.	ø mm	ø śred-nica	Kąt	Szerokość	l/min à 70 bar			
1840	23044*			0,18	0,007	40°	18	0,16			
2325	7328			0,23	0,009	25°	14	0,23			
2350	7435			0,23	0,009	50°	22	0,23			
2360	74922			0,23	0,009	60°	24	0,23			
		2550	207548	0,25	0,010	20°/50°	14/22	0,25			
2825	16998			0,28	0,011	25°	14	0,30			
2850	50906			0,28	0,011	50°	22	0,30			
2865	13771			0,28	0,011	65°	26	0,30			
		3050	207555	0,30	0,012	20°/50°	14/22	0,38			
3325	20206			0,33	0,013	25°	14	0,45			
3350	50898			0,33	0,013	50°	23	0,45			
3365	13789			0,33	0,013	65°	28	0,45			
3375	74930			0,33	0,013	75°	32	0,45			
3390	73742			0,33	0,013	90°	40	0,45			
		3550	207563	0,35	0,014	20°/50°	14/24	0,50			
3825	13797			0,38	0,015	25°	15	0,61			
3850	7344			0,38	0,015	50°	25	0,61			
3882	74948			0,38	0,015	82°	34	0,61			
		4050	207571	0,40	0,016	20°/50°	14/25	0,70			
4650	19307			0,46	0,018	50°	25	0,95			
4682	74955			0,46	0,018	82°	35	0,95			
5370	150276			0,53	0,021	70°	33	1,28			
6050	17004			0,60	0,024	50°	31	1,59			

Dysza

Nr.: XX YY
 → Kąt
 → ø mm

Pary węży patrz strona 118.


Pozostałe akcesoria oraz przyłącza materiałowe i powietrzne patrz strona 52

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 3000 K spray mix

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
12260
Wkłady filtrujące 60 msh opak. 4 szt.
12278
Wkłady filtrujące 100 msh opak. 4 szt.
18341
Sprężynka do iglicy
27813
Sprężynka do tłoczka powietrza
74856
Zestaw wkładów filtrujących 4 x 200 msh, 2 uchwyty filtra oraz 1 śruba do filtra materiałowego
91959
Sworzeń spustu
94961
Pokrętło regulacji powietrza
97824
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
98418
Zaślepka
98434
Wkładka dyszy HM
98459
Dysza powietrza
98509
Wkład
98525
Uszczelka w obudowie metalowej
98541
Końcówka iglicy HM
98590
Podłączenie materiałowe
98608
Rurka materiałowa z filtrem materiałowym 100 msh
98681
Zestaw spustu
98764
Dysza SATAjet 3000 K spray mix, składa się z dyszy
98772
Iglica z końcówką HM
98806
Regulator szerokości strumienia
120071
Blok spustu, kpl.
133926
Sworzeń spustu kpl.
133942
Uszczelnienie spustu
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętło regulacji powietrza do 3 szt.
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
134098
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny - bez manometra cyfrowego
207522
Uszczelnienie do włącznika zwrotnego
207530
Wyposażenie dodatkowe, włącznik zwrotny bez dyszy zwrotnej
228049
Pierścień chroniący przed dotykiem
228056
Pierścień chroniący przed dotykiem

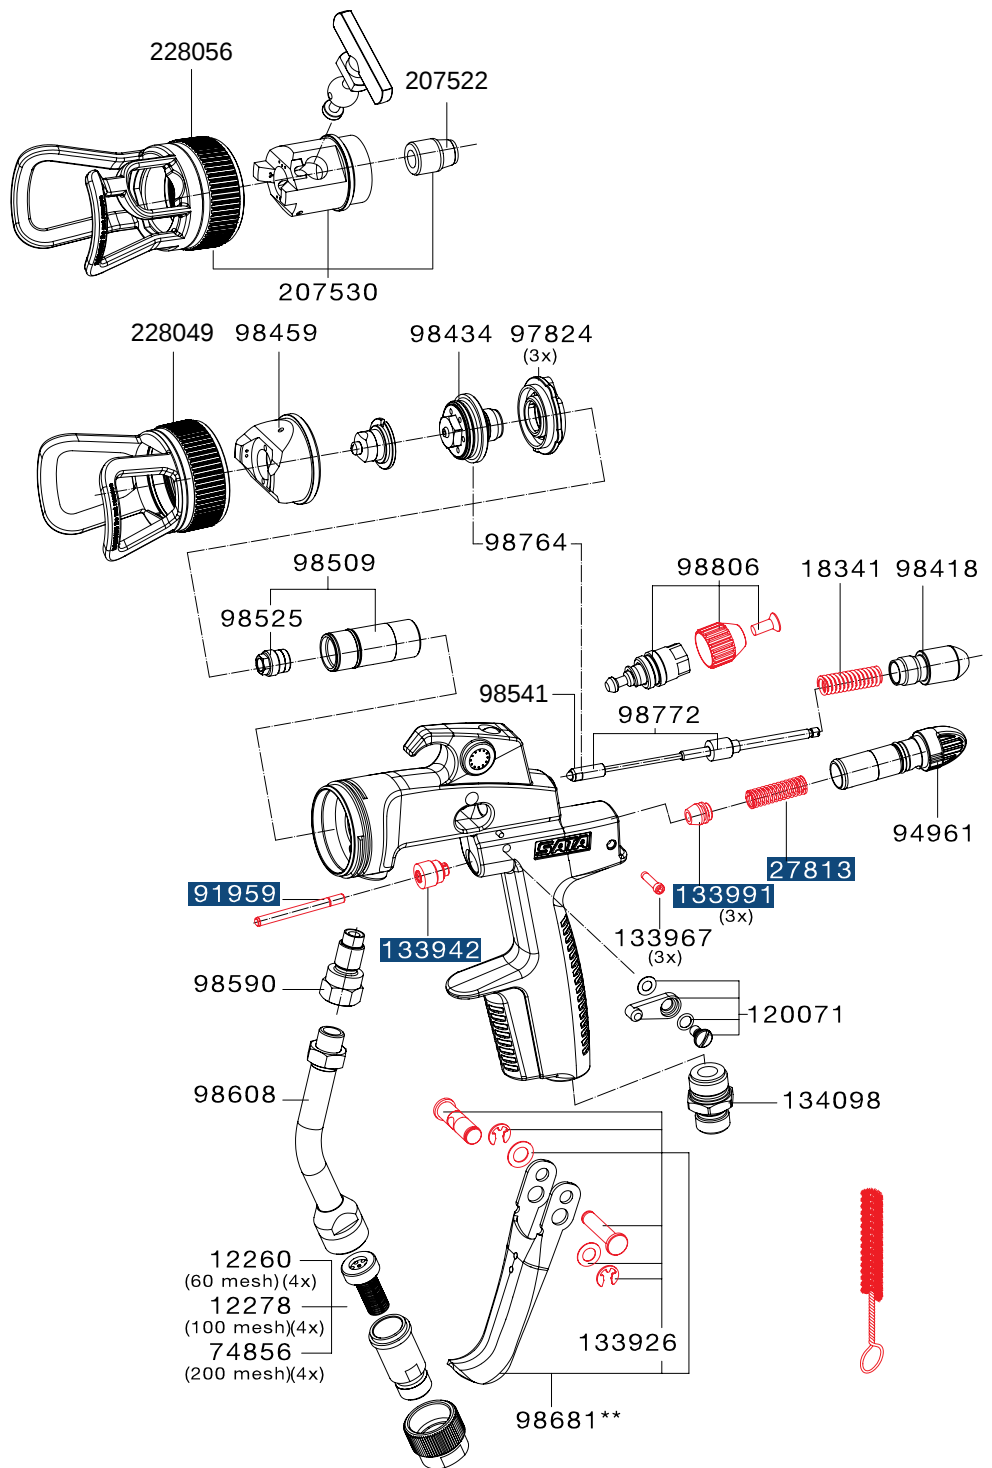

Nr Art.

98699

zestaw narzędzi

- Klucz nastawny
- Klucz imbusowy SW 40
- Klucz imbusowy SW 2
- Klucz nastawny
- Wycior
- Klucz nasadowy SW 7
- Uchwyt do uszczelki

Nr Art.

98707

Zestaw naprawczy

92759

Zestaw serwisowy tłoczek powietrza

30833

Zestaw do czyszczenia dysz

SATAjet® 1000 B RP®/HVLP



SATAjet 1000 B RP

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu: 1,5 bar – 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 275 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu: 17 cm – 21 cm

Dysza	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego

Nr art.	151183	151191	149302	149310	150391	149328	151209	151217			
									154161		

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art.	157875	157883	157891	157909	157917	157925	157933	157941			
									157958		

Dysza	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pistolet ze zbiornikiem 0,75 l QCC Alu bez przegubu obrotowego

Nr art.	151225	151233	150342	149344	150409	149351	151241	151258			
									154179		

Dysza	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Zestaw dysz

Nr art.	151316	151324	149161	149179	150417	149187	151332	151340			
									154187	154195	
	Wysoka lepkość					222372	222380				

Przedłużki patrz strona 50

SATAjet 1000 B RP do klejów

164962	SATAjet 1000 B D RP Drall dysza obrotowa 1,6 0,6 l QCC zbiornik szybkiego montażu (PCV)	
164970	Dysza SATAjet 1000 B RP 1,6 dysza obrotowa drall	
214320	SATAjet 1000 B RP dysza 1,3 DA pistolet kubkowy do klejów dyspersyjnych, w tym. SATA	
214338	Dysza SATAjet 1000 B RP 1.3 DA do klejów dyspersyjnych	



SATAjet 1000 B HVLP

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 350 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu: 13 cm – 17 cm

Dysza	1,4	1,7	1,9	2,1
-------	-----	-----	-----	-----

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego

Nr art.	149377	149385	149393	149401		
---------	--------	--------	--------	--------	--	--

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art.	157966	157974	157982	157990		
---------	--------	--------	--------	--------	--	--

Dysza	1,4	1,7	1,9	2,1
-------	-----	-----	-----	-----

Pistolet ze zbiornikiem 0,75 l QCC Alu bez przegubu obrotowego

Nr art.	149419	149427	149435	149443		
---------	--------	--------	--------	--------	--	--

Dysza	1,4	1,7	1,9	2,1
-------	-----	-----	-----	-----


Zestaw dysz

Nr art.	149195	149203	149211	149229		
---------	--------	--------	--------	--------	--	--

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne SATAjet® 1000 B

Nr Art
1826
Opak. 4 szt. korki do zbiornika PCV 0,6 l
3988
Opak 10 szt. filtrków do pistoletów SATA, z wyjątkiem SATAminijet 3000
6395
Opak. 4 szt. CCS klipsy (zielony, niebieski, czerwony, czarny)
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
16162
Przegub obrot. do pistoletów z wyświetlaczem cyf.
27243
QCC zbiornik PCV 0,6 l
49395
Pokrywka nakręcana PCV do zbiornika 0,6 l z korkiem
76018
Opak. 10 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
76026
Opak. 50 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
89771
Regulator szerokości strumienia
91959
Sworzeń spustu
130393
Uszczelka oring
130492
Zestaw spustu
133926
Sworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętkę regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
139188
Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą (do SATAjet 1000, jet 100)
139964
Pokrętko regulatora powietrza
140574
Pokrętko regulatora z wkrętem
140582
Opak. 5 elementów uszczelki
143230
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.

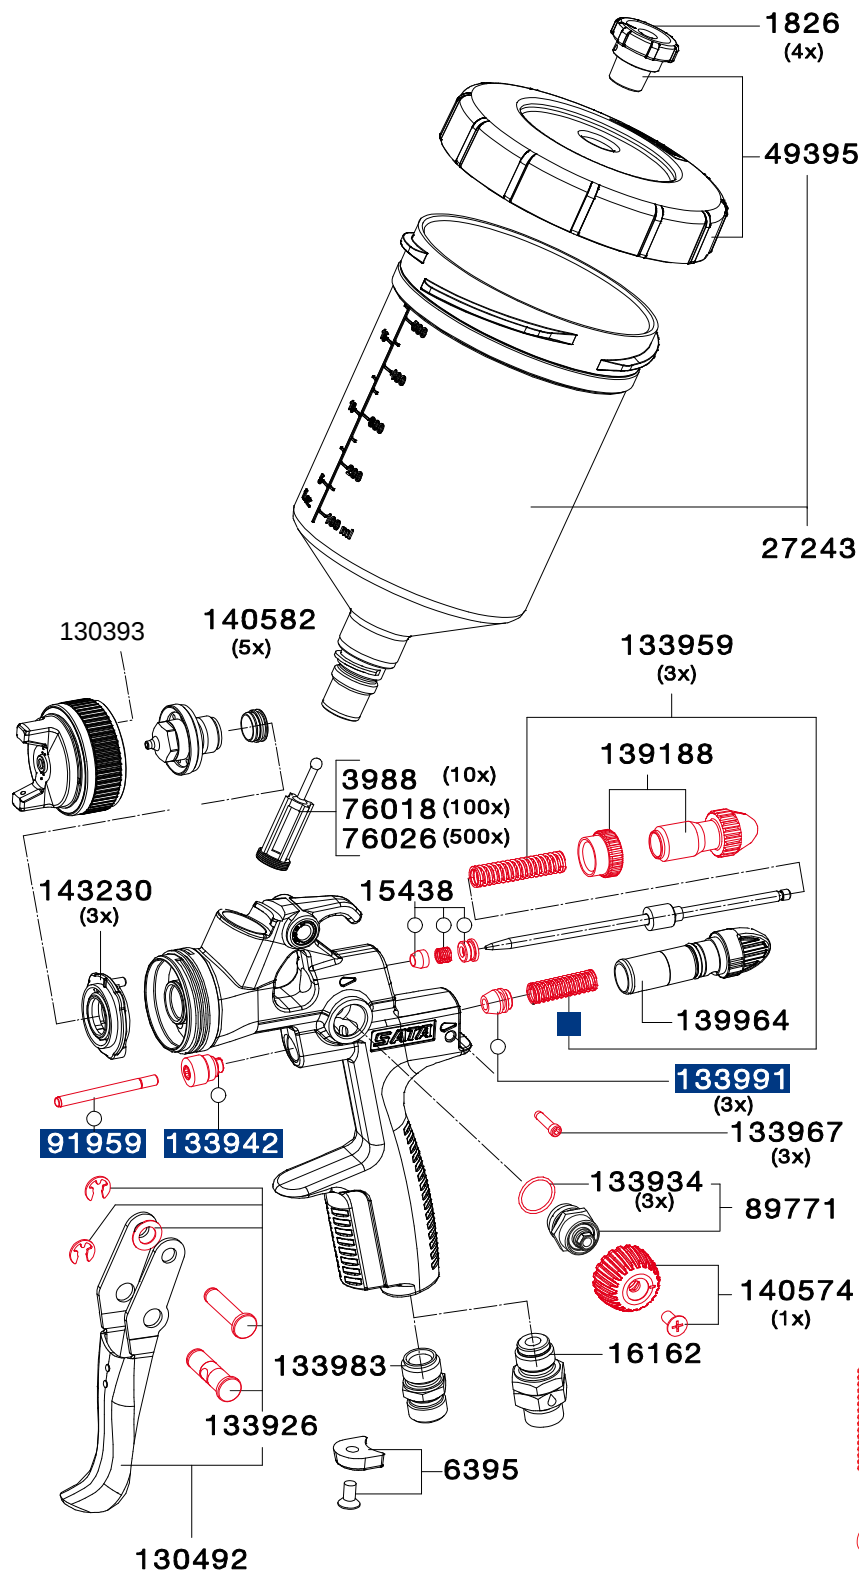

Nr Art

9050

zestaw narzędzi

- Uchwyt do uszczelki
- Filtrerek
- Wycior
- Klucz imbusowy SW 2
- Klucz imbusowy SW 4
- Klucz nastawny

Nr Art.

130542

Zestaw naprawczy

92759

Zestaw serwisowy tłoczka powietrza

183780

Zestaw uszczelniający

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu: 1,5 bar – 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 275 Nl/min
	Odległość od lakierowanego obiektu: 17 cm – 21 cm

Dysza	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0	
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Nr art.	-	-	190157	190165	190173	190181	197665	-	-	-	
---------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--

Dysza	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nr art.	151316	151324	149161	149179	150417	149187	151332	151340			
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

[illegible]

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 350 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu :13 cm – 17 cm

Dysza	1,4	1,7	1,9	2,1
-------	-----	-----	-----	-----

Nr art.	190124	190132	190140	-		
---------	--------	--------	--------	---	--	--

[illegible]

Dysza	1,4	1,7	1,9	2,1
-------	-----	-----	-----	-----

Nr art.	149195	149203	149211	149229		
---------	--------	--------	--------	--------	--	--

Przedwziki patrz strona 50

Akcesoria	
-----------	--

25775	SATA BVD zestaw montażowy		
29926	SATA zbiornik górny z mieszadłem		


Na skutek skomplikowanego procesu uszlachetniania powierzchni pistoletu, może dochodzić do drobnych różnic w odcieniach kolorów. Do różnic tych może dochodzić również np. na skutek oddziaływania światła.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 1000 B LIGNUM 2

Nr Art.

1826
Opak. 4 szt. korki do zbiornika PCV 0,6 l
3988
Opak. 10 szt. filtrków do pistoletów SATA, z wyjątkiem SATAmijet 3000
6395
Opak. 4 szt. CCS klipsy (zielony, niebieski, czerwony, czarny)
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
16162
Przegub obrot. do pistoletów z wyświetlaczem cyf.
27243
QCC zbiornik PCV 0,6 l
49395
Pokrywka nakręcana PCV do zbiornika 0,6 l z korkiem
76018
Opak. 10 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAmijet 3000
76026
Opak. 50 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAmijet 3000
89771
Regulator szerokości strumienia
91959
Sworzeń spustu
130393
Uszczelka oring
130492
Zestaw spustu
133926
Sworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętkę regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
139188
Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą (do SATAjet 1000, jet 100)
139964
Pokrętko regulatora powietrza
140574
Pokrętko regulatora z wkrętem
140582
Opak. 5 elementów uszczelki
143230
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.

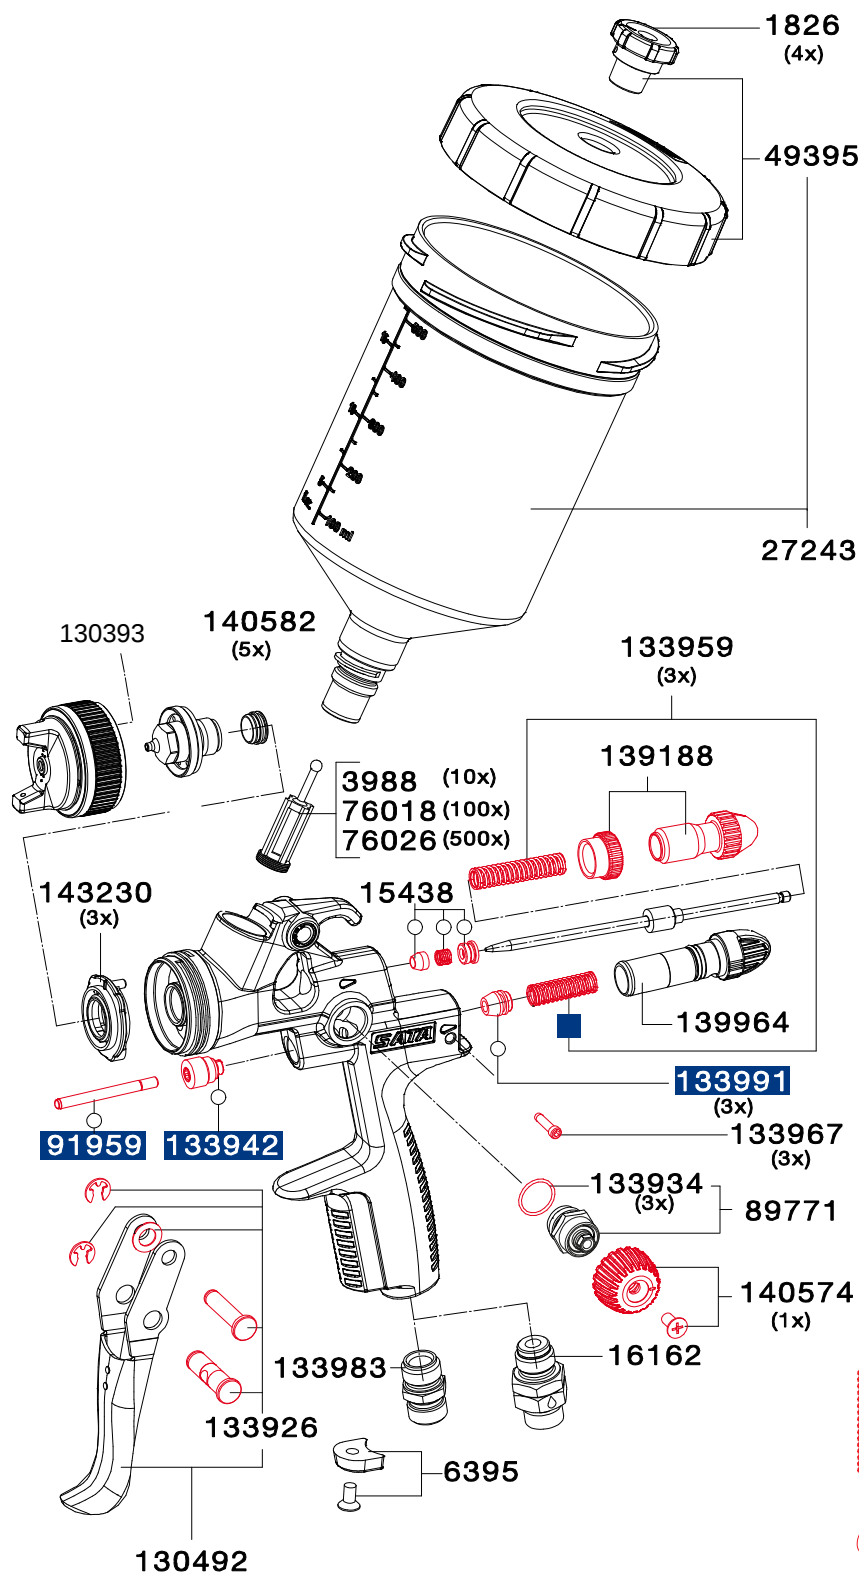

Nr Art.

- 9050
- zestaw narzędzi
- Uchwyt do uszczelki
 - Filtrtek
 - Wycior
 - Filtrtek
 - Klucz imbusowy SW 2
 - Klucz imbusowy SW 4
 - Klucz nastawny



Nr Art.

- 130542
- Zestaw naprawczy
- 92759
- Zestaw serwisowy tłoczka powietrza
- 183780
- Zestaw uszczelniający

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATAjet® 1000 K RP®/HVLP



SATAjet 1000 K RP

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar										
	Zużycie powietrza przy 2,5 bar: 410 NI/min										
	Odległość od lakierowanego obiektu: 17 cm – 21 cm										
	Przyłącze materiałowe: 3/8" gwint zewnętrzny										
Dysza	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	

Pistolet

Nr art.	132092	132100	132118	132126	132134	132142	153486	153494			
									154336	-	

Pistolet z utwardzoną dyszą materiałową i iglicą

Nr art.	141903	141911	141929	141937	141945	141952	-	-	-	-	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	--

Pistolet z dyszą szczelinową

Nr art.	-	-	-	-	-	-	154344	154351	154369	-	
---------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	--

Zestaw dysz

Nr art.	132159	132167	132175	132183	132191	132209	153528	153536			
									154377	154385	

Dysza z utwardzoną dyszą materiałową i iglicą

Nr art.	141648	141655	141663	141689	141697	141705	159442	-	-	-	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	--

Dysza szczelinowa

Nr art.							154393	154401	154419	-	
---------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	---	--

SATAjet 1000 K RP do klejów

161232	SATAjet 1000 K D RP Drall dysza obrotowa 1,6, połączenie materiałowe G 3/8 a									
159707	Dysza SATAjet 1000 K RP 1,6 dysza obrotowa drall									
211979	SATAjet 1000 K RP dysza 1,3 DA do klei dyspresyjnych przyłącze materiałowe 3/8" (gwint zewnętrzny)									
211961	Dysza SATAjet 1000 K RP 1,3 DA do klei dyspresyjnych									



SATAjet 1000 K HVLP

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar										
	Zużycie powietrza przy 2,5 bar: 530 NI/min										
	Odległość od lakierowanego obiektu: 10 cm – 15 cm										
	Przyłącze materiałowe: 3/8" gwint zewnętrzny										
Dysza	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0					

Pistolet

Nr art.	139196	139204	139212	193664	139220	139238					
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

Pistolet z utwardzoną dyszą materiałową i iglicą

Nr art.	141960	141978	141986	-	142000	142018					
---------	--------	--------	--------	---	--------	--------	--	--	--	--	--

Zestaw dysz

Nr art.	139253	139261	139279	191387	139287	139295					
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

Dysza z utwardzoną dyszą materiałową i iglicą

Nr art.	141762	141770	141804	-	141812	141838					
---------	--------	--------	--------	---	--------	--------	--	--	--	--	--

Akcesoria do pistoletów współpracującymi ze zbiornikami ciśnieniowymi


92031	Rurka materiałowa G3/8i - G3/8a									
38265	Filtr materiałowy G 3/8 i - G 3/8 a, 60 msh									

Pozostałe akcesoria oraz przyłącza materiałowe i powietrzne patrz strona 60. Przedłużki patrz strona 50

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 1000 K

Nr Art.
6395
Opak. 4 szt. CCS klipsy (zielony, niebieski, czerwony, czarny)
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
89771
Regulator szerokości strumienia
91959
Sworzeń spustu
93526
Przylącze materiałowe ze stali szlachetnej
130484
Wkład kompletny
130492
Zestaw spustu
130534
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
133926
Sworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokręto regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
139188
Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą (do SATAjet 1000, jet 100)
139964
Pokręto regulatora powietrza
140574
Pokręto regulatora z wkrętem
140582
Opak. 5 elementów uszczelki

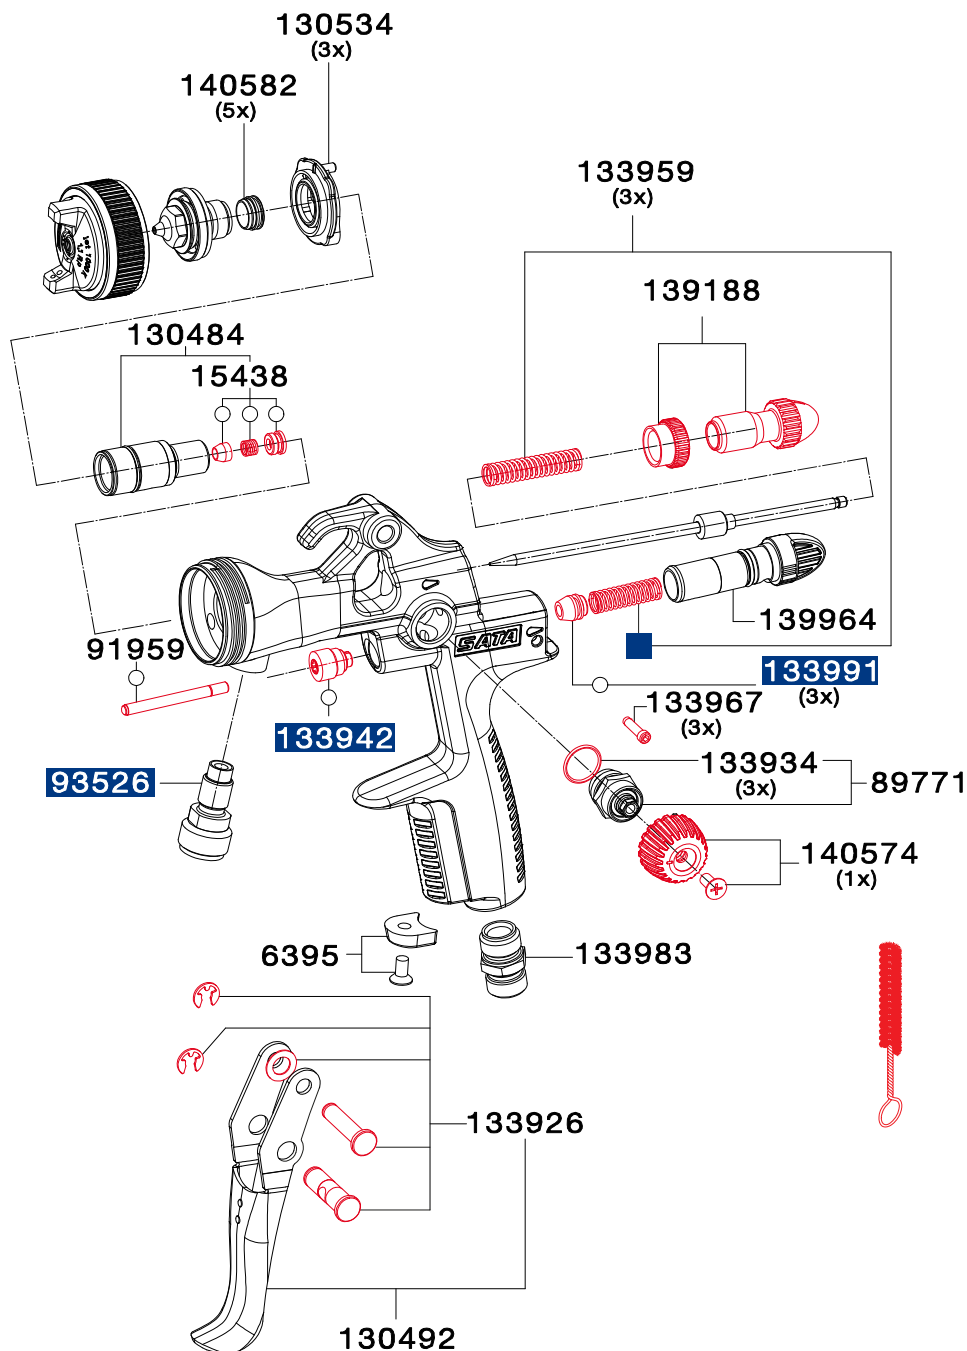

Nr Art.

9050

zestaw narzędzi

- Uchwyt do uszczelki
- Filtry
- Wycior
- Klucz imbusowy SW 2
- Klucz imbusowy SW 4
- Klucz nastawny



Nr Art.

130542

Zestaw naprawczy

92759

Zestaw serwisowy tłoczka powietrza

183780

Zestaw uszczelniający

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATAjet® 1000 H RP®



SATAjet 1000 H RP

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 275 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu: 17 cm – 21 cm



Dysza	1,3	1,6	1,8	2,0
-------	-----	-----	-----	-----

Standard ze zbiornikiem dolnym Alu bez przegubu obrotowego

Nr art.	161034	151266	151274	153353	
---------	--------	--------	--------	--------	--

Zestaw dysz


Nr art.	161059	151613	151621	153379	
---------	--------	--------	--------	--------	--

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne SATAjet® 1000 H

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
2691
Zbiornik dolny Alu 1l z pokrywką
2733
Pokrywa do zbiornika dolnego Alu 1l
6395
Opak. 4 szt. CCS klipsy (zielony, niebieski, czerwony, czarny)
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
26120
Zbiornik 1l podwieszany (Alu) bez pokrywki
45286
Zabezpieczenie przed kapaniem (4 sztuki)
50195
Filtr do zbiornika dolnego 1 l (alu) 2 szt.
51680
Uszczelka do zbiornika podwieszanego 1 l (Alu) VPE 4
89771
Regulator szerokości strumienia
91900
Przylącze materiałowe ze stali szlachetnej
91959
Sworzeń spustu
130492
Zestaw spustu
130534
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
133926
Sworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętkę regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
139188
Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą (do SATAjet 1000, jet 100)
139964
Pokrętko regulatora powietrza
140574
Pokrętko regulatora z wkrętem
140582
Opak. 5 elementów uszczelek

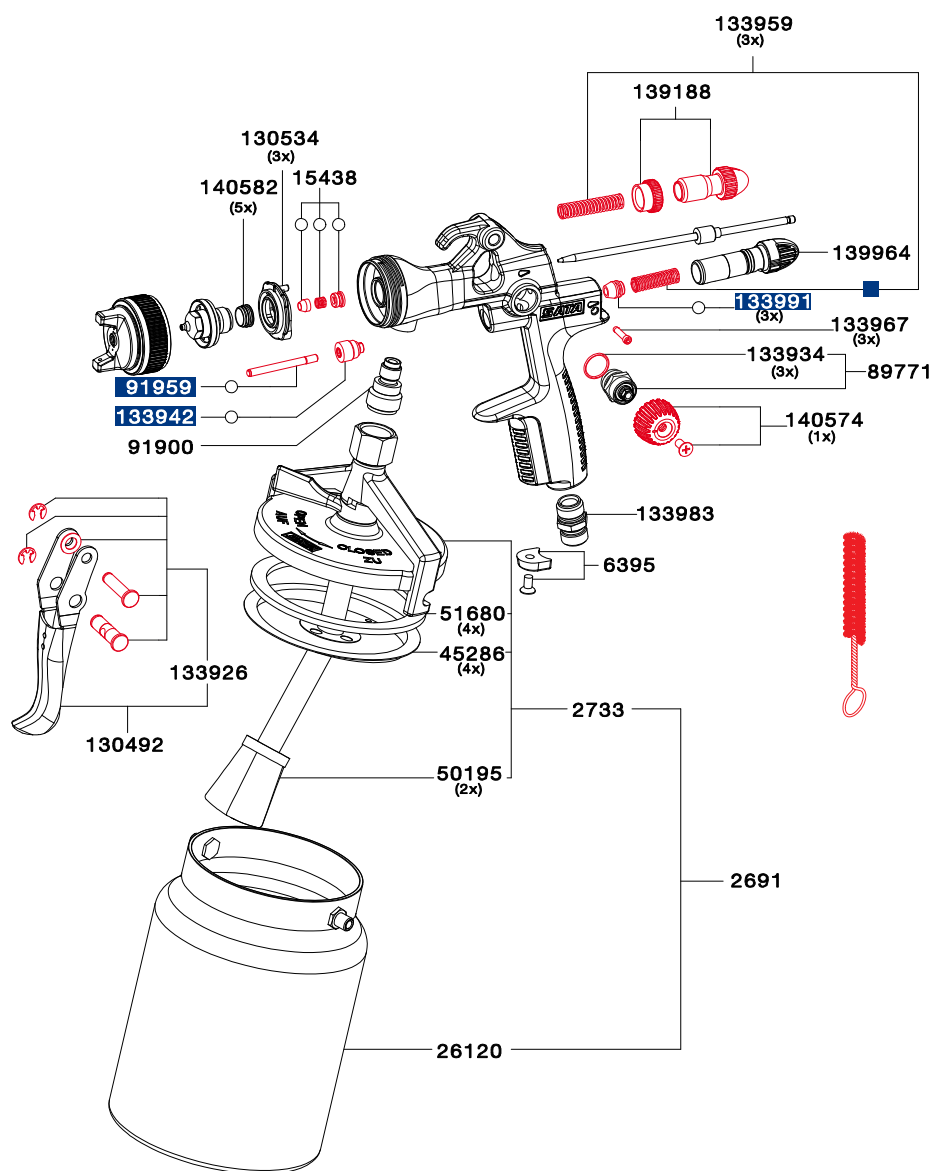

Nr Art.

9050

zestaw narzędzi

- Uchwyt do uszczelki
- Filtrerek
- Wycior
- Klucz imbusowy SW 2
- Klucz imbusowy SW 4
- Klucz nastawny



Nr Art.

130542

Zestaw naprawczy

92759

Zestaw serwisowy tłoczka powietrza

183780


Zestaw uszczelniający

SATAjet® 100 B F RP®/HVLP, B P



SATAjet 100 B F RP

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu: 1,5 bar – 2,0 bar				
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 290 NI/min				
	Odległość od lakierowanego obiektu: 17 cm – 21 cm				
Dysza	1,4	1,6	1,8	2,0	1,1 UV
Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego					
Nr art.	146969	145193	145201	145219	-
Pistolet ze zbiornikiem 0,75 l QCC Alu bez przegubu obrotowego					
Nr art.	153023	146134	146142	147421	-
Pistolet z RPS pojemnikami o wielu zastosowaniach 0,6 l bez przegubu obrotowego					
Nr art.	-	-	-	-	203125
Dysza	1,4	1,6	1,8	2,0	1,1 UV
Zestaw dysz					
Nr art.	146977	145250	145268	145276	182600



SATAjet 100 B F HVLP

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar				
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 350 NI/min				
	Odległość od lakier. obiektu 10 cm – 15 cm				
Dysza	1,4	1,7	1,9	2,1	
Pistolet ze zbiornikiem wielokrotnego użytku z QCC 0,6 l z PCV-bez przegubu obrotowego.					
Nr art.	146373	145722	145730	145748	
Pistolet ze zbiornikiem 0,75 l QCC Alu bez przegubu obrotowego					
Nr art.	147447	146175	146183	147454	
Zestaw dysz					
Nr art.	146381	145417	145425	145433	



SATAjet 100 B P

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu: 1,5 bar – 2,0 bar				
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 245 NI/min				
	Odległość od lakierowanego obiektu: 17 cm – 21 cm				
Dysza	P				
Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego					
Nr art.	145185				
Pistolet ze zbiornikiem 0,75 l QCC Alu bez przegubu obrotowego					
Nr art.	146217				
Dysza	P				
Zestaw dysz					
Nr art.	145284				




Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAjet® 100 B

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
1826
Opak. 4 szt. korki do zbiornika PCV 0,6 l
3988
Opak 10 szt. filtrków do pistoletów SATA, z wyjątkiem SATAminijet 3000
6395
Opak. 4 szt. CCS klipsy (zielony, niebieski, czerwony, czarny)
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
27243
QCC zbiornik PCV 0,6 l
49395
Pokrywka nakręcana PCV do zbiornika 0,6 l z korkiem
76018
Opak. 10 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
76026
Opak. 50 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
78154
Korek iglicy materiałowej SATAjet do pistoletu bez mikrometru
89771
Regulator szerokości strumienia
91959
Sworzeń spustu
130492
Zestaw spustu
133926
Sworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133942
Uszczelnienie spustu
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokręto regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.
139188
Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą (do SATAjet 1000, jet 100)
139964
Pokręto regulatora powietrza
140574
Pokręto regulatora z wkrętem
140582
Opak. 5 elementów uszczeliek
143230
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
16162
Przegub obrot. do pistoletów z wyświetlaczem cyf.

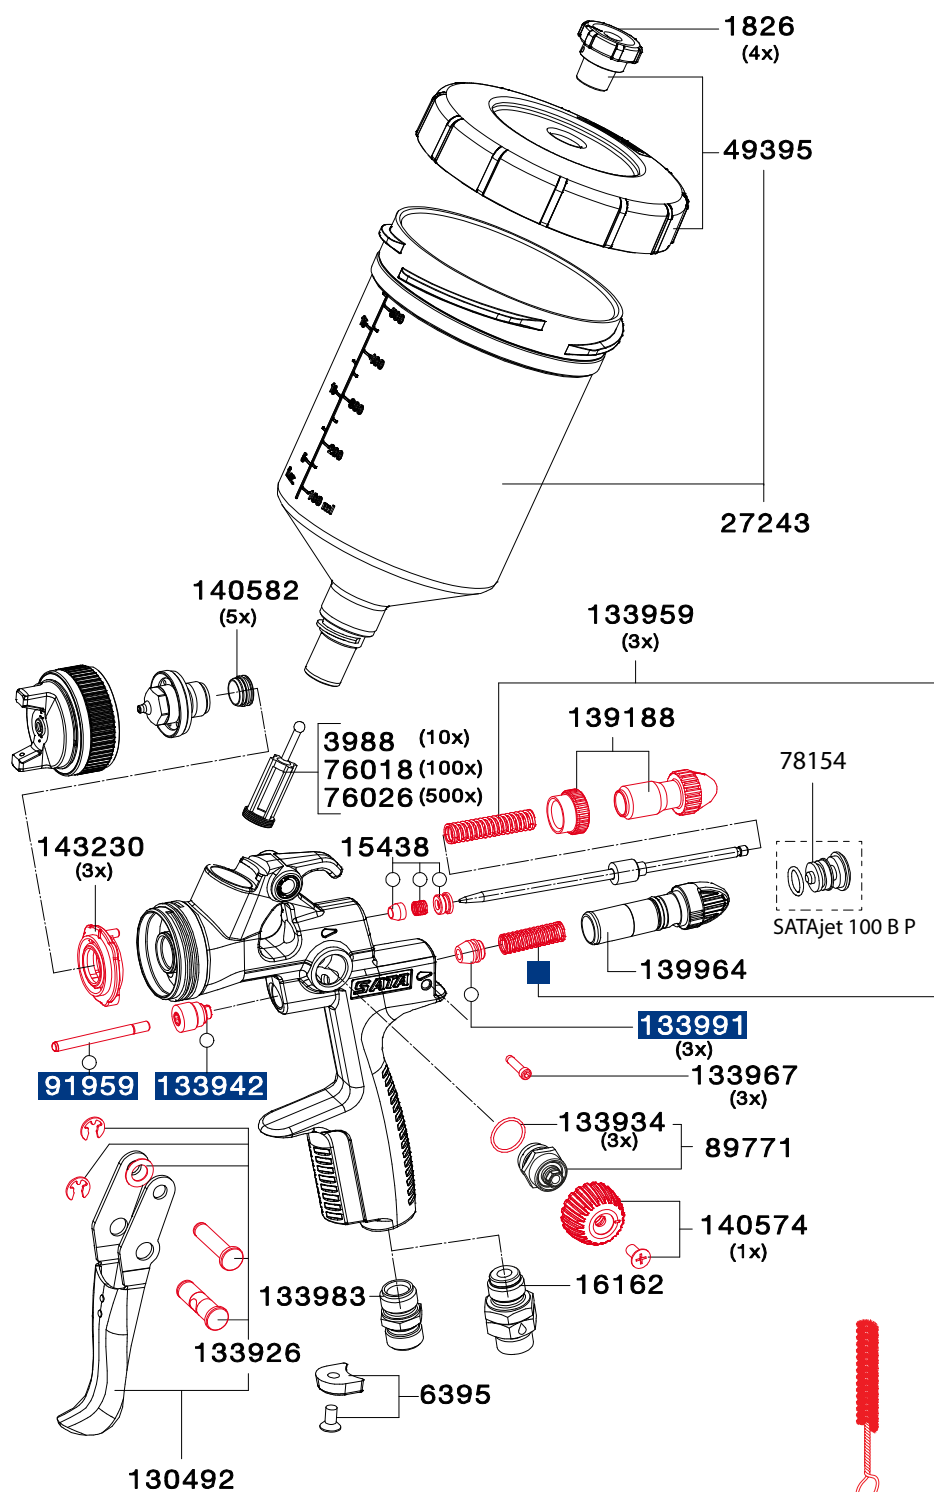

Nr Art.

9050

zestaw narzędzi

- Uchwyt do uszczelki
- Filtrerek
- Wycior
- Klucz imbusowy SW 2
- Klucz imbusowy SW 4
- Klucz nastawny



Nr Art.

130542

Zestaw naprawczy

92759

Zestaw serwisowy tłoczka powietrza

183780

Zestaw uszczelniający

SATaminijet® 4400 B RP®/HVLP



SATaminijet 4400 B RP

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu 0,5 bar – 2,5 bar
	Zużycie powietrza przy 2,5 bar: 200 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu 12 cm – 19 cm



Dysza	0,5	1,4	1,6	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR
-------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Standard /Spot-Repair ze zbiornikiem QCC-PCV 125 ccm

Nr art.	202416	198234	198242	198200	198218	198226	-		
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--	--

Spot-Repair ze zbiornikiem RPS 0,3 l (2 szt.)

	-	-	-	202390	198358	198366	1065136		
--	---	---	---	--------	--------	--------	---------	--	--

Dysza	0,5	1,4	1,6	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR
-------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Zestaw dysz

Nr art.	202408	201319	201327	201285	201293	201301	1065037		
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--

SATaminijet 4400 B HVLP

Dane techniczne	Ciśnienie na wejściu 0,5 bar – 2,0 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 120 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu 12 cm – 15 cm



Dysza	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,4 SR
-------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Standard /Spot-Repair ze zbiornikiem QCC-PCV 125 ccm

Nr art.	197970	197988	197996	198002	198010	198069	198077	198085	198093		
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Spor-Repair ze zbiornikiem RPS 0,3 l (2 szt.)

Nr art.	-	-	-	-	-	198168	198176	198184	198192		
---------	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--	--

Dysza	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,4 SR
-------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------

Zestaw dysz

Nr art.	201194	201202	201210	201228	201236	201244	201251	201269	201277		
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

198382	SATA design set z SATaminijet 4400 B HVLP dysza 1,0		
--------	---	--	--


Porównanie strumienia

SATaminijet 4400 B HVLP
Dysza standardowa / Dysza SR


SATaminijet 4400 B RP
Dysza standardowa / Dysza SR

- Dysze SR specjalne do napraw punktowych
- Niskie prawdopodobieństwo powstawania jasnych brzegów
- Umożliwia dozowanie bardzo cienkich warstw lakieru


1,0 HVLP
(przy 2,0 barach)
Odległość natrysku
15 cm




1,0 SR HVLP
(przy 2,0 barach)
Odległość natrysku
15 cm




1,4 RP
(przy 2,5 bara)
Odległość natrysku
15 cm



1,2 SR RP
(przy 2,5 bara)
Odległość natrysku
15 cm



1,3 SR RP
(przy 2,0 barach)
Odległość natrysku
15 cm




Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne SATAminijet® 4400 B

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
3988
Opak 10 szt. filtrków do pistoletów SATA, z wyjątkiem SATAminijet 3000
16295
Śluzeczek z nakrętką do SATAjet 20B, minijet 3000
53033
Opak. 5 szt. zbiorniczków 25 ml z rurką i pokrywką
58164
Opak. 5 szt. szklanych zbiorniczków 25 ml z pokrywką
64022
Opak.3 szt. pokrywek plastikowych do zbiornika Aluminiowego 0,15 l
76018
Opak. 10 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
76026
Opak. 50 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
197418
CCS-Clips, zielony, niebieski, czerwony, czarny (4x) do oznakowania
197467
Uszczelka pod dyszę materiałową (3x)
197541
0,125 l QCC zbiornik PCV, kpl.
197558
Korek do zbiornika (4x)
198408
Trzpień do spustu
198473
Uchwyt spustu
198523
Pokrętko regulatora powietrza
198549
Zawór regulacji powietrza
198911
0,15 l QCC zbiornik aluminiowy, kpl.
199075
Pokrywa z korkiem do zbiornika PCV
199406
Śruba regulacyjna iglicy z nakrętką kontruującą
199414
Zestaw uszczelniający iglicę oraz sworznia spustu
199430
Kolek zabezpieczający pokrętko regulacji powietrza (3x)
199448
Uszczelka trzpienia spustu (3x)
199455
Uszczelki 5 szt. do dyszy materiałowej
199463
Sworzeń mocowania spustu
199471
Uszczelka 3szt. do tłoczka
201467
Sprężyna (3szt.) do iglicy materiałowej i tłoczka powietrza
200162
Pokrętko regulatora z wkrętem 2 szt.
200220
Przylącze do zbiornika z QCC
200238
25 ml zbiornik szklany z pokrywką (5x) oraz rurką QCC (1x)
200907
Uszczelka (5x)

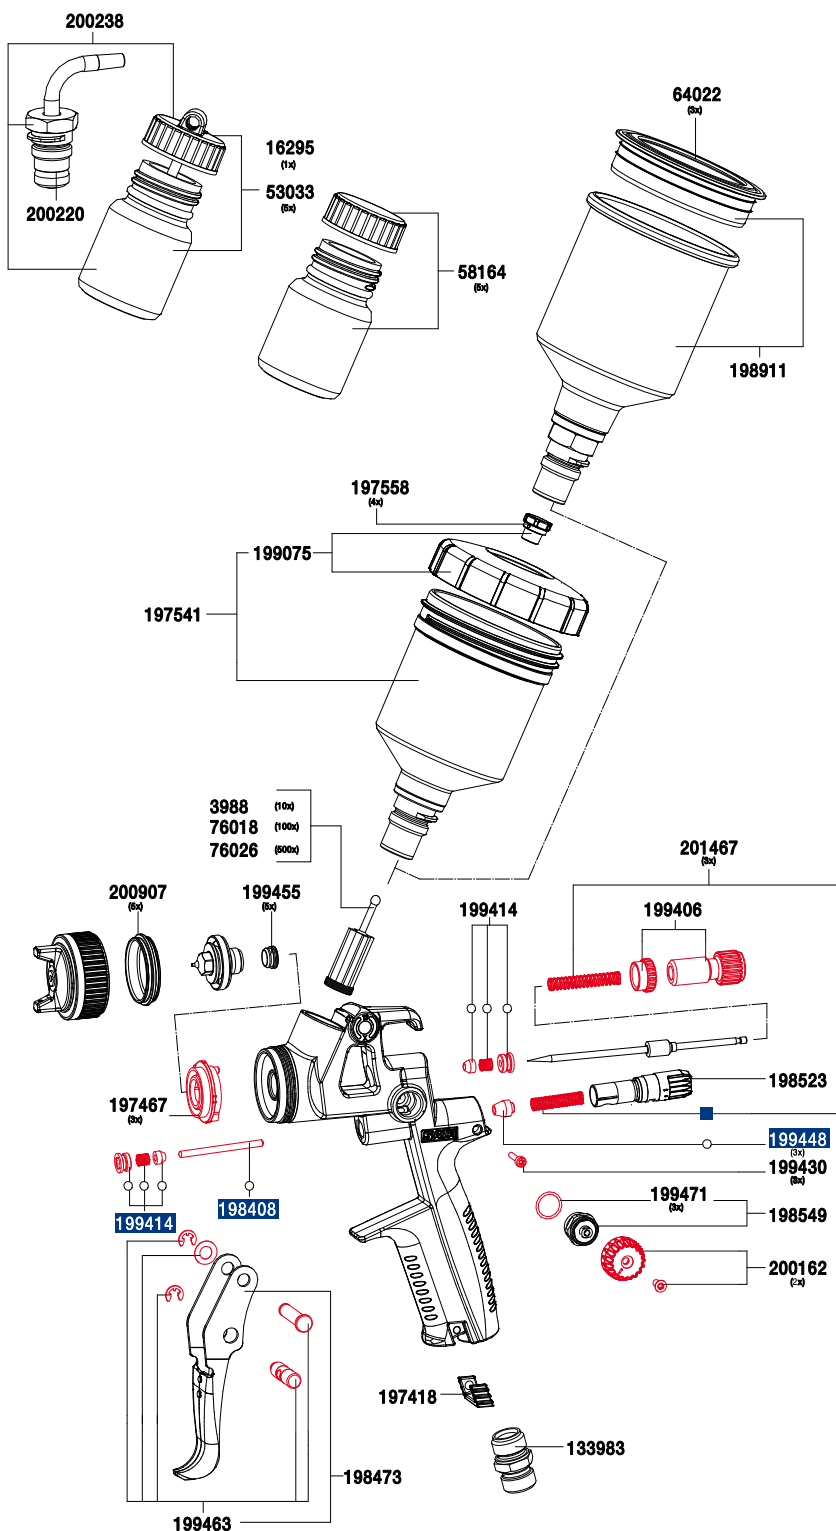

Nr Art.

198572

zestaw narzędzi

• Klucz nastawny

• Kombi-Tool

• Wycior

• Filtrerek

• Uchwyt do uszczelki

Nr Art.

198614

Zestaw naprawczy

199422

Zestaw serwisowy tłoczka powietrza

200246

Zestaw uszczelki

SATAmijniet® 1000 K RP®/HVL



SATAmijniet 1000 K RP

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar
	Zużycie powietrza przy 2,5 bar: 200 NI/min
	Odległość lakierowania: 17 cm - 21 cm
	Przyłącze materiałowe: 1/4" gwint zewnętrzny

Dysza	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pistolet

Nr art.	187450	187468	187476	187484	187492	197152	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Zestaw dysz

Nr art.	187625	187633	187641	187658	187666	197160	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--



SATAmijniet 1000 K HVL

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar
	Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 120 NI/min
	Odległość lakierowania: 10 cm - 15 cm
	Przyłącze materiałowe: 1/4" gwint zewnętrzny

Dysza	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Pistolet

Nr art.	190280	190298	190306	190314	190322	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Zestaw dysz

Nr art.	190348	190355	190363	190371	190389	
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--



Niezbędne akcesoria


187419	Rurka materiałowa G1/4 gwint wewnętrzny - G1/4 gwint zewnętrzny	
187690	SATA filtr materiałowy 60 msh, G1/4	
199018	Rurka materiałowa G 1/4 gwint wewnętrzny - G 3/8 gwint zewnętrzny	

Pozostałe akcesoria oraz przyłącza materiałowe i powietrzne patrz strona 60

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne SATaminijet® 1000 K

Nr Art.
6395
Opak. 4 szt. CCS klipsy (zielony, niebieski, czerwony, czarny)
44644
Nakrętka kontrująca
44735
Śruba M 2,5 x 5 DIN 965 do
44826
Tłoczek powietrza
44834
Trzpień do spustu
64972
Wkręt blokujący
79905
Zestaw uszczelnienia iglicy
124164
Pokrętło regulatora
125146
Pokrętło regulacji przepływu
126276
Zestaw spustu
126292
Uszczelnienie spustu
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
187344
Przylącze materiałowe ze stali szlachetnej
187427
Trzpień do pokrętła regul. R-/B
187435
Uszczelka pod dyszę materiałową 3 szt.
198523
Pokrętło regulatora powietrza
201467
Sprężynka (3szt.) do iglicy materiałowej i tłoczka powietrza

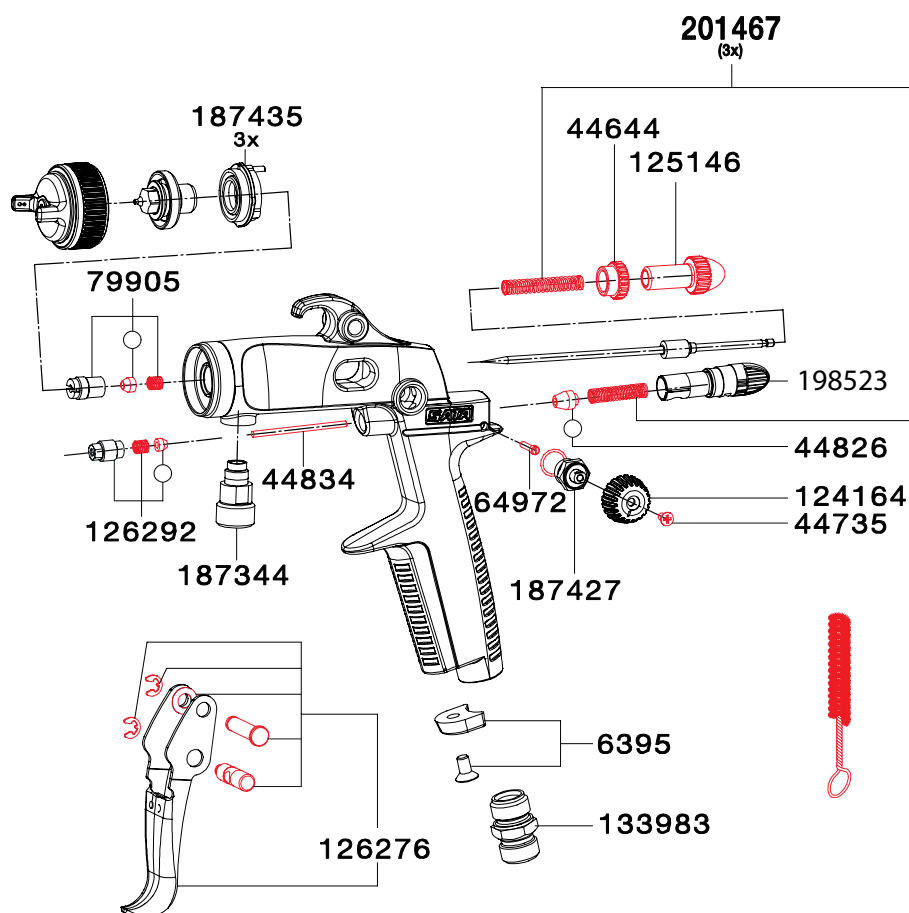

Nr Art.

125856

zestaw narzędzi

- Uchwyt do uszczelki
- Wycior
- Wkrętak
- Klucz nastawny



Nr Art.

126284

Zestaw naprawczy

○ 50658

Zestaw uszczeliek

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATAjet® B / SATAjet® GR



SATAjet B

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 4,0 bar
	Zużycie powietrza przy 4,0 bar: 350 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu 18 cm – 23 cm

Dysza 1,0 E MSB 1,4 E 1,5 E 1,7 E 2,0 W

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przegubu obrotowego

Nr art.	3202	3236	3228	3244	3251	3269	
---------	------	------	------	------	------	------	--

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art.	-	58859	54494	88179	89003	74161	
---------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Dysza 1,0 E MSB 1,4 E 1,5 E 1,7 E 2,0 W

Zestaw dysz

Nr art.	4143	4127	3848	4119	4101	4093	
---------	------	------	------	------	------	------	--

SATAjet GR

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 4,0 bar
	Zużycie powietrza przy 4,0 bar: 350 NI/min
	Odległość od lakierowanego obiektu 18 cm – 23 cm

Dysza 1,3 W 1,5 W 1,7 W 2,0 W 2,5 W 3,0 W

Zestaw dysz


Nr art.	31252	31898	31997	4093	13003	13011	
---------	-------	-------	-------	------	-------	-------	--

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATAjet® B / SATAjet® GR

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
422
Uszczelka iglicy LM i trzpień spustu MC-B/ MR/D/90
1503
Wkręt stożkowo-płaski M4 x 8 DIN 965
1826
Opak. 4 szt. korki do zbiornika PCV 0,6 l
2600
Zestaw naprawczy dyszy do SATAjet / B, H, K i NR 92
3566
Nypel
3657
Pokrętko regulacji
3749
Uszczelnienie spustu powietrza
3988
Opak 10 szt. filtrków do pistoletów SATA, z wyjątkiem SATAminijet 3000
6445
Zestaw uszczelnień iglicy
6486
Zestaw spustu
16162
Przegub obrot. do pistoletów z wyświetlaczem cyf.
29629
Trzpień spustu do SATAjet, SATAjet/B-NR95, MC-B i LM 2000
49379
Zbiornik PCV 0,6 l kpl.
49395
Pokrywa nakręcana PCV do zbiornika 0,6 l z korkiem
53603
Pokrętko regulacji powietrza
54221
Zawór regulacji szerokości strumienia
61416
Śruba do regulacji dopływu materiału z nakrętką kontrolującą
64766
Podkładka
76018
Opak. 10 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
76026
Opak. 50 x 10 szt. filtrków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000
133926
Sworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętko regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.

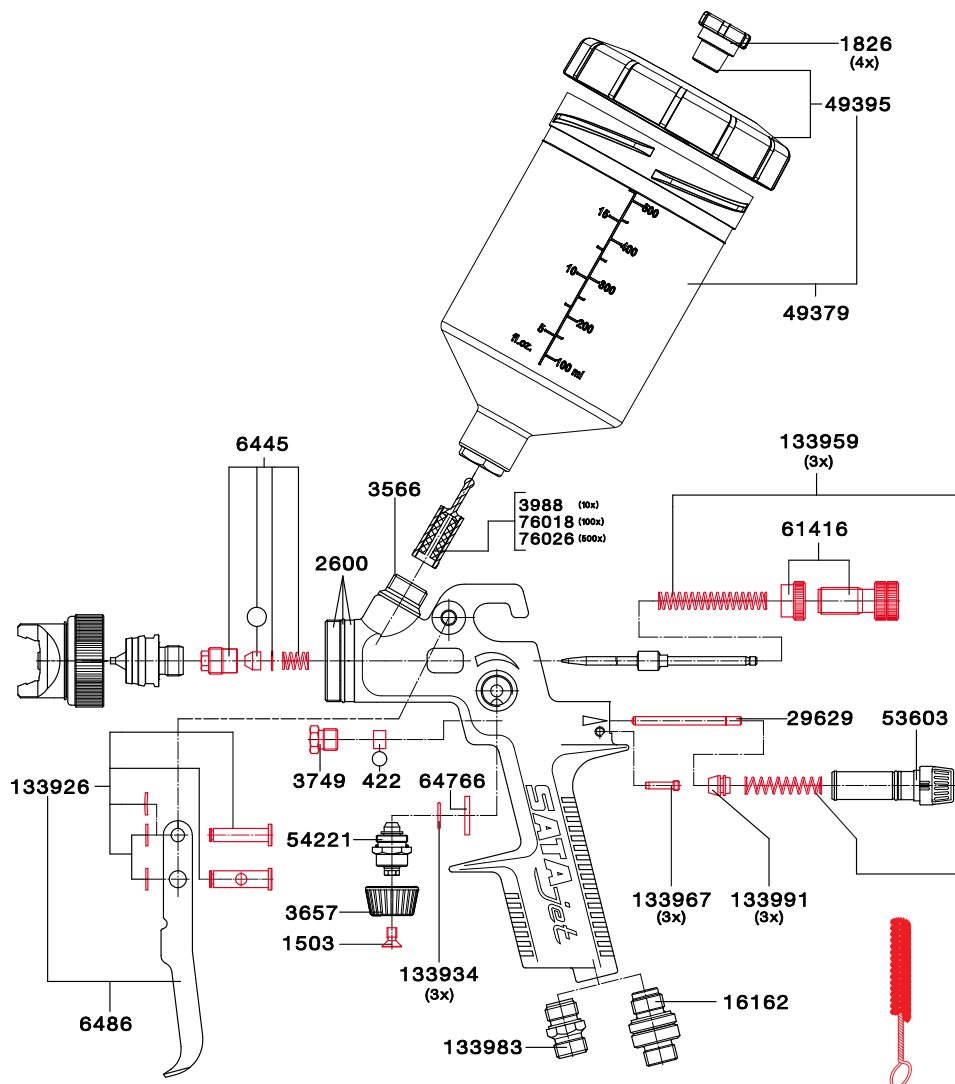

Nr Art.

9654

zestaw narzędzi

- Filtrerek
- Wycior
- Klucz nasadowy SW 7
- Klucz imbusowy SW 2/4
- Klucz nastawny

Nr Art.

69666

Zestaw naprawczy z pistoletów nr 650000

☐ 9829

Zestaw uszczelnień

SATAjet® H



SATAjet H

Dane techniczne

Ciśnienie wlotowe: 4,0 bar



Zużycie powietrza przy 4,0 bar: 380 NI/min

Odległość od lakierowanego obiektu: 18 cm – 23 cm

Dysza	1,5	MSH	2,0
-------	-----	-----	-----

Pistolet ze zbiornikiem dolnym Alu 1,0 l

Nr art.	23721	23747	-
---------	-------	-------	---

Dysza	1,5	MSH	2,0
-------	-----	-----	-----

Zestaw dysz


Nr art.	23663	23697	23689
---------	-------	-------	-------

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne SATAjet® H

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
1503
Wkręt stożkowo-płaski M4 x 8 DIN 965
2600
Zestaw naprawczy dyszy do SATAjet / B, H, K i NR 92
2691
Zbiornik dolny Alu 1l z pokrywą
2733
Pokrywka do zbiornika dolnego Alu 1l
3574
Sprężyna dociskowa do SATAjet/B, /H, /K-, SATAjet/B-NR95 i NAD-92
3657
Pokrętko regulacji
6445
Zestaw uszczelek iglicy
6486
Zestaw spustu
6973
Zestaw serwisowy spustu powietrza
26120
Zbiornik 1l podwieszany (Alu) bez pokrywki
45286
Zabezpieczenie przed kapaniem (4 sztuki)
50195
Filtr do zbiornika dolnego 1 l (alu) 2 szt.
51680
Uszczelka do zbiornika podwieszanego 1 l (Alu) VPE 4
51839
Opak. 12 szt. sprężyn
53603
Pokrętko regulacji powietrza
54221
Zawór regulacji szerokości strumienia
61416
Śruba do regulacji dopływu materiału z nakrętką kontruującą
133926
Sworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętko regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.

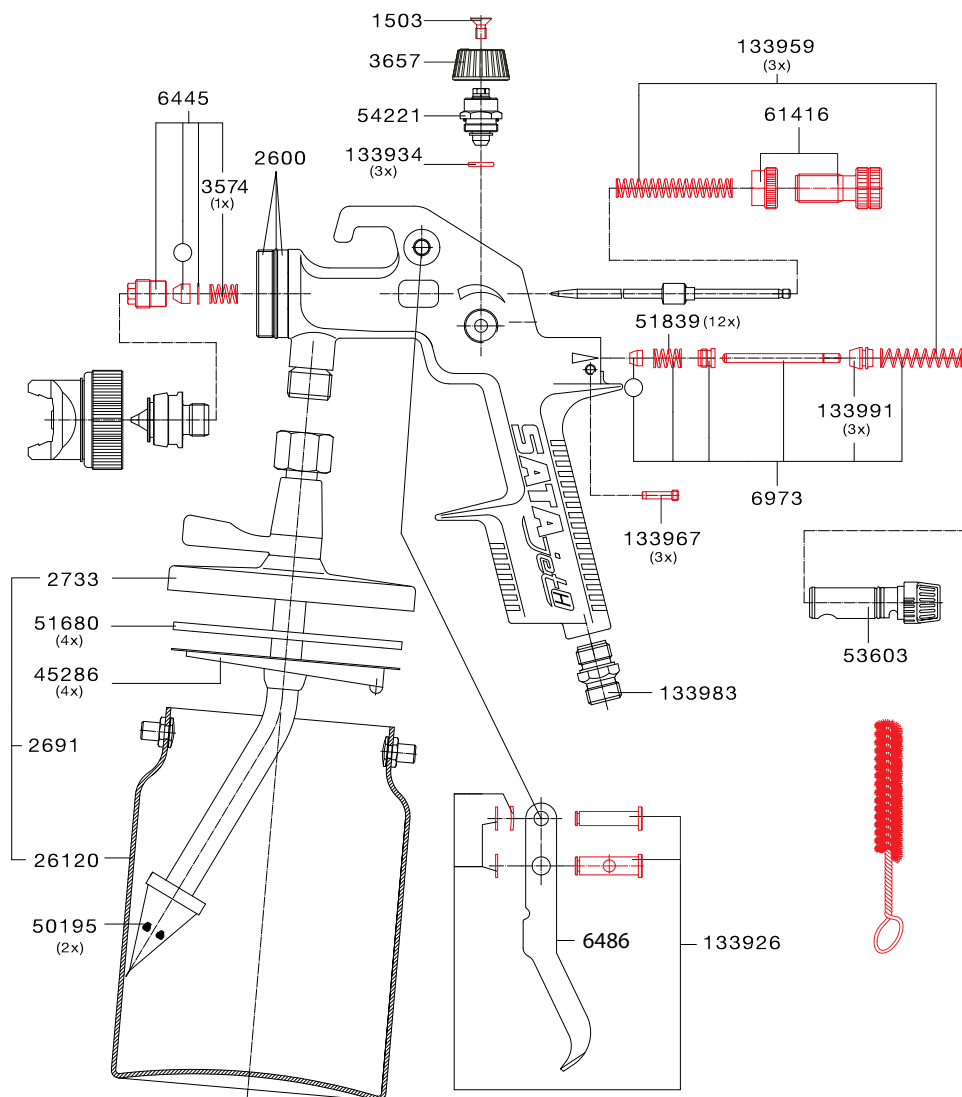

Nr Art.

9654

zestaw narzędzi

- Filtrerek
- Wycior
- Klucz nasadowy SW 7
- Klucz imbusowy SW 2/4
- Klucz nastawny



Nr Art.

70623

Zestaw naprawczy do pistoletów o nr 90000

50666

Zestaw uszczelek

SATA® spray master RP®



SATA spray master RP

Dane techniczne

Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar



Zużycie powietrza: 230 NI/min

Dysza

SM

1,7

2,0

Pistolet ze zbiornikiem ciśnieniowym 0,7 l, reduktor z manometrem

Nr art.

72900

73734

74120

Zestaw dysz

Nr art.

77982

73791


78279

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne SATA® spray master RP®

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
422
Uszczelka iglicy LM i trzpień spustu MC-B/ MR/D/90
1503
Wkręt stożkowo-płaski M4 x 8 DIN 965
2600
Zestaw naprawczy dyszy do SATAjet / B, H, K i NR 92
3657
Pokrętko regulacji
3749
Uszczelnienie spustu powietrza
6445
Zestaw uszczelek iglicy
6486
Zestaw spustu
6981
Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk
8268
Uszczelka zaworu nadciśnienia i zwrotnego HKD/ HRS/BVD
16162
Przegub obrot. do pistoletów z wyświetlaczem cyf.
20412
Zbiornik ciśnieniowy GR/BVD/NAD-92 0,7 l bez pokrywy
20438
Zawór bezpieczeństwa
20461
Wężyk powietrzny PCV do zbiorników BVD
21014
Pokrywa aluminiowa do zbiornika ciśnieniowego BVD z uszczelką 12013
29629
Trzpień spustu do SATAjet, SATAjet/B-NR95, MC-B i LM 2000
53603
Pokrętko regulacji powietrza
53777
Przylącze powietrza do pokrywy aluminiowej
54049
Opak. 4 szt. uszczelek
54221
Zawór regulacji szerokości strumienia
61416
Śruba do regulacji dopływu materiału z nakrętką kontruującą
64766
Podkładka
65920
Zestaw regulacyjny komplet
70664
Opak. 10 szt. pokrywek do zbiornika
83493
Przylącze kompletne do zbiornika
83501
Wężyk kpl. z przyłączem do zbiornika
120816
Śruba spustu powietrza 2 szt.
133926
Śworzeń spustu kpl.
133934
Uszczelka zielona do zaworu regulacji szerokości strumienia - 3 szt.
133959
Sprężyna regulacji powietrza + sprężyna iglicy po 3 szt.
133967
Wkręt zabezpieczający pokrętko regulacji powietrza do 3 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
133991
Uszczelka trzpienia spustu 3szt.

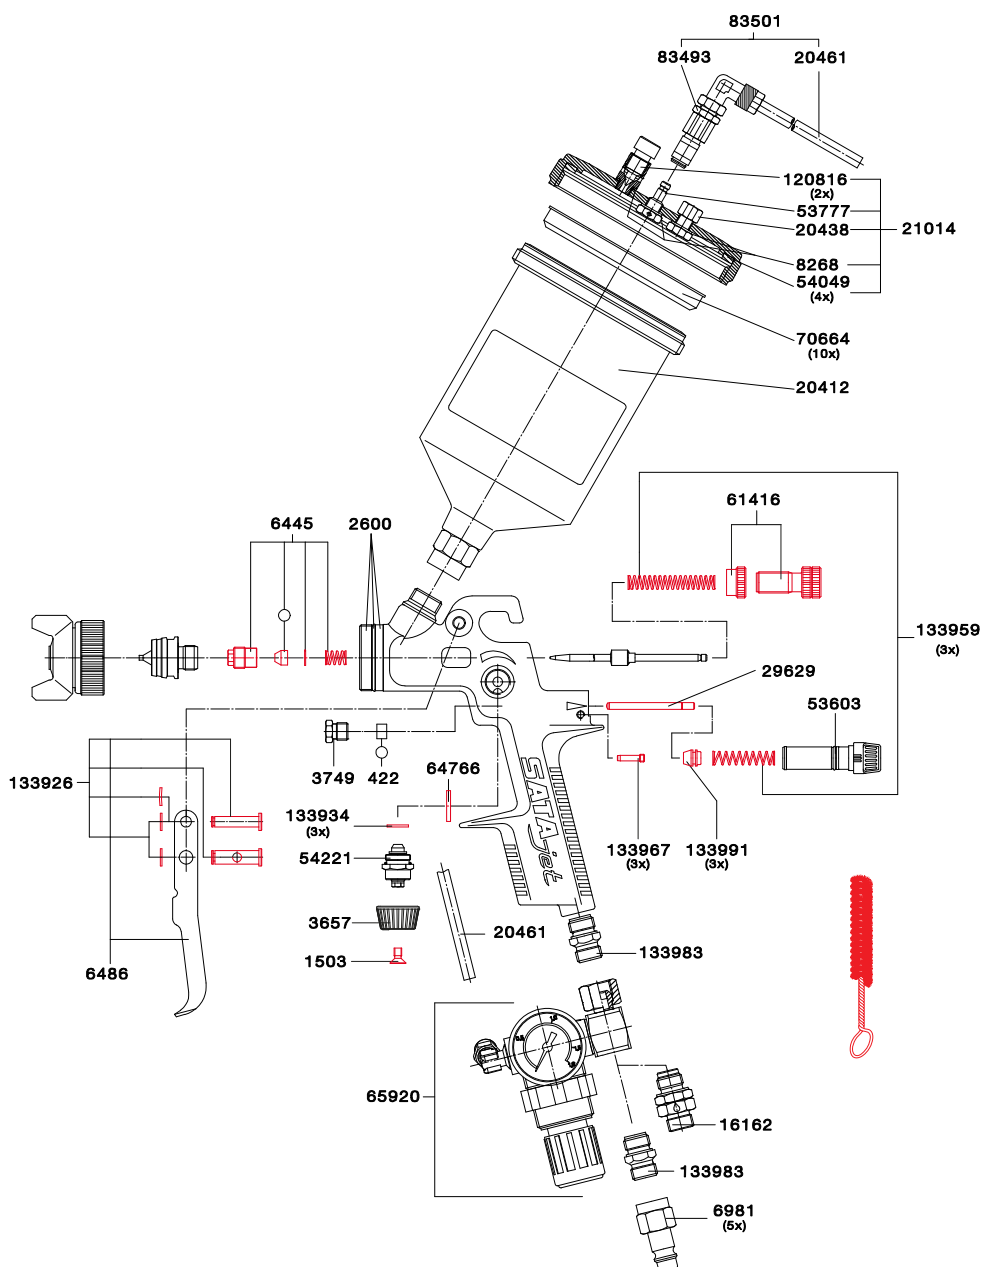

Nr Art.

9654

zestaw narzędzi

- Filtrerek
- Wycior
- Klucz nasadowy SW 7
- Klucz imbusowy SW 2/4
- Klucz nastawny

Nr Art.

70623

Zestaw naprawczy do pistoletów o nr 90000

9829

Zestaw uszczelek

73254

Zestaw naprawczy do regulatora spray master i BVD

SATAjet® 20 B



SATAjet 20 B

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: 1,0 bar
	Zużycie powietrza przy 1,5 bar: 40 NI/min
	Odległość lakierowania: zmienna

Dysza	0,2 fineline	0,2	0,35	0,5	0,8	1,0
-------	--------------	-----	------	-----	-----	-----

Pistolet ze zbiornikiem PCV 65 ml

Nr art.	–	65078	65581	65649	66316	69229	
Nr art.	189035						

Pistolet ze zbiornikiem PCV 65 ml, zbiorniczek szklany z rurką oraz 3 szt. zbiorniczki szklane z zaślepką

Nr art.	–	86181	86199	86207	86215	86223	
Dysza	0,2 fineline	0,2	0,35	0,5	0,8	1,0	

Zestaw dysz

Nr art.	–	60459	60640	61200	61341	61523	
Nr art.	189043						

Grubość nanoszenia SATAjet 20 B

0,2 mm	—————	dysza fineline 0,2
0,6 mm	—————	dysza 0,2
0,8 mm	—————	dysza 0,35
1,1 mm	—————	dysza 0,5
1,5 mm	—————	dysza 0,8
1,9 mm	—————	dysza 1,0

SATA jet 20 B design set

90381	SATAjet 20 B design set dysza 0,5 z akcesoriami w walizce Zawartość: różne wersje zbiorników, takich jak z PCV, szklane, zestaw czyszczący, mikrometr SATA z manometrem, stojak do pistoletów, zestaw narzędzi, zestaw dysz, wąż ciśnieniowy z PCV	
-------	---	---


Zmontowane przewody powietrza patrz strona 118.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne SATAjet® 20 B

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Nr Art.
9860
SATA reduktor bez manometra 0-845, G 1/4 a
9878
SATA mini filtr G 1/4
15669
Zbiornik PCV 65 ccm SATAjet 20 B
15909
Pokrywa PCV zbiornika PCV 65 ccm
16295
Słoiczek z nakrętką do SATAjet 20B, minijet 3000
32987
Wąż powietrzny PCV dł. 3 m, SATA graph 1/2/3, jet 20 B, z mini złączką i nypem gwintowanym
35188
sprężyna dociskowa spustu powietrza
35196
Swożeń spustu powietrza
44834
Trzpień do spustu
50807
Zestaw uszczelek spustu
53033
Opak. 5 szt. zbiorniczków 25 ml z rurką i pokrywką
58164
Opak. 5 szt. szklanych zbiorniczków 25 ml z pokrywką
62042
Uchwyt do pistoletów SATAjet 20 B, dekor 2000
62083
Rurka powietrzna
62729
Zaślepka do SATAjet 20 B, dekor 2000
62802
Nakrętka G 1/8 a
62869
Śruba kontroli przepływu materiału
64758
O-ring 8 x 1 mm, zielony
66928
Przylącze powietrza G 1/8 a - G 1/4 a
68817
Sprężyna do iglicy
69344
Uszczelki iglicy
79913
Spust pistoletu
125955
Przylącze do zbiorniczka z QQC
125963
25 ml zbiorniczek, nakrętka z rurką 5 szt. i lejek 2 szt.

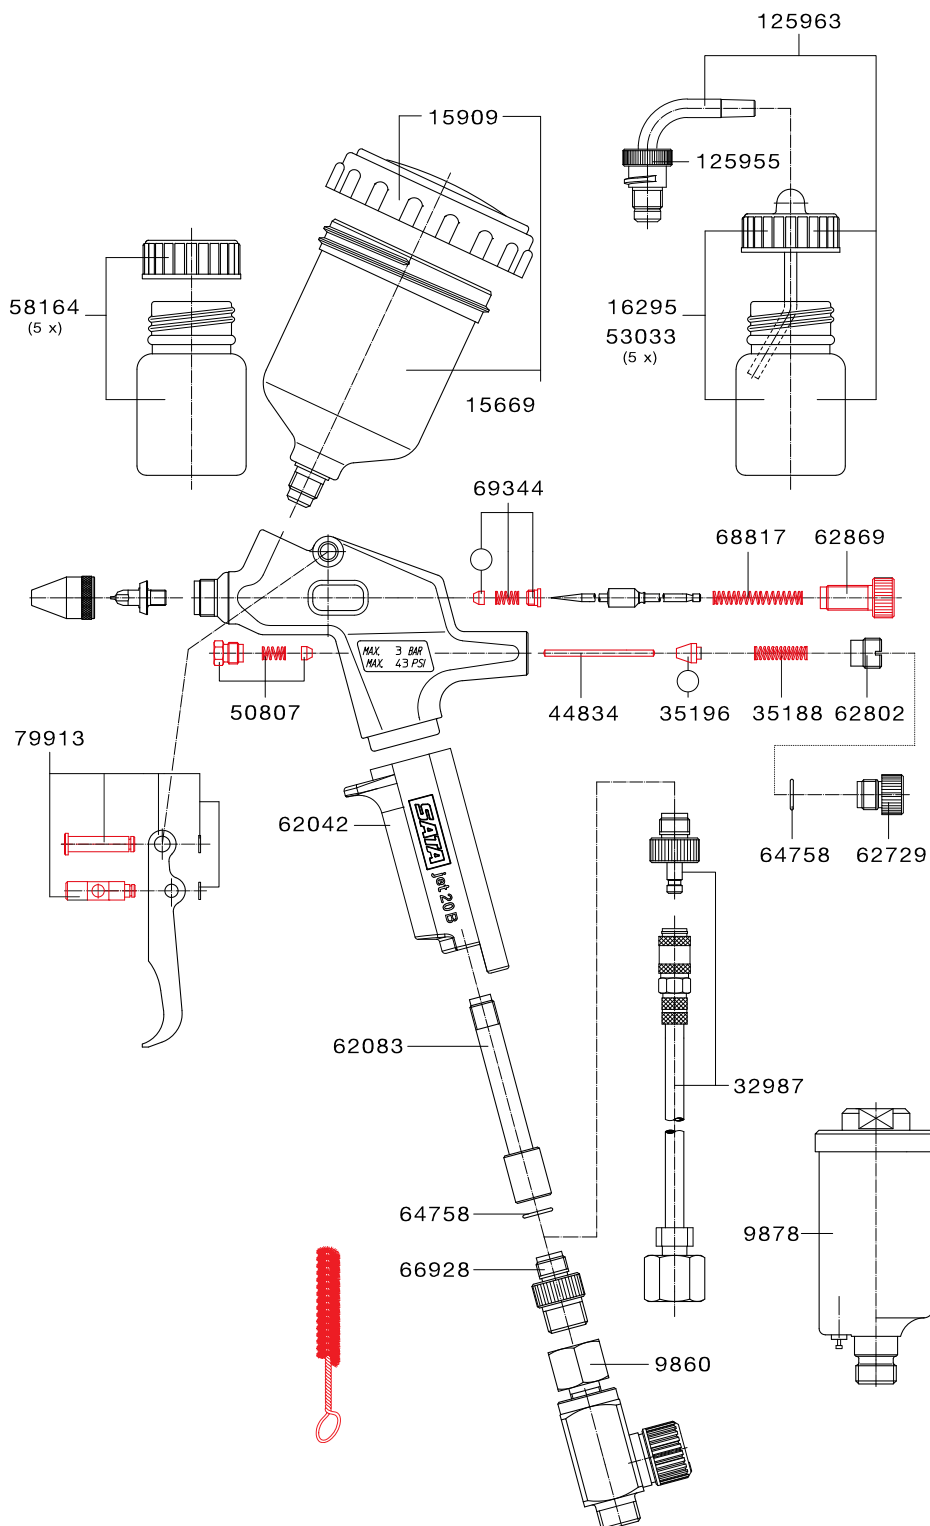

Nr Art.

9373

zestaw narzędzi

- Wycior
- Klucz nastawny
- Sześciokątny-Śrubokręt



Nr Art.

91165

Zestaw naprawczy

69427

Zestaw uszczelek

SATAgaph™ 1/3/4

SATAgaph 1 - Aerograf-Pistolet dla początkujących

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: zmienne
	Zużycie powietrza: 10 NI/min
	Odległość lakierowania: zmienna



Dysza 0,25 0,45

W walizce aluminiowej

134544	SATAgaph 1 dysza 0,25, zbiorniczek 2,5 ml bez wężyka	
139568	SATAgaph 1 dysza 0,25, zbiornik dolny 5ml, bez wężyka	
141408	SATAgaph 1, dysza 0,45, zbiornik dolny 5ml, bez wężyka	

Dysza 0,25 0,45

Zestaw dysz

Nr art.	134619	134635	
---------	--------	--------	--

SATAgaph 3 - Premium Airbrush - Pistolet dla profesjonalistów

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: zmienne
	Zużycie powietrza: 10 NI/min
	Odległość lakierowania: zmienna



Dysza 0,15 0,25 0,45 0,65

W walizce aluminiowej

134551	SATAgaph 3 dysza 0,25, zbiorniczek 2,5 ml z wężykiem PCV 3 m z szybkozłączką	
134569	SATAgaph 3 dysza 0,25, zbiorniczek 2,5 ml bez wężyka	
134577	SATAgaph 3 dysza 0,25, zbiorniczek dolny 5 ml z wężykiem PVC 3 m z szybkozłączką	
134585	SATAgaph 3 dysza 0,25, zbiorniczek dolny 5 ml, bez wężyka	

Dysza 0,15 0,25 0,45 0,65

Zestaw dysz

Nr art.	134643	134650	134668	134676	
---------	--------	--------	--------	--------	--

SATAgaph 4* - Uniwersalny pistolet do lakierowania artystycznego

Dane techniczne	Ciśnienie wlotowe: zmienne
	Zużycie powietrza: 10 NI/min
	Odległość lakierowania: zmienna



Dysza 0,5

227629	SATAgaph 4 dysza 0.5 z 7 ml zbiorniczkiem standardowym	
227637	SATAgaph 4 dysza 0.5 z 7 ml zbiorniczkiem bocznym	
227645	SATAgaph 4 dysza 0.5 z 6 ml zbiorniczkiem ssącym	

Dysza 0,5

Zestaw dysz

Nr art.	227363	
---------	--------	--

* SATAgaph 4 dostarczany jest bez wężyków i szybkozłączki. Te należy zamawiać osobno (patrz części zamienne)
Przewody powietrza do pistoletów do wzorów patrz strona 118.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATAgaph™ 1/3/4

Nr Art.

SATAgaph 1

32615
Szybkozłączki opak.3 szt.
134767
Zbiorniczek 2,5 ml z pokrywką
134775
Zbiorniczek 5 ml z pokrywką
134783
Zbiorniczek dolny 5 ml z pokrywką
134809
Spust
138909
Kpl. o-ringów 5 szt.
142638
Zestaw o-ringów (uszczelki) do zbiornika (5 szt.)

SATAgaph 3

32615
Szybkozłączki opak.3 szt.
134767
Zbiorniczek 2,5 ml z pokrywką
134775
Zbiorniczek 5 ml z pokrywką
134783
Zbiorniczek dolny 5 ml z pokrywką
134817
Nakrętka na iglicę
134833
Końcówka, kpl.
134957
Spust
138909
Kpl. o-ringów 5 szt.
142638
Zestaw o-ringów (uszczelki) do zbiornika (5 szt.)

SATAgaph 4


227108
Klucz do dyszy
227116
Kpl. o-ringów 5 szt.
227215
Spust
227231
Element końcowy uchwytu
227249
Ośłona igły dyszy
227256
Zbiorniczek szklany 23 ml, kpl.
227264
Zbiorniczek metalowy ssący 6 ml, kpl.
227272
Zbiorniczek metalowy boczny 7 ml, kpl.
227280
Wtyk do podłączenia bocznego materiału, cerwony
227306
Zestaw inwersji dyszy 4050 + zestaw adaptacyjny
227314
Zbiorniczek szklany 30 ml, kpl. z pokrywką
227322
Zbiorniczek szklany 30 ml, kpl.
227330
Zbiorniczek szklany 23 ml, kpl.

Węże i złączki

32615
Szybkozłączki opak.3 szt.
32987
Wąż powietrzny PCV dł. 3 m, SATA graph 1/2/3, jet 20 B, z mini złączką i nypem gwintowanym
Zamów również następujące produkty:
32615
Szybko złączki opak.3 szt.
134791
Wąż w oplocie, kpl. 2,5 m



Nr Art.

134841
Zestaw naprawczy
134619
Dysza 0,25 graph 1
134635
Dysza 0,45 graph 1

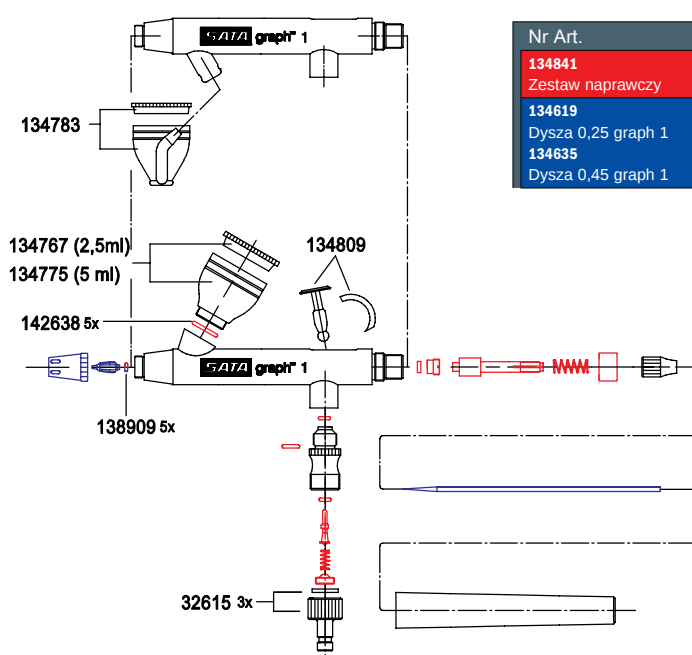

Nr Art.

134858
Zestaw naprawczy
134643
Dysza 0,15 graph 3
134650
Dysza 0,25 graph 3
134668
Dysza 0,45 graph 3
134676
Dysza 0,65 graph 3

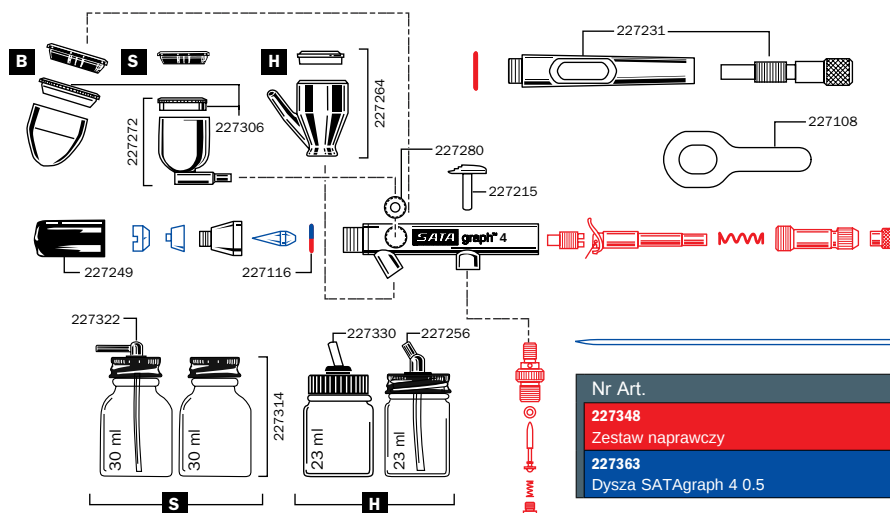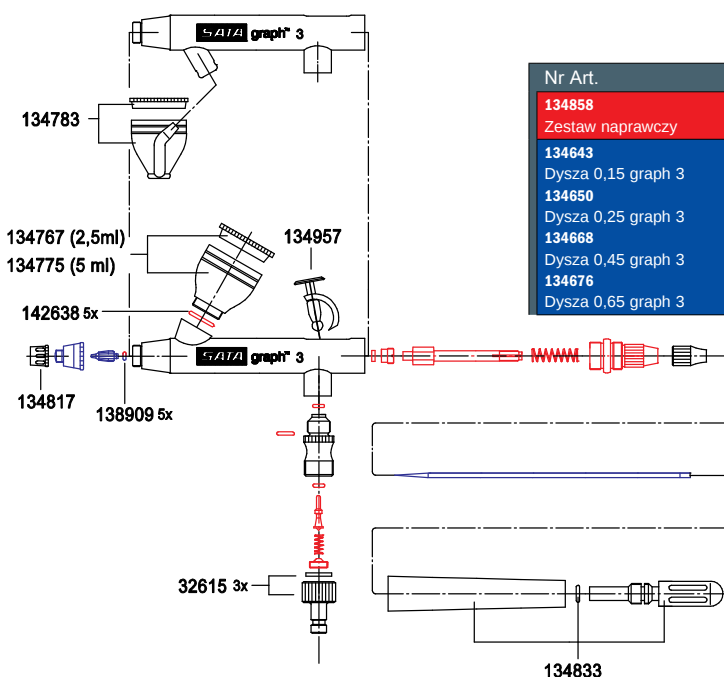

Nr Art.

227348
Zestaw naprawczy
227363
Dysza SATAgaph 4 0.5

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Przedłużenia SATAjet® B RP®

Przedłużki do SATAjet 1000 B RP		
154211	Przedłużka do SATAjet 1000 B RP 1,6 dysza z natryskiem na wprost - 20 cm	
154229	Przedłużka, 30cm, dysza z natryskiem na wprost 1,6 do SATAjet 1000 B RP	
154237	Przedłużka, 40cm, dysza z natryskiem na wprost 1,6 do SATAjet 1000 B RP	
154252	Przedłużka do SATAjet 1000 B RP 1,6 dysza z natryskiem skośnym 30° - 20 cm	
154260	Przedłużka, 30cm, dysza z natryskiem skośnym 1,6, kąt natrysku 30° do SATAjet 1000 B RP	
154278	Przedłużka, 40cm, dysza z natryskiem skośnym 1,6, kąt natrysku 30° do SATAjet 1000 B RP	
178533	Przedłużka do SATAjet 1000 B RP 1,6 dysza z natryskiem skośnym 30° obrotowa - 40 cm	
185520	Przedłużka 20 cm do SATAjet 1000 B RP 1,6 dysza z natryskiem pod kątem 30° obrotowa (możliwe zastosowanie zbiornika BVD)	
154294	Przedłużka do SATAjet 1000 B RP 1,6 głowica z natryskiem pod kątem prostym 90° - 20 cm	
154302	Przedłużka, 30cm, głowica z natryskiem pod kątem 90° 1,6 do SATAjet 1000 B RP	
154310	Przedłużka, 40cm, głowica z natryskiem pod kątem prostym 90° 1,6 do SATAjet 1000 B RP	
196162	Przedłużka 20 cm, dysza prosta z natryskiem na okrągło RP 1,6, kąt natrysku 360° do SATAjet 1000 B RP, prawidłowe działanie gwarantowane wyłącznie ze zbiornikiem ciśnieniowym - SATA BVD	
196170	Przedłużka 30 cm, dysza prosta z natryskiem na okrągło RP 1,6, kąt natrysku 360° do SATAjet 1000 B RP, prawidłowe działanie gwarantowane wyłącznie ze zbiornikiem ciśnieniowym - SATA BVD	
196188	Przedłużka 40 cm, dysza prosta z natryskiem na okrągło RP 1,6, kąt natrysku 360° do SATAjet 1000 B RP, prawidłowe działanie gwarantowane wyłącznie ze zbiornikiem ciśnieniowym - SATA BVD	

Specjalne modele przedłużeń dostępne na zamówienie!

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Przedłużenia SATAjet® 1000 K RP®

Przedłużki do SATAjet 1000 K RP

154435	Przedłużka do SATAjet 1000 K RP 1,5 dysza z natryskiem na wprost - 20 cm	
154443	Przedłużka, 30cm, dysza z natryskiem na wprost 1,5 do SATAjet 1000 K RP	
154450	Przedłużka, 40cm, dysza z natryskiem na wprost 1,5 do SATAjet 1000 K RP	
154476	Przedłużka do SATAjet 1000 K RP 1,6 dysza z natryskiem skośnym 30° - 20 cm	
154484	Przedłużka, 30cm, dysza z natryskiem skośnym 1,6, kąt natrysku 30° do SATAjet 1000 K RP	
154492	Przedłużka, 40cm, dysza z natryskiem skośnym 1,6, kąt natrysku 30° do SATAjet 1000 K RP	
154559	Przedłużka do SATAjet 1000 K RP 1,5 głowica z natryskiem pod kątem prostym 90° - 20 cm	
154567	Przedłużka, 30cm, głowica z natryskiem pod kątem prostym 90° do SATAjet 1000 K RP 1,5	
154575	Przedłużka, 40cm, głowica z natryskiem pod kątem prostym 90° do SATAjet 1000 K RP 1,5	
154518	Przedłużka do SATAjet 1000 K RP 1,6 dysza z natryskiem okrągłym 360° - 20 cm	
154526	Przedłużka, 30cm, dysza prosta z natryskiem na okrągło RP 1,6 kąt natrysku 360° do SATAjet 1000 K RP	
154534	Przedłużka, 40cm, dysza prosta z natryskiem na okrągło RP 1,6 kąt natrysku 360° do SATAjet 1000 K RP	

Specjalne modele przedłużeń dostępne na zamówienie!

Podłączenie materiałowe i powietrzne



Nr Art.

6981
Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk
13623
SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint zewnętrzny)
38265
Filtr materiałowy G 3/8 i - G 3/8 a, 60 msh
91140
Szybkozłączka materiałowa G 3/8 a - G 3/8 i
91157
Szybkozłączka materiałowa z filtrem 60 msh, G 3/8 i - G 3/8 a
92031
Rurka materiałowa G3/8i - G3/8a
147504
Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W. dł. 15 m
147512
Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W. dł. 10 m
147520
Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W. dł. 6 m

sitka

Nr Art.
12260
Wkłady filtrujące 60 msh opak. 4 szt.
12278
Wkłady filtrujące 100 msh opak. 4 szt.
74856
Zestaw wkładów filtrujących 4 x 200 msh, 2 uchwyty filtra oraz 1 śruba do filtra materiałowego

Przewody powietrza patrz strona 118

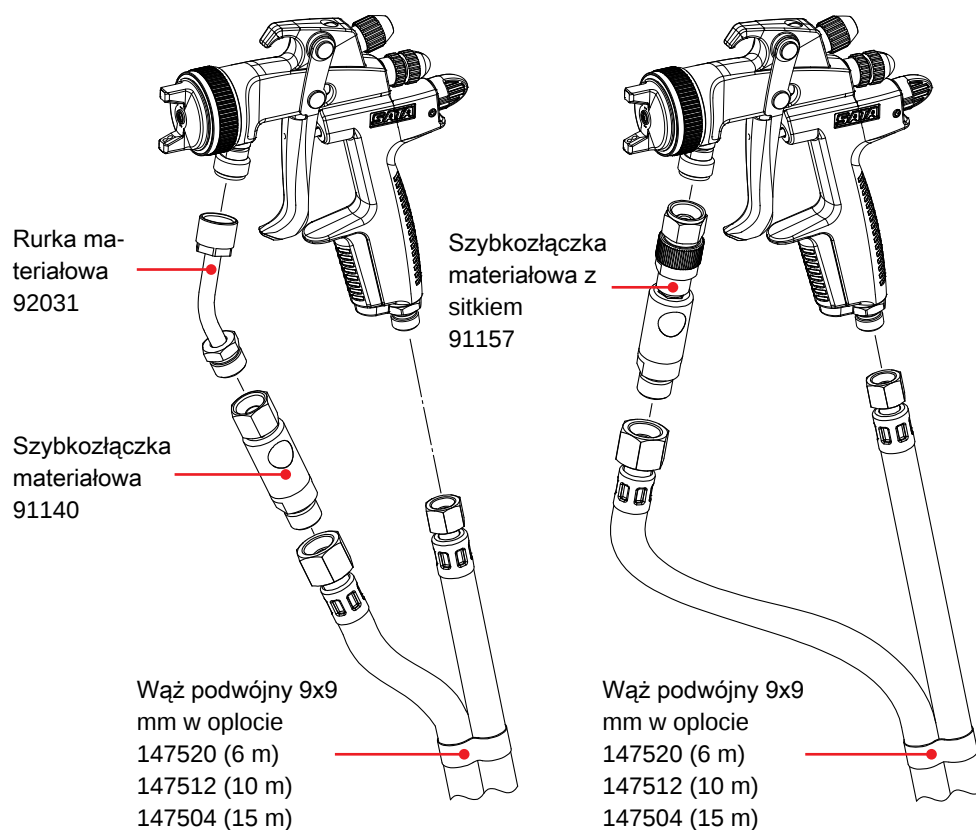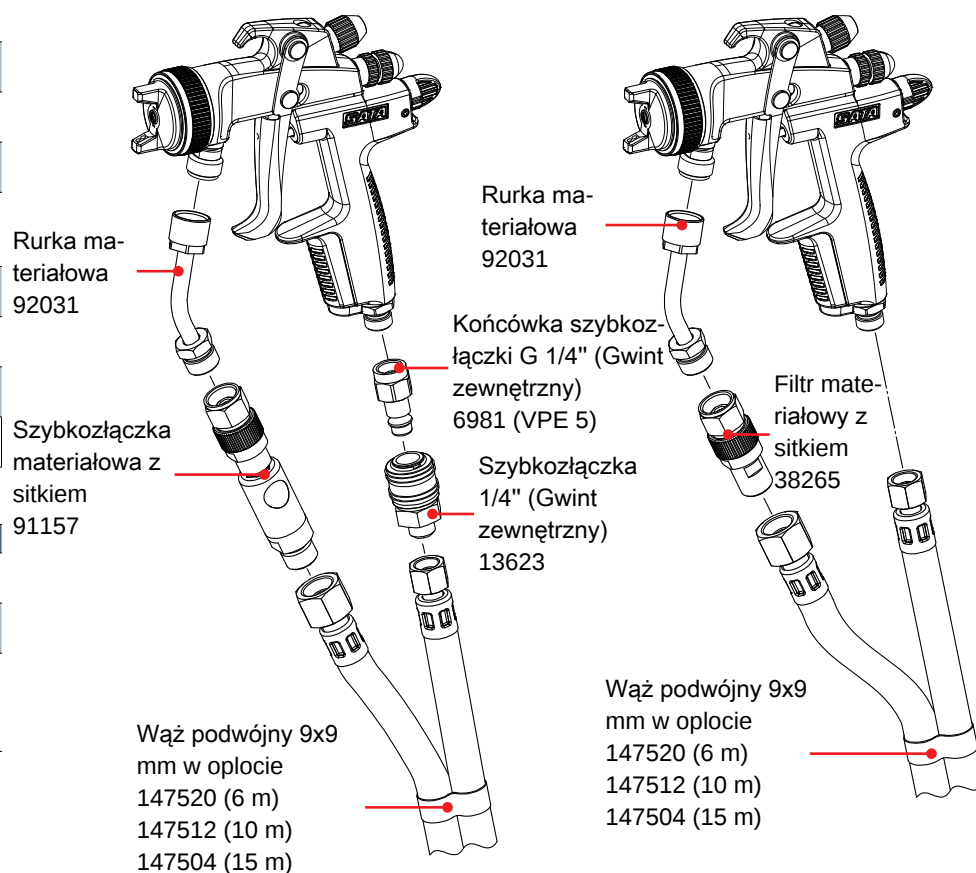

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Przyłącze powietrzne oraz materiałowe SATAminijet® 1000 K

Nr Art.



6981
Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk
13623
SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint zewnętrzny)
147504
Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W dł. 15 m
147512
Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W dł. 10 m
147520
Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W dł. 6 m
187419
Rurka materiałowa G1/4 gwint wewnętrzny - G 3/8 gwint zewnętrzny
187690
SATA filtr materiałowy 60 msh, G1/4
187708
SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 3 m, G 1/4 gwint wewnętrzny (materiałowy i powietrzny)
187716
SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 6 m, G 1/4 i G 1/2 (materiałowy), G 1/4 (powietrzny), gwint wewnętrzny
187724
SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 10 m, G 1/4 i G 1/2 (materiałowy), G 1/4 (powietrzny), gwint wewnętrzny
187732
SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 15 m, G 1/4 i G 1/2 (materiałowy), G 1/4 (powietrzny), gwint wewnętrzny
199018
Rurka materiałowa G 1/4 gwint wewnętrzny - G 3/8 gwint zewnętrzny

sitka

Nr Art.

12260
Wkłady filtrujące 60 msh opak. 4 szt.
12278
Wkłady filtrujące 100 msh opak. 4 szt.
74856
Zestaw wkładów filtrujących 4 x 200 msh, 2 uchwyty filtra oraz 1 śruba do filtra materiałowego

Węże powietrzne patrz str. 118

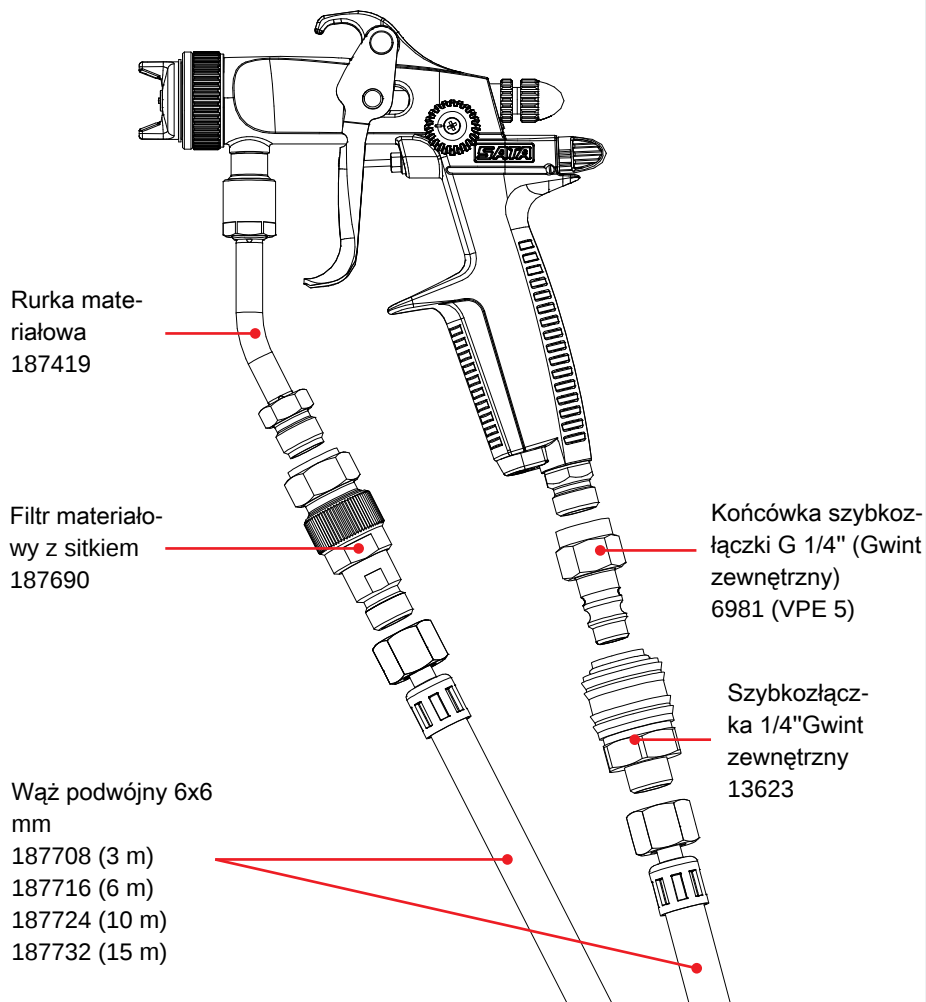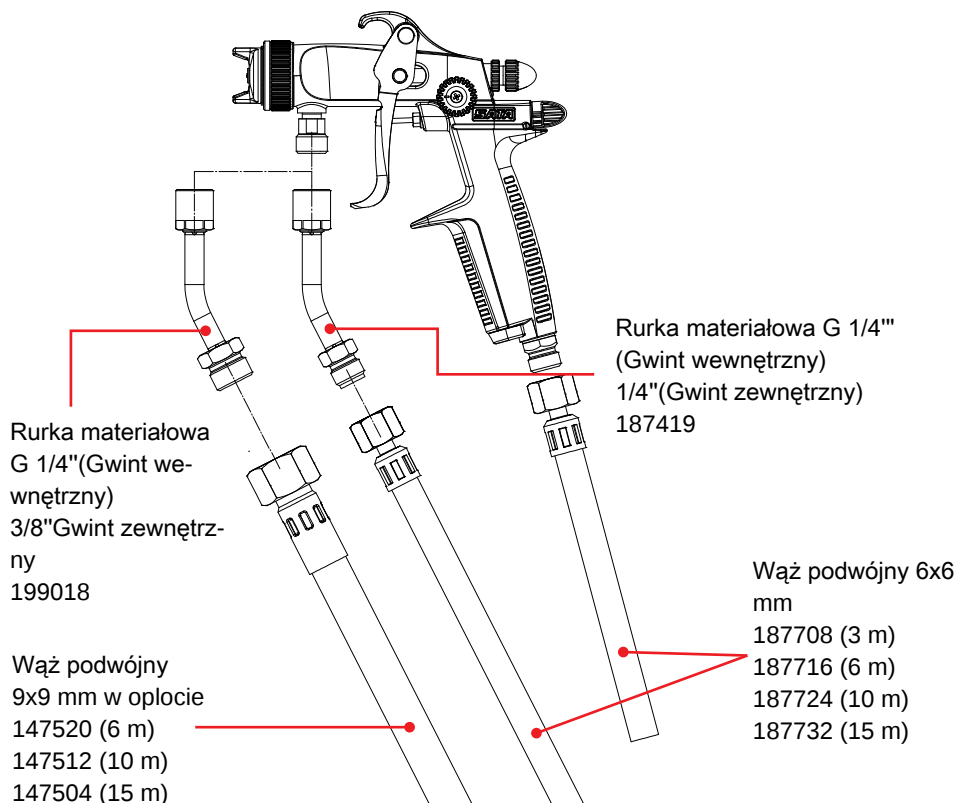



Dysze do pistoletów już nieprodukowanych

Zestawy dysz do aktualnych modeli od strony 14!

SATAjet 3000 B RP (DIGITAL) | Zakończenie produkcji koniec 2019.

Dysza	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5		
Nr art.	132357	158667	132365	132373	132381	132399	132407	132415	132423		

SATAjet 3000 B HVLP (DIGITAL) | Zakończenie produkcji koniec 2019.

Dysza	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2		
Nr art.	132910	132928	132993	132936	132944	132951	132969	132977	132985		

Zestawy dysz do starszych modeli pistoletów

SATAjet 4000 B RP STANDARD / DIGITAL

Dysza	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	
Nr art.	166991	167007	167015	167023	167049	167056	167072	167080	168625	168633	

SATAjet 4000 B HVLP / DIGITAL

Dysza	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2		
Nr art.	166926	166934	166983	166942	166967	166975	168658	168666	168674		

SATA adam 2, SATA adam 2 black

SATA adam 2, SATA adam 2 black

Dane techniczne

Max. ciśnienie: 10,0 bar

Max. temperatura pracy: 60 °C

Dokładność wyświetlania: +/- 0,05 bar



Wersje

211540	SATA adam 2 >bar< do serii SATAjet 5000		
1031723	SATA adam 2 czarny >bar< do serii SATAjet 5000 B		
160846	SATA adam 2 >bar< do pistoletów lakierniczych SATA oprócz SATAminijet i serii SATAjet 5000		
160879	SATA adam 2 mini >bar< do pistoletów lakierniczych SATAminijet		
195214	SATA adam 2 U (reduktor z wyświetlaczem adam 2 display bar)		

Części zamienne do SATA adam 2

160689	SATA adam 2 display-wyświetlacz cyfrowy "bar"		
1031682	SATA adam 2 czarny wyświetlacz "bar"		
160739	Bateria kpl. do SATA adam 2		
160788	SATA adam 2 dock do pistoletów lakierniczych SATA oprócz SATAminijet i serii SATAjet 5000		
160796	SATA adam 2 dock (Opakowanie 2 sztuki) do pistoletów lakierniczych SATA oprócz SATAminijet i serii SATAjet 5000		
211565	SATA adam 2 dock do serii SATAjet 5000		
211573	SATA adam 2 dock (Opakowanie 2 sztuki) do serii SATAjet 5000		
160861	SATA adam 2 mini dock do pistoletów lakierniczych SATAminijet		
195230	SATA adam 2 U dock (reduktor G 1/4 z SATA dock)		
162164	Zatrask (5x) do SATA adam 2		
162172	O-ring (2x) do SATA adam 2		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Cyfrowy/Analogowy pomiar ciśnienia z firmą SATA

Akcesoria

162081	SATA dock protect 5 szt. dla SATA adam 2		
195925	SATA dock z G 1/8 gwint zewnętrzny		
203117	Redukcja G 1/4 gwint zewnętrzny x G 1/8 gwint wewnętrzny		


			SATAjet X 5500 / SATAjet 5000 B PHASER / SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet B, SATAjet GR	SATAmijinjet 4400 B, SATAmijinjet 3000 B, SATAmijinjet 4	SATA dry jet	Pistolety lakiernicze od innych producentów	Dodatkowe wyposażenie mano- metr z reduktorem #27771	Dodatkowe wyposażenie mano- metr do kontroli natrysku #4002	Filtry oraz urządzenia z G 1/8" gwint wewnętrzny
	211540	1031723												
	adam 2	adam 2 black	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	160846		-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
	adam 2													
	160879		-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	adam 2 mini													
	195214		X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
	adam 2 U													
	195925		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	SATA dock z 1/8" gwint zewnętrzny													

Manometr pomiaru ciśnienia z reduktorem

27771	SATA manometr z reduktorem 0-845		
4002	Manometr do kontroli ciśnienia natrysku		
9860	SATA reduktor bez manometra 0-845, G 1/4 a		


Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do pistoletów lakierniczych SATA ze zbiornikiem I

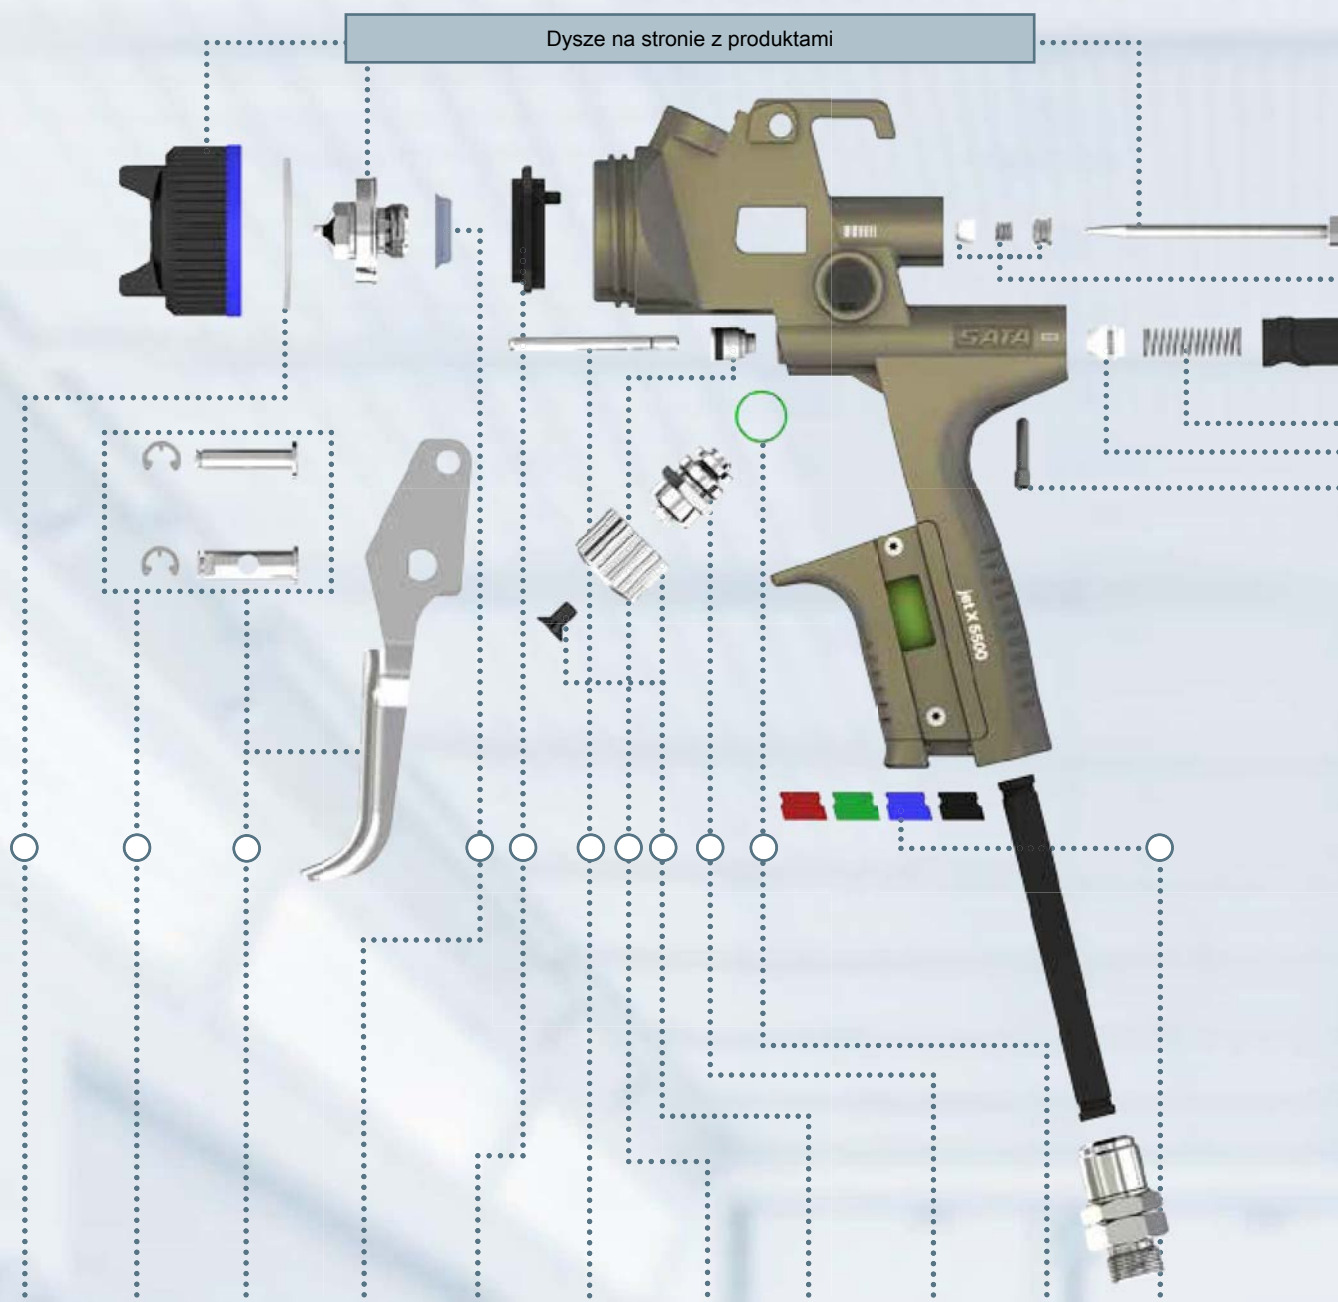


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	część	Uszczelka głowicy powietrznej	Zestaw sworzni do dźwigni spustu	Kompletna dźwignia spustu	Uszczelka dyszy materiałowej	Uszczelka pod dyszę materiałową	Trzpień spustu	Uszczelnienie spustu	Pokrętło zaworu regulacji powietrza	Zawór szerokości strumienia z uszczelką	Uszczelka do zaworu regulacji szerokości strumienia	Klips CCS
Typ pistoletu	X 5500	211508	211458	211433	140582	–	86843	133942	1057357	213025	133934	211409
	5000 B PHASER		–	1006643		1006768						
	5000 B		211458	211433		211482						
	4000 B	172429	166009	165977		165951	166033		165944	165928		
	100 B	–	133926	130492		143230	91959		140574	89771		6395
	1000 B											
	minijet 4400 B	200907	199463	198473	199455	197467	198408	199414	200162	198549	199471	197418

Części zamienne do Pistoletów lakierniczych SATA ze zbiornikiem II

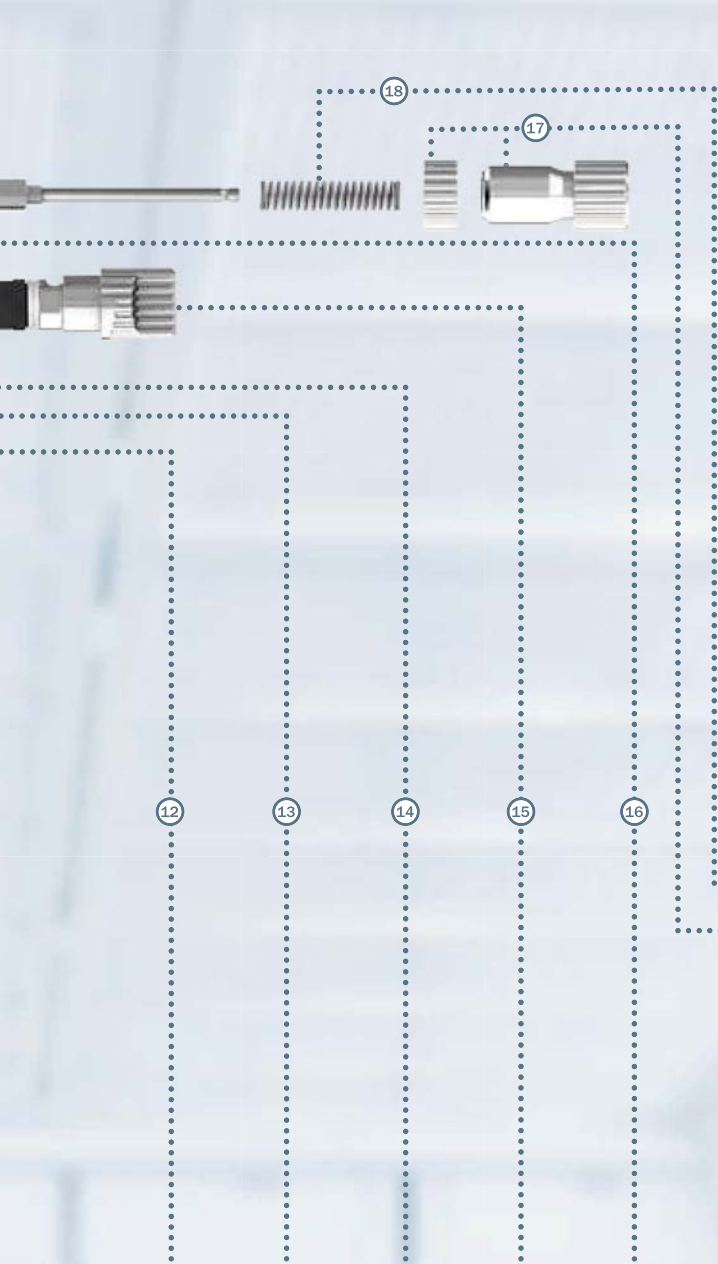

Nypel do podłączenia						
Pistolet	Standard PHASER	Standard	Przegub obrotowy standard	Digital	Przegub obrotowy z przełącznikiem uszczelnienia i futerałem DIGITAL	Rurka wewnętrzna rękojeści pistoletu*
X 5500	–	134098	19745	211490	211516	211441
5000 B PHASER	1006932	–		–	–	–
5000 B	–	134098		211490	211516	211441
4000 B			166116	203422	165985	
100 B		–	133983	16162	–	–
1000 B						
minijet 4400 B						

* tylko do DIGITAL z przegubem obrotowym

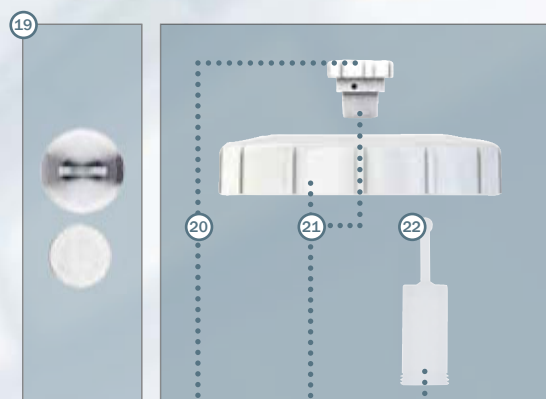

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	część
Wkręt zabezpieczający pokrętko regulacji powietrza	Tłoczek spustu	Sprężynka iglicy do spustu	Regulator ciśnienia powietrza	Uszczelka iglicy	Śruba regulacyjna iglicy	Sprężyna iglicy	Zestaw baterii	Korek pokrywki zbiornika	Pokrywka	Filterek 300µm	
211391	133991	133959*	211466	15438	211474	133959*	1057414	1826	49395	3988 (10x) 76018 (100x) 76026 (500x)	X 5500
			1006742		1006750		–				5000 B PHASER
			211466		211474		213769				5000 B
133967			166017		166025		165993				4000 B
			139964		139188		–				100 B
											1000 B
199430	199448	201467*	198523	199414	199406	201467*		197558	199075	zobacz na górze	minijet 4400 B

* w zestawie

Akcesoria do pistoletów, Część I

Przylącze powietrza			
6981	Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk		
99895	Elastyczna złączka G 1/4 gwint wewnętrzny, z uszczelką		
Przechowywanie			
1750	Uchwyt do pistoletu lakierniczego		
9886	SATA uniwersalny uchwyt do pistoletów ze zbiornikami grawitacyjnymi		
40188	SATA uniwersalny stojak na pistolety ze zbiornikami grawitacyjnymi		
192195	SATA uniwersalny uchwyt do pistoletu oraz węża do wszystkich pistoletów lakierniczych SATA		
69328	Stojak do pistoletów SATA minijet 3000 B, jet 20		
134916	Uchwyt na 3 pistolety do montażu na ścianie		
134882	Stojak na pistolet z uchwytem na filterek		
134932	Wkład do potrójnego uchwyty pistoletu SATAMinijet		

Inne szybkozłączki można znaleźć na stronie 119.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Akcesoria do pistoletów, Część II

Kontrola jakości			
161596	SATA cert składa się z wzorcowego natrysku i bloku do natrysków próbnych, z mocowaniem pojedynczych stron wraz z miarką odległości		
161646	Bloki do natrysków, 25 kartkowe - 2 szt.(SATA cert)		
161661	Miarka odległości do SATA cert		
Inne akcesoria			
3988	Opak 10 szt. filterków do pistoletów SATA, z wyjątkiem SATAminijet 3000		
76018	Opak. 10 x 10 szt. filterków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000		
76026	Opak. 50 x 10 szt. filterków do pistoletów SATA oprócz SATAminijet 3000		
9845	SATA kubek fordą 4,0 mm, tolerancja czasu wypływu materiału < 1 sek.		
9852	SATA kubek fordą 4,0 mm, tolerancja czasu wypływu materiału < 1,5 sek.		
59675	SATA dosenboy - do otwierania puszek o max. wysokości 36 cm		
59659	Kółko prowadzące do SATA dosenboy		
59667	Ostrze wymienne do SATA dosenboy		
16477	SATA mieszadło ręczne pneumatyczne		
1040815	Oslona dyszy powietrznej UV, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAjet serii 3000 4000 i 5000		
1040807	Oslona dyszy powietrznej UV, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAjet serii 100 i 1000		
1044594	Oslona dyszy powietrznej UV, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAminijet 4400 B		
1066712	Oslona dyszy powietrznej UV, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAminijet 1000 3000 B		
1054006	Oslona dyszy powietrznej, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAjet serii 3000 4000 i 5000		
1054014	Oslona dyszy powietrznej, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAjet serii 100 i 1000		
1054030	Oslona dyszy powietrznej, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAminijet 4400 B		
1054022	Oslona dyszy powietrznej, czarna (opakowanie 5 sztuk) do SATAminijet 1000 3000 B		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Mycie i konserwacja pistoletów lakierniczych część I.

Czyszczenie i konserwacja			
60095	SATA clean stojak dla 3 pistoletów lakierniczych		
Akcesoria czyszczące			
162628	SATA care set torba, zestaw czyszczący do pist., 1x wycior duży, 5x wycior średni, 5x wycior dwustronny, 12x igieł do dysz, 1x smar 100 ml		
48173	SATA wysokowydajny smar do pistoletów lakierniczych, bezsilikonowy wolny od kwasów, zawartość 100 ml Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
9894	SATA igły do czyszczenia dyszy, 3 x 12 szt.		
62174	SATA igły do czyszczenia dyszy opak. 12 sztuk		
64030	SATA zestaw czyszczący: 2 wyciory i 12 igieł		
6007	Opak. 10 szt. wyciorów dużych		
9209	Opak. 10 szt. wyciorów dwustronnych		
158840	Opak. 5 szt. dużych szczoteczek do czyszczenia pistoletów lakierniczych		
29280	Opak. 10 szt. wyciorów do czyszczenia rurki w zbiorniku		

Proszę również zwrócić uwagę na urządzenia czyszczące SATA na stronie 114.

Demontaż dysz



Demontując dysze, w pierwszej kolejności wyjmujemy iglicę.



Następnie odkręcamy głowicę powietrzną.



Pod koniec za pomocą uniwersalnego klucza odkręcamy dyszę materiałową.

Mycie i suszenie



Mycie kanału materiałowego



Mycie korpusu pistoletu



Wysuszyć za pomocą pistoletu przedmuchowego

W czasie mycia ręcznych pistoletów, należy zwrócić uwagę aby używane szczoteczki lub wyciory nie zawierały części metalowych, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia pistoletu. Należy pamiętać aby płyn myjący nie dostał się do kanałów powietrznych korpusu pistoletu.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Mycie i konserwacja pistoletów lakierniczych część II.

Mycie dyszy



Podczas mycia poszczególnych elementów dyszy, należy uważać, aby metalowe części wyciorów nie uszkodziły dyszy. Właściwym rozwiązaniem są specjalne wyciory oraz igły firmy SATA, które gwarantują optymalne i bezpieczne czyszczenie dyszy.

Na temat "prawidłowego czyszczenia i serwisowania pistoletów lakierniczych" proszę obejrzeć film na www.sata.com/TV lub zamówić folder na temat konserwacji i pielęgnacji pistoletów.

www.sata.com/firstaid

Montaż i Konserwacja



Zamontować dyszę materiałową



Dokręcić mocno dyszę kluczem uniwersalnym



Nakręcić głowicę powietrzną



Nasmarować iglicę w obrębie uszczelki



Zamontować iglicę



Nasmarować sprężynkę i nałożyć na iglicę



Nasmarować gwint śruby regulatora przepływu materiału



Zamontować śrubę regulatora przepływu materiału



Nasmarować widoczną część tłoczka powietrza



Systemy zbiorników



System kubków o wielu zastosowaniach SATA RPS®



SATA RPS

Nadający się do wszelkich materiałów lakierniczych. W celu dobrania odpowiednich sitek (sitka płaskie 125 µm, lub sitka wkładane 200 µm) uwzględnić zalecenia producentów lakierów.
Minimalna ilość zamawianych kartonów RPS: 4 sztuki!



SATA RPS 0,3 l minijet do SATAMinijet 3000 B

Opakowanie 60 szt.

1010553	SATA RPS 0,3l minijet 125 µm filterek płaski, 60 szt.		
1010561	SATA RPS 0,3l minijet 200 µm filterek wciskany, 60 szt.		

SATA RPS 0,3 l Standard

Opakowania 40 szt.	Opakowanie 100 szt.		
1010389	1010420	SATA RPS 0,3l standard, 125 µm filterek płaski, 40 szt.	Opakowanie 40 szt Opakowanie 100 szt
1010397	1010404	SATA RPS 0,3l standard, 200 µm filterek wciskany, 40 szt.	Opakowanie 40 szt Opakowanie 100 szt

SATA RPS 0,6 l

Opakowanie 60 szt.

1010438	SATA RPS 0,6l 125 µm filterek płaski, 60 szt.		
1010488	SATA RPS 0,6l 200 µm filterek wciskany, 60 szt.		

SATA RPS 0,9 l

Opakowania 40 szt.

1011973	SATA RPS 0,9l 125 µm filterek płaski, 40 szt.		
1011981	SATA RPS 0,9l 200 µm filterek wciskany, 40 szt.		

SATA RPS 0,6 l UV

Opakowanie 60 szt.

1010496	SATA RPS UV 0,6l 125 µm filterek płaski, 60 szt.		
1010503	SATA RPS UV 0,6l 200 µm filterek wciskany, 60 szt.		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATA® RPS®

Nr Art.

1013226

Pokrywka SATA RPS 0,6 I / 0,9 I standard (opakowanie 80 sztuk)

131979

Filtrek płaski 125µm, kolor: niebieski, 100 szt.

131987

Filtrek 200µm, kolor: zielony 100 szt.

160606

Filtrek płaski 125µm, kolor: niebieski, 60 szt.


1013218

Pokrywka SATA RPS 0,3 I standard (opakowanie 60 sztuk)


1013234

Pokrywka SATA RPS 0,3 I minijet (opakowanie 108 sztuk)


SATA RPS 0,3 I Standard

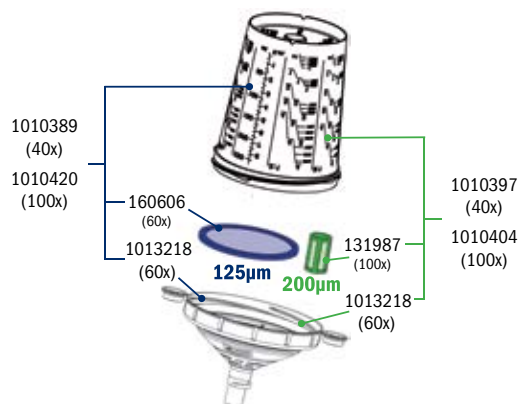


SATA RPS 0,3 I minijet (do SATAMinijet 3000 B)

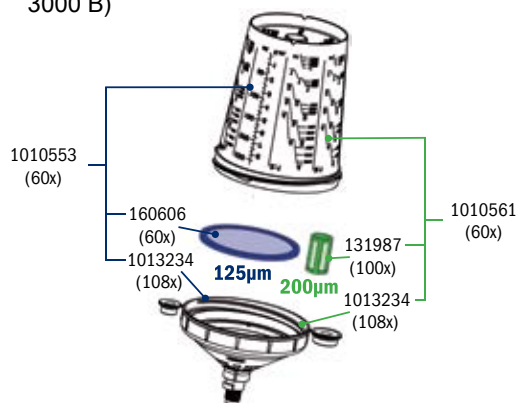

SATA RPS 0,6 I

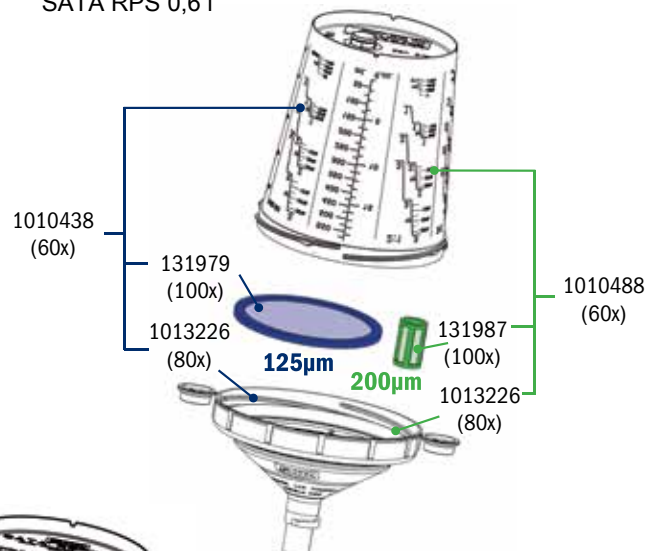

SATA RPS 0,9 I

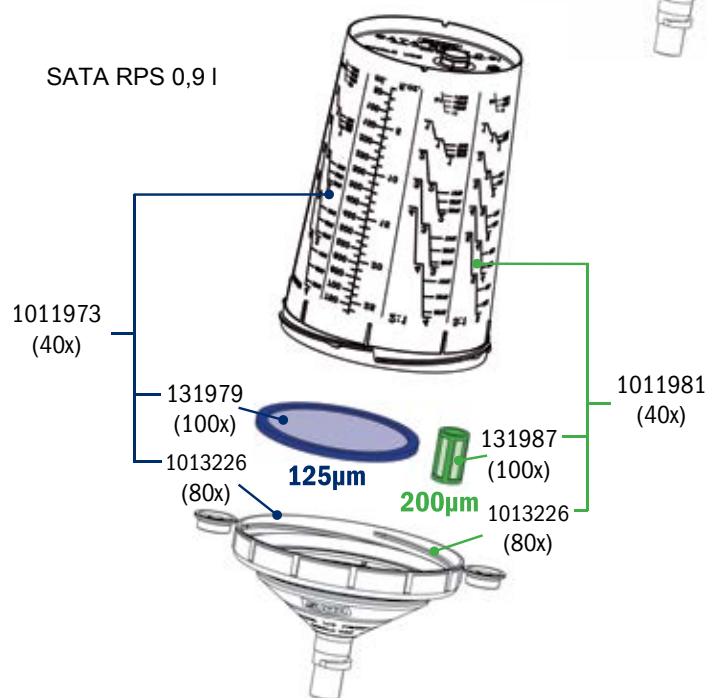


Akcesoria do SATA® RPS®

SATA RPS dispenser System (przechowywanie RPS)

Dane techniczne	SATA RPS wall dispenser	szer. x wys. x głęb.: 80 x 100 x 18 cm
	SATA RPS extension kit	szer. x wys. x głęb.: 40 (120) x 100 x 18 cm
	SATA RPS rotawall adapter kit	szer.: Ø 65 cm; wys.: 136 cm.
	SATA RPS rotafloor adapter kit	szer.: Ø 65 cm wys. max.: 210 cm; wys. min.: 123 cm

Warianty

195784	SATA RPS wall dispenser, wersja standard: 2x rurki do zbiornika / 2x rurki do pokrywki / 2x rurki do filtrynek oraz 2x listwy aluminiowe	
195776	SATA RPS extension kit, zestaw rozszerzony: 1x rurki do zbiornika / 1x rurki do pokrywki / 1x rurki do filtrynek płaskich, bez listwy aluminiowej	
196543	SATA RPS rotawall adapter kit: obrotowy trzpień z mocowaniem do ściany (dolnym oraz górnym)	 * Rurki nie są zawarte w zestawie.
196550 + 197723 (pokrywka dolna)	SATA RPS rotafloor adapter kit: obrotowy trzpień z rurką stalową	 * Rurki nie są zawarte w zestawie.

Akcesoria do SATA RPS

144840	RPS Depot stelaż do układania kartonów RPS	
127852	Butelka atomizer 1l	
127860	Pompa-spray do czyszczenia, nie nadaje się do rozcieńczalników	
165399	SATA RPS mix lid 50szt. pokrywki płaskie do RPS 0,6 l i 0,9 l, ułatwia i umożliwia układanie RPS	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Akcesoria do SATA RPS			
213629	Zestaw mocowania do rurki taśma klejąca, folia kejąca, uchwyt do taśmy SATA RPS dispenser		
213637	Uchwyt zbiorników do rurki SATA RPS dispenser		
213645	Szczotka do pokrywki standard SATA RPS dispenser		
213652	Szczotka do pokrywki mini SATA RPS dispenser		
213660	Mocowanie szczotki SATA RPS dispenser		
213678	Rurka papierowa do zbiorników SATA RPS dispenser		
213686	Rurka do filterków płaskich i wciskanych SATA RPS dispenser		
215483	Nit mocujący (opakowanie zawiera 4 sztuki) do szczotki absorpcyjnej do dystrybutora SATA RPS		
215616	Uchwyt sitek płaskich do podajnika-rurowego sitka płaskie zgrubne do dyspersera RPS SATA		
1008285	Uchwyt do podajników pokryw zbiornika do SATA RPS dispenser		
1008227	Pokrywa podajnika sitek wciskanych do SATA RPS dispenser		
1008219	Pojemnik podajnika sitek wciskanych do SATA RPS dispenser		
1028605	Uchwyt na podajnik do sitek wkładanych do SATA RPS dispenser		

Zbiorniki do pistoletów lakierniczych

Typ pistoletu		QCC/BEZ gwintu drob- nozowego pasujący do: SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, , jet RP, SATAminijet 4400 B	QCC/Z drobnym gwintem pasujące do: SATAjet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B, jet 90-2	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAminijet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B	
Pojem- ność	Nr art.					
Zbiornik wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego						
0,125 l	197541					
0,125 l	125443					
0,3 l	48587					
0,3 l	120675					
0,3 l	128470					
0,6 l	49379					
0,6 l	27243		1004960 			
Pojemniki o wielu zastosowaniach						
0,3 l	1010553				po 60 szt. 	
0,3 l	1010561				po 60 szt. 	
0,3 l	1010389	po 40 szt. 		 ⊕  125211		
0,3 l	1010397	po 40 szt. 		 ⊕  125211		
0,3 l	1010420	po 100 x 		 ⊕  125211		
0,3 l	1010404	po 100 x 		 ⊕  125211		
0,6 l	1010438	po 60 szt. 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	
0,6 l	1010488	po 60 szt. 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	
0,9 l	1011973	po 40 szt. 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	
0,9 l	1011981	po 40 szt. 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

RPS® Adapter do pistoletów lakierniczych SATA

Typ pistoletu		QCC/BEZ drobnego gwintu pasujące do: SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, , jet RP, SATAmi-nijet 4400 B	QCC/Z drobnym gwintem pasujące do: SATAjet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B, jet 90-2	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	QCC z gwintem drob-nozwojowym do: SATAminijet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B	
Pojem-ność	Nr art.					
Zbiornik aluminiowy wielokrotnego użytku						
0,15 l	198911					
0,15 l	125948					
0,75 l	6601					
0,75 l	137729		1013432 			
1,0 l	46631					
1,0 l	96685		1013440 			
	71555	Opak. 3 szt. pokrywki z tworzywa do 0,75 l zbiornika aluminiowego				

RPS® Adapter do pistoletów lakierniczych SATA

Adapter QCC do pistoletów lakierniczych SATA bez QCC szybkiej wymiany SATA RPS 0,9 l, 0,6 l, 0,3 l "Standard"		SATA										
		SATAjet B / GR	SATAjet H / SATAjet 1000 H	SATAmińjet 2, 3, 4, SATAmińjet 3000, SATAjet 20 B	SATAmińjet 1000 H	SATAjet 2000 HVLP bez QCC	SATAjet RP bez QCC	SATA LM 2000 HVLP/RP	SATA KLC HVLP/RP/KLC P	SATAjet 90	SATAjet B NR 92 HVLP/NR 95 HVLP	SATA LM B 92
	125211 (Nr. 1) M 16 x 1,5 gwint wewnętrzny	X									X	
	125237 (Nr. 2) M 16 x 1,5 Gwint zewnętrzny					X	X	X	X	X		
	133595 (Nr. 7) 12 x 1,5 Gwint zewnętrzny											X
	135798 (Nr. 10) M 10 x 1 Gwint zewnętrzny			X								
	188318 (Nr. 17) G 1/4 gwint wewnętrzny				X							

(Nr ...) Numery adapterów

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

RPS® Adapter do pistoletów innych marek

Adapter QCC do pistoletów innych marek szybkiej wymiany SATA RPS 0,9 l i 0,3 l "Standard"		DeVilbiss				IWATA				Walcom		Kremlin	Graco	Optima	Sharpe	Sagola			Eminent	Asturo	Airgunsa	Dux
		PR1, GT1, GPF, GFV, GHV 510	SRI	Starting Line HVLP Spray Gun	Starting Line Mini Spray Gun	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400	W 300, LPH 300, LS 400 Supernova, WS 400	W 100, LPH 100	LPH 80	FX GEO, FX HVLP	Genesi Carbon	M 21 G	3M PPS	Optima 800, 900	Finex FX 300	Platinum, Titanium	475 Mini-Gun	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200	4400 G Extreme, 4500 G Extreme	E13	OM Green	AZ40 HTE
	125211 (Nr. 1) M 16 x 1,5 gwint wewnętrzny				X																	
	125237 (Nr. 2) M 16 x 1,5 Gwint zewnętrzny								X													
	125252 (Nr. 3) 3/8" Gwint zewnętrzny	X																				
	125278 (Nr. 4) 1/4" Gwint zewnętrzny					X													X		X	
	125294 (Nr. 5) M 12 x 1 Gwint zewnętrzny							X												X		
	126326 (Nr. 6) 3/8" Gwint zewnętrzny											X										
	133595 (Nr. 7) 12 x 1,5 Gwint zewnętrzny																X					X
	133827 (Nr. 8) G 3/8" Gwint wewnętrzny												X	X								
	135111 (Nr. 9) NPSF 3/8" - 18 Gwint zewnętrzny														X							
	135798 (Nr. 10) M 10 x 1 Gwint zewnętrzny															X						
	150136 (Nr. 13) M 16 x 1,5 Gwint zewnętrzny			X																		
	150151 (Nr. 14) M 11 x 1 Gwint zewnętrzny				X																	
	164608 (Nr. 15) 7/16" - 14 UNC Gwint zewnętrzny		X																			
	188664 (Nr. 18) M 18 x 1,5 gwint wewnętrzny																	X				
	193276 (Nr. 19) 1/8" Gwint zewnętrzny						X															
	215079 (Nr. 20) 1/4" Gwint zewnętrzny									X												

(Nr ...) Numery adapterów



Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATA® Zbiornik górny z mieszadłem

SATA Zbiornik z mieszadłem			
9951	Zestaw uzupełniający SATA ze zbiornikiem do mieszania materiału do SATAjet B/GR		
29926	SATA zbiornik górny z mieszadłem		

Nr Art.

1503
Wkręt stożkowo-płaski M4 x 8 DIN 965
1826
Opak. 4 szt. korki do zbiornika PCV 0,6 l
2188
Zawór regulacji strumienia
9951
Zestaw uzupełniający SATA ze zbiornikiem do mieszania materiału do SATAjet B/GR
20461
Wężyc powietrzny PCV do zbiorników BVD
21055
Łopatki mieszadła, kpl.
21063
Skrzydła prowadzące, kpl. ze śrubą
21071
Uszczelka łopatki mieszadła
29926
SATA zbiornik górny z mieszadłem
44735
Śruba M 2,5 x 5 DIN 965 do
44743
Pokrętło regulatora strumienia do SATA minijet
44792
Zawór regulacji szerokości strumienia SATAMinijet
51078
Zawór regulacyjny kpl. do kubka z mieszadłem
53785
Przylącze śrubowe LCN-1/8-PL-4, f. SATA NAD i BVD
53793
Złączka z gwintem wewnętrznym G 1/8
54049
Opak. 4 szt. uszczeltek
65557
Pokrętło regulatora strumienia
123513
Manometr 0-10 bar, 40 mm do zaworu kolorowego

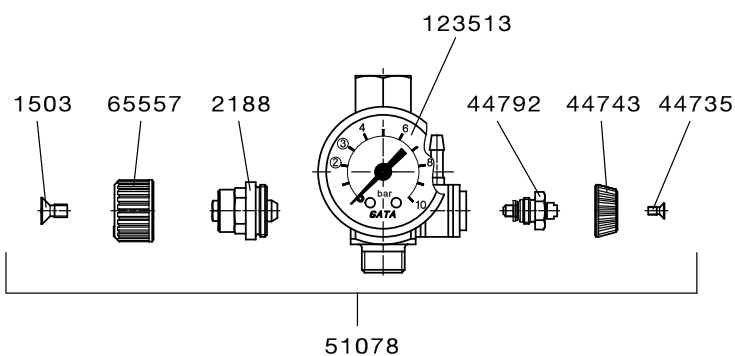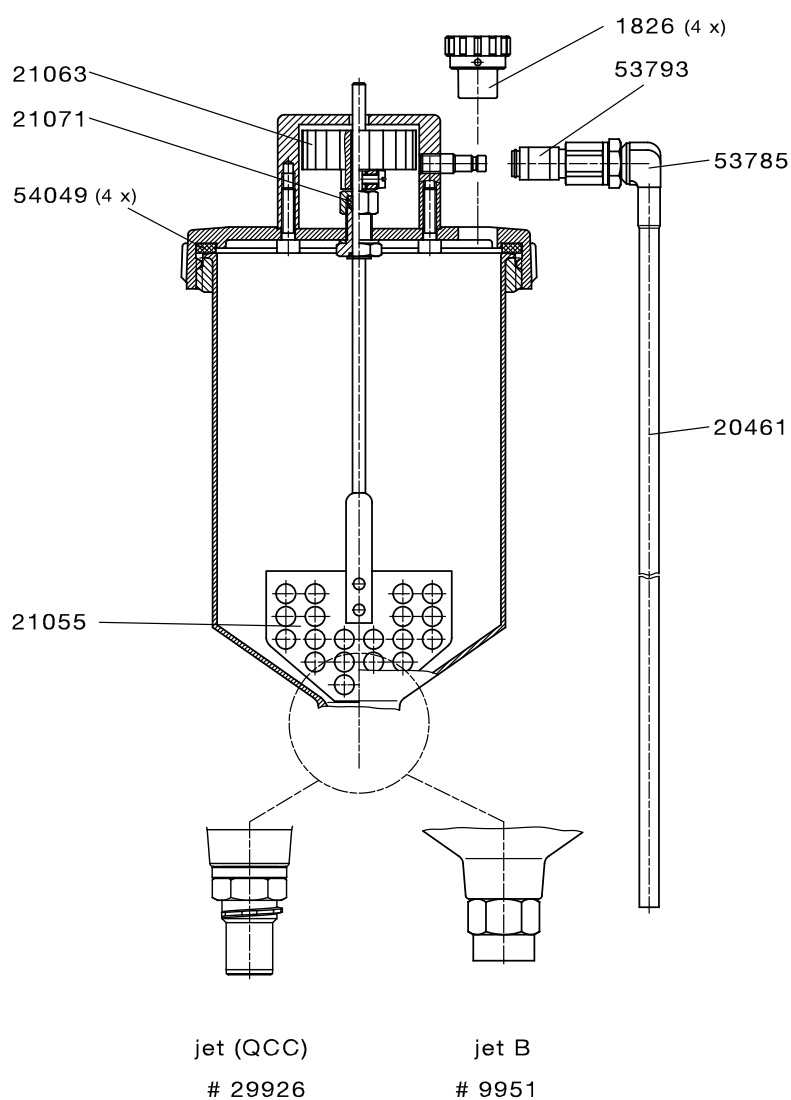


Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATA® BVD™

SATA BVD zestaw montażowy			
25775	SATA BVD zestaw montażowy QCC do SATAjet 5000B, 4000B, 3000B, 1000B, 100B jet RP		
57505	SATA BVD zestaw montażowy do pistoletu SATAjet B		
73254	Zestaw naprawczy do regulatora spray master i BVD		

Nr Art.
8268
Uszczelka zaworu nadciśnienia i zwrotnego HKD/HRS/BVD
20438
Zawór bezpieczeństwa
20461
Wąż powietrzny PCV do zbiorników BVD
21014
Pokrywa aluminiowa do zbiornika ciśnieniowego BVD z uszczelką 12013
21048
Zbiornik ciśnieniowy do SATA GR/BVD 0,7 l z pokrywką
25577
Zbiornik do SATA LM 2000/BVD 0,7 l z pokrywką
53777*
Przylącze powietrza do pokrywki aluminiowej
54049
Opak. 4 szt. uszczelki
65920
Zestaw regulacyjny komplet
70664
Opak. 10 szt. pokrywek do zbiornika
83493
Przylącze kompletne do zbiornika
83501
Wąż kpl. z przylączem do zbiornika
120816
Śruba spustu powietrza 2 szt.
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
*należy zamówić również nr art. 8268

do jet B nr art.
21048
do jet (QCC) nr art.
25577

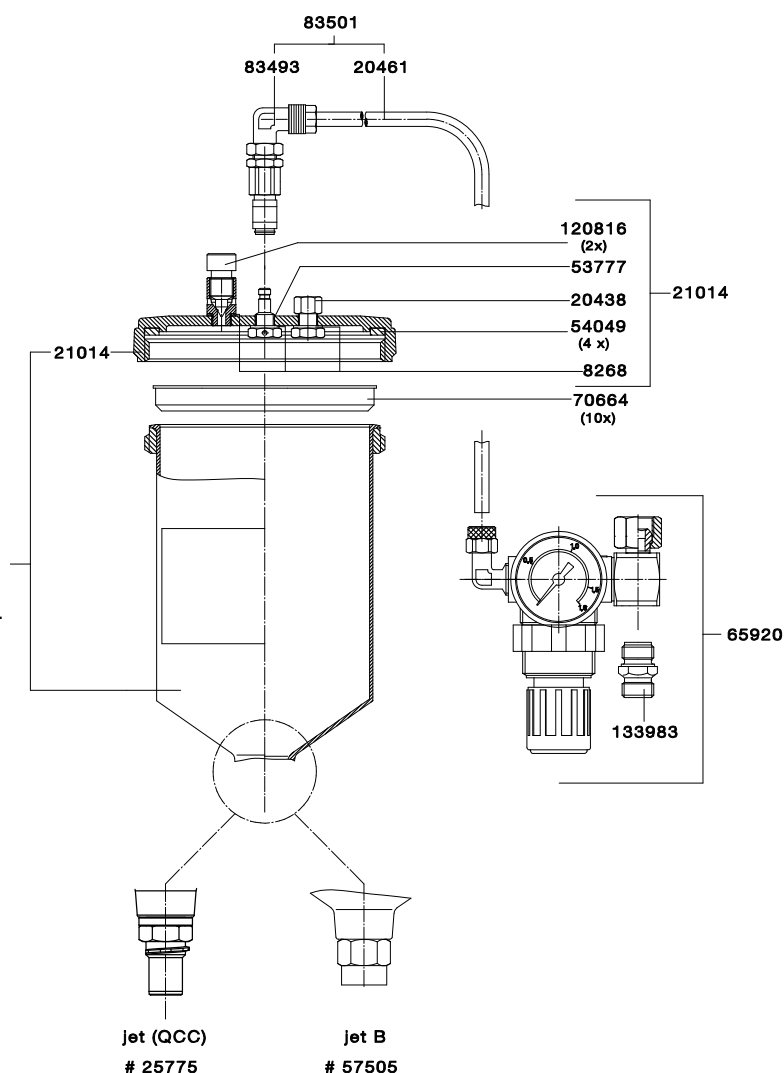

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Ochrona dróg oddechowych



Ochrona dróg oddechowych z filtrem węglowym na ścianie




SATA air vision 5000 set
nr art. 208397

SATA air regulator set
Nr artykułu 1000108

Maska z hełmem SATA air vision
5000
Nr artykułu 1000249

**SATA air regulator
belt plus**
Nr artykułu 1030668

SATA air regulator
Nr artykułu: 1000190

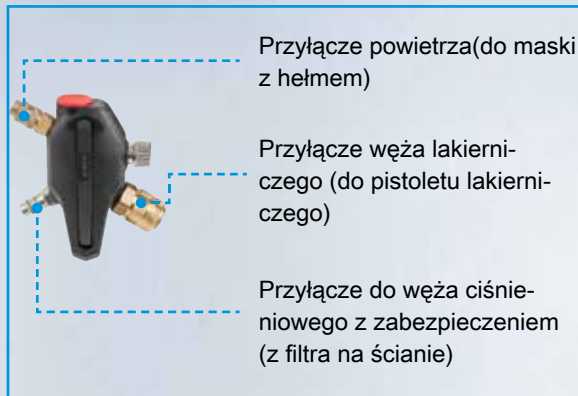

Akcesoria:
SATA air humidifier
Nr art: 1000299

Akcesoria:
SATA air warmer
nr art. 1007005

Akcesoria:
SATA air cooler
nr art. 1006982



zalecane akcesoria

SATA air humidifier

Nawilżanie powietrza w celu osiągnięcia właściwej wilgotności
Nr artykułu: 1000299



SATA air warmer

nr art. 1007005



SATA air cooler

nr art. 1006982



Wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem

odporny na załamania, 6 m
nr art. 49080



Wąż lakierniczy

Średnica wewnętrzna 9 mm, dł. 1,2 m do podłączenia pistoletu z przyłączaczem na pasku
nr art. 13870



Ochrona dróg oddechowych z filtrem węglowym na pasku



SATA air vision 5000 carbon set
Numer artykułu: 1000124

SATA air carbon regulator set
Nr artykułu: 1000059

Maska z hełmem zasilana powietrzem z instalacji, połączona z 2-stopniowym filtrem powietrznym. SATA filter 444 bez modułu z węgla aktywnego.


Maska z hełmem SATA air vision 5000
Nr artykułu 1000249

SATA air regulator belt plus
Nr artykułu 1030668

SATA air carbon regulator
Nr artykułu: 1000166

Akcesoria:
SATA ogrzewacz powietrza z modułem węglowym
Numer artykułu: 1000132

Akcesoria:
SATA air humidifier
Nr artykułu: 1000299

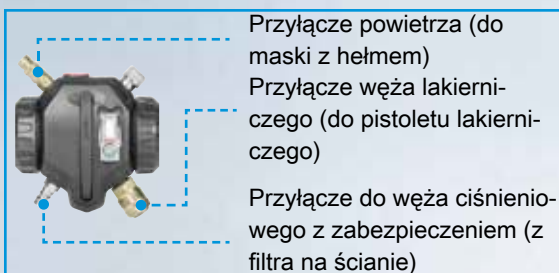

Przyłącze powietrza (do maski z hełmem)
Przyłącze węża lakierniczego (do pistoletu lakierniczego)

Przyłącze do węża ciśnieniowego z zabezpieczeniem (z filtra na ścianie)



zalecane akcesoria

SATA air humidifier

Nawilżanie powietrza w celu osiągnięcia właściwej wilgotności
Nr artykułu: 1000299



Ogrzewacz powietrza do regulatora powietrza z modułem węglowym.

Ogrzewacz powietrza z wielostopniową regulacją.
Numer artykułu: 1000132



Wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem

odporny na załamania, 6 m
nr art. 49080



Wąż lakierniczy

Średnica wewnętrzna 9 mm, dł. 1,2 m do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku
nr art. 13870



Filtr z węglem aktywnym

do regulatora powietrza z modułem węglowym
Nr artykułu: 218206



SATA air warmer

nr art. 1007005



SATA air cooler

nr art. 1006982



Akcesoria:
SATA air warmer
nr art. 1007005



Akcesoria:
SATA air cooler
nr art. 1006982



SATA® air vision™ 5000

SATA air vision 5000			
Dane techniczne		Wymagane ciśnienie robocze bez pistoletu lakierniczego: 2,5 bar – 3,0 bar	
		Zapotrzebowanie ciśnienia roboczego z pistoletem lakierniczym (w połączeniu z węzłem lakierniczym 1,2 m): 4,0 bar – 6,0 bar	
		Max. ciśnienie: 10,0 bar	
		Wymagana min. ilość powietrza: 150 NI/min	
		Maksymalny przepływ (6 bar, rozpylacz powietrza w pełni otwarty): 740 NI/min	
Wersje			
213819	SATA air vision 5000 zestaw: maska z hełmem, pasek, regulator powietrza Wersja <u>bez</u> filtra węglowego		
1000249	Kaptur maski SATA do SATA air vision 5000		
1000124	SATA air vision 5000 zestaw z węglem Wersja <u>z</u> filtrem węglowym		
1000190	Regulator powietrza SATA do SATA air vision 5000		
1000108	Regulator powietrza SATA zestaw		
1030668	SATA air regulator belt plus		
1000215	Regulator powietrza SATA pas do SATA air vision 5000		
1000059	Regulator powietrza SATA z węglem aktywnym zestaw		
1000132	Ogrzewacz powietrza do oddychania SATA do regulatora powietrza z filtrem węglowym SATA		
1000166	Regulator powietrza SATA z węglem aktywnym do SATA air vision 5000		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Wersje			
1000299	Nawilżacz powietrza SATA do SATA air vision 5000		
1007005	Podgrzewacz powietrza SATA do SATA air vision 5000		
1006982	Schładzacz powietrza SATA air cooler wraz z adapterem i wyścielaną podkładką na biodra do maski SATA air vision 5000		

Akcesoria			
13870	Wąż powietrzny dł.1,2 m, kpl. z końcówkami, do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku		
49080	Wąż powietrzny CE 9,5 x 5,0 mm do SATA ASS wersja CE, dł.6 m, komplet po DIN EN 139/270		
176792	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.10 m do SATA ochrony dróg oddechowych		
180851	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.40 m do SATA ochrony dróg oddechowych		
218206	Filtr z węglem aktywowanym, kpl. do regulatora powietrza SATA z węglem		


Części zamienne do SATA® air vision™ 5000

Nr Art.
13623
SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint zewnętrzny)
53942
Nypel G 1/4 SW 14
208280
Opaska na głowę kpl.
208439
SATA air regulator belt (pasek do regulatora powietrza)
208447
Ośłona do paska 1 szt.
208462
Adapter
210468
Folia do maski, (6 otworów) 20 szt.
210526
Folia do maski (6 otworów) 1000 szt.
211904
CCS disc 4 szt.
211912
Wkładki pod brodę (20x)
213728
Opaska do maski 10 szt.
213736
Bolec do wizjera 6 szt.
213835
Taśma na rzep 1 szt. długa oraz 2 szt. krótkie, jednostronny rzep
213751
Uchwyt maski do SATA air regulator
215590
Folia do maski, (6 otworów) 100 szt.
216473
Szybkozłączka bezpieczna do regulatora powietrza SATA air oraz regulatora SATA air carbon
218206
Wkład filtra z węglem aktywnym
226456
Zestaw składający się z wtyku i dyfuzora
1000215
Regulator powietrza SATA pas
226621
Zestaw nawilzacza składający się z modułu nawilzacza, pokrywy z uszczelnieniem oraz z wskaźnika czasowego filtra SATA
226746
Kaptur materiałowy, ciemnoszary
1014232
Podkładka
1014240
Wąż powietrza, kpl.
1018143
Iglica SATAjet 4800 K spray mix, 3000 K spray mix, jet K3 spray mix
1036947
Uchwyt na pasku
1039917
Wygodna opaska (opakowanie 100 sztuk)

Części zastępcze do:

SATA air vision 5000

Nr artykułu: 1000249

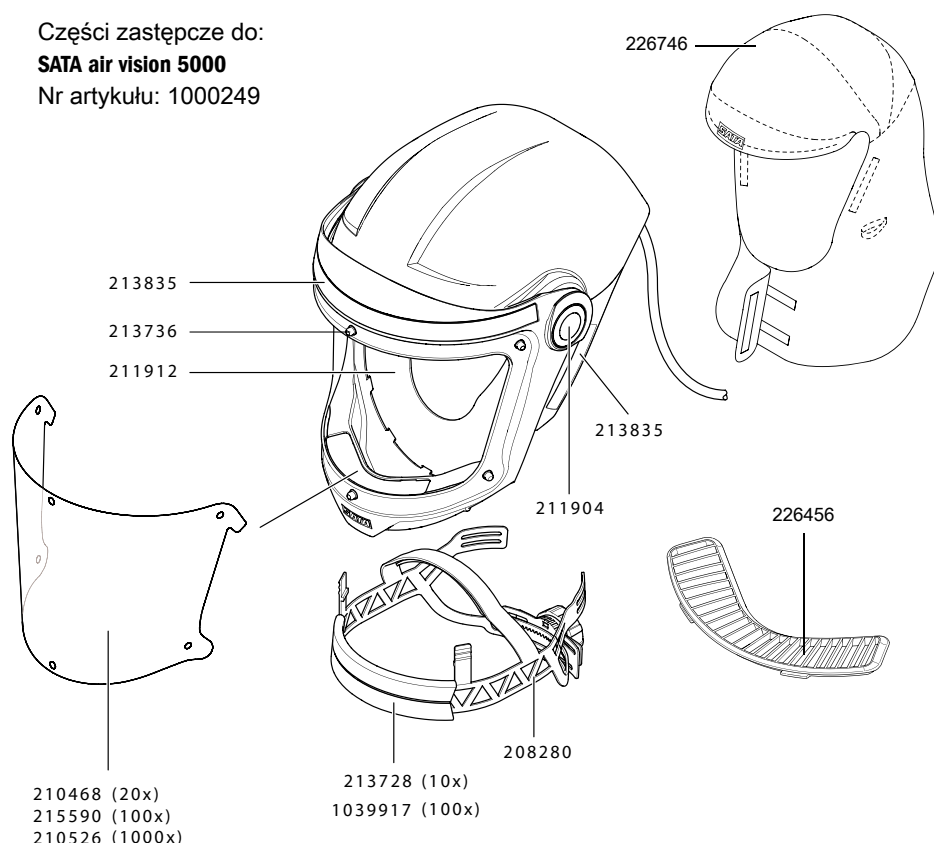


Części zastępcze do:

Regulator powietrza SATA air belt plus

Nr artykułu 1030668 (z miękką okładziną na biodrze)

Nr artykułu 1038274 (bez okładziny)

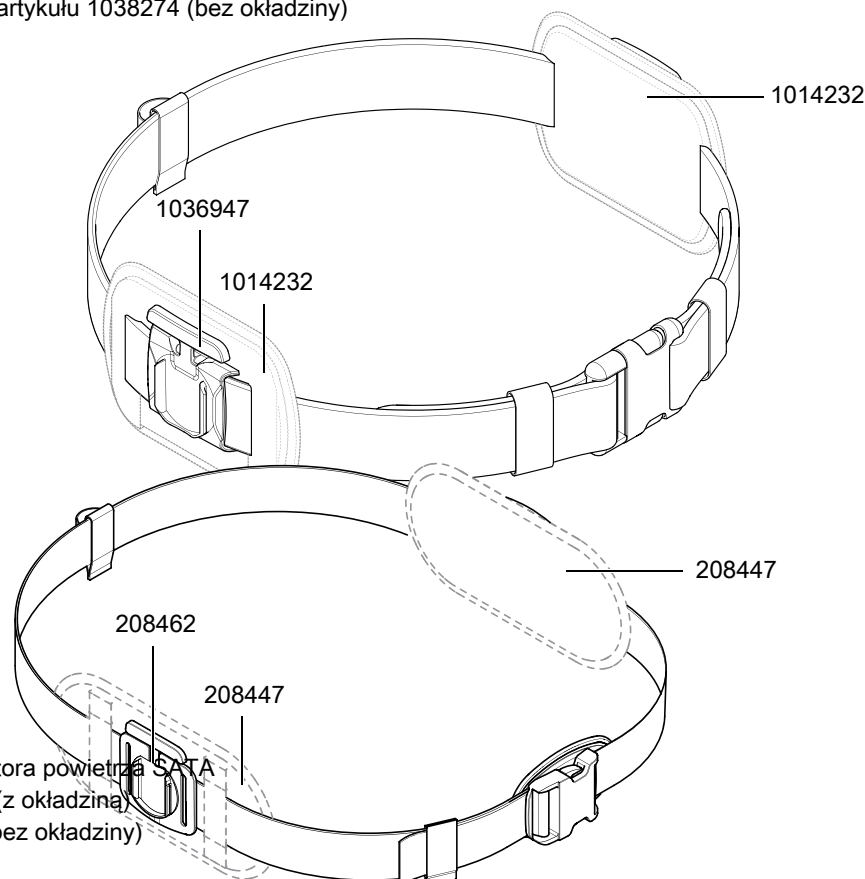

Części zastępcze do:

Pas do mocowania regulatora powietrza SATA

Numer artykułu: 1000215 (z okładziną)


Numer artykułu: 208439 (bez okładziny)

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zastępcze do:

SATA air carbon regulator


Nr artykułu: 1000166

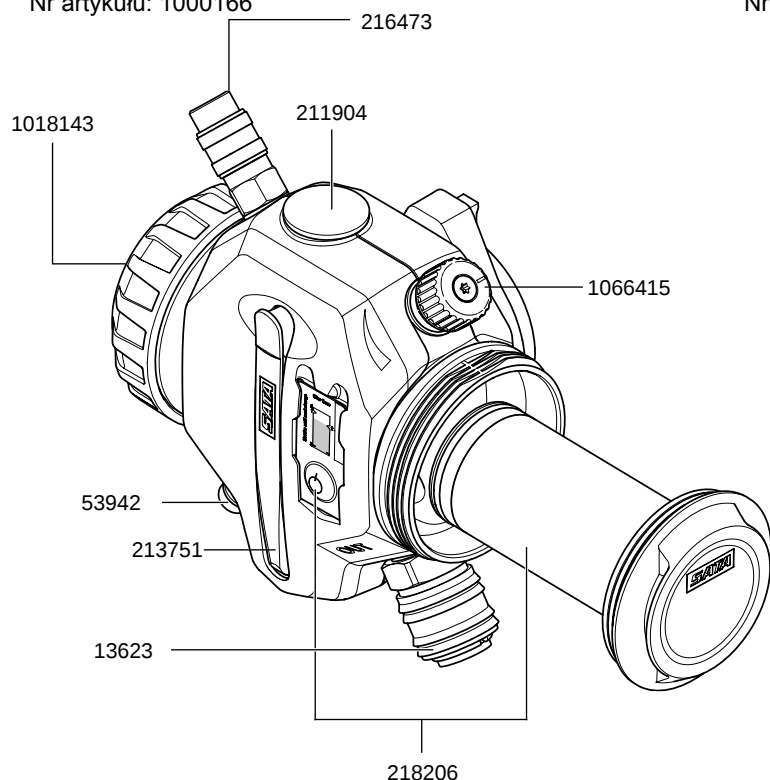

Części zastępcze do:

SATA air regulator

Nr artykułu: 1000190

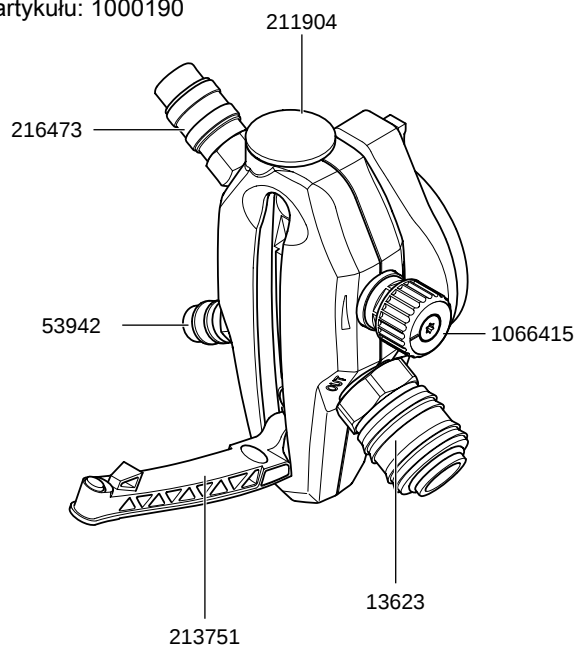

Części zastępcze do:
Pas do mocowania regulatora
powietrza


SATA air regulator belt

Numer artykułu 1000215

Części zastępcze do:

SATA air warmer
nr art. 1007005


SATA air cooler
nr art. 1006982

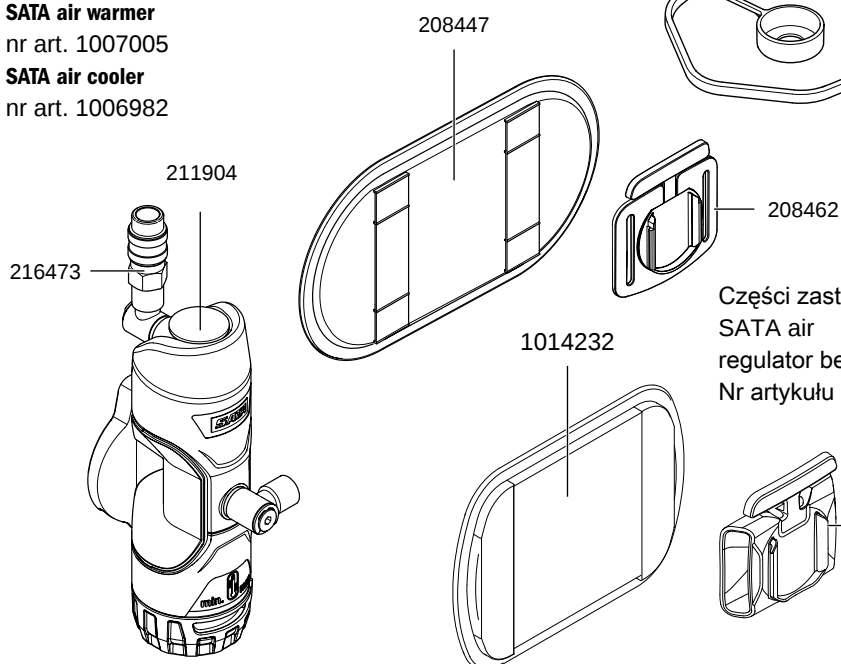

Części zastępcze do:

SATA air humidifier


Art. Nr. 1000299

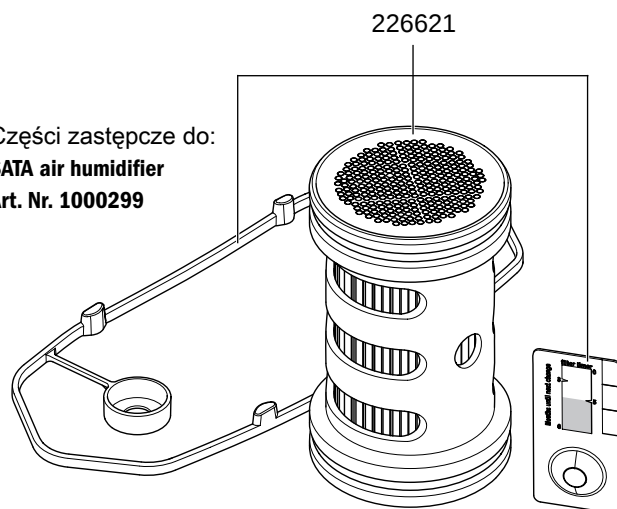

Części zastępcze do:

**SATA air
regulator belt plus**

Nr artykułu 1030668

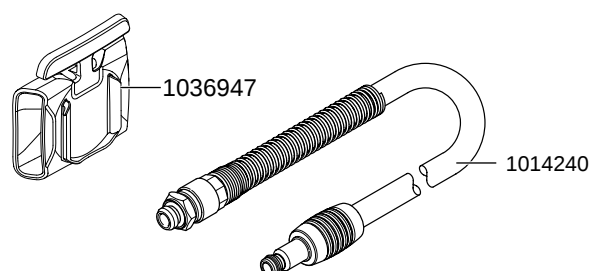

SATA® vision™ 2000

SATA vision 2000

Dane techniczne	Wymagane ciśnienie robocze: 4,0 bar
	Wymagana min. ilość powietrza: 170 NI/min

SATA vision 2000 z filtrem z węgla aktywnego na pasku

69500	SATA vision 2000 maska zestaw z hełmem, paskiem i filtrem		
52712	SATA vision 2000 maska z hełmem, kapturem i węzłem powietrznym 1,8 m		
54015	Pasek z filtrem z węgla aktywnego CE do SATA vision 2000		
173880	SATA Zestaw ochrony dróg oddechowych: SATA vision 2000 z filtrem na pasku z węgla aktywnego (		

SATA vision 2000 bez filtra z węgla aktywnego na pasku

154591	SATA vision 2000 Kaptur kpl. dla ochrony dróg oddechowych z paskiem, regulacją powietrza i cz. T		
52712	SATA vision 2000 maska z hełmem, kapturem i węzłem powietrznym 1,8 m		
122341	Pasek z częścią T do SATA air star C i SATA vision 2000		
58941	Pasek do maski SATA vision 2000 bez filtra węgla aktywnego, z zaworem regulacji powietrza, wersja przemysłowa		

Akcesoria

61242	SATA air warmer ogrzewacz powietrza z regulatorem		
89086	SATA top air nawilżacz powietrza		
13870	Wąż powietrzny dł. 1,2 m, kpl. z końcówkami, do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku		
49080	Wąż powietrzny CE 9,5 x 5,0 mm do SATA ASS wersja CE, dł. 6 m, komplet po DIN EN 139/270		
176792	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł. 10 m do SATA ochrony dróg oddechowych		
180851	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł. 40 m do SATA ochrony dróg oddechowych		

SATA Hełm z ochroną UV < 380 nm

67595	SATAjet 4000 B HVLP DIGITAL dysza 1,2 zbiornik PCV 0,6 l QCC, przegub obrotowy		
-------	--	--	--

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATA® vision™ 2000

Nr Art.

6981
Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk
10330
Opak. 10 szt. wkładki przeciwpożarowej do SATA vision 2000
13623
SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint zewnętrzny)
13854
Tłumik do maski SATA vision 2000
13904
Wkład filtra do masek SATA 54015 i 55798
13920
Pas ze sprzączką do ASS
21840
Komplet zacisków
21865
Dolna część 2x maski
22947
O-ring 54 x 2,5 mm do obudowy ASS
25064
Manometr 0-6 bar, 40 mm, pole zielone 1,3 - 2,6 bar
25106
Trzpień komplet do filtra CE, półmaski i maski ASS
27797
Obudowa szklana
35659
Opak. 5 szt. folii do maski SATA vision 2000, 2K mix (6 otworów)
35675
Opak. 25 szt. folii do maski SATA vision 2000, 2K mix (6 otworów)
36301
Folia do maski, (6 otworów) 1000 szt.
49114
Wąż powietrzny do CE z tłumikiem i pianką
49726
Koszyk na wkład do ASS
53934
Szybkozłączka zabezpieczająca
53942
Nypel G 1/4 SW 14
53975
Opaska zaciskowa do węża 10,5 GER
56184
Oslona z pianki do maski CE
60541
Kaptur szary do SATA Vision 2000
69658
Opak. 20 szt. wkładki pod brode białych do SATA vision 2000 oraz CE
76299
Oslona z pianki do maski 8 x 25 x 345 mm do ASS
82594
Część czołowa maski
89243
Klamra do opaski
89250
Opaska kpl.
89268
Zestaw podłączeniowy 2 krotny do ASS
89276
Część konstrukcyjna maski
121038
Wąż powietrzny 1850 mm kpl.
149872
Podkładka pod pasek do zestawu ochrony dróg oddechowych

89268

89250

89243

60541

82594

76299

10330

21840

35659

35675

36301

89276

56184

21865

69658

121038

13854

53975

49114

Pasek z filtrem z węgla aktywnego nr art. 54015

Pasek nr art. 122341

13920 53942 53934 25064 13623

22947

13904

25106

27797

49726

149872

53934

149872

Pasek z reduktorem nr art. 58941

13920

149872

58941

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATA® air star C

SATA air star

Dane techniczne	Wymagane min. ciśnienie robocze: 4,0 bar
	Wymagana min. ilość powietrza: 150 NI/min
	Max. przepływ powietrza: 305 NI/min

SATA air star z filtrem z węgla aktywnego na pasku

137554	SATA air star C półmaska w zestawie z paskiem, filtrem węglowym	
137588	SATA air star C półmaska z wężykiem	
55798	Pasek z filtrem z węgla aktywnego do maski SATA air star C	

SATA air star bez filtra z węgla aktywnego na pasku

137570	SATA air star C półmaska w zestawie z paskiem, z regulacją powietrza i częścią T	
137588	SATA air star C półmaska z wężykiem	
122341	Pasek z częścią T do SATA air star C i SATA vision 2000	
58941	Pasek do maski SATA vision 2000 bez filtra węgla aktywnego, z zaworem regulacji powietrza, wersja przemysłowa	

Akcesoria


61242	SATA air warmer ogrzewacz powietrza z regulatorem	
89086	SATA top air nawilżacz powietrza	
13870	Wąż powietrzny dł.1,2 m, kpl. z końcówkami, do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku	
49080	Wąż powietrzny CE 9,5 x 5,0 mm do SATA ASS wersja CE, dł.6 m, komplet po DIN EN 139/270	
176792	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.10 m do SATA ochrony dróg oddechowych	
180851	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.40 m do SATA ochrony dróg oddechowych	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.


Części zamienne do SATA® air star C

Nr Art.


3194	Szkoło do filtra
6981	Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk
13623	SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint zewnętrzny)
13904	Wkład filtra do masek SATA 54015 i 55798
13920	Pas ze sprzączką do ASS
22947	O-ring 54 x 2,5 mm do obudowy ASS
25015	Manometr 0-6 bar, 40 mm, pole zielone 1 -3 bar
25106	Trzpień komplet do filtra CE, półmaski i maski ASS
49726	Koszyczek na wkład do ASS
53942	Nypel G 1/4 SW 14
53934	Szybkozłączka zabezpieczająca
75176	Szybkozłączka zabezpieczająca
120469	Wąż powietrzny kpl., do SATA star C
120477	Rozdzielacz powietrza CE-wersja, opak. podwójne (25-5235)
134254	Opaska na głowę
134270	Membrana do zaworu wylotowego 5 szt. Membrana do zaworu wlotowego 10 szt.
137612	Łącznik 2 szt.
149872	Podkładka pod pasek do zestawu ochrony dróg oddechowych

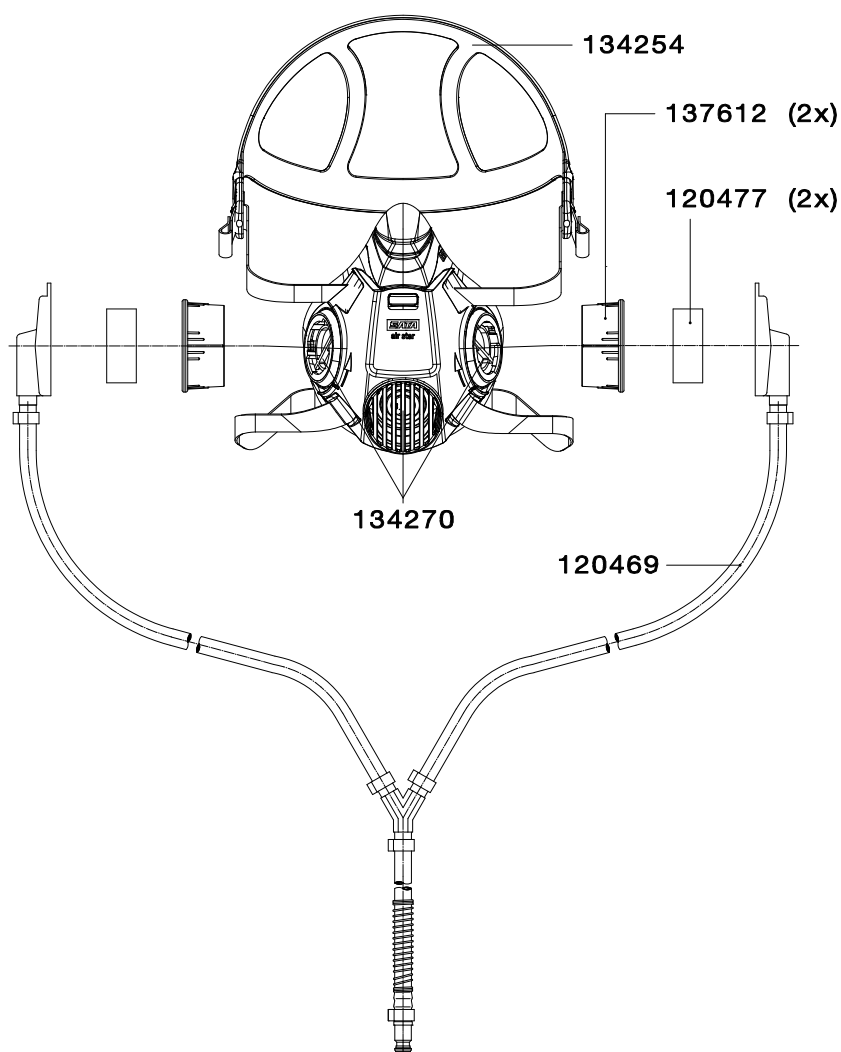


Pasek z filtrem z węgla aktywnego nr art. 55798

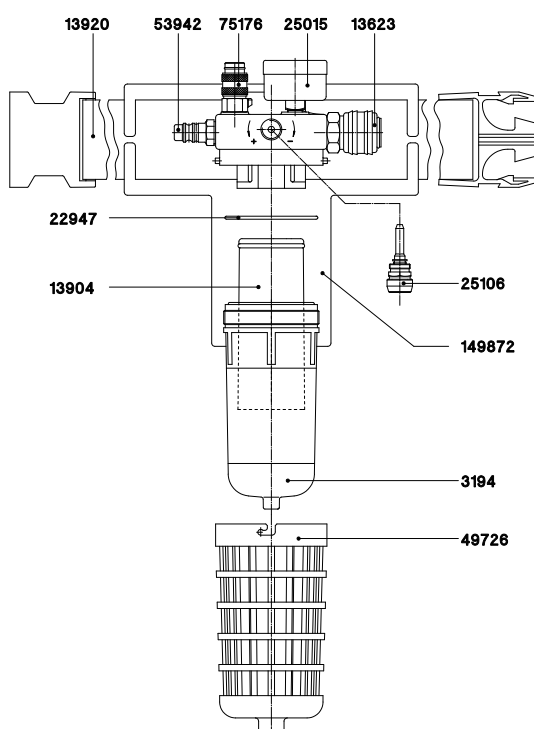

Pasek nr art. 122341

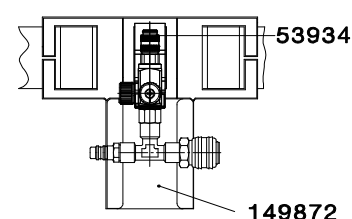

Pasek z reduktorem nr art. 58941

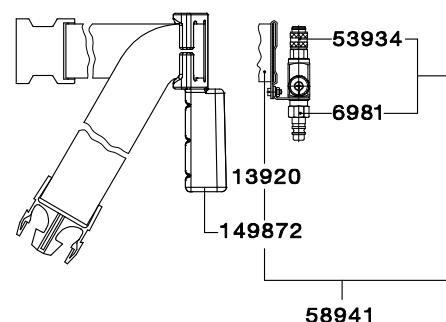

Akcesoria do SATA vision 2000/SATA air star C


Akcesoria oraz węże powietrzne			
13904	Wkład filtra do masek SATA 54015 i 55798		
15412	Pasek z szelkami do SATA air star C i paska SATA air vision 5000/ vision 2000		
13870	Wąż powietrzny dł.1,2 m, kpl. z końcówkami, do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku		
49080	Wąż powietrzny CE 9,5 x 5,0 mm do SATA ASS wersja CE, dł.6 m, komplet po DIN EN 139/270		
176792	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.10 m do SATA ochrony dróg oddechowych		
180851	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.40 m do SATA ochrony dróg oddechowych		
Nawilżacz i ogrzewacz powietrza			
89086	SATA top air nawilżacz powietrza		
61242	SATA air warmer ogrzewacz powietrza z regulatorem		
Chusteczki czyszczące			
134965	Opak.10 szt. chusteczek jednorazowych do przemywania półmasek Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
135020	Opak. 50 szt. chusteczek jednorazowych do przemywania półmasek Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
75358	Opak.10 szt. chusteczek jednorazowych do przemywania SATA wet & dry cleaner Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
83881	Opak. 50 szt. chusteczek jednorazowych do przemywania SATA wet & dry cleaner Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
Chusty do SATA vision 2000			
60541	Kaptur szary do SATA Vision 2000		
56762	Chusta szara częściowa do maski SATA vision 2000		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.


Części zamienne SATA® top air™/SATA® air warmer™

SATA top air**Nr Art.**

24505
Szybkozłączka zabezpieczająca
24612
Nypel
24919
O-ring 39 x 2,5
24950
Zawór bezpieczeństwa
46169
Nypel do SATA top-air
53975
Opaska zaciskowa do węża 10,5 GER
63214
Zaślepka do SATA top air
70789
O-ring 5 x 2 mm do tłoka sterującego
72611
Wentyl kpl. do SATA top air
81158
Moduł kpl.
82917
Rurka do oddychania kpl. do SATA top air
97311
Wąż PCV 4 x 2 mm x 110 mm do SATA top air
163535
Uchwyt do top air
163543
Pojemnik do top air
176420
O-ring 68 x 2.0 NBR
(do lipca 2013)
199729
O-ring do SATA top air
(od lipca 2013)

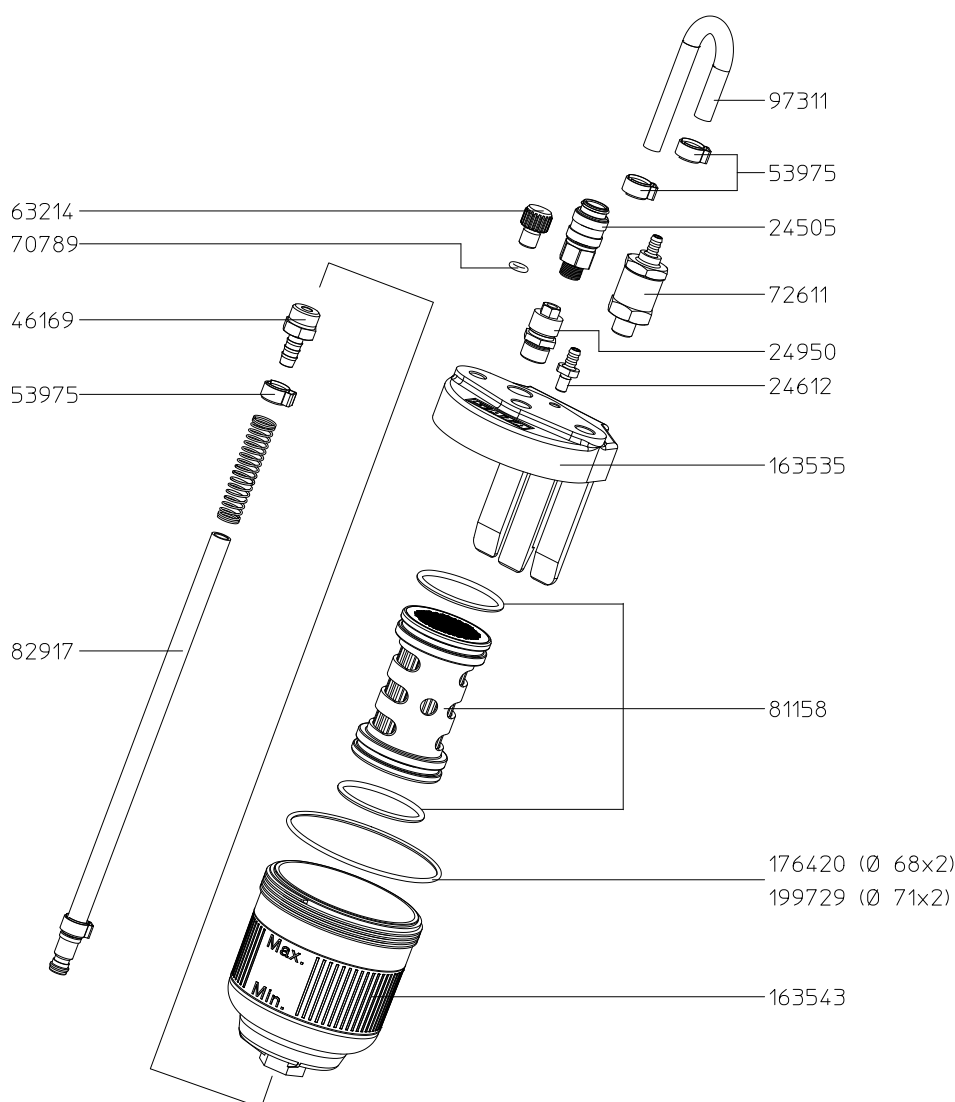**SATA air warmer****Nr Art.**

1099
Śruba zamykająca DIN 906 G1/8-ST
1503
Wkręt stożkowo-płaski M4 x 8 DIN 965
29413
Nypel do ogrzewacza powietrza
53934
Szybkozłączka zabezpieczająca
65557
Pokrętło regulatora strumienia

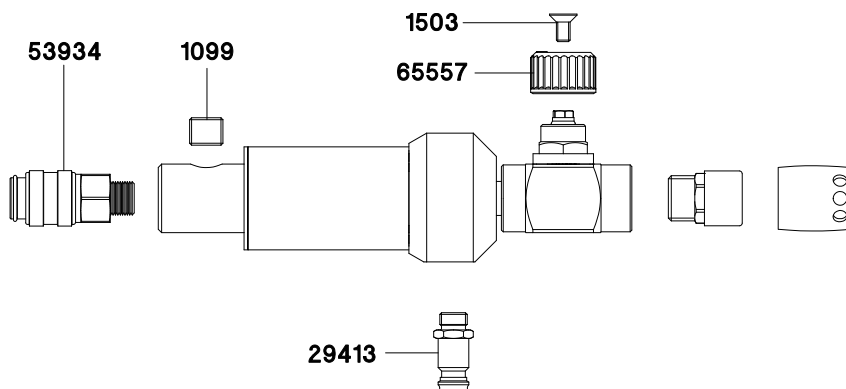

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

SATA® air star® F



Maski z filtrem do krótkich prac lakierniczych.

SATA air star F			
134353	SATA air star F kpl. z filtrami A2:P3 R D oraz filterkami przeciwpylowymi 10 sz		
134288	SATA air star F kpl. z filtrami A2:P3 R D oraz filterkami przeciwpylowymi 10 szt. pudełko higieniczne		

Akcesoria			
91553	Pudełko higieniczne do SATA air star F		
134965	Opak. 10 szt. chusteczek jednorazowych do przemywania półmasek Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
135020	Opak. 50 szt. chusteczek jednorazowych do przemywania półmasek Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		

Części zamienne do SATA air star F			
134262	Filterki przeciwpylowe 10 szt. SATA air star F		
134239	Filterki przeciwpylowe 50 szt. do SATA air star F		
134296	Filtry A2:P3 R D kpl. 1 szt SATA air star F Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
134312	Filtry A2:P3 R D kpl. 3 szt. SATA air star F Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
134304	Filtry A2:P3 R D kpl. 6 szt. SATA air star F Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!		
134247	Obudowa filtrów (czerwona) 2 szt. z filterkami przeciwpylowymi 10 szt. do SATA air star F		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Z zastrzeżeniem, pomyłek, zmian technicznych i błędów drukarskich.

Części zamienne do SATA® air star® F

Nr Art.

134239

Filterki przeciwpyłowe 50 szt. do SATA air star F

134247

Obudowa filtrów (czerwona) 2 szt. z filterkami przeciwpyłowymi 10 szt. do SATA air star F

134254

Opaska na głowę

134262

Filterki przeciwpyłowe 10 szt. SATA air star F

134270

Membrana do zaworu wylotowego 5 szt.
Membrana do zaworu wlotowego 10 szt.

134296


Filtry A2:P3 R D kpl. 1 szt. Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!

134312

Filtry A2:P3 R D kpl. 3 szt. Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!

134304

Filtry A2:P3 R D kpl. 6 szt. Uwaga, dostarczony produkt posiada ograniczony termin przydatności do użycia!

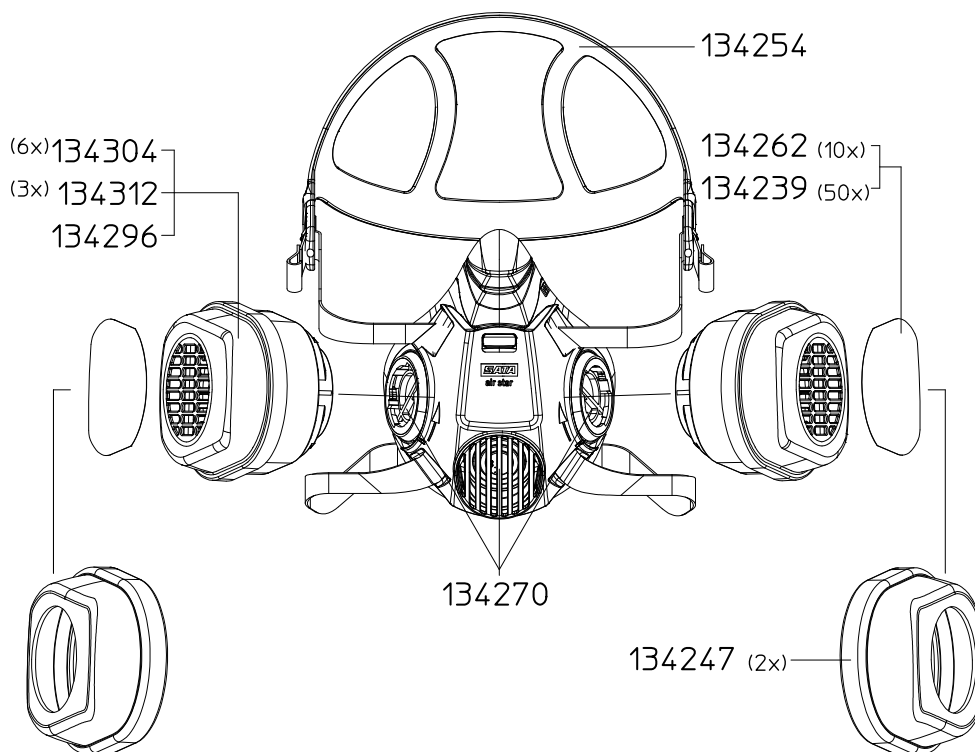



Technika filtrowania



SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™



SATA filter 100 prep/101 prep/103 prep

Dane techniczne	Wlot powietrza: G 1/2" gwint wewnętrzny
	Wylot powietrza: 1/4" gwint zewnętrzny
	Max. ciśnienie wlotowe: 10,0 bar
	Max. ciśnienie wylotowe: 10,0 bar
	Przepływ powietrza przy 6,0 bar: 800 NI/min
	Max. temp. otoczenia: 50 °C


Wersje

148247	SATA filter 100 prep dwustopniowy, z tuleją z brązu spiekanego/ filtr dokładnego oczyszczania z regulacją ciśnienia, z modulem wyjściowym (1 x G 1/4 a)		
157412	SATA filter 101 prep z węglem aktywnym, jako rozszerzenie filtra 100 prep na filter 103 prep		
157420	SATA filter 103 prep trzystopniowy, z tuleją z brązu spiekanego / filtr dokładnego oczyszczania/ filtr z węglem aktywnym, regulacją ciśnienia z modulem przyłączeniowym G 1/4 a		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne SATA® filter 103 prep™

Nr Art.
15511
Automatyczny zawór spustowy kondensatu
19158
Manometr 0-10 bar, 50 mm, G 1/4
22137
Ślimak
22160
Wkład filtra - tuleja z brązu spiekanego (424)
24521
Spust kondensatu z O-ringiem do filtra 0/300
148239
Regulator ciśnienia
148270
Wkład filtra dokładnego oczyszczania do SATA serii filtrów 100 prep
157362
Wkład filtra z węglem aktywnym do SATA serii 100 prep
148189
Pokrętko
148197
Reduktor ciśnienia z filtrem

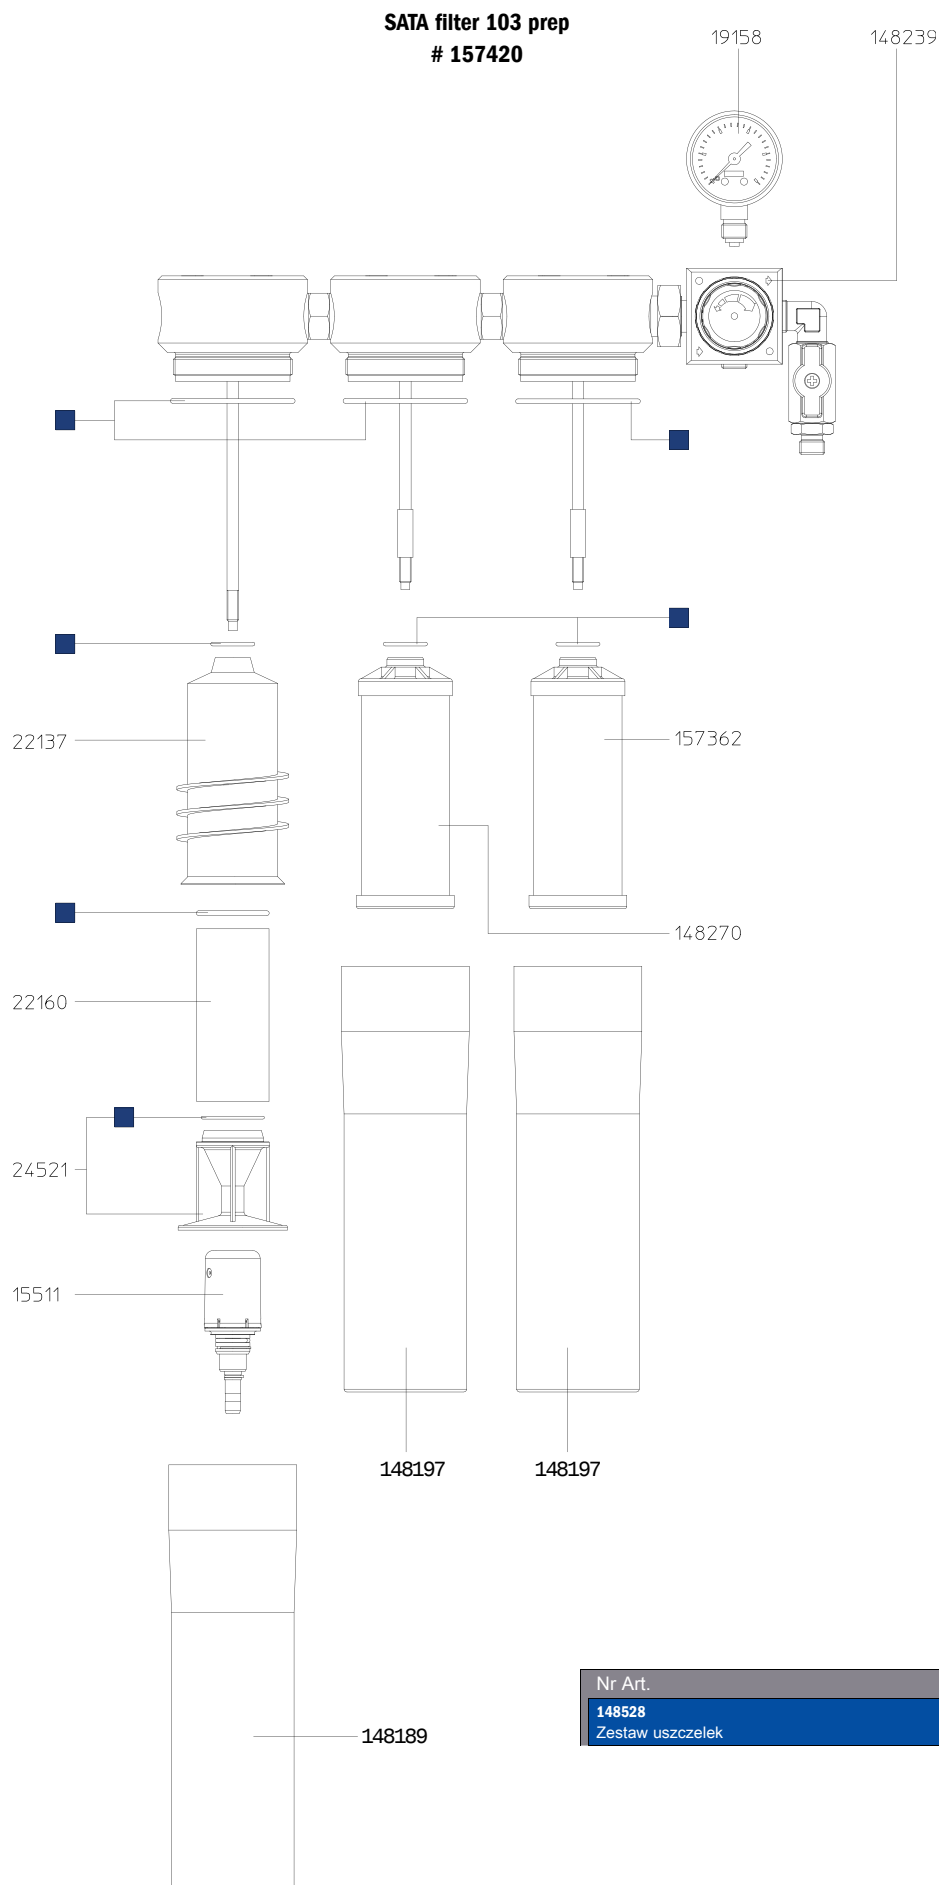

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

SATA® filter 414™/424™/434™/464™

SATA filter 414/424/434/464

Dane techniczne	Wlot powietrza: G 1/2" gwint wewnętrzny
	Wylot powietrza: 1/4" gwint zewnętrzny
	Max. ciśnienie wlotowe: 15,0 bar
	Max. ciśnienie wylotowe: 10,0 bar
	Przepływ powietrza przy 6,0 bar: 3 600 NI/min
	Max. temp. otoczenia: 120 °C
	Max. temp. otoczenia dla filtra z węgla aktywnego: 60 °C



Regulator ciśnienia/Separator wody

92288	SATA reduktor ciśnienia 420 z manometrem 0-10 bar wejście/wyjście powietrza G		
92213	SATA filtr 414 jednostopniowy, filtr z tuleją z brązu spiekanego, bez regulatora ciśnienia z modulem wyjściowym (2 x G 1/4 a)		
92254	SATA filtr 414 L jednostopniowy, filtr z tuleją z brązu spiekanego, bez regulatora ciśnienia, do zamontowania bezpośrednio w instalacji (G 1/2 i)		
92221	SATA filtr 424 jednostopniowy, filtr z tuleją z brązu spiekanego, z regulator ciśnienia z modulem wyjściowym (2 x G 1/4 a)		
92262	SATA filtr 424 L jednostopniowy, filtr z tuleją z brązu spiekanego, z regulator ciśnienia, do zamontowania bezpośrednio w instalacji (G 1/2 i)		

Filtr dokładnego oczyszczania

92239	SATA filtr 434 jednostopniowy, filtr dokładnego oczyszczania, bez regulatora ciśnienia, z modulem wyjściowym (2 x G 1/4 a)		
92270	SATA filtr 434 L jednostopniowy, filtr dokładnego oczyszczania, bez regulatora ciśnienia, do zamontowania bezpośrednio w instalacji (G 1/2 i)		

Filtr węgla aktywnego do wyposażenia filtra SATA filter 444

141473	SATA filtr 464 jednostopniowy filtr z wkładem węglowym, bez regulatora ciśnienia jako rozszerzenie do filtra 444		
92247	SATA filtr 464 jednostopniowy filtr z wkładem węglowym, bez regulatora ciśnienia z modulem wyjściowym (2 x G 1/4 a)		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne SATA® filter 424™/464™


SATA filter 424

Nr Art.
2923
Sprężyna dociskowa
2949
Membrana
15511
Automatyczny zawór spustowy kondensatu
22046
Manometr 0-10 bar, 50 mm,
22137
Ślimak
22160
Wkład filtra - tuleja z brązu spiekanego (424)
23804
Zawór ciśnieniowy
24471
Nakrętka plastikowa z dwoma o-ringami
24489
Trzpień gwintowany z głowicą zaworu ciśnieniowego
24521
Spust kondensatu z O-ringiem do filtra 0/300
24554
Tuleja filtra z zaworem odwadniającym
80457
Trzpień regulatora
83113
Nakrętka mocująca do filtrów serii 400
95851
Śruba o profilu stożkowym
96883
Śruba regulacji ciśnienia
158808
Moduł przyłączeniowy z dwoma zaworami


SATA filter 464

Nr Art.
24562
Adapter komplet z o-ringiem
73890
Trzpień gwintowany
85373
Wkład filtra z węglem aktywnym (464)
158808
Moduł przyłączeniowy z dwoma zaworami

SATA filter 424 # 92221

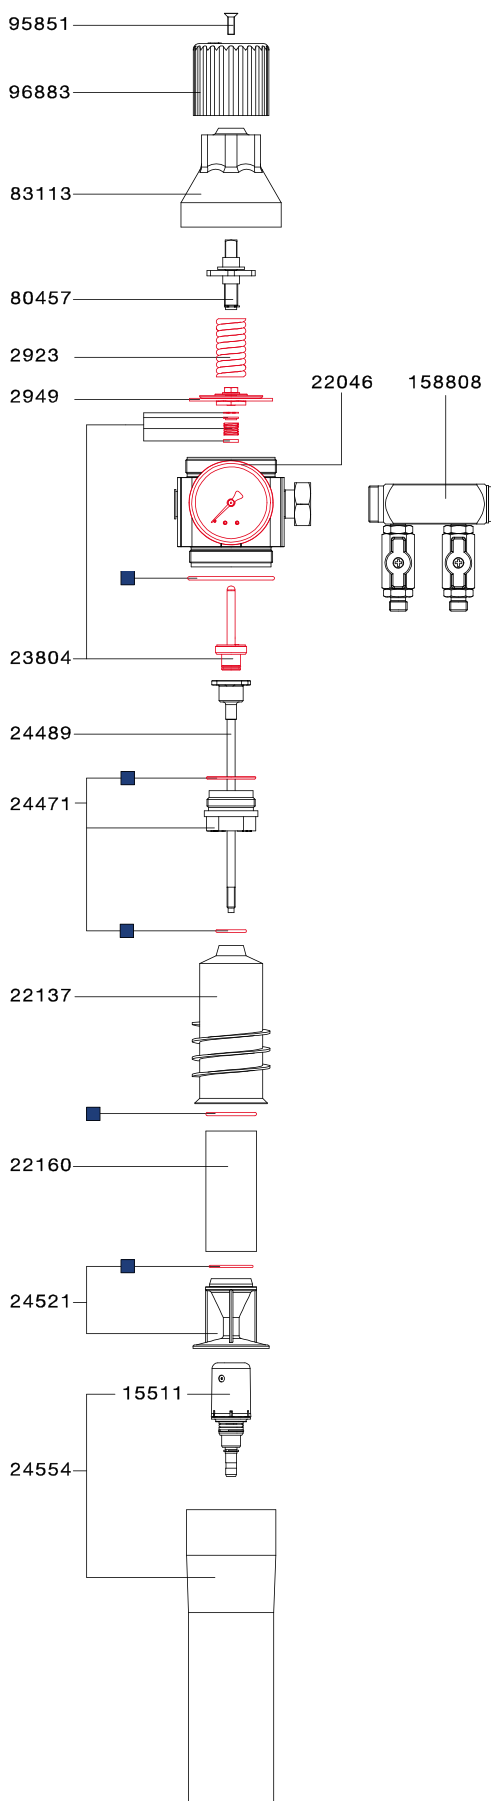

SATA filter 464 # 92247

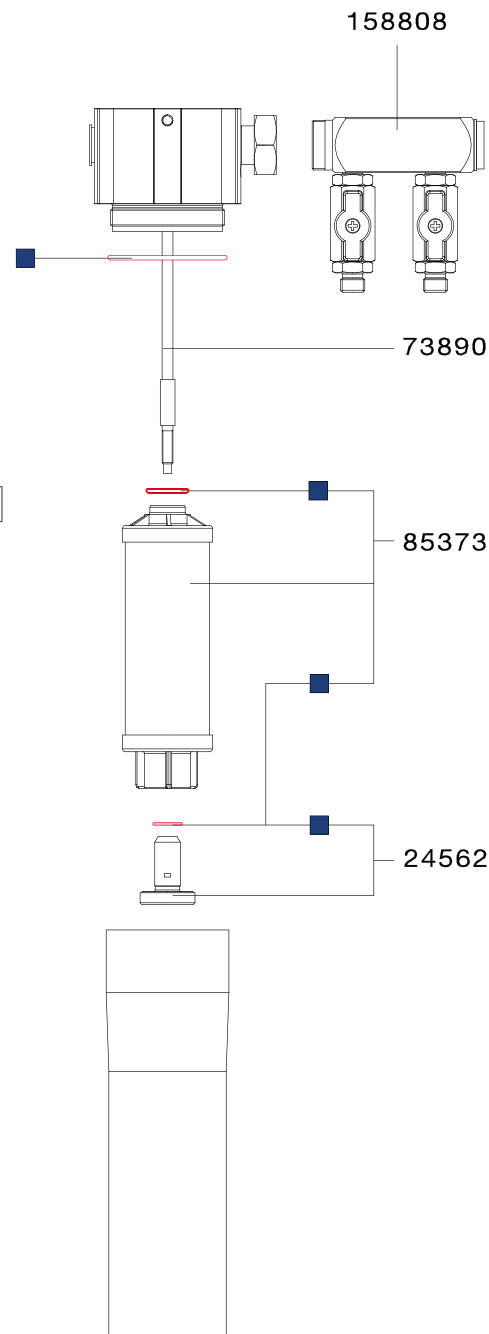

Nr Art.
94979
Komplet naprawczy
96750
Zestaw uszczelkek

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

SATA® filter 444™/474™/484™



SATA filter 400

Dane techniczne	Wlot powietrza: G 1/2" gwint wewnętrzny
	Wylot powietrza: 1/4" gwint zewnętrzny
	Max. ciśnienie wlotowe: 15,0 bar
	Max. ciśnienie wylotowe: 10,0 bar
	Przepływ powietrza przy 6,0 bar: 3 600 NI/min
	Max. temp. otoczenia: 120 °C
	Max. temp. otoczenia dla filtra z węgla aktywnego: 60 °C

Konfiguracje filtrów


92296	SATA filtr 444 dwustopniowy, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładne oczyszczania, z regulatorem ciśnienia oraz podwójnym modulem przyłączeniowym (2 x G 1/4 a)	
92833	SATA filtr 444 dwustopniowy na stojaku, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczania, regulatorem ciśnienia oraz podwójnym modulem przyłączeniowym (2 x G 1/4 a)	
92304	SATA filter 444 L dwustopniowy, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładne oczyszczania oraz regulatorem ciśnienia, do zamontowania bezpośrednio w instalacji (G 1/2 i)	
92312	SATA filter 474 dwustopniowy, z filtrem dokładnego oczyszczania oraz z filtrem węglowym, bez regulatora ciśnienia, z podwójnym modulem przyłączeniowym (2 x G 1/4 a)	
92320	SATA filter 484 trzystopniowy, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładne oczyszczania, filtrem węglowym oraz regulatorem ciśnienia, z podwójnym modulem przyłączeniowym (2 x G 1/4 a)	
129619	SATA filtr 484 potrójny z filtrem: wstępnym / dokładnym / z węglem aktywnym z regulatorem ciśnienia i przyłączem (2 x 1/4 "gwint zewnętrzny)	
173195	SATA filtr 484 trzystopniowy przenośny w walizce, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczania, filtrem węglowym, z regulatorem ciśnienia, modulem przyłączeniowym (dwa zawory z szybkozłączkami) oraz węzem powietrznym 13 mm	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne SATA® filter 444™ / 474™ / 484™

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Nr Art.
2923
Sprężyna dociskowa
2949
Membrana
15511
Automatyczny zawór spustowy kondensatu
22046
Manometr 0-10 bar, 50 mm,
22137
Ślimak
22160
Wkład filtra - tuleja z brązu spiekanego (424)
23804
Zawór ciśnieniowy
24471
Nakrętka plastikowa z dwoma o-ringami
24489
Trzpień gwintowany z głowicą zaworu ciśnieniowego
24521
Spust kondensatu z O-ringiem do filtra 0/300
24554
Tuleja filtra z zaworem odwadniającym
24562
Adapter komplet z o-ringiem
73890
Trzpień gwintowany
78360
Uszczelka
80457
Trzpień regulatora
81810
Wkład filtra dokładnego oczyszczania (434)
83113
Nakrętka mocująca do filtrów serii 400
84871
Tuleja do filtrów
85373
Wkład filtra z węglem aktywnym (464)
95851
Śruba o profilu stożkowym
96883
Śruba regulacji ciśnienia
158808
Moduł przyłączeniowy z dwoma zaworami

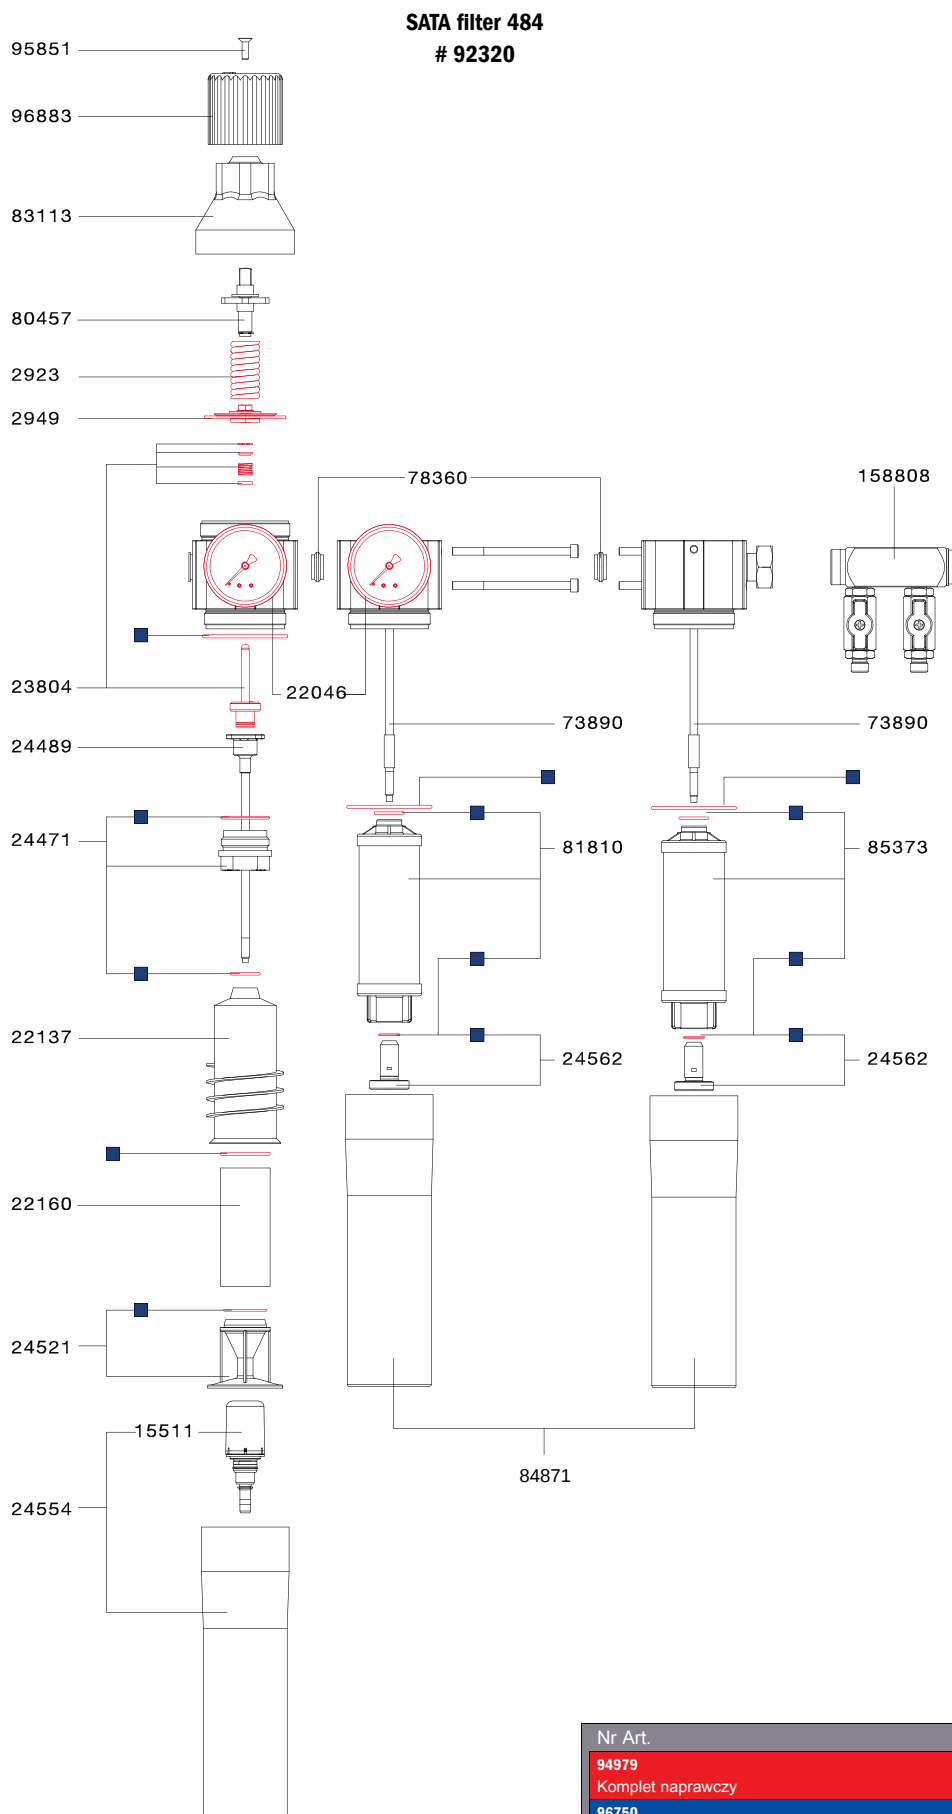

Nr Art.
94979
Komplet naprawczy
96750
Zestaw uszczelek

Akcesoria do SATA® Filtry

Wkłady do filtrów			
22160	Wkład filtra - tuleja z brązu spiekanego (424)		
81810	Wkład filtra dokładnego oczyszczania (434)		
85373	Wkład filtra z węglem aktywnym (464)		
148270	Wkład filtra dokładnego oczyszczania do SATA serii filtrów 100 prep		
157362	Wkład filtra z węglem aktywnym do SATA serii 100 prep		
138933	Kpl. serwisowy do filtrów serii 0/400 z wkładem filtra dokładnego oczyszczania oraz wkład do filtra z węglem aktywnym, w pojemniku do zamontowania na ścianie		
206151	SATA filter timer do wkładu z tuleji z brązu		
214270	SATA sześciopak z # 81810 (opakowanie 2 sztuki) i # 85373 (opakowanie zawiera 4 sztuki) do filtra SATA 484		
Akcesoria do filtrów			
13599	SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint wewnętrzny)		
158824	Moduł przyłączeniowy z dwoma zaworami do rozszerzenia z serii SATA filter 400		
10934	Zawór kulowy teflonowy G 1/2 do filtrów seri 100, 300, 400		
9878	SATA mini filtr G 1/4		
Kontrola jakości powietrza			
156299	SATA air tester do sprawdzania czystości powietrza		
7096	SATA air tester do sprawdzania czystości powietrza		
7666	Opak.10 szt. membran do SATA air check set		
215053	SATA pokrywa filtra 5 szt.do SATA serii filtrów 484		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Akcesoria



SATA® mini set™ 2

SATA mini set 2

Dane techniczne	Złącze powietrza wejściowe i wyjściowe: 1/4" gwint zewnętrzny
	Wyjście materiałowe: 1/4" gwint zewnętrzny
	Max. ciśnienie w zbiorniku: 2,5 bar
	Waga: 2,4 kg
	Pojemnik i pokrywa z aluminium / miedziana rurka



Nr art.	Wersje		
120840	SATA mini set 2 zbiornik ciśnieniowy 2 ltr.		
56408	SATA mini set 2, zbiornik 2 l. z aluminium, SATAjet 3000 K RP dysza 1,1, z rurką materiałową, wężem podwójnym dł. 1,5 m		
83444	SATA mini set 2, zbiornik 2 l. z aluminium, SATAjet 3000 K HVLP dysza 1,2, z rurką materiałową, wężem podwójnym dł. 1,5 m		

Akcesoria do SATA mini set 2

5868	Pas na ramię do SATA mini set 2		
19869	Wąż podwójny 9 x 9 mm I.W. dł. 1,5 m, do SATA mini set 2		

SATA system nanoszenia środków antyadhezyjnych

187740	SATA system antyadhezyjny z SATAminijet 1000 K RP dysza 0,3, zbiornik 2 l, podwójny regulator, max. ciśnienie robocze 2,5 bar, wąż podwójny 3 m		
187708	SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 3 m, G 1/4 gwint wewnętrzny (materiałowy i powietrzny) do SATA mini set 2		
187450	SATAminijet 1000 K RP 0,3 przyłącze materiałowe G1/4 gwint zewnętrzny		
187419	Rurka materiałowa G1/4 gwint wewnętrzny - G1/4 gwint zewnętrzny		
187690	SATA filtr materiałowy 60 msh, G1/4		
57232	Zbiornik 2 l do środka antyadhezyjnego z DDM, maks. ciśnienie robocze 2,5 bar		

Węże i pary węży patrz strony 118 i 119.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne SATA® mini set™ 2

Nr Art.

17384

Reduktor z manometrem 0-4 bar, zawór odcinający, zawór bezpieczeństwa, końcówka z gwintem G 1/4 AG, do mini set 2

20677

Zestaw części zamiennych do regulatora ciśnienia - SATA prep 100, zaworu 15206 i 18978

23085

Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar

50195

Filtr do zbiornika dolnego 1 l (alu) 2 szt.

62075

Manometr 0-4 bar, 50 mm pole czerwone oznakowane przy 2,5 bar

88484

Zawór do zbiornika

120733

Zaślepka 2 szt.

120717

Zbiornik ciśnieniowy 2 l bez pokrywy

120725

Rurka ssąca

120758

Uchwyt kpl.

120808

Uszczelka 4 szt.

120816

Śruba spustu powietrza 2 szt.

122481

Zbiornik ciśnieniowy kpl. bez amatury

149617

Nakrętka uchwytu do SATA miniset 2


153775

Pokrywa

158204

Przyłącze do zaworu

122481

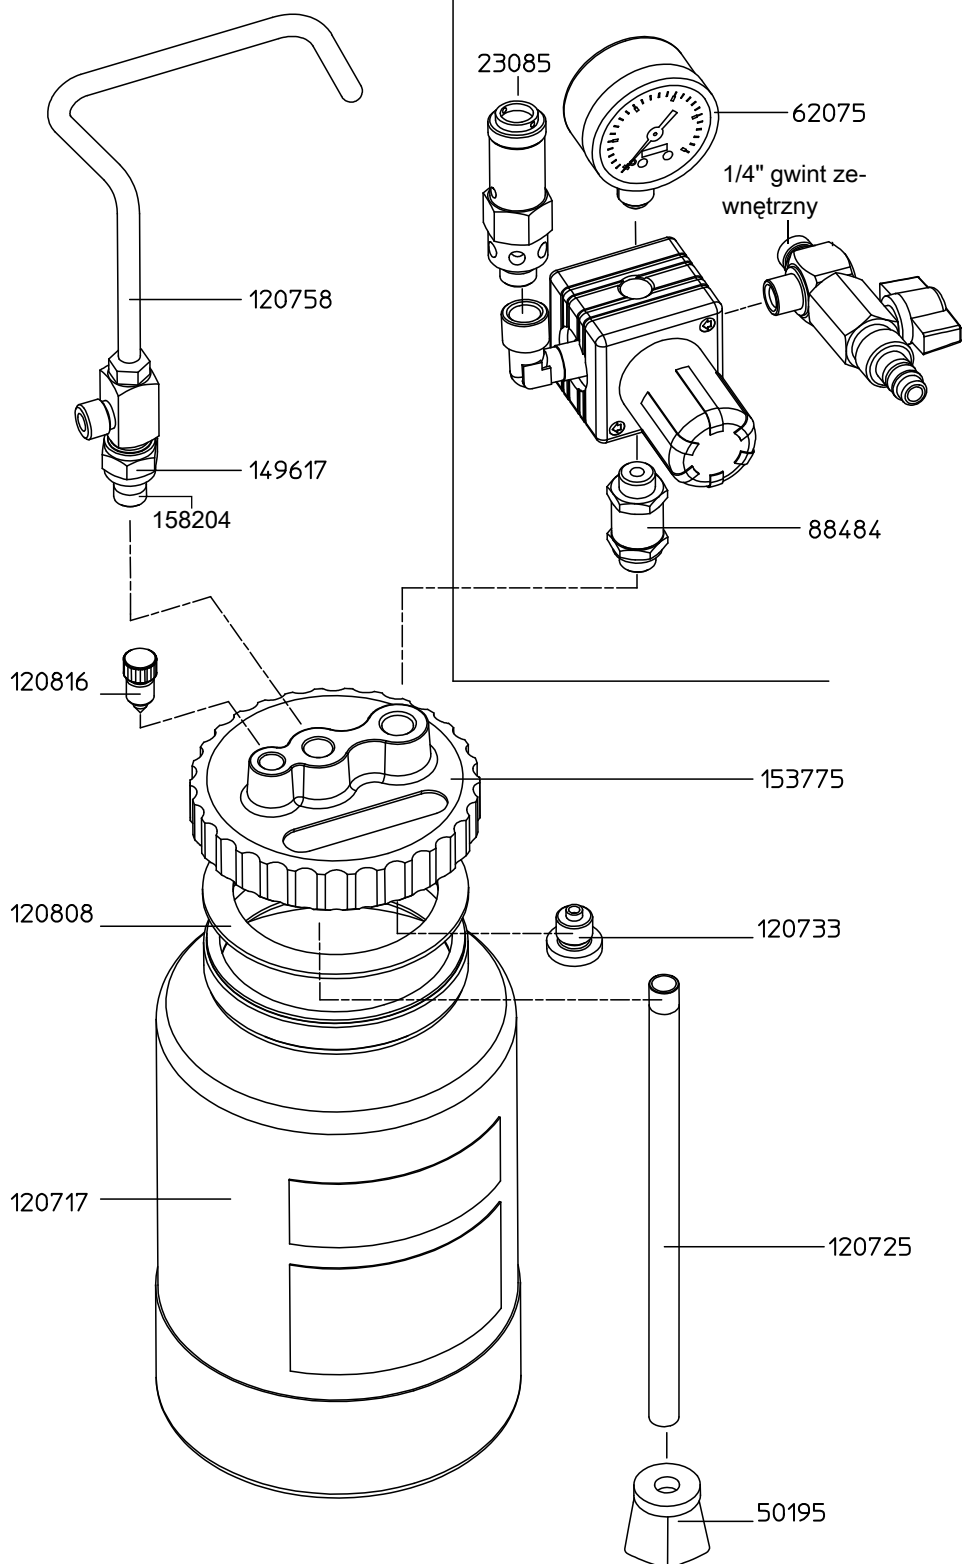

17384

SATA® paint set™ 10



SATA paint set 10

Dane techniczne	Złącze powietrza wejściowe i wyjściowe: 1/4" gwint zewnętrzny Wyjście materiałowe: 1/2" gwint zewnętrzny
	Max. ciśnienie materiałowe w zbiorniku: 3 bar
	Waga całkowita/ waga pokrywy: 8 kg/ od 3,9 kg
	Wysokość wewnętrzna / szerokość: 268 mm/ø 217mm
	Zbiornik ze stali szlachetnej oraz pokrywa z powłoką

Nr art.	Wyposażenie				
					
	Pojedynczy regulator ciśnienia	Podwójny regulator ciśnienia	Wkład	Mieszadło ręczne	Mieszadło pneumatyczne z przekładnią

SATA paint set 10 z ...

14662	x					
201079	x		x			
199257	x			x		
14654	x		x	x		
14647		x				
201087		x	x			
199265		x		x		
199273		x			x	
14639		x	x	x		
14373	Dodatkowe przyłącze do drugiego pistoletu					

SATAjet 3000 K RP, dysza 1,1 z rurką materiałową oraz z filtrem materiałowym 60 msh, wąż podwójny 9x9, dł.6m

16782		x				
-------	--	---	--	--	--	--

Akcesoria

47530	Wkład ze stali nierdzewnej do zbiornika FDG 10		
138917	Rurka ssąca, z zaworem i kolankiem ze stali nierdzewnej do zbiornika ciśnieniowego 10 l		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne SATA® paint set™ 10

Nr Art.

17376

Nakrętka niklowana DIN 431 MS, G 1/4 do rurki ssącej zbiornika SATA paint set 10 l

18937

Manometr 0-4 bar, 50 mm pole czerwone oznakowane przy 3 bar

18945

Zawór Bezpieczeństwa 1/4"

18952

Zawór kulowy teflonowy G 3/8 a x G 1/2 a wyjście materiałowe

19000

Uchwyt do SATA farb set 10 l

19018

Podwójny regulator ciśnienia SATA paint set 10 l

19026

Reduktor ciśnienia do SATA paint set 10 l, kpl.

19034

Śruba M12 x 80 ocynkowana, do paint set 10 l długość gwintu 49 mm

19042

Podkładka ocynkowana 13 do SATA Paint set 10 l

19158

Manometr 0-10 bar, 50 mm, G 1/4

19166

Zawór wylotu powietrza G 3/8 a

22129

Teflonowy zawór kulowy, komplet, G 3/8 x G 1/4

24281

Pokrywa do SATA paint set 10 l, czarna z zaciśkami i uchwytem

24315

Uchwyt M12 do SATA paint set 10 l

25890

Uszczelka miedziana 13x18x1 spustu kondensatu

27573

Pierścień zabezpieczający 12x1 ocynkowany

27631

Teflonowy zawór kulowy do pistoletu SGE G 1/4 a x G 1/4 i

72561

Sworzeń

72769

Pierścień uszczelniający

79863




Nakrętka sześciokątna 3/8" DIN 431, 1.457 ze stali szlachetnej do pokrywy zbiornika FDG 10

88484

Zawór do zbiornika

20677

Zestaw części zamiennych do regulatora ciśnienia - SATA prep 100, zaworu 15206 i 18978

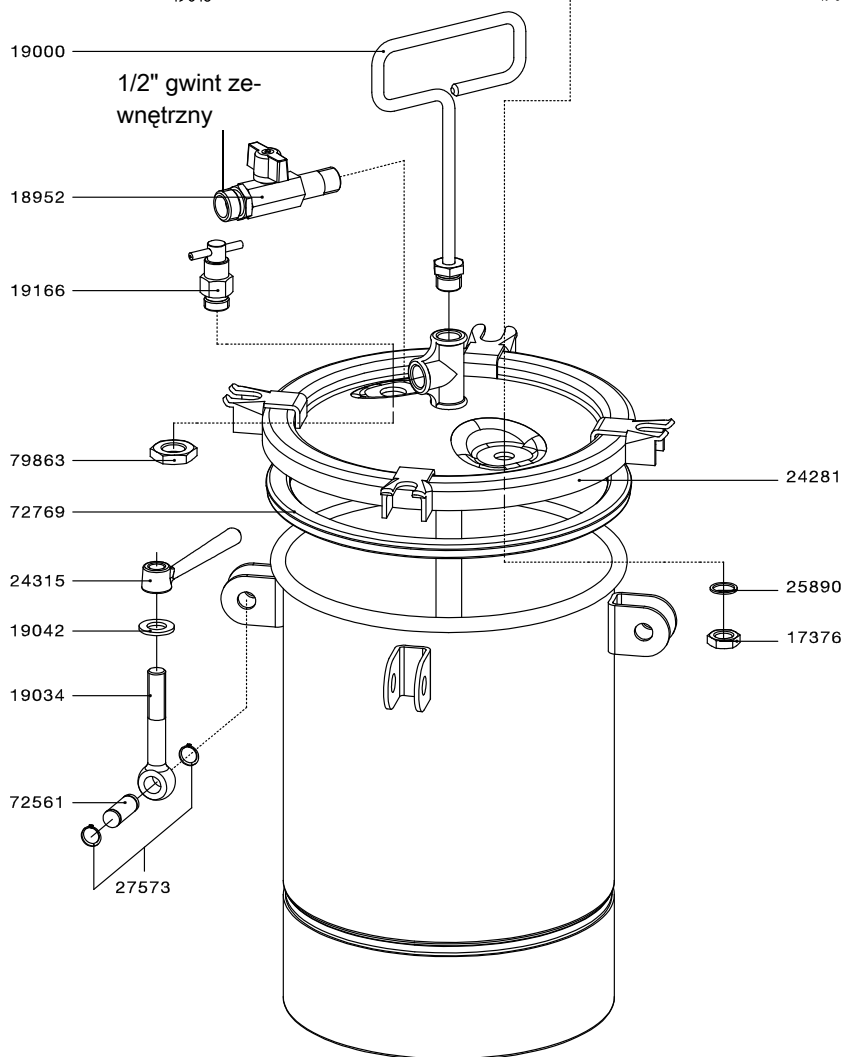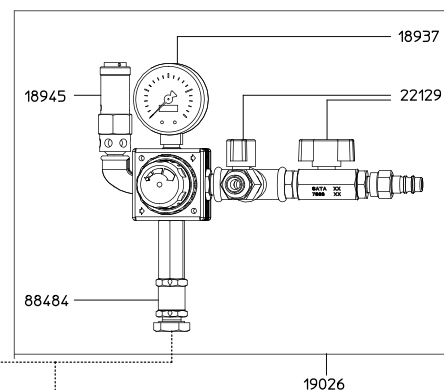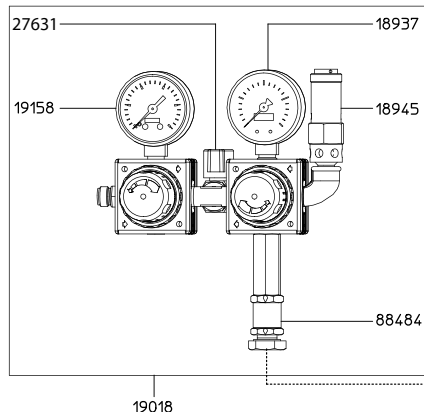

SATA® Zbiornik ciśnieniowy 24 l / 48 l




SATA FDG 24N/ SATA FDG 48N

Dane techniczne	Złącze powietrza wejściowe i wyjściowe: 1/4" gwint zewnętrzny Wyjście materiałowe:
Zbiornik oraz pokrywa ze stali szlachetnej	Max. ciśnienie w zbiorniku: SATA FDG 24: 6 bar SATA FDG 48: 4 bar
	Waga całk./ waga pokrywy: SATA FDG 24: 24 kg/od 6,9 kg SATA FDG 48: 31 kg/od 8,6 kg
	Wys. wew. / szer. wew.: SATA FDG 24: 369mm/ø 297mm SATA FDG 48: 486mm/ø 362mm

Nr art.	Wyposażenie						
	Pojedynczy regulator ciśnienia	Podwójny regulator ciśnienia	Wkład	Mieszadło ręczne	Mieszadło pneumatyczne bez przekładni	Mieszadło pneumatyczne z przekładnią	Mieszadło elektryczne

SATA FDG 24N* z...

177725	x		opcjonalnie (nie dołączone, prosimy o kontakt przed zamówieniem)					
177733	x			x				
177741	x				x			
177758	x					x		
177766	x						x	
177774		x						
177782		x		x				
177790		x			x			
177808		x				x		
177816		x				x		
181990	Dodatkowe przyłącze pod pistolet (powietrze oraz materiał). Wersja ze stali szlachetnej do SATA FDG 24							

SATA FDB 24U* z ...

186189	x						
195370		x					

SATA FDG 48N* z...

177824	x		opcjonalnie (nie dołączone, prosimy o kontakt przed zamówieniem)					
177832	x			x				
177840	x				x			
177857	x					x		
177865	x						x	
177873		x						
177881		x		x				
177899		x			x			
177907		x				x		
177915		x					x	
177923	Dodatkowe przyłącze pod pistolet (powietrze oraz materiał). Wersja ze stali szlachetnej do SATA FDG 48							

Akcesoria

31302	Wkład ze stali nierdzewnej do zbiornika SATA FDG 24		
47639	Wkład ze stali nierdzewnej do zbiornika FDG 48		
14332	Wózek do zbiornika SATA FDG 48		
46037	Wózek do zbiornika SATA FDG 24 i SGE		


Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne SATA® Zbiornik ciśnieniowy 24 l / 48 l

SATA FDG 24 N

Nr Art.


3525	Mieszadło ręczne, kpl.stal nierdzewna
9472	Uszczelka EPDM- Profil koloru zielonego
12294	Wyjście materiałowe ze stali szlachetnej, złącze G 1/2
19158	Manometr 0-10 bar, 50 mm, G 1/4
19166	Zawór wylotu powietrza G 3/8 a
19174	Nakrętka otworu wlewowego G 2 do FDG 24
19182	Uszczelka nakrętki wlewu zbiornika, do SATA
19216	Reduktor ciśnienia, komplet z manometrem i zaworem bezpieczeństwa, max. ciśnienia 6 bar
19224	Podwójny regulator ciśnienia
19232	Zabezpieczenie łożyska ślizgowego mieszadła ręcznego FDG
19380	Zawór bezpieczeństwa g 3/8 ciśnienie 6 bar
22269	O-ring 12 x 3 mm
31302	Wkład ze stali nierdzewnej do zbiornika SATA FDG 24

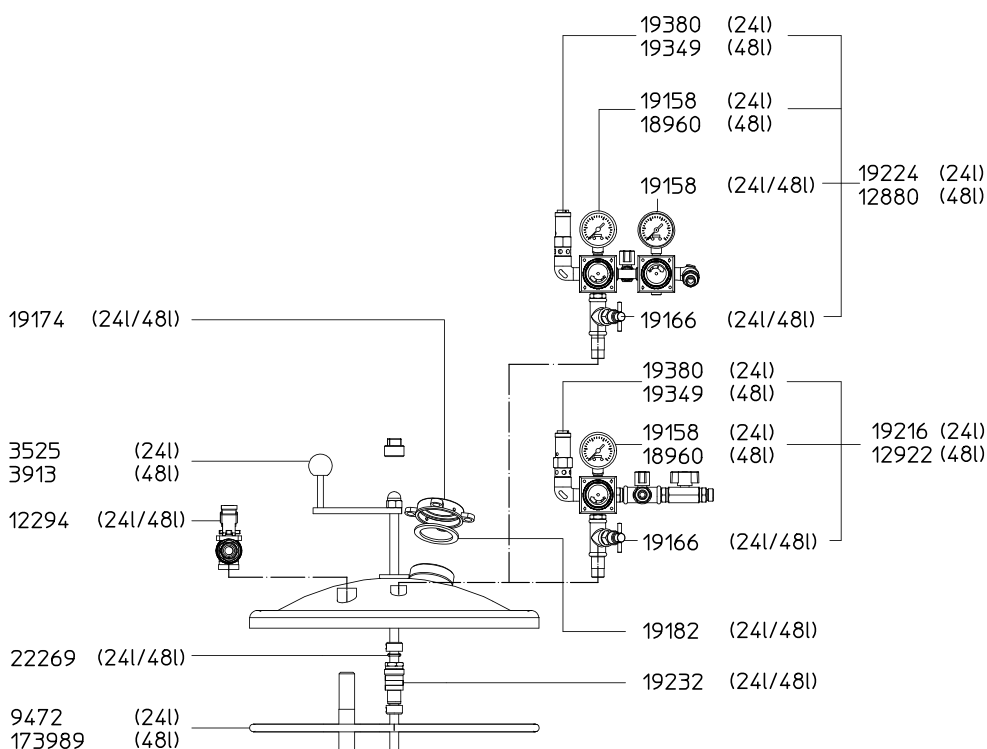

SATA FDG 48 N

Nr Art.

3913	Mieszadło ręczne, kpl., stal nierdzewna
12294	Wyjście materiałowe ze stali szlachetnej, złącze G 1/2
12880	Podwójny reduktor ciśnienia z manometrem i zaworem do FDG 48
12922	Pojedynczy reduktor ciśnienia z manometrem i zaworem do FDG 48
18960	Manometr 0-6 bar, 50 mm, do SATA FDG 16-40 l., pole czerwone oznakowane przy 4 bar
19158	Manometr 0-10 bar, 50 mm, G 1/4
19166	Zawór wylotu powietrza G 3/8 a
19174	Nakrętka otworu wlewowego G 2 do FDG 24
19182	Uszczelka nakrętki wlewu zbiornika, do SATA
19232	Zabezpieczenie łożyska ślizgowego mieszadła ręcznego FDG
19349	Zawór bezpieczeństwa G 3/8, ciśnienie 4 bar, do SATA FDG 48
22269	O-ring 12 x 3 mm
47639	Wkład ze stali nierdzewnej do zbiornika FDG 48
173989	Uszczelka

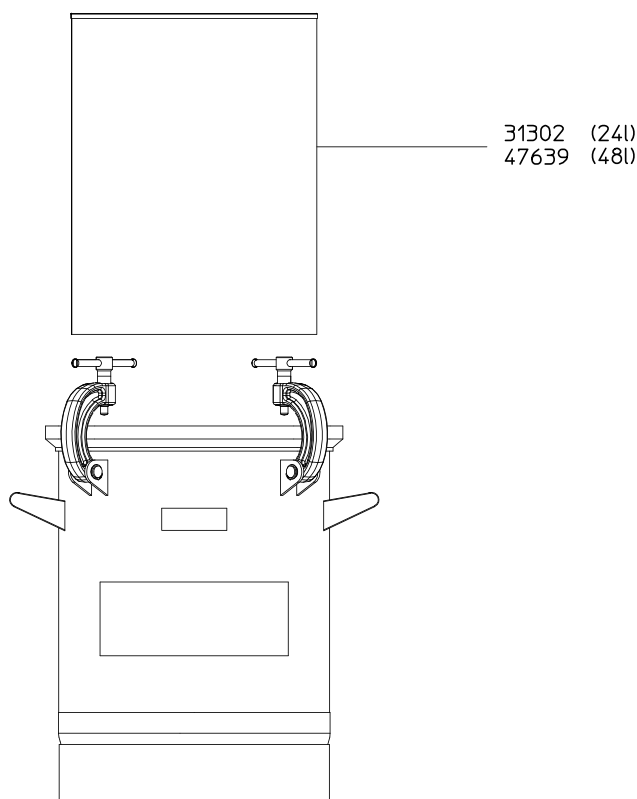

SATA® vario top spray™

SATA vario top spray

Dane techniczne	Przełożenie: 1:1
	Wysokość ciś. materiałowego: 8,0 bar
	Wydajność materiału (przy 220 DH): 32 l/min.
	Ciśnienie na wejściu minimalne: 1,0 bar
	Ciśnienie na wejściu maksymalne: 8,0 bar
Waga pompy dwumembranowej	Aluminium: 6 kg Stal szlachetna: 12 kg



Wersje - Aluminium

81661	SATA vario top spray S, pompa dwumembranowa 1:1 na stojaku, z regulatorem ciśnienia, rurką ssącą i przyłączem pod 1 pistolet, bez pistoletu i węży		
61507	SATA vario top spray W, pompa dwumembranowa 1:1 do zamontowania na ścianie, z regulatorem ciśnienia, rurką ssącą i przyłączem pod 1 pistolet, bez pistoletu i węży		
61515	SATA vario top spray F, pompa dwumembranowa 1:1 na wózku, z regulatorem ciśnienia, rurką ssącą i przyłączem pod 1 pistolet, bez pistoletu i węży		
63974	SATA vario top spray F, pompa dwumembranowa 1:1 na wózku, z regulatorem ciśnienia, rurką ssącą i przyłączem pod 2 pistolety, bez pistoletu i węży		
138941	SATA vario top spray FFB, pompa dwumembranowa 1:1 na wózku, z regulatorem ciśnienia, rurką ssącą i przyłączem pod jeden pistolet, bez pistoletu i węży		
62745	SATA vario top spray FFP, pompa dwumembranowa 1:1 na wózku, z regulatorem ciśnienia, rurką ssącą i przyłączem pod 1 pistolet, bez pistoletu i węży		


Wersje - pompa i części ze stali szlachetnej

81406	SATA vario top spray S, pompa dwumembranowa 1:1, do lak. wodn., na stojaku, reg. ciś., rurką ssącą i przył. pod 1 pistolet, bez pistoletu i węży		
72678	SATA vario top spray W, pompa dwumembranowa 1:1 do lak. wodnych, do montażu na ścianie, z rurką ssącą i przyłączem pod 1 pistolet, bez pistoletu i węży		
72694	SATA vario top spray F, pompa dwumembranowa 1:1, do lak. wodn., na wózku, z regul. ciś., rurką ssącą i przyłączem pod 1 pistolet, bez pist. i węży		
138958	SATA vario top spray, FFB WA do lak. wodn. na wózku, ze zbiornikiem opadowym, z regulatorem ciś., przyłączem pod 1 pistolet, bez pist. i węży		
95109	SATA vario top spray FFB, pompa dwumembranowa 1:1, do lak. wodn., na wózku, regul. ciś., przyłączem pod 1 pistolet, bez pistoletu i węży.		

Węże i pary węży patrz strony 118 i 119.

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Standard	Stal szlachetna
1 61192 Pompa dwumembranowa 1:1 wersja powlekana, przyłączy materiałowe M 25 x 1,5 a, z przewodem uziemiającym	88641 Pompa dwumembranowa 1:1 wersja ze stali szlachetnej, przyłączy materiałowe M 25 x 1,5 a, bez przewodu uziemiającego
2 24422 Regulator ciśnienia, kpl. pod jeden pistolet	25338 Regulator ciśnienia, kpl. pod jeden pistolet, ze stali szlachetnej
3 72918 Przyłączy materiałowe pod drugi pistolet	57570 Przyłączy materiałowe pod drugi pistolet, ze stali szlachetnej
4 62232 Wąż ssący kpl.	45047 Wąż ssący kpl., przyłącza ze stali szlachetnej
5 73866 Rurka ssąca wraz z przyssawką i filtrem	74203 Rurka ssąca ze stali szlachetnej
6 79921 Rurka ssąca z przyssawką ssącą i filtrem	80879 Rurka ssąca ze stali szlachetnej
7 74245	Sitko do smoka MW 1,0 , wersja do lakierów wodnych
74237	
	Sitko do smoka MW 0,5 , wersja do lakierów wodnych
8 41384 Złączka gwintowana G 1/2" (gwint zewnętrzny), niklowana galwanicznie	82941 Podwójny nypel G 1/2 a ze stali szlachetnej
9 41368 Kolanko wersja ocynkowana G 1/2	56564 Kolanko ze stali szlachetnej
10 82909 Zestaw przyłącza do zbiornika opadowego	74211 Zestaw przyłącza do zbiornika opadowego, ze stali szlachetnej
11 37986 Zestaw do zbiornika opadowego z tworzywa sztucznego 6 l, komplet z zaworem kulowym trójdrożnym i uchwytem	37226 Zestaw do zbiornika opadowego z tworzywa sztucznego 6 l, kpl. z zaworem kulowym trójdrożnym

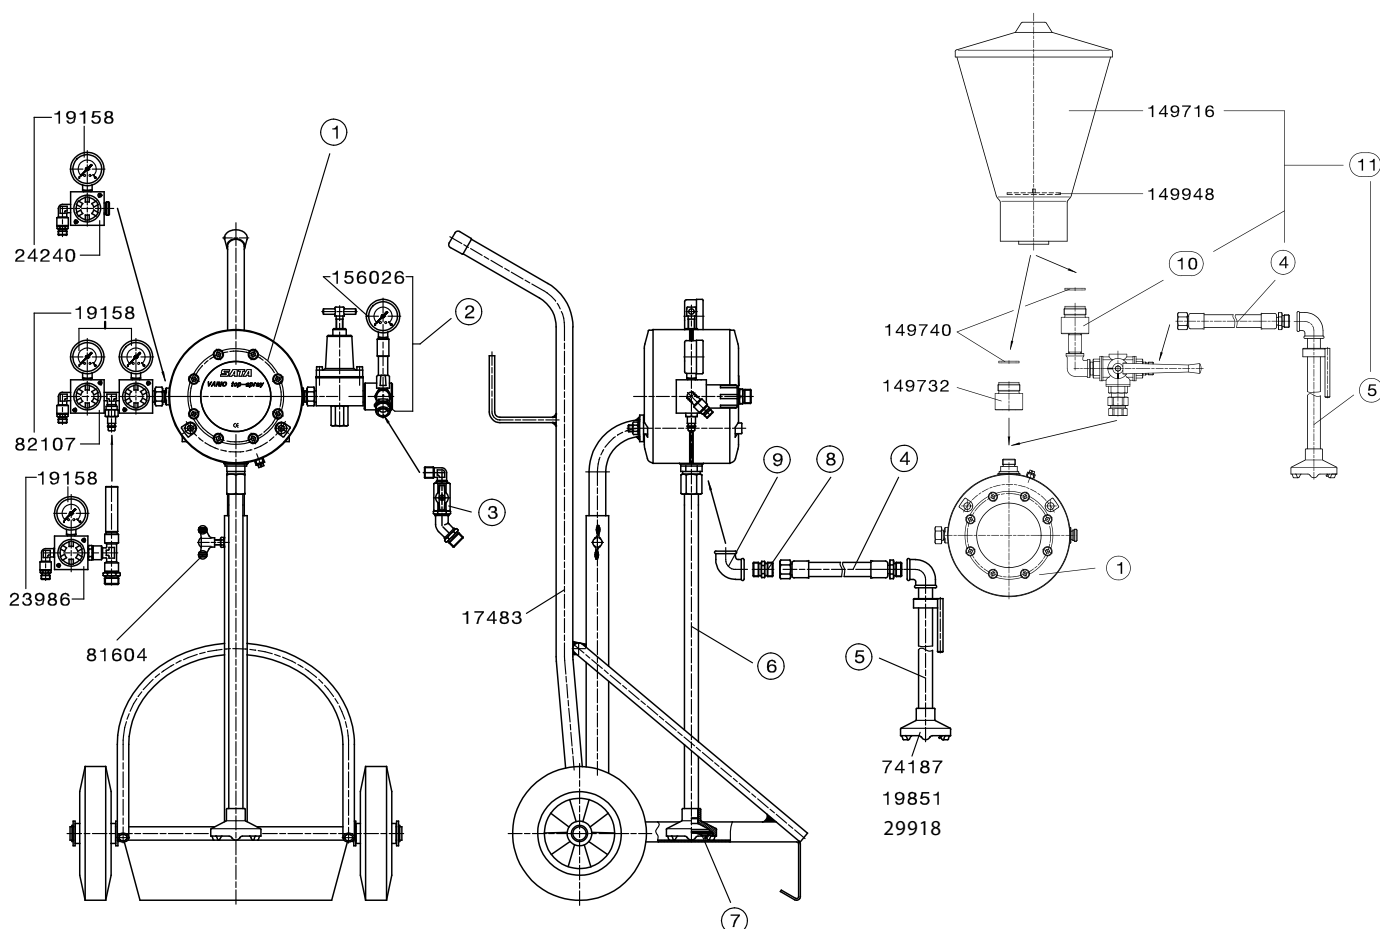


Części zamienne SATA® vario top spray™ Pompy

Nr Art.	Zestaw
45195	1
Zestaw uszczelek	
60012	2
Zestaw naprawczy, membrany	
60038	3
Zestaw naprawczy, sterowanie	
60228	4
Zestaw naprawczy, wentyle	
60301	5
Zestaw naprawczy, sworzeń zabieraka	
60657	6
Zestaw naprawczy, sterownik	

Zaleca się stosowanie zawsze przedstawionych powyżej uszczelek i zestawów naprawczych oraz dokonywanie wymian wszelkich uszczelek oraz elementów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Części zamienne zestawu naprawczego i uszczelek

Nr Art.	W zestawie:
16709	4
Uszczelka do vario top spray wersja przemysłowa	
46763	1 3
Oring 9 x 2 B	5
46821	1 3
Oring 42 x 2 B	5
47092	1
Oring 48 x 2	
47209	1 3
Uszczelka	
47514	1 3
Uszczelka 8,2 x 11,4 x 1	5
48454	1 6
Uszczelka płaska D 72 x T 1	
49585	1
Oring 10 x 2 mm	
51466	6
Sterownik kompletny	
62257	4
Kulka z tworzywa 18 mm	
62265	2
Membrana	
62273	4
Łożysko kulkowe	
62281	4
Gniazdo zaworu D12 krótkie	
62299	1 2
Uszczelka profilowa 17,2 x 28,2 x 5,4	3 4
	5 6
62307	1 4
O-ring 22 x 3 mm, FP 7010	
62943	1 6
O-ring 14 x 2	
63479	3
Zawór płaski 24 x 19 mm	
63487	5
Drażek zabieraka D 13,9 L komplet z o-ringiem	
63495	3
Gniazdo suwaka D 48 mm	

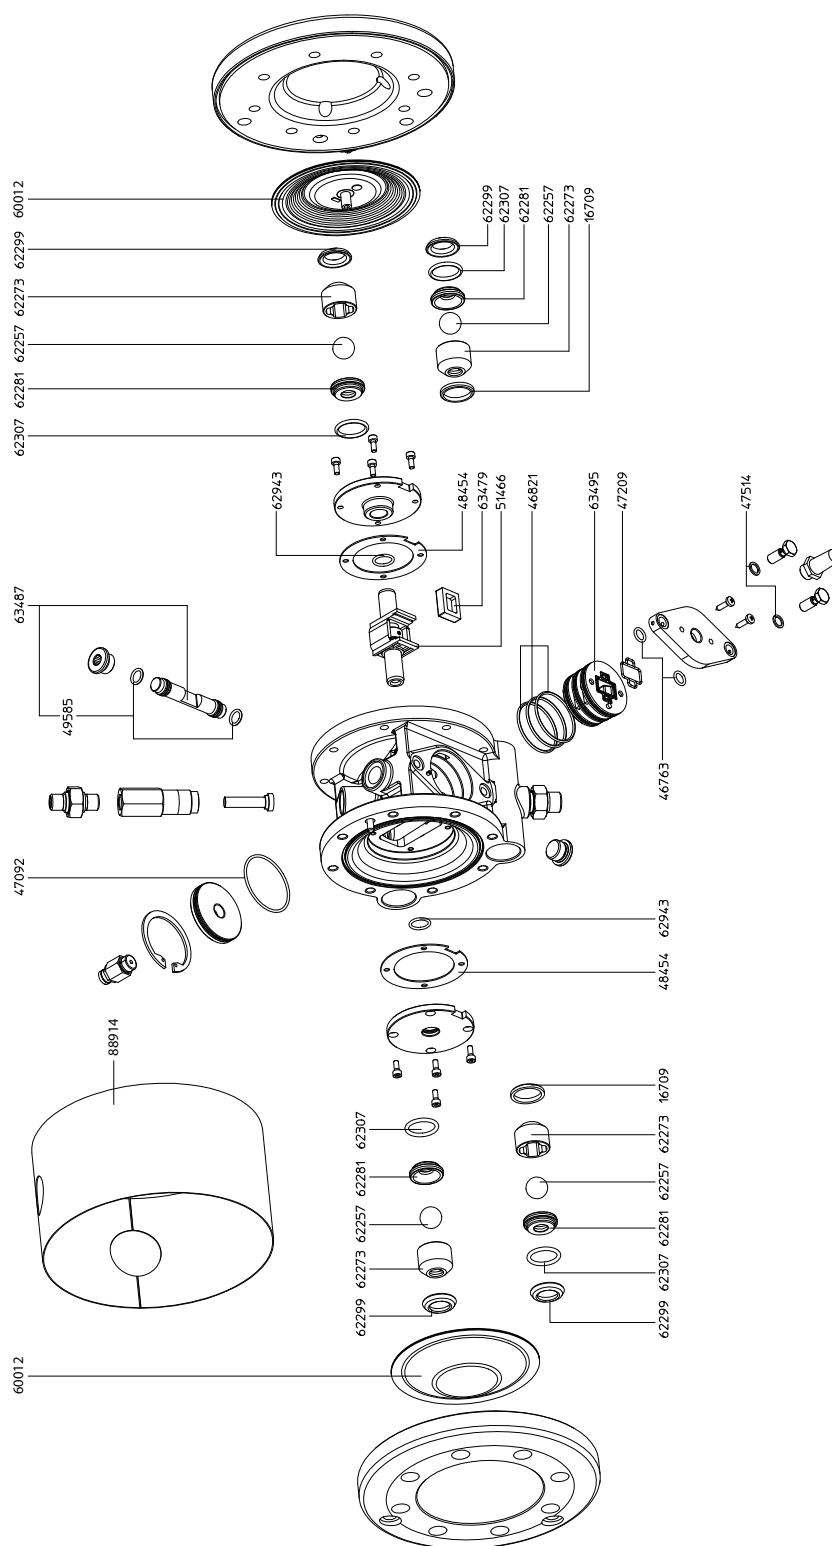

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne do regulatora ciśnienia materiału

Nr Art.

7989

Zawór kulowy teflonowy z uchwytem, bez przyłącza

21998

Podkładka ciśnienia

22376

Nakrętka do SATA filtrów serii 300 i regulatora ciśnienia materiału

78766

Nakrętka zaciskowa do zaworu kulowego

78774

Wkład do precyzyjnego regulatora ciśnienia materiału vario top spray

78824

Sprężyna dociskowa do regulatora ciśnienia materiału vario top spray

78832

Popychacz do regulatora ciśnienia materiału SATA vario top spray

80283

Zestaw membran do regulatora ciśnienia materiału


80291

Zestaw popychaczy komplet do regulatora ciśnienia materiału SATA nr 80176


156026

Manometr 0-6 bar, 50 mm, g 1/4, wskaźnik co 0.1 bar

Wersja standard

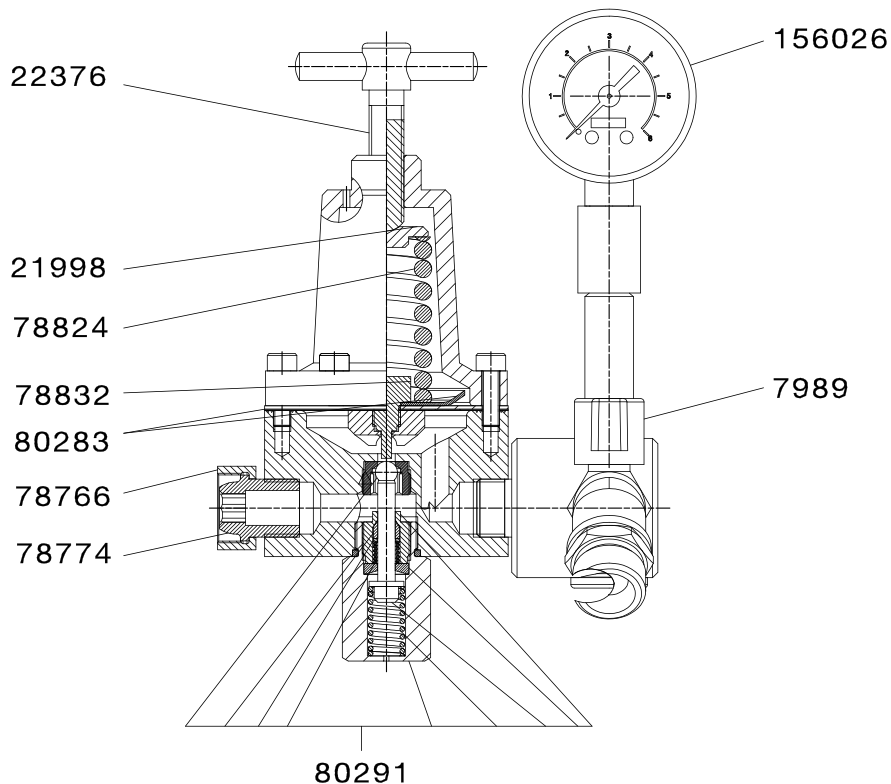

Wersja ze stali szlachetnej

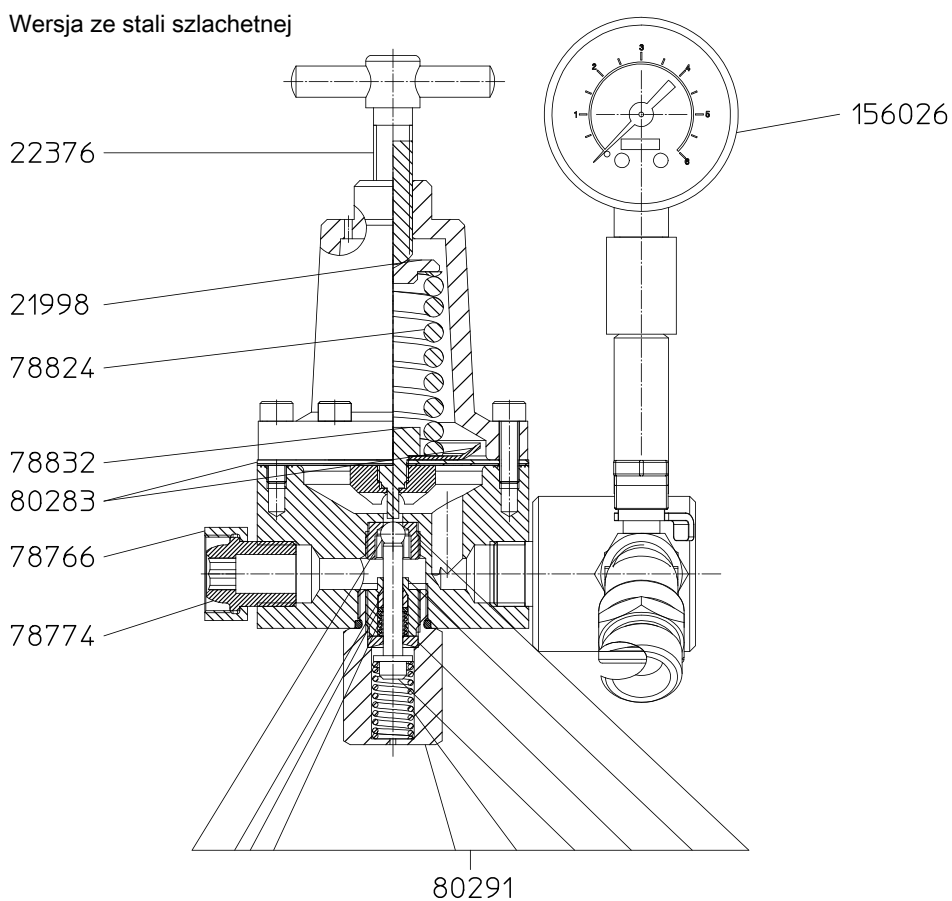

Piaskowanie / Pistolety do przedmuchu

Technika piaskowania		
17335	SATA pistolet do piaskowania z hartowaną rurką metalową	
39172	SATA zestaw do piaskowania: pistolet do piaskowania z rurką hartowaną, HMO maską i rękawiczkami	
38166	SATA zestaw do piaskowania SGE komplet na wózku z pistoletem z maską HMO oraz ze zbiornikiem bez środka do piaskowania	

Pistolety przedmuchowe		
15156	Pistolet do przedmuchu SATA blow gun z dyszą standardową	
26070	Dysza standardowa do pistoletu przedmuchowego SATA blow gun 15156	
15180	Pistolet do przedmuchu SATA blow gun z niskoszumową dyszą oraz nyplem do szybkozłączki	
77586	Niskoszumowa dysza o zredukowanej emisji hałasu do SATA blow gun 15180	
15214	Pistolet do przedmuchu SATA blow gun z multidyszą i nyplem do szybkozłączki	
26047	Multidysza M 14 x 1	
133306	Dysza nadmuchowa SATA turbo z szybkozłączką	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne technika piaskowania

Nr Art.

12831
Sześciokątna nakrętka do rurki UBE
17699
SATA HMO kaptur ochronny głowy
21154
Rurka hartowana
21220
Tulejka zewnętrzna pod pistolet G 1/4
21444
Zbiornik PCV 0,6 l, dolny bez pokrywki
21451
Pokrywka do zbiornika PCV 0,6 l, do SATA UBE
27631
Teflonowy zawór kulowy do pistoletu SGE G 1/4 a x G 1/4 i
27722
SGE wąż powietrzny dł.10 m 9 mm I.W.
27730
SGE wąż materiałowy dł. 5m 6 mm I.W., z rurką
27755
SGE sama rurka
33696
Pokrywka do zbiornika kpl.
38141
SATA SGE pistolet z rurką z węglika
64394
Opak.5 szt. szybek z tworzywa (zewnątrzne)
64402
Opak.5 szt. szybek szklanych (wewnętrzne)
36194
SGE- Zbiornik do piaskowania

17335


21154

12831


21451

21444

38166

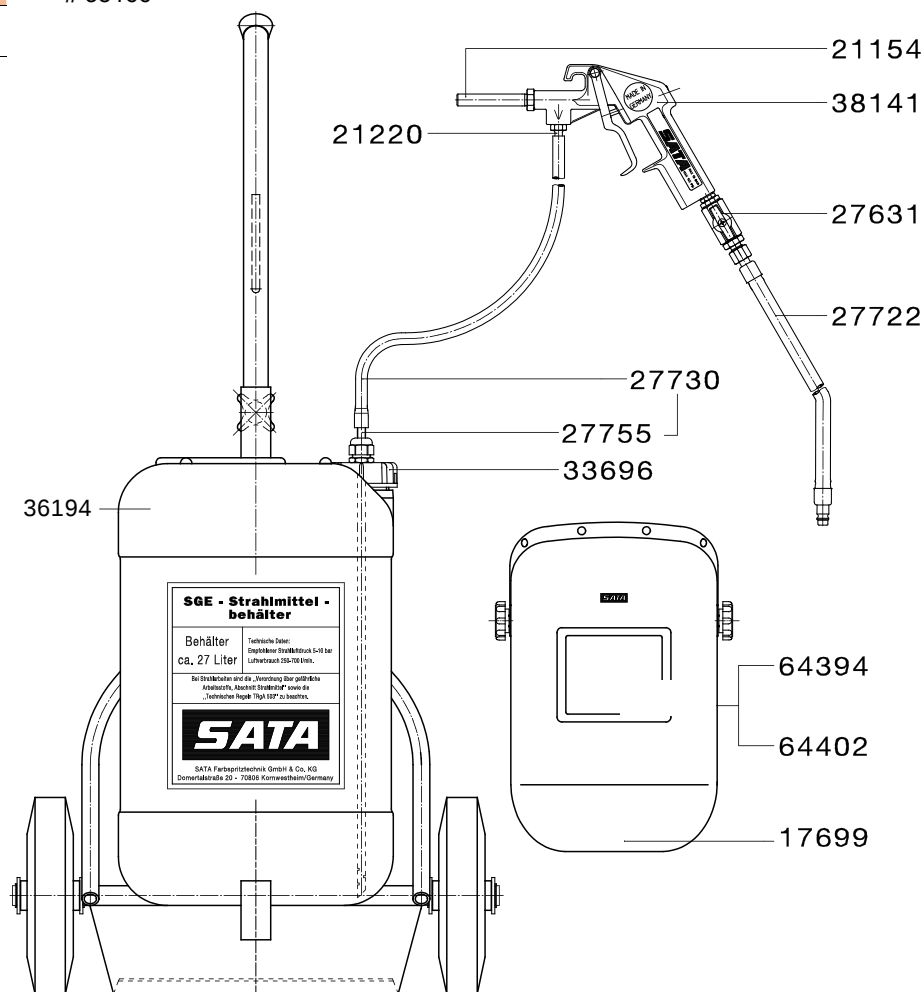


Ochrona antykorozyjna

Konservacja profili zamkniętych		
9795	Pistolet SATA HRS ze zbiornikiem 1,0 l i sondami (nylonowa - 16113, prosta - 16071, hakowa - 16139)	
12658	Pistolet SATA HRS ze zbiornikiem 1,0 l, z regulacją, bez sond	
11072	Pistolet SATA HRS ze zbiornikiem 1,0 l, bez regulacji, bez sond	
77347	SATA HRS E pistolet ze zbiornikiem ciś. 1,5 l (max. 10 bar), do konserwacji, zasilany z pojemników jednorazowych, bez sond, przyłącze I	
172882	SATA HRS E pistolet ze zbiornikiem 1,5 l (max. 10 bar.), do konserwacji profili zamkniętych i podwozi z zastosowaniem pojemników jednorazowych, sondy 16139, 11874 i 25486	
207290	SATA HRS E Pistolet natryskowy, kubek ciśnieniowy 1,5 l (maks. 10 bar) do konserwacji podwozia, do pojemników jednorazowych, sondy 16139, 16113 i 25486	
16071	Sonda metalowa dł. 1100 mm, Ø 8 mm, dysza 360° strumień okrągły i na wprost	
196832	Sonda metalowa, dł. 150 mm, Ø 8 mm, dysza 360° strumień okrągły i na wprost, z węzłem prowadzącym 1000 mm	
16105	Sonda nylonowa giętka dł. 1500 mm, Ø 6 mm, dyszą 360° strumień okrągły	
16113	Sonda nylonowa giętka dł. 1300 mm, Ø 8 mm, dysza 360° strumień okrągły i na wprost	
1058826	Sonda nylonowa giętka, długość 3000 mm, Ø 8 mm, dysza 360°, strumień okrągły i na wprost	
11866	Hakowa sonda Venturiego Ø 4 mm, z przewodem elastycznym, z dyszą Venturiego	
206904	Sonda hakowa Venturiego Ø 5 mm, dysza hakowa kpl. dł. 300 mm, z elastycznym węzłem, rurka natryskowa Venturiego do konserwacji profili zamkniętych oraz do aplikacji nawierzchniowej	
11874	Sonda nylonowa elastyczna dł. 1500 mm, Ø 6 mm, dysza 360° strumień okrągły, skośny, na wprost i do tyłu	
51185	Sonda nylonowa dł. 1500 mm, Ø 6 mm, dysza 360° strumień okrągły	
16139	Sonda hakowa system Venturiego Ø 7 mm, z węzłem prowadzącym do profili zamkniętych i aplikacji powierzchni	
24372	Sonda hakowa Ø 5 mm, z węzłem prowadzącym, dysza płaska hakowa do profili zamkniętych i aplikacji powierzchni	
25486	Dysza z natryskiem okrągłym do powierzchni i podwozia	
198762	Dysza natryskiem okrągłym z elastycznym wężykiem prowadzącym do konserwacji podwozia	
8359	Szybkozłączka materiałowa - do sond	
16048	Gniazdo szybkozłączki do sond, 80-4133 G 1/4, przyłącze I	
Pompa zbiornikowa do ochrony profili zamkniętych		
14555	SATA HKU 60 ltr. zestaw z pompą 1:3, z węzłem podwójnym 10 m, pistoletem SATAjet 1000 KK oraz z trzema sondami	
34389	SATA HKU 200 l, komplet składający się z pompy 1:3, z podwójnymi przewodami 10 m, pistoletem SATAjet 1000 KK oraz z trzema sondami	
Dane techniczne, akcesoria oraz części zamienne na zamówienie		
153700	SATAjet 1000 KK RP dysza 1,5 z rurką materiałową, połączenie G 1/4 a ze złączką 8359)	
Ochrona podwozia		
12740	Pistolet SATA UBE do konserwacji podwozia z zastosowaniem pojemników jednorazowych	
Pompa zbiornikowa do ochrony podwozia		
128561	SATA spray mix do konserwacji podwozia 1:22, z węzłem podwójnym 10 m, z pistoletem SATAjet 3000 K spray mix 3350, do zbiorników 60/200 ltr.	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Części zamienne do SATA® HRS™

Nr Art.
182
Nakrętkę kontruującą
208
Nakrętka regulacji przepływu
3426
Podkładka zabezpieczająca 4mm DIN 6799 ze stali nierdzewnej do trzpienia spustu
8300
Rurka ssąca do HRS
8318
Uszczelka
8359
Szybkoszłaczka materiałowa - do sond
10322
Tuleja prowadząca, HRS z kontrolą przepływu materiału
11437
Śruba zamykająca
11445
Sprężyna tłoka powietrza
11460
Tłok powietrza
11494
Komplet naprawczy prowadzenia igły
11502
Iglica 1,5 kpl.
11510
Dysza mieszająca
11544
Sprężyna tłoka powietrza
12591
Sworzeń spustu
15438
Zestaw uszczelnienia iglicy
38034
Iglica materiałowa, kpl. do HRS z pokrętkiem do regulacji iglicy materiałowej i minimalnym przepustem
41806
Zbiornik ciśnieniowy do HRS 1 l aluminiowy, max. ciśnienie robocze 10 bar
53082
O-ring 12 x 1,5 mm
68890
Zawór kompletny
133983
Nypel do podłączenia węża G1/4 gwint zewnętrzny
157305
Uchwyt spustu, nowy model od 2009

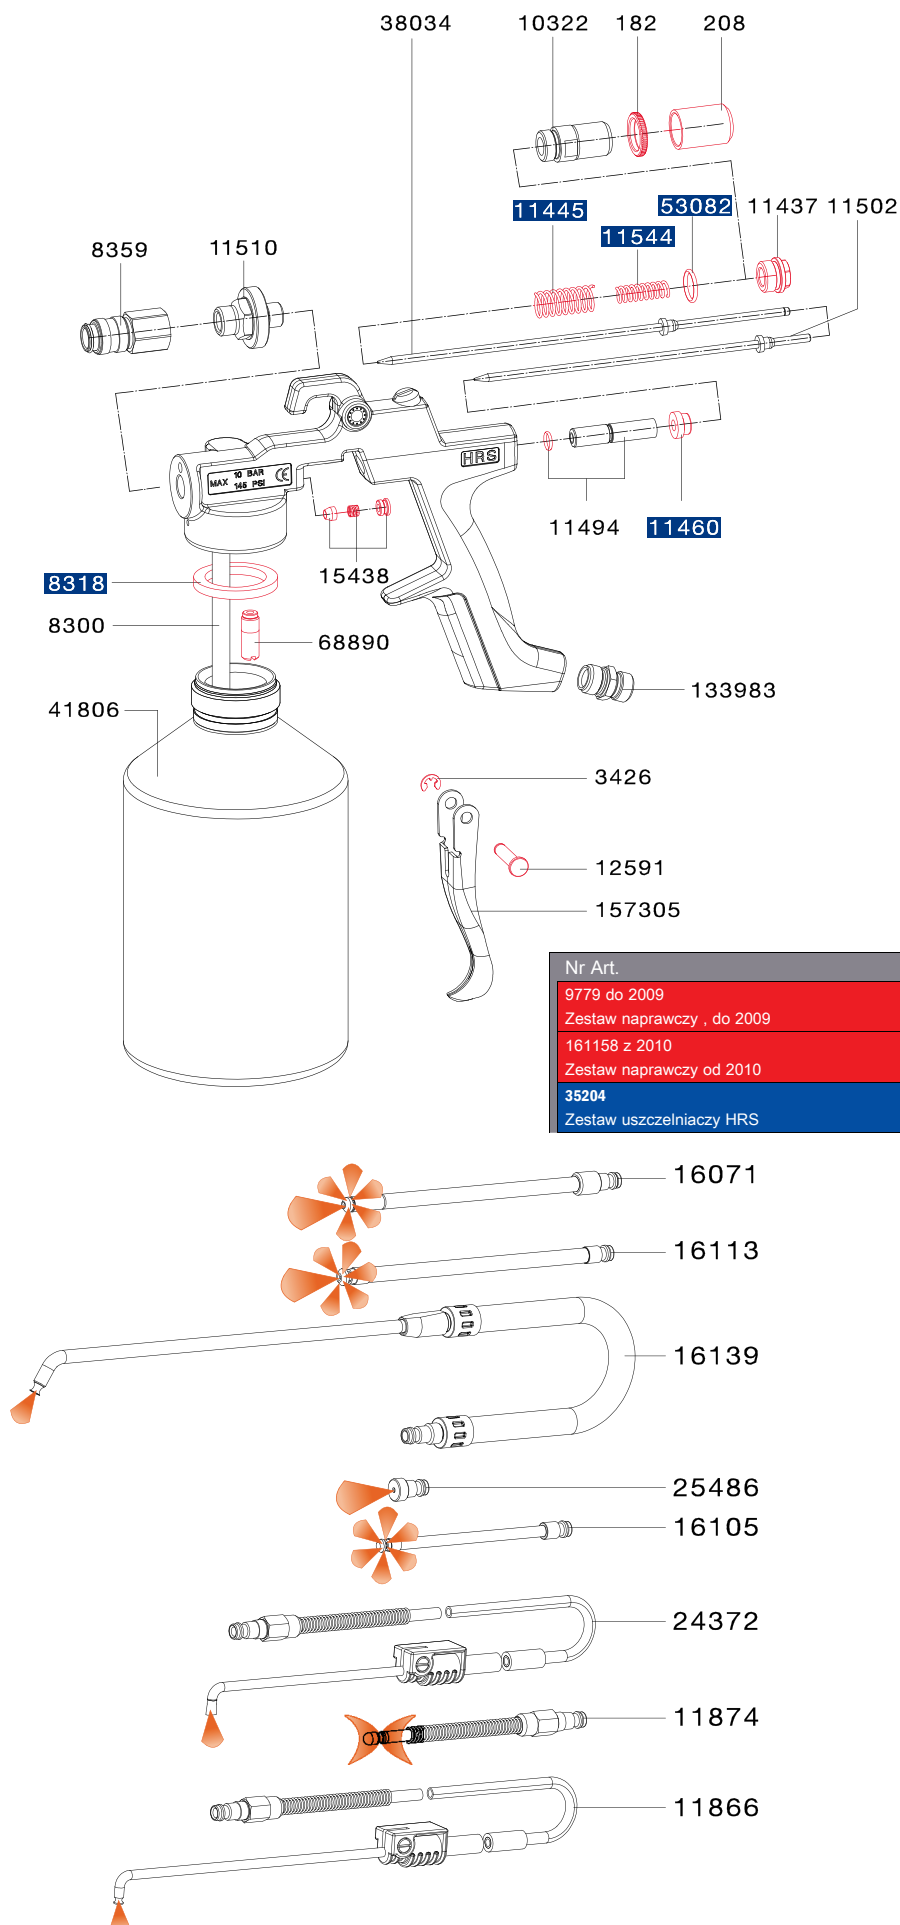

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

Urządzenia myjące SATA


Przemywanie				Automatyczne mycie
				
Wersje	SATA clean RCS	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro	SATA multi clean 2
Nr art.	145581	192518	202564	38257
Dane techniczne				
Rozmiar (szer. x wys. x gł.) w mm	310 x 705 x 225	310 x 465 x 225	185 x 465 x 205	660 x 1000 x 380
Waga bez zawartości	10 kg	7 kg	4 kg	30 kg
Ciśnienie na wejściu	6,0 bar - 8,0 bar	4,0 bar	4,0 bar	5,0 bar - 6,0 bar
Zużycie powietrza	135 NI na 1 mycie łącznie z suszeniem			270 NI na jeden cykl
Przyłącze powietrza	1/2" zewnętrzny lub G 1/4" gwint wewnętrzny	1/4" gwint zewnętrzny		G 1/4" gwint wewnętrzny
Pojemnik na płyn myjący	Zbiorniki RPS 2 szt.; alternatywnie: zewnętrzny pobór oraz odprowadzenie płynów myjących do 2 szt. pojem. o większej poj.(nr art. 189472)	Pojemniki 2szt. (nie występują w zestawie)		Pojemniki 2 szt., każdy o poj. 15 litrów
Czas mycia	ok. 25 sek.			max. 3 min
Ilość płynu na każdy cykl	ok. 140 ml			max. 200 ml
Rodzaj środka myjącego	woda, rozcieńczalnik lub płyn myjący			woda, rozcieńczalnik lub płyn myjący
Zewnętrzne pobieranie środka czyszczącego i odprowadzanie do pojemnika zbiorczego	○	●	●	●
Ręczne mycie	●	●	●	●
Automatyczne mycie ze sterowaniem czasowym	–	–	–	●
Zintegrowane suszenie	●	●	●	–
Przedmuch	●	●	●	●
Ilość komór myjących-/suszących	2	2	1	1
Miejsce ustawienia	Kabina lakiernicza	W pomieszczeniu przygotowawczym przed kabiną lakierniczą		W pomieszczeniu mieszalni lakierów przed kabiną lakierniczą
Niezbędne odłączanie pistoletu podczas mycia pistoletu	●	–	–	–
Podłączenie odpowietrzające	●	●	●	●

● standard | ○ opcjonalnie | – nie wymagane

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

SATA® clean RCS™ (compact, micro), SATA® multi clean™ 2

Akcesoria oraz części zamienne SATA clean RCS

					
		SATA clean RCS	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro	
Zalecane połączenie akcesoriów (w zależności od miejsca montażu)					
10934	Zawór kulowy teflonowy G 1/2 do filtrów seri 100, 300, 400	x	—	—	
146514	Wąż 13 mm, długość 500 mm montowany jednostronnie	x	—	—	
13870	Wąż powietrzny dł. 1,2 m, kpl. z końcówkami, do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku	x	x	x	
53090	SATA wąż powietrzny 9 mm, dł. 10 m z szybko-złączką i nypem	x	x	x	
13581	SATA szybkozłączka G 3/8 "(gwint wewnętrzny)	x	—	—	
13623	SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint zewnętrzny)	x	—	—	
192633	Elastyczna rurka, alu, dł. 5 m, do odsysania oparów rozcieńczalnikowych	x	x	x	
Pozostałe akcesoria/części zamienne					
9886	SATA uniwersalny uchwyt do pistoletów ze zbiornikami grawitacyjnymi	x	x	—	
192195	SATA uniwersalny uchwyt do pistoletu oraz węża	x	x	—	
6981	Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk	—	x	x	
53942	Nypel G 1/4 SW 14	x	—	—	
189472	Część zamienna do zasysacza płynu myjącego	x	x	x	
146985	Zestaw naprawczy	x	x	x	
146993	Opak. 5 szt.ochroniacz natryskowy oraz 5 szt. nit mocujący	x	x	x	
147082	Przewód uziemiający długość 3m , 4qmm, kpl.	x	x	x	
153965	Opak. 2 x wąż 8x1, 95 mm długość	x	x	x	

Akcesoria oraz części zamienne SATA multi clean 2

21188	Reduktor ciśnienia z manometrem 0-10 bar	
26815	Rurka elastyczna aluminiowa dł.5m kpl. z 2 obejmami do rurki	
38042	Mata filtrująca	
40840	Pokrywa do myjki automatycznej SATA Multi-Clean	
48330	Przycisk powietrza z wentylem komplet	
40907	Sprężyna zamknięcia 3 szt.	
49072	Pojemnik na detergenty z pokrywką	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

SATA® trueSun™



SATA trueSun

Dane techniczne	Wytrzymałość akumulatora: 60–70 min.
	Waga: ok. 470 g
	Czas ładowania: 50 min.

Wersje

1006411	SATA trueSun, w tym. bateria i ładowarka, EU		
1013094	Etui SATA trueSun, z piankową wkładką		
1013151	Piankowa wkładka do przechowywania SATA trueSun		

Części zamienne

1012096
Oslona
1010082
Akumulator
1012137
Szyba
1007154
Ładowarka UE



1007154



1012096

1012137

1010082

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

SATA® dry jet 2™

SATA dry jet

Dane techniczne	Zużycie powietrza: 270 NI/min
	Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar
	Max. ciśnienie na wejściu: 12,0 bar

Wersje

217489	SATA dry jet 2		
--------	----------------	--	---

SATA dry jet na statywie (Wysokość suszenia: 30 - 190 cm)


223008	SATA dry jet 2 stojak z regulacją wysokości, 2 pistolety nadmuchowe		
84145	Przedłużenie statywu o wysokość ok.120cm do SATA dry jet		
86140	Rozszerzenie statywu SATA dry jet o 40 cm na trzeci pistolet do suszenia		

Wypożyczenie dodatkowe
i części zamienne

82198
Statyw SATA dry jet, bez pistoletu
83840
Stojak kpl. składany
84145
Przedłużenie statywu o wysokość ok.120cm
86140
Rozszerzenie statywu SATA dry jet o 40 cm na trzeci pistolet do suszenia
86165
Zestaw do konwersji SATA dry jet, wersja regulowana
123786
Krzyżak, kpl.
222125
Filterek płaski 125µm, kolor: niebieski, 10 szt.
222232
Uchwyt filtra
223834
Dysza płaska

SATA dry jet 2
Nr artykułu: 217489

223834

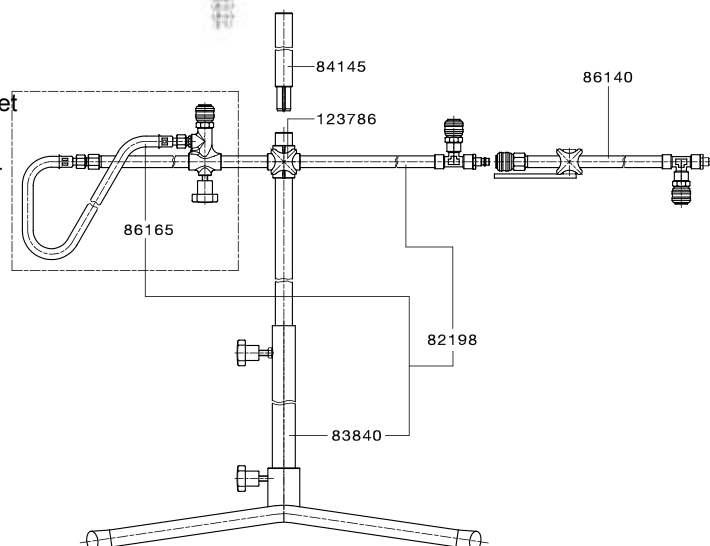Statyw do SATA dry jet
Nr artykułu: 223008
Na rysunku bez pistoletu SATA dry jet

SATA® Węże, Część I

Węże do oddychania, zakute*

49080	Wąż powietrzny CE 9,5 x 5,0 mm do SATA ASS wersja CE, dł.6 m, komplet po DIN EN 139/270	
176792	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.10 m do SATA ochrony dróg oddechowych	
180851	SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł.40 m do SATA ochrony dróg oddechowych	

Węże do lakierowania, zakute*

37655	SATA wąż powietrzny niebieski 9 mm, dł. 6 m z szybkozłączką i nyplem	
195420	SATA wąż powietrzny niebieski 9mm, dł. 7,5m z szybkozłączką i nyplem	
53090	SATA wąż powietrzny niebieski 9 mm, dł. 10 m z szybkozłączką i nyplem	
189068	SATA wąż powietrzny niebieski 9 mm, dł. 15 m z szybkozłączką i nyplem	
9902	SATA wąż powietrzny 9 mm, dł.10 m, do ASS G 1/4 IG	
51300	SATA wąż powietrzny 13 mm, dł.10 m G 1/2" do SATA vario top spray i zbiorników ciśnieniowych z przyłączem na 2 pistolety	
4754	Wąż powietrzny 6 mm, dł.10 m, z szybkozłączką i nyplem	
13870	Wąż powietrzny dł.1,2 m, kpl. z końcówkami, do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku	

Węże powietrzne do aerografów**

54353	SATA wąż powietrzny PCV dł. 2 m, z mini złączką G1/4i do SATAMinijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP i jet 20 B	
32987	Wąż powietrzny PCV dł. 3 m, SATA graph 1/2/3, jet 20 B, z mini złączką i nyplem gwintowanym	
134791	Wąż w oplocie, kpl. 2,5 m do SATA graph 1/2/3 (jet 20 B)	

Węże podwójne do zbiorników ciśnieniowych oraz do vario top spray*

147520	Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W. dł. 6 m	
147512	Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W. dł. 10 m	
147504	Wąż podwójny w oplocie 9 x 9 I.W. dł. 15 m	
19869	Wąż podwójny 9 x 9 mm I.W. dł.1,5 m, do SATA mini set 2	
77834	Wąż podwójny 9 x 9 mm, dł. 6 m, do lakierów wodnych	
77842	Wąż podwójny 9 x 9 mm, dł. 10 m, do lakierów wodnych	
77859	Wąż podwójny 9 x 9 mm, dł. 15 m, do lakierów wodnych	
3293	Wąż podwójny 9 x 9 mm dł. 6 m, do lakierów przemysłowych i klejów	
15453	Wąż podwójny 9 x 9 mm, dł.10 m, do lakierów przemysłowych i klejów	
97014	Wąż podwójny 9 x 9 mm, dł. 15 m, do lakierów przemysłowych i klejów	
160994	Oplot zabezpieczający 5,5m do węża podwójnego SATA	
161000	Oplot zabezpieczający 9,5m do węża podwójnego SATA	
161018	Oplot zabezpieczający 14,5m do węża podwójnego SATA	
7047	Opak.10 szt. zacisków do węża powietrznego, 9 mm	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

SATA® Węże, Część II, Szybkozłączki

Węże podwójne do SATA zbiorników ciśnieniowych oraz SATAminiJet 1000 K

187708	SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 3 m, G 1/4 gwint wewnętrzny (materiałowy i powietrzny) do SATA mini set 2	
187716	SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 6 m, G 1/4 i G 1/2 (materiałowy), G 1/4 (powietrzny), gwint wewnętrzny do SATA FDG / SATA vario top spray	
187724	SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 10 m, G 1/4 i G 1/2 (materiałowy), G 1/4 (powietrzny), gwint wewnętrzny do SATA FDG / SATA vario top spray	
187732	SATA wąż podwójny 6x6 mm, dł. 15 m, G 1/4 i G 1/2 (materiałowy), G 1/4 (powietrzny), gwint wewnętrzny do SATA FDG / SATA vario top spray	

Węże podwójne i węże połączone do SATA spray mix

19984	SATA wąż podwójny do spray mix dł. 5 m	
19992	SATA wąż podwójny do spray mix dł. 10 m	
20008	SATA wąż podwójny do spray mix dł. 15 m	
1006099	Podwójne przewody do SATA spray mix, 6 x 4 mm, dł. 15 m, przyłącze materiału M16x1.5 (gwint wewnętrzny), przyłącze powietrza G 1/4" (gwint wewnętrzny)	
1006081	Podwójne przewody do SATA spray mix, 6 x 4 mm, dł. 10 m, przyłącze materiału M16x1.5 (gwint wewnętrzny), przyłącze powietrza G 1/4" (gwint wewnętrzny)	
1006106	Podwójne przewody do SATA spray mix, 6 x 4 mm, dł. 5 m, przyłącze materiału M16x1.5 (gwint wewnętrzny), przyłącze powietrza G 1/4" (gwint wewnętrzny)	

97022	SATA spray mix wąż podwójny 7,5 m	
97030	SATA spray mix wąż podwójny 15 m	

Węże podwójne do środków antyadhezyjnych* (produkcja do 2019)

64659	Wąż podwójny SATA 4 x 6 mm, 3 m, odporny na działanie rozpuszczalników	
64998	Wąż podwójny 4 x 6 mm dł. 3 m, do SATAminiJet, podatny na śr. antyadhezyjne	

Węże lakiernicze, nie zakute*

50252	Wąż powietrzny niebieski 9 x 3,5 mm, dł. 6 m	
50591	Wąż powietrzny niebieski 9 x 3,5 mm, dł. 10 m	
50641	Wąż powietrzny niebieski 9 x 3,5 mm, dł. 15 m	

Węże materiałowe, nie zakute*

49155	Wąż materiałowy zielony 9 mm, dł. 6 m	
49999	Wąż materiałowy zielony 9 mm, dł. 10 m	
50161	Wąż materiałowy zielony 9 mm, dł. 15 m	

* SATA węże są elektrostatyczne, oporność < 1MΩ i wolne od substancji szkodliwych dla lakieru

** Węże SATA są wolne od substancji szkodliwych dla lakieru

Części do szybkozłączy

6981	Nypel do szybkozłączki G 1/4 IG VPE, 5 sztuk	
7237	Opak. 2 szt. szybkozłączy, 9 mm tulejka izolacyjna i 2 nypel do szybkozłączki G 1/4	
13615	SATA szybkozłączka G 1/2 "(gwint zewnętrzny)	
13649	SATA szybkozłączka do węża 6 mm	
13631	SATA szybkozłączka, czerwona, do węża 9 mm	
13623	SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint zewnętrzny)	
13599	SATA szybkozłączka G 1/4 "(gwint wewnętrzny)	
13607	SATA szybkozłączka G 3/8 "(gwint zewnętrzny)	
13581	SATA szybkozłączka G 3/8 "(gwint wewnętrzny)	
13565	Złączka 103/6, SATA szybkozłączka 103/6 f. średnica wewnętrzna 6mm	
13557	Wąż 9 mm do sprężonego powietrza z szybkozłączką	
13524	Nypel do SATA szybkozłączki 104/18 G 1/8 AG	
53942	Nypel G 1/4 SW 14	
13508	Nypel do SATA szybkozłączki 104/38 G 3/8 AG	
13516	Nypel do SATA szybkozłączki 105/38 G 3/8 IG,	

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.

SATA® Kombinezony lakiernicze

SATA suit race			
184267	SATA suit race, rozmiar S (42/44), 98% Polyester 2% Carbon		
184275	SATA suit race, rozmiar M (46/48), 98% Polyester 2% Carbon		
184283	SATA suit race, rozmiar L (50/52), 98% Polyester 2% Carbon		
184291	SATA suit race, rozmiar XL (54/56), 98% Polyester 2% Carbon		
184309	SATA suit race, rozmiar XXL (58/60), 98% Polyester 2% Carbon		
SATA suit space			
212035	SATA suit space, rozmiar S (42/44)		
212043	SATA suit space, rozmiar M (46/48)		
212050	SATA suit space, rozmiar L (50/52)		
212068	SATA suit space, rozmiar XL (54/56)		
212076	SATA suit space, rozmiar XXL (58/60)		
SATA suit grey			
221416	SATA kombinezon szary, rozmiar M (48/50)		
143255	SATA suit grey, rozmiar L (50/52)		
5470	SATA kombinezon szary, rozmiar XL (54/56)		
221440	SATA kombinezon szary, rozmiar XXL (58/60)		
SATA suit white			
221432	SATA kombinezon biały, rozmiar M (46/48)		
129460	SATA kombinezon biały, rozmiar L (50/52)		
129445	SATA kombinezon biały, rozmiar XL (54/56)		
221424	SATA kombinezon biały, rozmiar XXL (58/60)		

Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi. Zastrzega się pomyłki, zmiany techniczne i błędy drukarskie.



SATA® Loyalty Program

coins & more

Przy pomocy programu lojalnościowego SATA Loyalty Program firma SATA nagradza wiernych nabywców określonych produktów (obecnie wszystkie systemy kubków RPS) w postaci coinów lojalnościowych, które później mogą zostać wymienione na wysokiej jakości premie.

W programie może uczestniczyć nabywca produktów premiowanych lub pracownik nabywającej te produkty firmy z siedzibą w kraju, w którym oferowany jest program, za zgodą firmy zgodnie z warunkami opisanymi w warunkach uczestnictwa. Zbieranie punktów polega na skanowaniu kodu QR umieszczonego na określonych i uprawnionych do premii produktach.

W każdym kartonie RPS po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się kod QR z określoną wartością coinów. Należy pobrać aplikację SATA Loyalty App, wypełnić informacje dotyczące użytkownika i można skanować oraz zbierać coinów SATA. Później uczestnicy programu mogą zamieniać je na atrakcyjne premie.

1. Pobieranie aplikacji i rejestracja
2. Skanuj kody QR i zbieraj coinów
3. Zbieraj nagrody

Zbieraj punkty przy zakupie każdego kubka!

Przy zakupie kartonu SATA RPS z 40 kubkami (SATA RPS 0,3 l, SATA RPS 0,9 l) otrzymujesz 40 coinów, przy zakupie kartonu SATA RPS z 60 kubkami (SATA RPS 0,3 l minijet, SATA RPS 0,6 l) otrzymujesz 60 coinów, a przy zakupie kartonu ze 100 kubkami (SATA RPS 0,3 l XL) otrzymujesz 100 coinów.

Więcej informacji na: www.sata.com/loyalty

SATA działa na szeroką skalę

... przy pistoletach lakierniczych, systemach zbiorników, środków ochrony dróg oddechowych oraz filtrach sprężonego powietrza

Dzięki ścisłej współpracy z lakiernikami z warsztatów i fabryk, oraz działami rozwoju i technicznymi wiodących producentów lakierów, tworzymy produkty najwyższej jakości. "Jakość firmy SATA" jest doskonale znana wśród lakierników, ponieważ niezawodność, wytrzymałość i ergonomia jej produktów to dla nich sprawa oczywista.

Wspólnie z naszymi kompetentnymi partnerami handlowymi w kraju i za granicą, tworzymy sprawnie funkcjonujący serwis dla klienta

W Niemczech i w wielu innych krajach świata SATA jest wiodącym producentem pistoletów lakierniczych. Ten sukces jest dla nas ogromnym wyzwaniem.



Pneumatools

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA NA MIARĘ POTRZEB



534 416 937

www.pneumatools.pl



info@pneumatools.pl