



Mavel
822300

Waż: 15mm x 10mm x 14+1m
Gwint zasilania 3/8"





Napinacz zapadki



Blokada węża



Wzmocnienie
końcówki węża

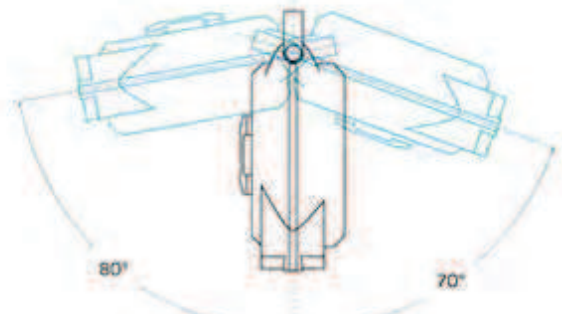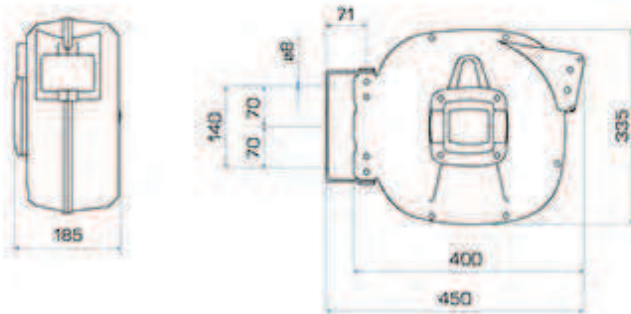

Mavel
880100

Waż: 15mm x 10mm x 20m
Gwint zasilania 3/8"





Napinacz zapadki



Blokada węża



Wzmocnienie
końcówki węża

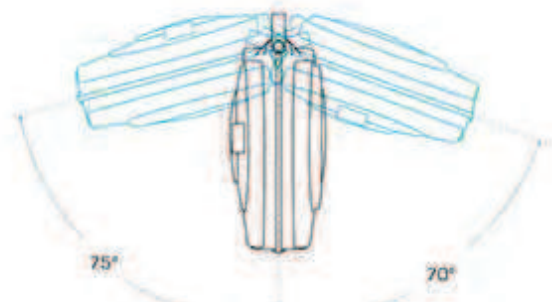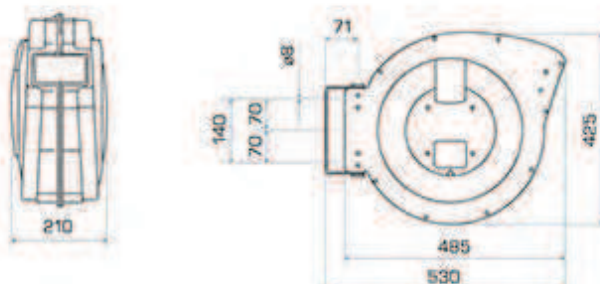

Mavel
880200

Waż: 18mm x 12mm x 15+1m
Gwint zasilania 1/2"



HR041010

Wąż: 10mm x 10m
Gwint zasilania 3/8"



HR041010

Wąż: 10mm x 10m
Gwint zasilania 3/8"



Wąż: 13mm x 10mm x 13+2m
Gwint zasilania 1/2"





Konstrukcja umożliwia-
jąca montaż na ścianie,
suficie lub podłodze



Obudowa wykonana
ze stali lakierowanej z
plastikowym bębnem



Specjalny uchwyt
do instalacji stałych

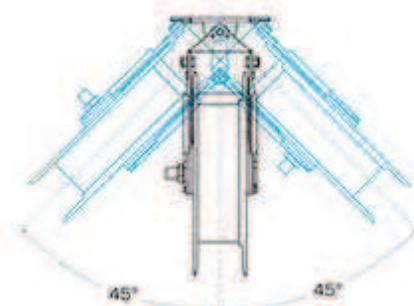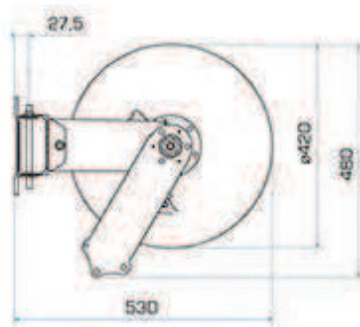



230V

TYP PRZEWODU
H05VV - F

Mavel

808765

Przewód: 18 m
Typ przewodu: 3 x 1.5 mm²





Obudowa z tworzywa sztucznego



System ręcznego hamowania przewodu



Napinacz zapadki

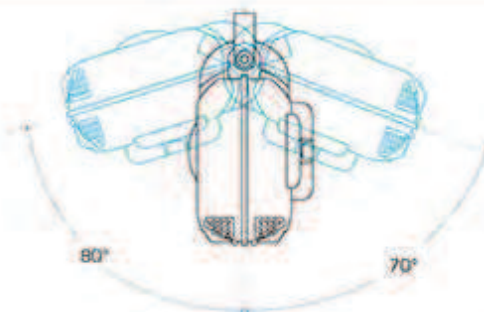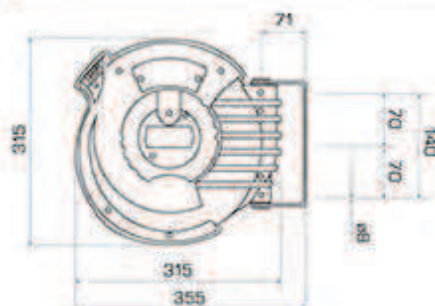

ROLL COMPACT



230V

TYP PRZEWODU
H05VV - F

Mavel

820765

Przewód: 25 m
Typ przewodu: 3 x 1.5 mm²



Blockada przewodu



System ręcznego hamowania przewodu





Napinacz zapadki

TYP PRZEWODU
H07RN - F

Mavel

820767

Przewód: 20 m
Typ przewodu: 3 x 1.5 mm²

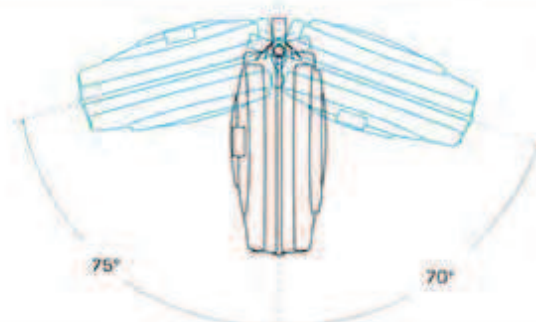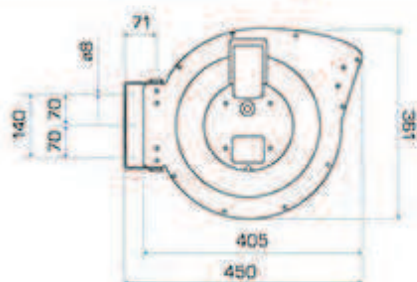

ROLL MAJOR PLUS



230V

TYP PRZEWODU

H05VV - F

Mavel

880480

Przewód: 35 m
Typ przewodu: 3 x 1,5 mm²



Blokada przewodu

TYP PRZEWODU

H07RN - F

Mavel

880550



Przewód: 35 m
Typ przewodu: 3 x 1,5 mm²



System ręcznego hamowania przewodu



Napinacz zapadki

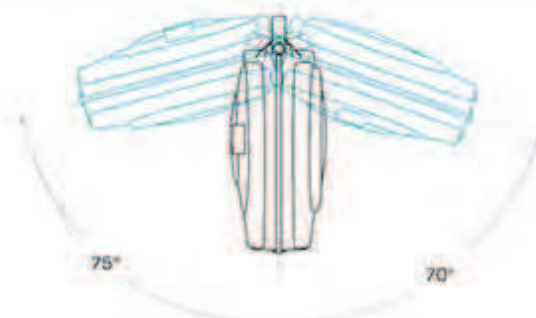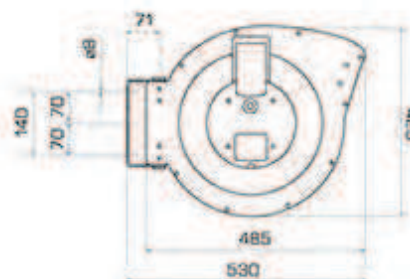

TYPY PRZEWODÓW

H05VV - F

Zastosowanie:

Przewód wielożyłowy okrągły H05VV-F 3x1,5, o izolacji i powłoce polwinilowej, do odbiorników ruchomych i przenośnych z żyłą ochronną

Przewód stosowany jest w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, do urządzeń gospodarstwa domowego, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, przy średnich obciążeniach mechanicznych (np. pralki, wirówki i lodówki). Może być stosowany do urządzeń kuchennych i grzewczych, pod warunkiem, że nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami i nie jest narażony na inne wpływy ciepła. Nie nadaje się do stosowania w instalacjach zewnętrznych na otwartym powietrzu, w budynkach przemysłowych lub rolniczych do przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych. Dopuszczalny do stosowania w zakładach krawieckich. Może być ułożony na stałe np. w meblach, zabudowach dekoracyjnych, ściągach przestawnych

H07RN - F

Zastosowanie:

Przewód wielożyłowy okrągły H07RN-F 3x1,5, o izolacji i powłoce gumowej, z żyłą ochronną, do odbiorników ruchomych i przenośnych

Przewód przeznaczony do zasilania elektrycznych odbiorników ruchomych i przenośnych w gospodarstwie domowym i przemyśle pracujących w klimacie umiarkowanym